




Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	M m ² /pal	M pz./m ²	BV l/m ²	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio, B 15 cm, compreso mattone finale e divisorio											
124174	HH	21 mischiati	40	15	25	42	4.2	10	85	148	57.50
grigio, B 20 cm, compreso mattone finale e divisorio											
134556	HH	21 mischiati	40	20	25	36	3.6	10	135	162	62.50
grigio, B 25 cm, compreso mattone finale e divisorio											
139678	HH	21 mischiati	40	25	25	24	2.4	10	185	176	67.80

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 15435.

I blocchi per muratura SCHALIT sono ottenibili a strati.

Quantità per strato :

B 15 cm: mattone normale 9 pz., mattone finale 4 pz., finale e divisorio 1 pz., superficie 1.4 m2

B 20 cm: mattone normale 8 pz., mattone finale 3 pz., finale e divisorio 1 pz., superficie 1.2 m2

B 25 cm: mattone normale 5 pz., mattone finale 2 pz., finale e divisorio 1 pz., superficie 0.8 m2

Composizione per paletta:



B 15 cm: mattone normale 27 pz., mattone finale 12 pz., finale e divisorio 3 pz.

B 20 cm: mattone normale 24 pz., mattone finale 9 pz., finale e divisorio 3 pz.

B 25 cm: mattone normale 15 pz., mattone finale 6 pz., finale e divisorio 3 pz.

Il mattone per muratura SCHALIT può essere impiegato per la costruzione di muri di cantina, muri a vista e muri di delimitazione di confini, oppure per costruzioni per l'agricoltura.

Vogliate osservare le indicazioni di posa riportate nell'apposita documentazione "mattone per muratura SCHALIT".



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	M m ² /pal	M pz./m ²	G kg/pz.	CHF/m ²
semplice, B 6 cm									
118210	HD 21	80	6	25	54	10.8	5	87.5	20.70
doppia, B 8 cm									
123697	HD 21	50	8	25	60	7.5	8	111	23.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/m
lastra di copertura, per lastra filtrante							
110427	HD 21	50	10	5.5	160	13	8.80

Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/pz.
materiale di montaggio			
139985	HD 99	ferri di montaggio compreso bussole per lastre filtranti 6/8 cm	5.40

Fabbisogno : 1 ferro montaggio angolare per 2 m² di lastre filtranti.

Fissaggio

- I pozzi luce devono essere fissati tramite gli appositi fissaggi alla parete della costruzione.
- Per pozzi luce che sono formati da più elementi, ogni singolo elemento deve essere fissato, iniziando con l'elemento più alto al piede della costruzione.
- La posa di pozzi luce su superfici di costruzione con isolamento esterna, necessita un'attenzione particolare.



Sono da seguire le istruzioni presenti nella confezione.

Applicazione/posa

- I pozzi luce sono calcolati per un'altezza di 2.00 m con pressione del terreno. Carico: riempimento orizzontale senza ulteriore carico.

Per altezze superiori o ulteriori carichi, va calcolata un'armatura supplementare con costo aggiuntivo.

- Ulteriori spinte verticali e orizzontali dovute ad impalcature, carichi ruote, deposito di materiale ecc. non sono calcolati.
- Il riempimento posteriore del pozzo luce deve essere eseguito con materiale ghiaioso non legante. Per materiale fangoso bisogna proteggere il pozzo luce con un foglio di protezione sintetico, per evitare che la massa fangosa si attacchi al pozzo luce.
- Nel caso in cui il materiale di riempimento attorno al pozzo luce viene compresso, lo stesso deve essere sbatocchiato verso la costruzione.



apparecchi pesanti per il compattamento non sono ammessi

La distanza minima da osservare durante la fase di compattamento con gli appositi macchinari è di 1 m.

Sistema antiscasso

Il montaggio di questo nuovo sistema può avvenire dall'esterno, senza quindi dover accedere dal cantinato. Viene dapprima eseguito un foro (non passante) del diametro di 6 mm e 50 mm di profondità dal bordo. La squadretta di bloccaggio viene fissata alla parete e, dopo aver posato la griglia, si infila da sopra il gancio di sicurezza in acciaio inox.

Su ogni imballaggio vengono riportate le modalità di posa



sistema antiscasso



Su richiesta, si possono produrre pozzi luce con armature rinforzate per carichi maggiori di spinta. Nella tabella sotto descritta sono riportati i dati relativi ai carichi massimi ammessi per pozzi luce con armatura di rinforzo per riempimento orizzontale senza ulteriore carico.

Su richiesta si possono calcolare altri tipi di carico. Per il fissaggio di pozzi luce con armature rinforzate vanno utilizzati i ganci di fissaggio tipo KOMBI A, ISO 20 oppure ISO 30.

Art. Nr.	descrizione	larghezza	profondità	spes.parete w_2 (posteriore)	spes.parete w_1 (profondità)	altezze di carico ammesse con armatura di rinforzo
		L cm	B cm	cm	cm	m
H 20 01	pozzo luce	80	60	7	7	5.75
H 20 01	pozzo luce	100	60	7	7	5.75
H 20 01	pozzo luce	120	60	7	7	4.50
H 20 01	pozzo luce	140	60	7	7	3.50
H 20 01	pozzo luce	170	60	8	8	3.50
H 20 01	pozzo luce	190	60	8	8	3.00
H 20 01	pozzo luce	210	60	10	10	4.25
H 20 01	pozzo luce	80	70	7	7	4.25
H 20 01	pozzo luce	100	70	7	7	4.25
H 20 01	pozzo luce	120	70	7	7	4.25
H 20 01	pozzo luce	140	70	7	7	3.50
H 20 01	pozzo luce	170	70	8	8	3.50
H 20 01	pozzo luce	210	70	10	10	4.25
H 20 01	pozzo luce	80	80	7	7	3.50
H 20 01	pozzo luce	100	80	7	7	3.50
H 20 01	pozzo luce	120	80	7	7	3.50
H 20 01	pozzo luce	140	80	7	7	3.50
H 20 01	pozzo luce	170	80	8	8	3.50
H 20 01	pozzo luce	210	80	10	10	4.25

Peso specifico del terreno : 20.0 kN/m³

Angolo di attrito del terreno : 30.0°



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	w ₁ cm	w ₂ cm	G kg/pz.	CHF/pz.
80 x 60 cm									
131721	HL 26	80	60	25	6	7	7	80	230.00
134687	HL 26, 71, 76	80	60	50	6	7	7	191	230.00
122849	HL 26, 71, 76	80	60	75	6	7	7	286	268.00
129742	HL 26, 71, 76	80	60	100	6	7	7	382	354.00
119980	HL 26, 71	80	60	125	6	7	7	430	397.00
121184	HL 26, 71, 76	80	60	150	6	7	7	573	476.00
80 x 70 cm									
113559	HL 71, 76	80.5	70	20	5	7	7	76	283.00
134902	HL 71, 76	80.5	70	100	5	7	7	370	401.00
115880	HL 71, 76	80.5	70	125	5	7	7	449	470.00
123738	HL 71, 76	80.5	70	150	5	7	7	550	545.00
137991	HL 71, 76	80.5	70	180	5	7	7	654	675.00
80 x 80 cm									
118158	HL 71, 76	81	80	20	5	7	7	76	317.00
125391	HL 71, 76	81	80	100	5	7	7	386	438.00
103803	HL 71, 76	81	80	125	5	7	7	487	510.00
123251	HL 71, 76	81	80	150	5	7	7	585	585.00
112470	HL 71, 76	81	80	180	5	7	7	706	720.00
100 x 60 cm									
125233	HL 26, 71	100	60	25	6	7	7	72	242.00
131241	HL 26, 71, 76	100	60	50	6	7	7	207	242.00
108929	HL 26, 71, 76	100	60	75	6	7	7	310	293.00
127770	HL 26, 71, 76	100	60	100	6	7	7	414	413.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	w ₁ cm	w ₂ cm	G kg/pz.	CHF/pz.
121317 HL	26, 71	100	60	125	6	7	7	470	451.00
124439 HL	26, 71, 76	100	60	150	6	7	7	622	550.00
100 x 70 cm									
134504 HL	26	100.5	70	25	5	7	7	90	293.00
110663 HL	26	100.5	70	50	5	7	7	181	293.00
118522 HL	26	100.5	70	75	5	7	7	276	370.00
136123 HL	26, 71, 76	100.5	70	100	5	7	7	401	445.00
117990 HL	26, 71, 76	100.5	70	125	5	7	7	496	510.00
121715 HL	26, 71, 76	100.5	70	150	5	7	7	596	580.00
116931 HL	26, 71, 76	100.5	70	180	5	7	7	726	755.00
100 x 80 cm									
116231 HL	26	101	80	25	5	7	7	104	349.00
137600 HL	26	101	80	50	5	7	7	210	349.00
104947 HL	26	101	80	75	5	7	7	312	415.00
120223 HL	26, 71, 76	101	80	100	5	7	7	426	476.00
125472 HL	26, 71, 76	101	80	125	5	7	7	538	545.00
130573 HL	26, 71, 76	101	80	150	5	7	7	635	620.00
105950 HL	26, 71, 76	101	80	180	5	7	7	769	770.00
120 x 60 cm									
123309 HL	26	120	60	25	6	7	7	80	268.00
119546 HL	26, 71, 76	120	60	50	6	7	7	218	268.00
138973 HL	26, 71, 76	120	60	75	6	7	7	327	326.00
115659 HL	26, 71, 76	120	60	100	6	7	7	436	439.00
123943 HL	26, 71	120	60	125	6	7	7	509	488.00
123972 HL	26, 71, 76	120	60	150	6	7	7	656	620.00
120 x 70 cm									
117925 HL	26	120.5	70	25	5	7	7	108	311.00
118189 HL	26	120.5	70	50	5	7	7	216	311.00
128328 HL	26	120.5	70	75	5	7	7	324	385.00
100947 HL	26, 71, 76	120.5	70	100	5	7	7	441	456.00
110043 HL	26, 71, 76	120.5	70	125	5	7	7	547	525.00
134220 HL	26, 71, 76	120.5	70	150	5	7	7	646	620.00
116199 HL	26, 71	120.5	70	180	5	7	7	788	785.00
120 x 80 cm									
103041 HL	26	121	80	25	5	7	7	112	343.00
132999 HL	26	121	80	50	5	7	7	225	343.00
104531 HL	26	121	80	75	5	7	7	346	420.00
100855 HL	26, 71, 76	121	80	100	5	7	7	458	488.00
107874 HL	26, 71, 76	121	80	125	5	7	7	565	565.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	w ₁ cm	w ₂ cm	G kg/pz.	CHF/pz.
138250 HL	26, 71, 76	121	80	150	5	7	7	688	665.00
108001 HL	26, 71	121	80	180	5	7	7	814	820.00
140 x 60 cm									
121466 HL	26	140	60	25	6	7	7	83	306.00
117805 HL	26, 71, 76	140	60	50	6	7	7	242	306.00
122110 HL	26, 71	140	60	75	6	7	7	326	364.00
139761 HL	26, 71, 76	140	60	100	6	7	7	484	471.00
137240 HL	26, 71	140	60	125	6	7	7	548	525.00
116514 HL	26, 71, 76	140	60	150	6	7	7	727	700.00
140 x 70 cm									
136009 HL	71, 76	140.5	70	20	5	7	7	94	369.00
128342 HL	71, 76	140.5	70	100	5	7	7	478	520.00
132672 HL	71, 76	140.5	70	125	5	7	7	586	595.00
122898 HL	71, 76	140.5	70	150	5	7	7	702	725.00
102064 HL	71	140.5	70	180	5	7	7	848	850.00
140 x 80 cm									
112267 HL	71, 76	141	80	20	5	7	7	97	405.00
137213 HL	71, 76	141	80	100	5	7	7	494	560.00
135569 HL	71, 76	141	80	125	5	7	7	615	640.00
136548 HL	71, 76	141	80	150	5	7	7	737	770.00
116491 HL	71	141	80	180	5	7	7	883	880.00
170 x 60 cm									
137684 HL	71	170	60	20	6	8	8	119	377.00
110635 HL	71	170	60	50	6	8	8	297	377.00
139560 HL	71	170	60	100	6	8	8	593	540.00
115547 HL	71	170	60	125	6	8	8	691	640.00
127114 HL	71	170	60	150	6	8	8	890	825.00
170 x 70 cm									
127800 HL	71	170.5	70	20	5.5	8	8	119	452.00
103355 HL	71	170.5	70	100	5.5	8	8	595	615.00
130881 HL	71	170.5	70	125	5.5	8	8	744	720.00
107957 HL	71	170.5	70	150	5.5	8	8	893	890.00
113337 HL	71	170.5	70	180	5.5	8	8	1071	1030.00
170 x 80 cm									
106921 HL	71	171	80	20	5	8	8	126	478.00
128475 HL	71	171	80	100	5	8	8	620	645.00
105953 HL	71	171	80	125	5	8	8	775	765.00
120161 HL	71	171	80	150	5	8	8	930	930.00
124211 HL	71	171	80	180	5	8	8	1116	1070.00

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	W cm	w ₁ cm	w ₂ cm	G kg/pz.	CHF/pz.
190 x 60 cm										
129521	HL	71	190	60	20	6	8	8	142	416.00
110656	HL	71	190	60	50	6	8	8	355	416.00
117391	HL	71	190	60	100	6	8	8	710	595.00
128062	HL	71	190	60	125	6	8	8	742	795.00
103987	HL	71	190	60	150	6	8	8	857	895.00
210 x 60 cm										
105520	HL	71	210	60	20	8	10	10	162	435.00
101710	HL	71	210	60	50	8	10	10	398	515.00
126027	HL	71	210	60	100	8	10	10	805	725.00
133867	HL	71	210	60	150	8	10	10	1237	1080.00
210 x 70 cm										
138391	HL	71	210	70	20	8	10	10	176	434.00
108061	HL	71	210	70	50	8	10	10	423	515.00
128527	HL	71	210	70	100	8	10	10	845	725.00
128446	HL	71	210	70	150	8	10	10	1293	1090.00
210 x 80 cm										
129269	HL	71	210	80	20	8	10	10	183	448.00
125918	HL	71	210	80	50	8	10	10	445	530.00
115280	HL	71	210	80	100	8	10	10	890	745.00
112444	HL	71	210	80	150	8	10	10	1385	1090.00

B = 70 + 80 cm e L > 140 cm su ordinazione.

Su ordinazione si possono ottenere misure con H multiplo di 5 cm, per le seguenti dimensioni :

B = 70 + 80 cm e L = 100 e 120 cm

Sistemi di fissaggio e antiscasso vedi Art. no. H2030 e H2031.

Pozzi luce speciali per casi con importante riempimento posteriore o carichi supplementari

Su richiesta, sono ottenibili pozzi luce con esecuzione speciale con spessore 13 cm, luce e profondità variabile.

I dati per le altezze di riempimento ammesse sono riportate nella tabella sotto descritta.

Le immaschiature sono compatibili con quelle dei pozzi luce standard. Negli angoli è presente un rinforzo supplementare.

Su richiesta sono possibili altri tipi di carichi.

I pozzi luce speciali possono essere prodotti con pavimento e/o con la quarta parete.

I pozzi luce speciali sono ottenibili con altezze 100/125/150/180/200 cm. Le altezze ammesse degli elementi con i relativi fissaggi necessari sono riportate sul foglio tecnico specifico.

Gli elementi con dimensione luce fino a 230 cm sono già calcolati per un riempimento posteriore fino a **6.0 m di altezza**.

Su richiesta, sono ottenibili per carichi superiori.


Art.-Nr.	larghezza L	profondità B	Spessore parete W2 (posteriore)	Spessore parete W1 (profondità)	Peso	altezze di carico ammesso	altezze di carico con armatura di rinforzo
	cm	cm	cm	cm	kg/m	m	m
H 20 15	100	60	13	12-13	780	6.0	> 15.0
H 20 15	100	70	13	11-13	830	6.0	> 15.0
H 20 15	100	80	13	11-13	890	6.0	> 15.0
H 20 15	100	100	13	11-13	1010	6.0	> 15.0
H 20 15	100	120	13	10-13	1100	6.0	> 15.0
H 20 15	100	140	13	10-13	1210	6.0	> 15.0
H 20 15	120	60	13	12-13	850	6.0	> 15.0
H 20 15	120	70	13	11-13	890	6.0	> 15.0
H 20 15	120	80	13	11-13	950	6.0	> 15.0
H 20 15	120	100	13	11-13	1070	6.0	> 15.0
H 20 15	120	120	13	10-13	1160	6.0	> 15.0
H 20 15	120	140	13	10-13	1280	6.0	14.5
H 20 15	140	60	13	12-13	910	6.0	15.0
H 20 15	140	70	13	11-13	960	6.0	15.0
H 20 15	140	80	13	11-13	1020	6.0	15.0
H 20 15	140	100	13	11-13	1140	6.0	15.0
H 20 15	140	120	13	10-13	1230	6.0	14.0
H 20 15	140	140	13	10-13	1340	6.0	12.5
H 20 15	170	60	13	12-13	1010	6.0	12.0
H 20 15	170	70	13	11-13	1060	6.0	12.0

H 20 15	170	80	13	11-13	1120	6.0	12.0
H 20 15	170	100	13	11-13	1240	6.0	12.0
H 20 15	170	120	13	10-13	1330	6.0	11.0
H 20 15	170	140	13	10-13	1440	6.0	10.5
H 20 15	190	60	13	12-13	1080	6.0	8.0
H 20 15	190	70	13	11-13	1120	6.0	8.0
H 20 15	190	80	13	11-13	1180	6.0	8.0
H 20 15	190	100	13	11-13	1300	6.0	9.5
H 20 15	190	120	13	10-13	1390	6.0	9.0
H 20 15	190	140	13	10-13	1510	6.0	8.5
H 20 15	210	60	13	12-13	1140	6.0	8.0
H 20 15	210	70	13	11-13	1190	6.0	8.0
H 20 15	210	80	13	11-13	1250	6.0	8.0
H 20 15	210	100	13	11-13	1370	6.0	9.5
H 20 15	210	120	13	10-13	1460	6.0	9.0
H 20 15	210	140	13	10-13	1570	6.0	8.5
H 20 15	230	60	13	12-13	1210	6.0	7.0
H 20 15	230	70	13	11-13	1250	6.0	7.0
H 20 15	230	80	13	11-13	1310	6.0	7.0
H 20 15	230	100	13	11-13	1430	6.0	7.5
H 20 15	230	120	13	10-13	1520	6.0	7.5
H 20 15	230	140	13	10-13	1640	6.0	7.0
H 20 15	270	60	13	12-13	1340	5.0	5.0
H 20 15	270	70	13	11-13	1380	5.0	5.0
H 20 15	270	80	13	11-13	1440	5.0	5.0
H 20 15	270	100	13	11-13	1560	5.0	5.0
H 20 15	270	120	13	10-13	1650	5.0	5.0
H 20 15	270	140	13	10-13	1770	5.0	5.0
H 20 15	300	60	13	12-13	1430	4.0	4.0
H 20 15	300	70	13	11-13	1480	4.0	4.0
H 20 15	300	80	13	11-13	1540	4.0	4.0
H 20 15	300	100	13	11-13	1660	4.0	4.0
H 20 15	300	120	13	10-13	1750	4.0	4.0
H 20 15	300	140	13	10-13	1860	4.0	4.0
H 20 15	350	60	13	12-13	1600	3.0	3.0
H 20 15	350	70	13	11-13	1640	3.0	3.0
H 20 15	350	80	13	11-13	1700	3.0	3.0
H 20 15	350	100	13	11-13	1820	3.0	3.0
H 20 15	350	120	13	10-13	1910	3.0	3.0
H 20 15	350	140	13	10-13	2030	3.0	3.0

Peso specifico del terreno : 20 kN/m³

Angolo di attrito del terreno : 30°

Riempimento orizzontale senza ulteriore carico

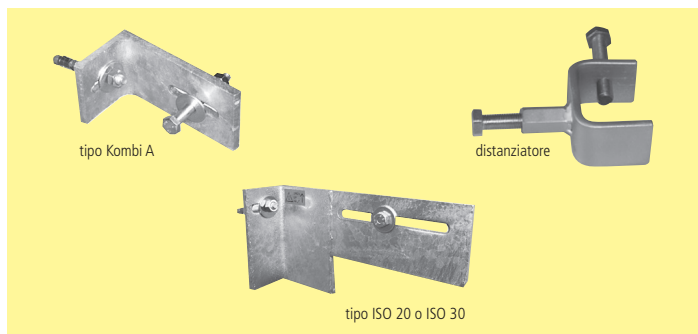

Art.-Nr.	HW	Descr.	G kg/Pair	CHF/paio
ganci di fissaggio, per montaggio isolazione esterna				
125291	HE 99	tipo KOMBI A con o senza isolazione esterna 0/6-10 cm	4.5	69.00
ganci di fissaggio, per montaggio con isolazione esterna				
108451	HE 99	tipo ISO 20 per isolazione esterna 6-20 cm	8	127.00
131306	HE 99	tipo ISO 30 per isolazione esterna 21-30 cm	12	204.00
distanziatore per pozzo luce con isolazione esterna (per pozzi luce H2001)				
104722	HE 99	dist. per isolazione esterna 6-12 cm per pozzi luce fino w = 10 cm *		56.50
ganci antiscasso per griglia				
111037	HE 99	ganci antiscasso	0.42	28.50

Vogliate osservare le indicazioni di posa qui di seguito riportate.



Sostituendo le viti nel distanziatore si può posare l'isolazione con spessori da 6 a 12 cm.

In caso di isolazione esterna con spessore > 12 cm si può utilizzare una vite più lunga (M12 > 80mm) da introdurre nel distanziatore (Art. No. 104722) .

Per profondità nel terreno minori a 2 m si possono ottenere i seguenti valori di isolamento termico:

Spessore isolazione: 10 cm U-valore = 0.33 W/m²K, 14 cm U-valore = 0.24 W/m²K, 18 cm U-valore = 0.19 W/m²K. (secondo SIA 380/1: MINERGIE U-valore ≤ 0.2 W/m²K, costruzione ≤ 0.25 W/m²K)

Osservare indicazioni di posa.



Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	h ₁ cm	G kg/pz.	CHF/pz.
acciaio cromato, compr. mat. di montaggio, altezza rialzo 10 cm, per griglia B 61 cm								
102915	HE 99	per LW 80	83	61	12.5	10	8	486.00
129584	HE 99	per LW 100	103	61	12.5	10	9	515.00
116082	HE 99	per LW 120	123	61	12.5	10	10	545.00
123210	HE 99	per LW 140	143	61	12.5	10	11	575.00
103752	HE 99	per LW 170	173	61	12.5	10	12	600.00
acciaio cromato, compr. mat. di montaggio, altezza rialzo 10 cm, per griglia B 71 cm								
107040	HE 99	per LW 80	83	71	12.5	10	9	515.00
123269	HE 99	per LW 100	103	71	12.5	10	10	545.00
125569	HE 99	per LW 120	123	71	12.5	10	11	575.00
135389	HE 99	per LW 140	143	71	12.5	10	12	600.00
acciaio cromato, compr. mat. di montaggio, altezza rialzo 10 cm, per griglia B 81 cm								
109934	HE 99	per LW 80	83	81	12.5	10	10	545.00
128241	HE 99	per LW 100	103	81	12.5	10	11	575.00
132709	HE 99	per LW 120	123	81	12.5	10	12	600.00
111408	HE 99	per LW 140	143	81	12.5	10	13	630.00


Su richiesta possono essere prodotte altre misure. Prezzi su richiesta.

Gli elementi di sopraelevazione dei pozzi luce non sono carrozzabili.

Gli elementi di sopraelevazione dei pozzi luce vengono forniti singolarmente e assemblati sul posto.

Pozzi luce vedi Art. No. H2001.

Griglie per pozzi luce vedi Art. H2050.



Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	MW mm/mm	G kg/pz.	CHF/pz.
griglia, zincata, maglia 33/22 mm, B 51 cm								
107756	HE 99	per LW 80	83	51	2.5	33/22	8	108.00
111617	HE 99	per LW 100	103	51	2.5	33/22	9	120.00
121617	HE 99	per LW 120	123	51	2.5	33/22	11	144.00
136368	HE 99	per LW 140	143	51	2.5	33/22	12	164.00
126229	HE 99	per LW 170	173	51	2.5	33/22	16	215.00
griglia, zincata, maglia 33/22 mm, B 61 cm								
128583	HE 99	per LW 80	83	61	2.5	33/22	9	108.00
124058	HE 99	per LW 100	103	61	2.5	33/22	11	120.00
122701	HE 99	per LW 120	123	61	2.5	33/22	13	144.00
112410	HE 99	per LW 140	143	61	2.5	33/22	14	164.00
113681	HE 99	per LW 170	173	61	2.5	33/22	18	215.00
113286	HE 99	per LW 190	193	61	2.5	33/22	20	257.00
102690	HE 99	per LW 210	213	61	2.5	33/22	22	322.00
griglia, zincata, maglia 33/22 mm, B 71 cm								
101435	HE 99	per LW 80	83	71	2.5	33/22	10	112.00
112604	HE 99	per LW 100	103	71	2.5	33/22	12	124.00
131215	HE 99	per LW 120	123	71	2.5	33/22	14	145.00
127455	HE 99	per LW 140	143	71	2.5	33/22	15	161.00
110857	HE 99	per LW 170	173	71	2.5	33/22	19	206.00
134991	HE 99	per LW 210	213	71	2.5	33/22	24	268.00

Art.-Nr.	HW		Descr.	L cm	B cm	H cm	MW mm/mm	G kg/pz.	CHF/pz.
griglia, zincata, maglia 33/22 mm, B 81 cm									
132736	HE	99	per LW 80	83	81	2.5	33/22	11	112.00
136190	HE	99	per LW 100	103	81	2.5	33/22	13	124.00
123010	HE	99	per LW 120	123	81	2.5	33/22	15	145.00
116966	HE	99	per LW 140	143	81	2.5	33/22	16	161.00
132759	HE	99	per LW 170	173	81	2.5	33/22	20	206.00
124853	HE	99	per LW 210	213	81	2.5	33/22	25	264.00


B 51 cm, B 71 cm, B 81 cm, su ordinazione.

Le griglie non sono carrozzabili.

Griglie con maglia fine, tacco a spillo o carrozzabili su richiesta (ca. 4 settimane).

Altre dimensioni e altre maglie su richiesta.

Pozzi luce vedi Art. no. H2001.




Art.-Nr.	HW	D cm	L cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
senza battuta, senza base, L 50 cm						
117862 EF	23, 73, 76	30	50	4	25	43.00
105666 EF	23, 73, 76	40	50	5	40	62.00
110588 EF	23, 73, 76	50	50	6	62	84.00
105894 EF	23, 73, 76	60	50	6.5	77.5	112.00
senza battuta, senza base, L 100 cm						
115093 EF	23, 73, 76	30	100	4	50	58.50
108606 EF	23, 73, 76	40	100	5	80	80.00
122596 EF	23, 73, 76	50	100	6	124	126.00
121476 EF	23, 73, 76	60	100	6.5	155	157.00

Art.-Nr.	HW	Descr.	D cm	CHF/paio
ganci di fissaggio per cunette				
132977 HE	23	tipo K	25-40	48.80
139563 HE	23	tipo G	50+60	48.80

Cunetta senza base, senza battuta, vedi Art. no. E0001.

I ganci di fissaggio e le griglie non sono compresi nel prezzo.
Griglie vedi Art. no. H2120.





Art.-Nr.	HW	D cm	H cm	MW mm/mm	G kg/pz.	CHF/pz.
griglia, semicerchio, zincata, MW 33/33 mm						
109312	HE 99	20	2.5	33/33	0.6	46.40
128793	HE 99	25	2.5	33/33	0.7	60.00
122900	HE 99	30	2.5	33/33	1.1	66.00
117276	HE 99	40	2.5	33/33	1.8	75.00
131615	HE 99	50	2.5	33/33	2.7	103.00
124149	HE 99	60	2.5	33/33	3.6	125.00
139126	HE 99	70	2.5	33/33	4.6	163.00
126361	HE 99	80	2.5	33/33	5.7	199.00
107189	HE 99	100	3	33/33	9.7	338.00

Le griglie non sono carrozzabili.

Pozzi luce e di ventilazione vedi Art. no. H 21 10.

Cunette vedi Art. no. E 00 01.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	DN	W cm	WN cm	HN cm	G kg/pz.	CHF/pz.
uscita per tubo in beton D 100 cm, senza fondo, senza fori per scala zincata										
137131	HL	23, 71	120	120	150	100	10		1520	1430.00
uscita per tubo in beton D 100 cm, con fondo, senza fori per scala zincata										
119500	HL	23, 71	120	120	150	100	10		1780	1490.00
uscita per tubo in beton ovale LW 80/120 cm, senza fondo, senza fori per scala zincata										
122190	HL	23	120	120	150	100	10	80	1550	1430.00
uscita per tubo in beton ovale LW 80/120 cm, con fondo, senza fori per scala zincata										
132722	HL	23	120	120	150	100	10	80	1800	1490.00

Il pozzo d'uscita d'emergenza è provvisto di asole ed ancore per il trasporto e la posa.
A dipendenza del luogo di produzione, le dimensioni (spessore, pareti, pesi) possono variare.

Per pozzo d'uscita d'emergenza:

tubo in beton armato Art. no. A2003,

tubo ovale non armato Art. no. A2101,

cono 100/60 cm asimmetrico Art. no. A4001,

coperchio in beton 100/60 cm eccentrico, Art. no. F4103/04,


scala per pozzi CORSCAL® Art. no. A9001.

Inoltre: secondo direttive TWP 1984, a partire da 8 m occorre utilizzare tubi armati, vedi Art. no. A2003.



LA LUCE DIURNA CHE IL SOLE INVIA SULLA TERRA È LA PIÙ PERFETTA SORGENTE DI ILLUMINAZIONE DI CUI L'UOMO DISPONE

Con i sistemi SOLARSPOT®, la luce può essere trasportata oltre gli spazi immediatamente confinanti con l'involucro (pareti, tetto ecc.), per raggiungere gli spazi più interni e del sottosuolo o che comunque non potrebbero essere direttamente illuminati attraverso finestre (illuminazione laterale) e lucernari (illuminazione dall'alto).

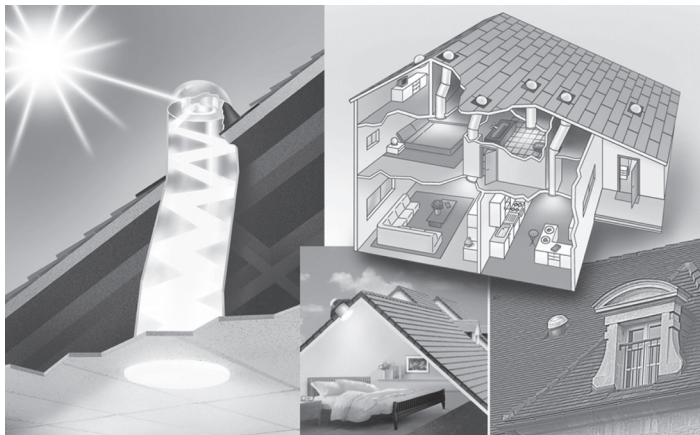

**Su richiesta sono disponibili documentazioni complete.
Prezzi e preventivi, senza impegno.**



INTRODUZIONE

La luce diurna che il sole invia sulla terra in modo diretto (cielo sereno) ed in modo diffuso, (cielo sereno e cielo coperto), è la più perfetta sorgente di luce di cui l'uomo dispone.

Più correttamente la luce naturale, attraverso tutte le sue componenti spettrali, è la più appropriata per l'uomo semplicemente perché la selezione naturale e l'evoluzione di oltre un milione di anni della nostra specie ci hanno dotato di sensori della luce (occhi) che, attraverso organi di controllo e regolazione (cervello, sistema nervoso, etc), rilevando il comfort visivo indotto dall'illuminamento naturale, ci forniscono la sensazione di areazione dei locali, mentre attraverso la percezione delle variazioni climatiche e del fluire del tempo contribuiscono alla regolazione dei cicli biologici. La luce naturale, fruibile in via diretta negli spazi aperti, negli spazi chiusi ci perviene invece attraverso i materiali «trasparenti» (vetri, plastiche

etc.) usati per la costruzione di una parte delle superfici esterne dell'involucro degli edifici.

Con l'invenzione dei lucernari tubolari (1986), la luce naturale, può essere oggi utilmente trasportata, oltre gli spazi immediatamente confinanti con l'involucro (pareti d'ambito, tetto), per raggiungere gli spazi più interni e del sottosuolo o che comunque non potrebbero essere direttamente illuminati attraverso finestre (illuminazione laterale) e lucernari (illuminazione dall'alto).

Il trasporto della luce naturale è altresì utile per supplire alle carenze e disomogeneità degli illuminamenti dei locali troppo estesi e distanti dalle pareti d'ambito in cui il flusso luminoso «entrante» è concentrato in prossimità delle finestre.

La corretta utilizzazione della luce naturale diurna, può consentire considerevoli risparmi di energia.

RICHIEDETECI LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA



Percentuale annuale di costo energetico degli edifici per ufficio – scuola – vendite al dettaglio – California End-Use

Fonte: Energy Design Resources 1998.

	uffici	edifici scolastici	edifici commerciali
Illuminazione	40%	49%	55%
Riscaldamento	6%	6%	3%
Refrescamento	21%	24%	18%
Acqua calda	1%	1%	4%
Attrezzatura da ufficio	21%	3%	1%
Ventilazione	11%	17%	19%

CARATTERISTICHE DEL SOLARSPOT®

La tecnologia SOLARSPOT®, si colloca nella linea comune ai più diffusi lucernari tubolari, ma si avvale delle più recenti invenzioni e dei materiali più avanzati per migliorarne le prestazioni.

L'ottica della sua cupola ha la prerogativa esclusiva e caratteristica, di poter raccogliere e ridirezionare raggi luminosi provenienti da tutte le direzioni, all'interno del convogliatore tubolare super riflettente.

Ciò rende il sistema, sebbene fisso, interattivo sia con la radiazione diffusa, proveniente perciò da tutte le direzioni relative alla volta celeste, che con la componente diretta solare e quindi soggetta a forte variabilità angolare.

Il sistema, acquista quindi una parte della prerogativa peculiare dei più efficienti, ma anche enormemente più complessi, costosi e spesso anche delicati sistemi mobili che «inseguono il sole».

L'alta efficienza di captazione della luce in ogni condizione di cielo è la premessa necessaria per renderne efficace il suo trasporto e verosimile la sua fruizione.

È noto, infatti, che i convogliatori devono avere piccoli diametri per facilitarne l'installazione, e spesso sono necessarie grandi lunghezze con percorsi complessi, per raggiungere le zone da illuminare e ciò produce con i materiali riflettenti tradizionali, perdite di intensità luminosa non trascurabili.



Per soddisfare in modo conveniente queste condizioni occorre agire in modo adeguato:

- per aumentare l'efficacia di captazione.
- per ridurre le perdite di trasmissione.

Nella cupola del SOLARSPOT® sono utilizzati due diversi dispositivi correttivi sinergici (specchio biriflettente e prismi ottici coassiali) che agiscono ridirezionando sia la radiazione diretta sia la diffusa, assicurando elevate prestazioni medie ed elevata sensibilità alla variabilità delle condizioni di cielo, operando secondo un modello di funzionamento sinteticamente rappresentato da Rifrazione Interattiva Riflessa – RIR® oggetto di una recente domanda di brevetto SOLARSPOT®, attraverso l'analisi integrata dei benefici apportati dal risparmio energetico che si può realizzare nella sua vita probabile (garantito 10 anni, potrebbe salvo modesti interventi manutentivi a lungo periodo, conservare le proprie caratteristiche anche per qualche decennio!) dimostra che potrà rendere nello stesso periodo almeno 10 volte l'energia spesa per la sua produzione.

- La conoscenza sempre più fine delle peculiarità del trasporto della luce

naturale ci consente di affrontare con risultati lusinghieri progetti speciali nell'ambito della grande architettura di tipo monumentale, in supporto agli studi professionali più sensibili ed impegnati in questo settore.

- Il trascurabile impatto ambientale del piccolo captatore, perfettamente inserito nel sistema tetto, lo rende particolarmente idoneo nel recupero degli spazi abitativi dei sotto tetto dei centri storici, sia nei casi di protezione ambientale che nei casi di tutela monumentale; Solar-spot® è una valida alternativa quando il recupero è consentito solo senza praticare nuove ampie aperture come abbaini, finestre da tetto ed altro, tutti interventi ritenuti di notevole impatto architettonico; sono sempre più frequenti in questi settori pareri favorevoli ed incoraggianti rilasciati dalle competenti autorità.

- Prospettive ed esempi altamente significativi, si registrano anche per i beni archeologici ipogei, per le pinacoteche e le conservatorie delle Belle Arti, ove l'esposizione alla luce naturale diffusa o direzionata, senza l'effetto dannoso degli u.v. è particolarmente importante.

RICHIEDETECI LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA




Luce solare convogliata dal lucernario tubolare SOLARSPOT®



captazione e ridirezionamento della luce solare diretta e diffusa con il sistema Rifrazione Interattiva Riflessa – RIR®

La trasmissione della luce de lucernari tubolari dipende da:

- ✓ distribuzione della luminanza nel cielo
- ✓ angolo di incidenza della radiazione
- ✓ efficienza di ridirezionamento del captatore
- ✓ coefficiente di forma L/D
- ✓ geometria della curvatura
- ✓ orientamento del tubo (azimuth)
- ✓ efficienza del diffusore
- ✓ riflettività speculare

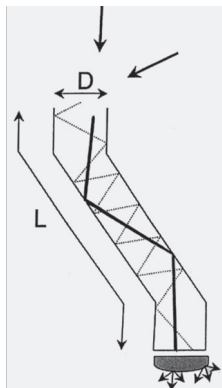

SOLARSPOT

Informazioni pratiche per disegnare empiricamente l'installazione caso dell'illuminazione diurna integrativa


SOLARSPOT®	25 (10")	37.5 (15")	53 (21")	65 (25")
area illuminabile	15 m ²	25 m ²	36 m ²	50 m ²
lunghezza del tubo	3 mt	4.5 mt	6 mt	8 mt

N.B.

Evitare l'installazione del Solarspot® in zone di tetto particolarmente in ombra.

- per l'installazione da parete contattare il nostro ufficio tecnico
- per l'installazione e l'utilizzo dei moduli «luce» con lampada elettrica di integrazione e fan per la ventilazione dei locali, contattare il nostro ufficio tecnico

	Watt	Lumen	Efficacia	Cri ¹	Vita media
sorgente luminosa	Energia	Q.t luce	Lumen/Watt	Qualità luce	
Incandescenza	100	1200 ²	12 ²	45-50	2000
Fluorescente 123 cm	40	2300 ²	57.5 ²		5
Solarspot® 25 (10")	0	1200-4000 ³	senza consumo	-100	indefinita
Solarspot® 37.5 (15")	0	3000-8000 ³	senza consumo	-100	indefinita
Solarspot® 53 (21")	0	8000-15000 ³	senza consumo	-100	indefinita
Solarspot® 65 (25")	0	12000-22000 ³	senza consumo	-100	indefinita

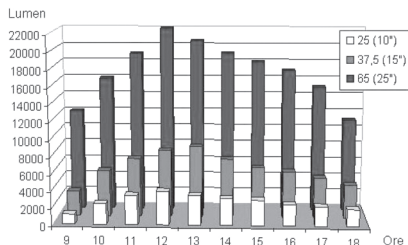

¹ Cri: indice di resa dei colori della sorgente luminosa in esame con CRI = 100

l'oggetto o le persone appaiono naturali

² I valori si riducono con il tempo d'uso

³ Valori crescenti ottenuti dalle 9 alle 18 di un giorno sereno, nei mesi estivi, a latitudini tra 30° e 50° con 1.8 m di tubo.

Andamento orario e valori indicativi del flusso luminoso totale in uscita dal diffusore delle diverse dimensioni di Solarspot®

Alcune applicazioni domestiche tipiche dei lucernari tubolari





Applicazioni nell'architettura commerciale e produttiva





ristrutturazione di un ipermercato



Scale prefabbricate individuali


Per ogni tipo di scala viene costruito un cassero in legno secondo i piani del cliente. Il modello di cassero viene costruito in maniera precisa ed accurata da un nostro falegname specializzato. Nella forma stessa è possibile prevedere di incorporare dei profili, tali da poter determinare l'aspetto di spigoli e pedate e donare alla.

Prescrizioni di norma

La progettazione e pianificazione di scale prefabbricate devono rispettare le normative. La seguente norma è da rispettare rigorosamente per la costruzione di una scala:
SIA 260-262

Dimensioni

Sono variabili la lunghezza e la larghezza, altezza della pedata e larghezza della pedata.

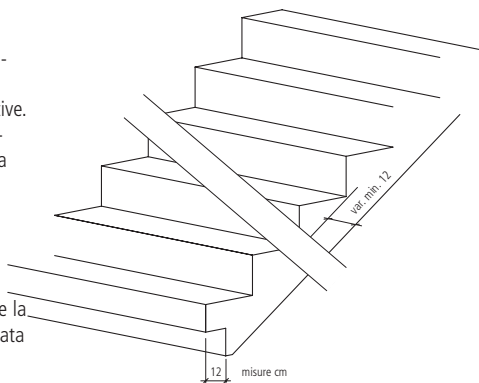



Superfici

A produzione ultimata è possibile raggiungere una resistenza antiscivolamento semplicemente tramite sabbiatura delle pedate.

Inserto per superficie individuale – superficie sabbiata – superficie con rilievo

– Superficie con scanalature

– inserti Safety Walk.

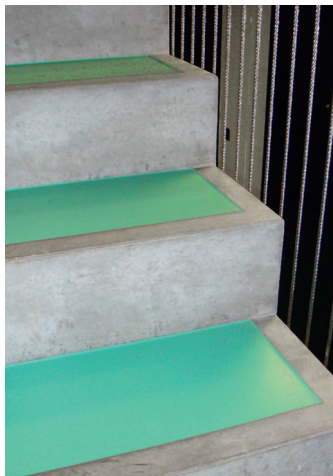

Tipologia di scale

Si possono congiungere piani abitativi con scale prefabbricate in beton, diritte, girevoli, con o senza piedistallo. Possiamo eseguire una tipologia di esecuzione vasta. Superfici perfette, lisce da cassero o pronte per essere pitturate, con o senza protezione acustica. Immediatamente agibili e messe sotto carico con qualsiasi temperatura ambientale.

Statica ottimata e perfezione garantita tramite produzione in serie. Tempi brevi per la posa.


Tipologia di scale

1 Scale con pedata su entrambe i lati. Scale con pedata su entrambe i lati donano un tocco ottico particolare.

Anche per questo tipo di scala ci sono pochi limiti di configurazione e costruzione.

2 3 4 5 Scale diritte

Produciamo scale diritte in tutte le lunghezze e rapporti d'alzata secondo i piani della clientela. Le scale diritte possono essere costruite con pianerottolo iniziale o finale come pure intermedio. A richiesta composita.

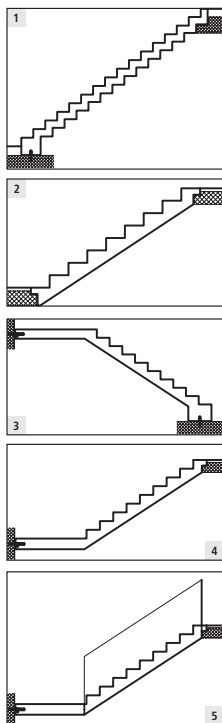

Tipologia di scale


6. Scale girevoli

Scale girevoli per un quarto o a metà sono la soluzione ideale per risparmiare spazio per collegare i piani abitativi. Queste scale vengono prodotte in diverse forme geometriche secondo i piani della clientela.

Scale esterne

Scale esterne sottostanno a esigenze speciali. In particolare il beton deve rispondere alla resistenza al sale e al gelo. Inoltre la superficie delle pedate deve rispettare le esigenze minime antiscivolo

Approfittate della nostra consulenza per la realizzazione di scale prefabbricate



Consulenza al momento della progettazione


Calcolazione della statica tramite un nostro esperto.

Chiarimenti con il committente

Determinazione delle pedate

Rispetto dei termini



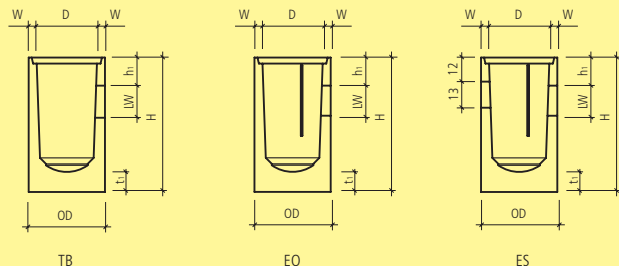

Art.-Nr.	HW	D	H	h ₁	t ₁	OD	W	LW	G	CHF/pz.
		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg/pz.	
TB, entrata superiore, con risparmio, senza coperchio										
100595	HL 71	30	68	14	10	38	4	16	110	100.00
EO, entrata superiore, con lastra di separazione in beton, senza coperchio										
131159	HL 71	30	68	14	10	38	4	15	110	157.00
ES, entrata laterale, con lastra di separazione in beton, senza coperchio										
101628	HL 71	30	68	14	10	38	4	15	91	176.00

Esecuzione senza manicotto.

Chiusini in beton vedi Art. no. F4101 - F4110.