







| Art.-Nr.                                             | HW | L<br>cm | B<br>cm | b <sub>1</sub><br>cm | H<br>cm | h <sub>1</sub><br>cm | h <sub>2</sub><br>cm | M<br>pz./pal | G<br>kg/pz. | CHF/pz. |
|------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|---------|
| <b>grigio, con bordo su un lato, H 12 cm</b>         |    |         |         |                      |         |                      |                      |              |             |         |
| 113715                                               | NF | 21      | 50      | 43                   | 38      | 12                   | 4                    | 8            | 32          | 24      |
| <b>grigio, con bordo su entrambi i lati, H 12 cm</b> |    |         |         |                      |         |                      |                      |              |             |         |
| 135760                                               | NF | 21      | 50      | 48                   | 38      | 12                   | 4                    | 8            | 32          | 29      |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.







| Art.-Nr.                                                              | HW    | L<br>cm | B<br>cm | b <sub>1</sub><br>cm | H<br>cm | M<br>pz./pal | G<br>kg/pz. | CHF/pz.      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| <b>con incastro, grigio, arrotondata, conica, non armata, H 30 cm</b> |       |         |         |                      |         |              |             |              |
| 104699                                                                | NF 21 | 50      | 5       | 4.8                  | 30      | 56           | 17          | <b>8.60</b>  |
| 108477                                                                | NF 21 | 100     | 5       | 4.8                  | 30      | 28           | 35          | <b>11.20</b> |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1340.



Bordure con L 50 cm, fresate da L 100 cm (incastro solo su un lato).



| Art.-Nr.                                                                                | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./pal | R<br>cm | alpha<br>° | G<br>kg/pz. | CHF/pz.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|---------|------------|-------------|--------------|
| <b>con incastro, grigio, arrotondata, leggermente armata, H 30 cm</b>                   |       |         |         |         |              |         |            |             |              |
| 133526                                                                                  | NI 21 | 50      | 4       | 30      | 40           |         |            | 14          | <b>23.70</b> |
| 105585                                                                                  | NI 21 | 100     | 4       | 30      | 40           |         |            | 28          | <b>39.80</b> |
| 102108                                                                                  | NI 21 | 150     | 4       | 30      | 15           |         |            | 42          | <b>58.50</b> |
| 110834                                                                                  | NI 21 | 200     | 4       | 30      | 15           |         |            | 56          | <b>73.50</b> |
| <b>elemento d'angolo con incastro, grigio, arrotondata, leggermente armata, H 30 cm</b> |       |         |         |         |              |         |            |             |              |
| 129801                                                                                  | NI 21 | 24      | 4       | 30      | 10           |         | 90         | 13          | <b>40.90</b> |
| <b>elemento curvo 90°</b>                                                               |       |         |         |         |              |         |            |             |              |
| 125204                                                                                  | NI 21 | 15      | 4       | 30      | 10           | 15      | 45         | 5           | <b>34.10</b> |
| 123520                                                                                  | NI 21 | 30      | 4       | 30      | 10           | 15      | 90         | 9           | <b>44.50</b> |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1340.

L = lunghezza circonferenza




| Art.-Nr.                                                          | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./pal | G<br>kg/pz. | CHF/pz.      |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|-------------|--------------|
| <b>lastra normale, grigio, con profilo in gomma nero, H 20 cm</b> |       |         |         |         |              |             |              |
| 114369                                                            | NY 99 | 100     | 6       | 20      | var.         | 26          | <b>59.00</b> |
| <b>lastra normale, grigio, con profilo in gomma nero, H 30 cm</b> |       |         |         |         |              |             |              |
| 117827                                                            | NY 99 | 100     | 6       | 30      | 19           | 40          | <b>64.00</b> |
| <b>lastra normale, grigio, con profilo in gomma nero, H 40 cm</b> |       |         |         |         |              |             |              |
| 109520                                                            | NY 99 | 100     | 6       | 40      | 19           | 54          | <b>66.00</b> |

| Art.-Nr.                                                             | HW    | Descr.                   | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | G<br>kg/pz. | CHF/pz.       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| <b>elemento d'angolo, grigio, con profilo in gomma nero, H 20 cm</b> |       |                          |         |         |         |             |               |
| 120799                                                               | NY 99 | angolo completo 90°      | 50      | 6       | 20      | 26          | <b>131.00</b> |
| 127480                                                               | NY 99 | angolo 90° in 2 elementi | 100     | 6       | 20      | 52          | <b>158.00</b> |
| <b>elemento d'angolo, grigio, con profilo in gomma nero, H 30 cm</b> |       |                          |         |         |         |             |               |
| 108900                                                               | NY 99 | angolo completo 90°      | 50      | 6       | 30      | 40          | <b>136.00</b> |
| 121365                                                               | NY 99 | angolo 90° in 2 elementi | 100     | 6       | 30      | 80          | <b>166.00</b> |
| <b>elemento d'angolo, grigio, con profilo in gomma nero, H 40 cm</b> |       |                          |         |         |         |             |               |
| 135446                                                               | NY 99 | angolo completo 90°      | 50      | 6       | 40      | 54          | <b>146.00</b> |
| 124806                                                               | NY 99 | angolo 90° in 2 elementi | 100     | 6       | 40      | 108         | <b>186.00</b> |

Termine di fornitura su richiesta.

Angoli a 90° L 100 cm positivi o negativi sono costituiti da: 2 elementi ad angolo a 45°.

Su richiesta sono ottenibili elementi ad angolo variabile.



| Art.-Nr.                                   | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./pal | G<br>kg/m | G<br>kg/pz. | CHF/m        |
|--------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| <b>grigio, grezza, smussata, H 20 cm</b>   |       |         |         |         |              |           |             |              |
| 128784                                     | FG 99 | 33      | 5       | 20      |              | 25        | 8.3         | <b>24.20</b> |
| 108588                                     | FG 99 | 50      | 5       | 20      |              | 25        | 12          | <b>18.30</b> |
| 108313                                     | FG 99 | 100     | 5       | 20      | 44           | 25        | 25          | <b>12.80</b> |
| <b>grigio, grezza, smussata, H 25 cm</b>   |       |         |         |         |              |           |             |              |
| 108712                                     | FG 99 | 33      | 5       | 25      |              | 32        | 10.6        | <b>24.20</b> |
| 114248                                     | FG 99 | 50      | 5       | 25      |              | 32        | 16          | <b>18.30</b> |
| 137542                                     | FG 99 | 100     | 5       | 25      | 44           | 32        | 32          | <b>12.80</b> |
| <b>grigio, grezza, smussata, H 30 cm</b>   |       |         |         |         |              |           |             |              |
| 124956                                     | FG 99 | 33      | 5       | 30      |              | 38        | 12.5        | <b>27.40</b> |
| 119371                                     | FG 99 | 50      | 5       | 30      |              | 38        | 19          | <b>20.80</b> |
| 131532                                     | FG 99 | 100     | 5       | 30      | 22           | 38        | 38          | <b>13.80</b> |
| <b>grigio, grezza, smussata, H 40 cm</b>   |       |         |         |         |              |           |             |              |
| 112041                                     | FG 99 | 33      | 5       | 40      |              | 50        | 16.5        | <b>38.80</b> |
| 131431                                     | FG 99 | 50      | 5       | 40      |              | 50        | 25          | <b>29.70</b> |
| 104221                                     | FG 99 | 100     | 5       | 40      | 22           | 50        | 50          | <b>20.80</b> |
| <b>grigio, grezza, smussata, H 50 cm</b>   |       |         |         |         |              |           |             |              |
| 116896                                     | FG 99 | 33      | 5       | 50      |              | 62        | 20.7        | <b>56.50</b> |
| 101484                                     | FG 99 | 50      | 5       | 50      |              | 62        | 31          | <b>40.80</b> |
| 126665                                     | FG 99 | 100     | 5       | 50      | 22           | 62        | 62          | <b>27.20</b> |
| <b>grigio, sabbiata, smussata, H 20 cm</b> |       |         |         |         |              |           |             |              |
| 127084                                     | FG 99 | 33      | 5       | 20      |              | 25        | 8.3         | <b>29.70</b> |
| 125219                                     | FG 99 | 50      | 5       | 20      |              | 25        | 12          | <b>24.20</b> |
| 135622                                     | FG 99 | 100     | 5       | 20      | 44           | 25        | 25          | <b>19.50</b> |

| Art.-Nr.                                   | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./pal | G<br>kg/m | G<br>kg/pz. | CHF/m        |
|--------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| <b>grigio, sabbiata, smussata, H 25 cm</b> |       |         |         |         |              |           |             |              |
| 139627                                     | FG 99 | 33      | 5       | 25      |              | 32        | 10.6        | <b>30.40</b> |
| 112159                                     | FG 99 | 50      | 5       | 25      |              | 32        | 16          | <b>25.00</b> |
| 124793                                     | FG 99 | 100     | 5       | 25      | 44           | 32        | 32          | <b>19.40</b> |
| <b>grigio, sabbiata, smussata, H 30 cm</b> |       |         |         |         |              |           |             |              |
| 121647                                     | FG 99 | 33      | 5       | 30      |              | 38        | 12.5        | <b>34.70</b> |
| 135040                                     | FG 99 | 50      | 5       | 30      |              | 38        | 19          | <b>30.40</b> |
| 129160                                     | FG 99 | 100     | 5       | 30      | 22           | 38        | 38          | <b>21.70</b> |
| <b>grigio, sabbiata, smussata, H 40 cm</b> |       |         |         |         |              |           |             |              |
| 129045                                     | FG 99 | 33      | 5       | 40      |              | 50        | 16.5        | <b>45.80</b> |
| 122242                                     | FG 99 | 50      | 5       | 40      |              | 50        | 25          | <b>37.20</b> |
| 110036                                     | FG 99 | 100     | 5       | 40      | 22           | 50        | 50          | <b>28.40</b> |
| <b>grigio, sabbiata, smussata, H 50 cm</b> |       |         |         |         |              |           |             |              |
| 135726                                     | FG 99 | 33      | 5       | 50      |              | 62        | 20.7        | <b>60.50</b> |
| 120319                                     | FG 99 | 50      | 5       | 50      |              | 62        | 31          | <b>49.20</b> |
| 138116                                     | FG 99 | 100     | 5       | 50      | 22           | 62        | 62          | <b>36.00</b> |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1340.


Lunghezze inferiori a 100 cm, vengono prodotte su ordinazione.

L'esecuzione sabbiata viene prodotta su richiesta.

Per esecuzione sabbiata s'intende la lavorazione della superficie di un lato e dello spigolo superiore.

Su richiesta e con supplemento esecuzione per secondo lato sabbiato, spigolo laterale destro/sinistro o inferiore.


Su richiesta, supplementi per piccole quantità ed esecuzioni speciali.



| Art.-Nr.                             | HW | Descr.                  | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./pal | M<br>pz./m | R<br>cm    | G<br>kg/pz. | CHF/pz.      |
|--------------------------------------|----|-------------------------|---------|---------|---------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
| <b>grigio, liscia, H 4.5 cm</b>      |    |                         |         |         |         |              |            |            |             |              |
| 106450                               | NF | 21 elemento normale     | 25      | 12.5    | 4.5     | 336          | 4          | ca. 73 cm  | 3.1         | <b>3.40</b>  |
| <b>bruno terra, liscia, H 4.5 cm</b> |    |                         |         |         |         |              |            |            |             |              |
| 122571                               | NF | 21 elemento normale     | 25      | 12.5    | 4.5     | 336          | 4          | ca. 73 cm  | 3.1         | <b>3.80</b>  |
| <b>grigio, liscia, H 6 cm</b>        |    |                         |         |         |         |              |            |            |             |              |
| 125550                               | NF | 21, 73 1/2 elemento     | 16.7    | 16      | 6       | 240          | 6          | ca. 57 cm  | 3.6         | <b>3.40</b>  |
| 135241                               | NF | 21, 73 elemento normale | 33.3    | 16      | 6       | 150          | 3          | ca. 96 cm  | 7.5         | <b>5.00</b>  |
| <b>bruno terra, liscia, H 6 cm</b>   |    |                         |         |         |         |              |            |            |             |              |
| 101174                               | NF | 21, 73 1/2 elemento     | 16.7    | 16      | 6       | 240          | 6          | ca. 57 cm  | 3.6         | <b>4.00</b>  |
| 103850                               | NF | 21, 73 elemento normale | 33.3    | 16      | 6       | 150          | 3          | ca. 96 cm  | 7.5         | <b>5.50</b>  |
| <b>grigio, liscia, H 5 cm colata</b> |    |                         |         |         |         |              |            |            |             |              |
| 135762                               | NF | 21 elemento normale     | 50      | 20      | 5       | 80           | 2          | ca. 100 cm | 12          | <b>11.10</b> |
| 120496                               | NF | 2/3 elemento            | 34      | 20      | 5       | 120          | 2.9        | ca. 75 cm  | 8           | <b>7.80</b>  |
| 133089                               | NF | 1/3 elemento            | 17      | 20      | 5       | 240          | 5.9        | ca. 50 cm  | 4           | <b>4.40</b>  |
| 101724                               | NF | 21 elemento curvo       | 63      | 20      | 5       | 40           |            | ca. 43 cm  | 15          | <b>14.00</b> |

Le bordure per aiuole sono ideali per bordi di giardini ed aiuole.

Bordura per aiuola B 20 cm ideale per tosaerba.



| Art.-Nr.                               | HW    | Descr.  | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./pal | G<br>kg/pz. | CHF/pz.      |
|----------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------------|--------------|
| <b>grigio, liscio, colato, H 15 cm</b> |       |         |         |         |         |              |             |              |
| 112222                                 | NF 21 | Cordolo | 100     | 10      | 15      | 20           | 37          | <b>23.70</b> |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1340.



Tipo Duna



Tipo Roma

| Art.-Nr.                              | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m²/Pal. | M<br>pz./m² | M<br>pz./Pal. | G<br>kg/pz. | CHF/pz. |
|---------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| Roma, strutturata su due lati, grigio |       |         |         |         |              |             |               |             |         |
| 123966                                | NI 21 | 180     | 4       | 32.3    | 8.7          | 1.72        | 13            | 44          | 64.00   |
| Duna, strutturata su due lati, grigio |       |         |         |         |              |             |               |             |         |
| 113296                                | NI 21 | 180     | 4       | 30      | 8.1          | 1.85        | 13            | 41          | 64.00   |

| Art.-Nr.                                         | HW |    | tipo | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | G<br>kg/pz. | CHF/pz. |
|--------------------------------------------------|----|----|------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| palo finale, con scanalatura, grigio, liscio     |    |    |      |         |         |         |             |         |
| 119987                                           | NI | 21 | B    | 15      | 15      | 130     | 52          | 127.00  |
| 136161                                           | NI | 21 | B    | 15      | 15      | 160     | 86          | 151.00  |
| 133416                                           | NI | 21 | B    | 15      | 15      | 210     | 113         | 201.00  |
| 110651                                           | NI | 21 | B    | 15      | 15      | 250     | 135         | 240.00  |
| palo intermedio, con scanalature, grigio, liscio |    |    |      |         |         |         |             |         |
| 102432                                           | NI | 21 | C    | 15      | 15      | 130     | 52          | 127.00  |
| 116022                                           | NI | 21 | C    | 15      | 15      | 160     | 86          | 151.00  |
| 107848                                           | NI | 21 | C    | 15      | 15      | 210     | 113         | 201.00  |
| 130745                                           | NI | 21 | C    | 15      | 15      | 250     | 135         | 240.00  |
| palo angolare, con scanalature, grigio, liscio   |    |    |      |         |         |         |             |         |
| 122494                                           | NI | 21 | D    | 15      | 15      | 130     | 52          | 127.00  |
| 128346                                           | NI | 21 | D    | 15      | 15      | 160     | 86          | 151.00  |
| 112598                                           | NI | 21 | D    | 15      | 15      | 210     | 113         | 201.00  |
| 133107                                           | NI | 21 | D    | 15      | 15      | 250     | 135         | 240.00  |


| Art.-Nr.                                        | HW | Descr. |                    | G<br>kg/pz.               | CHF/pz. |        |
|-------------------------------------------------|----|--------|--------------------|---------------------------|---------|--------|
| colore acrilico esterno (fabbisogno : 0.4 l/m2) |    |        |                    |                           |         |        |
| 102022                                          | NI | 99     | secchio 5 litri    | RAL 7030 grigio sasso     | 5       | 130.00 |
| 102733                                          | NI | 99     | secchio 12.5 litri | RAL 7030 grigio sasso     | 12.5    | 313.00 |
| 107911                                          | NI | 99     | secchio 5 litri    | RAL 1013 bianco perla     | 5       | 130.00 |
| 115717                                          | NI | 99     | secchio 12.5 litri | RAL 1013 bianco perla     | 12.5    | 313.00 |
| 100272                                          | NI | 99     | secchio 5 litri    | RAL 7016 grigio antracite | 5       | 130.00 |
| 104122                                          | NI | 99     | secchio 12.5 litri | RAL 7016 grigio antracite | 12.5    | 313.00 |
| Impregnatura (fabbisogno : 0.3 l/m2)            |    |        |                    |                           |         |        |
| 108835                                          | NI | 99     | secchio 5 litri    | neutrale                  | 5       | 124.00 |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 12839

Consigliamo di voler verniciare la superficie a vista per ottenere una colorazione uniforme.

Ideale è poter fissare la lastra ai pali tramite malta.

Per indicazioni di posa, si veda documentazione specifica.

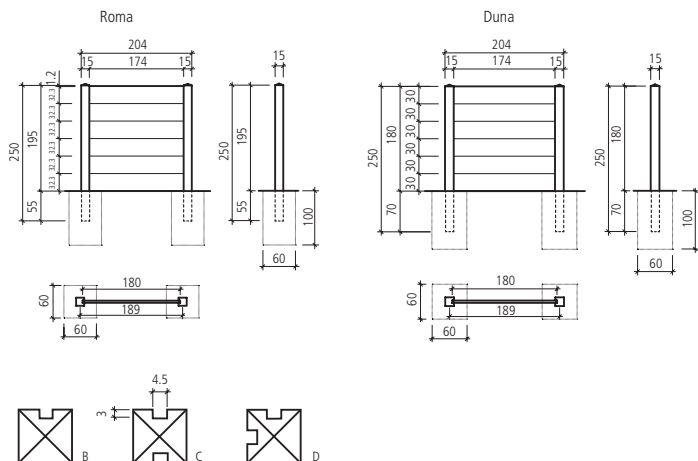


#### Altezza recinzione Roma

- Altezza ca. 65 cm = 2 lastre (palo = 130 cm - 65 cm palo nella fondazione in beton)
- Altezza ca. 100 cm = 3 lastre (palo = 160 cm - 60 cm palo nella fondazione in beton)
- Altezza ca. 130 cm = 4 lastre (palo = 210 cm - 80 cm palo nella fondazione in beton)
- Altezza ca. 160 cm = 5 lastre (palo = 210 cm - 50 cm palo nella fondazione in beton)
- Altezza ca. 195 cm = 6 lastre (palo = 250 cm - 55 cm palo nella fondazione in beton)

#### Altezza recinzione Duna

- Altezza ca. 90 cm = 3 lastre (palo = 130 cm - 40 cm palo nella fondazione in beton)
- Altezza ca. 120 cm = 4 lastre (palo = 160 cm - 40 cm palo nella fondazione in beton)
- Altezza ca. 150 cm = 5 lastre (palo = 210 cm - 60 cm palo nella fondazione in beton)
- Altezza ca. 180 cm = 6 lastre (palo = 250 cm - 70 cm palo nella fondazione in beton)



| Art.-Nr. | HW | Descr. | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | M<br>pz./m <sup>2</sup> | M<br>pz./Pal. | G<br>kg/pz. | CHF/pz. |
|----------|----|--------|---------|---------|---------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------|
|----------|----|--------|---------|---------|---------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------|

### Lastra, grigio, strutturata su un lato

|        |    |    |                         |     |     |      |      |      |    |    |              |
|--------|----|----|-------------------------|-----|-----|------|------|------|----|----|--------------|
| 103636 | NI | 99 | lastra normale Romania  | 200 | 3.5 | 38.5 | 15.4 | 1.29 | 20 | 65 | <b>46.80</b> |
| 112129 | NI | 99 | lastra curva Romania    | 200 | 3.5 | 45   |      |      | 20 | 70 | <b>55.50</b> |
| 112742 | NI | 99 | lastra normale Toscana  | 200 | 3.5 | 38.5 | 15.4 | 1.29 | 20 | 65 | <b>46.80</b> |
| 103057 | NI | 99 | lastra normale Prestige | 200 | 3.5 | 38.5 | 15.4 | 1.29 | 20 | 65 | <b>46.80</b> |
| 108645 | NI | 99 | lastra normale Nevada   | 200 | 3.5 | 38.5 | 15.4 | 1.29 | 20 | 65 | <b>46.80</b> |
| 112770 | NI | 99 | lastra base neutrale    | 200 | 3.5 | 38.5 |      |      | 12 | 70 | <b>67.80</b> |

### Palo, grigio, liscio, con risparmio per una lastra

|        |    |    |                       |     |    |    |  |  |    |      |              |
|--------|----|----|-----------------------|-----|----|----|--|--|----|------|--------------|
| 135259 | NI | 99 | palo iniziale/finale  | 210 | 11 | 11 |  |  | 24 | 52   | <b>48.80</b> |
| 129914 | NI | 99 | palo intermedio       | 210 | 11 | 11 |  |  | 24 | 52   | <b>48.80</b> |
| 130195 | NI | 99 | palo angolare         | 210 | 11 | 11 |  |  | 24 | 52   | <b>65.00</b> |
| 132789 | NI | 99 | palo iniziale/finale  | 248 | 11 | 11 |  |  | 24 | 61   | <b>57.50</b> |
| 111081 | NI | 99 | palo intermedio       | 248 | 11 | 11 |  |  | 24 | 61   | <b>57.50</b> |
| 105114 | NI | 99 | palo angolare         | 248 | 11 | 11 |  |  | 24 | 61   | <b>69.00</b> |
| 117661 | NI | 99 | copertura per palo ES | 11  | 11 | 5  |  |  |    | 0.45 | <b>9.20</b>  |

| Art.-Nr. | HW | Descr. | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./Pal. | G<br>kg/pz. | CHF/pz. |
|----------|----|--------|---------|---------|---------|---------------|-------------|---------|
|----------|----|--------|---------|---------|---------|---------------|-------------|---------|

### Palo, grigio, liscio, con risparmio per due lastre

|        |    |    |                      |     |    |    |    |    |              |
|--------|----|----|----------------------|-----|----|----|----|----|--------------|
| 137110 | NI | 99 | palo iniziale/finale | 210 | 13 | 13 | 24 | 60 | <b>60.00</b> |
| 108953 | NI | 99 | palo intermedio      | 210 | 13 | 13 | 24 | 60 | <b>60.00</b> |
| 132687 | NI | 99 | palo angolare        | 210 | 13 | 13 | 24 | 60 | <b>74.00</b> |
| 107043 | NI | 99 | palo iniziale/finale | 248 | 13 | 13 | 24 | 80 | <b>69.50</b> |
| 131129 | NI | 99 | palo intermedio      | 248 | 13 | 13 | 24 | 80 | <b>69.50</b> |

| Art.-Nr. | HW |    | Descr.                | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./Pal. | G<br>kg/pz. | CHF/pz. |
|----------|----|----|-----------------------|---------|---------|---------|---------------|-------------|---------|
| 119724   | NI | 99 | palo angolare         | 248     | 13      | 13      | 24            | 80          | 81.00   |
| 131034   | NI | 99 | copertura per palo DS | 13      | 13      | 5       |               | 0.75        | 10.30   |

| Art.-Nr. | HW | Descr. |  |  |  |  | G<br>kg/pz. | CHF/pz. |
|----------|----|--------|--|--|--|--|-------------|---------|
|----------|----|--------|--|--|--|--|-------------|---------|

**colore acrilico esterno (fabbisogno : 0.4 l/m2)**

|        |    |    |                    |          |                  |  |      |               |
|--------|----|----|--------------------|----------|------------------|--|------|---------------|
| 102022 | NI | 99 | secchio 5 litri    | RAL 7030 | grigio sasso     |  | 5    | <b>130.00</b> |
| 102733 | NI | 99 | secchio 12.5 litri | RAL 7030 | grigio sasso     |  | 12.5 | <b>313.00</b> |
| 107911 | NI | 99 | secchio 5 litri    | RAL 1013 | bianco perla     |  | 5    | <b>130.00</b> |
| 115717 | NI | 99 | secchio 12.5 litri | RAL 1013 | bianco perla     |  | 12.5 | <b>313.00</b> |
| 100272 | NI | 99 | secchio 5 litri    | RAL 7016 | grigio antracite |  | 5    | <b>130.00</b> |
| 104122 | NI | 99 | secchio 12.5 litri | RAL 7016 | grigio antracite |  | 12.5 | <b>313.00</b> |

**Impregnatura (fabbisogno : 0.3 l/m2)**

|        |    |    |                 |          |  |  |   |               |
|--------|----|----|-----------------|----------|--|--|---|---------------|
| 108835 | NI | 99 | secchio 5 litri | neutrale |  |  | 5 | <b>124.00</b> |
|--------|----|----|-----------------|----------|--|--|---|---------------|

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 12839.

Altezza di costruzione 154 cm = 4 lastre (palo H 210 cm)

Altezza di costruzione 193 cm = 5 lastre (palo H 248 cm)

Lunghezze dei pali 90/130/170 cm così come lunghezze intermedie si possono produrre su ordinazione.

Le lastre sono strutturate solo su un lato. Per esecuzione su entrambi i lati, vengono utilizzate due lastre.

Per indicazioni di posa, si veda documentazione specifica.



Romania  
colore bianco perla




Toscana  
colore grigio antracite



Prestige  
colore marrone cioccolato



Nevada  
colore grigio antracite



| Art.-Nr.                                       | HW | Descr.                                   | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm   | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | M<br>pz./m <sup>2</sup> | M<br>pz./Pal. | G<br>kg/pz. | CHF/pz.       |
|------------------------------------------------|----|------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Lastra, grigio, strutturata su due lati</b> |    |                                          |         |         |           |                           |                         |               |             |               |
| 116747                                         | NI | 99 lastra normale                        | 144     | 4       | 30        | 15.12                     | 2.31                    | 35            | 40          | <b>67.50</b>  |
| 127471                                         | NI | 99 lastra iniziale/finale                | 144     | 4       | 30 – 32.5 | 15.75                     | 2.22                    | 35            | 40          | <b>67.50</b>  |
| <b>Palo, grigio, strutturato su due lati</b>   |    |                                          |         |         |           |                           |                         |               |             |               |
| 124166                                         | NI | 99 palo iniziale/finale                  | 245     | 12      | 13        |                           |                         | 24            | 73          | <b>138.00</b> |
| 106695                                         | NI | 99 palo intermedio                       | 245     | 12      | 13        |                           |                         | 24            | 73          | <b>138.00</b> |
| 113727                                         | NI | 99 palo angolare                         | 245     | 12      | 13        |                           |                         | 24            | 73          | <b>138.00</b> |
| 120528                                         | NI | 99 palo iniziale/finale                  | 275     | 12      | 13        |                           |                         | 24            | 82          | <b>149.00</b> |
| 135804                                         | NI | 99 palo intermedio                       | 275     | 12      | 13        |                           |                         | 24            | 82          | <b>149.00</b> |
| 118769                                         | NI | 99 palo angolare                         | 275     | 12      | 13        |                           |                         | 24            | 82          | <b>149.00</b> |
| 113042                                         | NI | 99 palo iniziale/finale                  | 305     | 12      | 13        |                           |                         | 24            | 90          | <b>164.00</b> |
| 100128                                         | NI | 99 palo intermedio                       | 305     | 12      | 13        |                           |                         | 24            | 90          | <b>164.00</b> |
| 104619                                         | NI | 99 palo angolare                         | 305     | 12      | 13        |                           |                         | 24            | 90          | <b>164.00</b> |
| 135214                                         | NI | 99 lastra superiore/<br>copertura        | 144     | 12      | 7.5       |                           |                         | 30            | 25          | <b>52.50</b>  |
| 128524                                         | NI | 99 copertura per palo<br>iniziale/finale | 20      | 20      | 7.5       |                           |                         | 50            | 4           | <b>25.50</b>  |
| 104048                                         | NI | 99 copertura per palo<br>intermedio      | 20      | 20      | 7.5       |                           |                         | 50            | 4           | <b>25.50</b>  |
| 129457                                         | NI | 99 copertura per palo<br>angolare        | 20      | 20      | 7.5       |                           |                         | 50            | 4           | <b>25.50</b>  |
| <b>Lastra, sabbia, strutturata su due lati</b> |    |                                          |         |         |           |                           |                         |               |             |               |
| 123534                                         | NI | 99 lastra normale                        | 144     | 4       | 30        | 15.12                     | 2.31                    | 35            | 40          | <b>71.50</b>  |
| 108748                                         | NI | 99 lastra iniziale/finale                | 144     | 4       | 30 – 32.5 | 15.75                     | 2.22                    | 35            | 40          | <b>71.50</b>  |

| Art.-Nr.                                      | HW | Descr. | L<br>cm                               | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m²/Pal. | M<br>pz./m² | M<br>pz./Pal. | G<br>kg/pz. | CHF/pz. |       |
|-----------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|---------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------|-------|
| Palo, sabbia, strutturato su due lati         |    |        |                                       |         |         |              |             |               |             |         |       |
| 135300                                        | NI | 99     | palo iniziale/finale                  | 245     | 12      | 13           |             | 24            | 73          | 141.00  |       |
| 110309                                        | NI | 99     | palo intermedio                       | 245     | 12      | 13           |             | 24            | 73          | 141.00  |       |
| 136339                                        | NI | 99     | palo angolare                         | 245     | 12      | 13           |             | 24            | 73          | 141.00  |       |
| 110069                                        | NI | 99     | palo iniziale/finale                  | 275     | 12      | 13           |             | 24            | 82          | 152.00  |       |
| 127572                                        | NI | 99     | palo intermedio                       | 275     | 12      | 13           |             | 24            | 82          | 152.00  |       |
| 111190                                        | NI | 99     | palo angolare                         | 275     | 12      | 13           |             | 24            | 82          | 152.00  |       |
| 136517                                        | NI | 99     | palo iniziale/finale                  | 305     | 12      | 13           |             | 24            | 90          | 167.00  |       |
| 106469                                        | NI | 99     | palo intermedio                       | 305     | 12      | 13           |             | 24            | 90          | 167.00  |       |
| 108826                                        | NI | 99     | palo angolare                         | 305     | 12      | 13           |             | 24            | 90          | 167.00  |       |
| 102892                                        | NI | 99     | lastra superiore/<br>copertura        | 144     | 12      | 7.5          |             | 30            | 25          | 56.00   |       |
| 132981                                        | NI | 99     | copertura per palo<br>iniziale/finale | 20      | 20      | 7.5          |             | 50            | 4           | 26.20   |       |
| 126502                                        | NI | 99     | copertura per palo<br>intermedio      | 20      | 20      | 7.5          |             | 50            | 4           | 26.20   |       |
| 130153                                        | NI | 99     | copertura per palo<br>angolare        | 20      | 20      | 7.5          |             | 50            | 4           | 24.30   |       |
| Lastra, beige-bianco, strutturata su due lati |    |        |                                       |         |         |              |             |               |             |         |       |
| 127047                                        | NI | 99     | lastra normale                        | 144     | 4       | 30           | 15.12       | 2.31          | 35          | 40      | 66.50 |
| 134973                                        | NI | 99     | lastra iniziale/finale                | 144     | 4       | 30 – 32.5    | 15.75       | 2.22          | 35          | 40      | 71.50 |
| Palo, beige-bianco, strutturato su due lati   |    |        |                                       |         |         |              |             |               |             |         |       |
| 119213                                        | NI | 99     | palo iniziale/finale                  | 245     | 12      | 13           |             | 24            | 73          | 141.00  |       |
| 123109                                        | NI | 99     | palo intermedio                       | 245     | 12      | 13           |             | 24            | 73          | 141.00  |       |
| 136927                                        | NI | 99     | palo angolare                         | 245     | 12      | 13           |             | 24            | 73          | 141.00  |       |
| 116367                                        | NI | 99     | palo iniziale/finale                  | 275     | 12      | 13           |             | 24            | 82          | 152.00  |       |
| 133048                                        | NI | 99     | palo intermedio                       | 275     | 12      | 13           |             | 24            | 82          | 152.00  |       |
| 112867                                        | NI | 99     | palo angolare                         | 275     | 12      | 13           |             | 24            | 82          | 152.00  |       |
| 126410                                        | NI | 99     | palo iniziale/finale                  | 305     | 12      | 13           |             | 24            | 90          | 167.00  |       |
| 133175                                        | NI | 99     | palo intermedio                       | 305     | 12      | 13           |             | 24            | 90          | 167.00  |       |
| 115901                                        | NI | 99     | palo angolare                         | 305     | 12      | 13           |             | 24            | 90          | 167.00  |       |
| 113793                                        | NI | 99     | lastra superiore/<br>copertura        | 144     | 12      | 7.5          |             | 30            | 25          | 56.00   |       |
| 104837                                        | NI | 99     | copertura per palo<br>iniziale/finale | 20      | 20      | 7.5          |             | 50            | 4           | 26.20   |       |
| 118527                                        | NI | 99     | copertura per palo<br>intermedio      | 20      | 20      | 7.5          |             | 50            | 4           | 26.20   |       |
| 135927                                        | NI | 99     | copertura per palo<br>angolare        | 20      | 20      | 7.5          |             | 50            | 4           | 26.20   |       |

| Art.-Nr.                                               | HW | Descr.                                          | G<br>kg/pz. | CHF/pz.       |
|--------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>colore acrilico esterno (fabbisogno : 0.4 l/m2)</b> |    |                                                 |             |               |
| 102022                                                 | NI | 99 secchio 5 litri RAL 7030 grigio sasso        | 5           | <b>130.00</b> |
| 102733                                                 | NI | 99 secchio 12.5 litri RAL 7030 grigio sasso     | 12.5        | <b>313.00</b> |
| 107911                                                 | NI | 99 secchio 5 litri RAL 1013 bianco perla        | 5           | <b>130.00</b> |
| 115717                                                 | NI | 99 secchio 12.5 litri RAL 1013 bianco perla     | 12.5        | <b>313.00</b> |
| 100272                                                 | NI | 99 secchio 5 litri RAL 7016 grigio antracite    | 5           | <b>130.00</b> |
| 104122                                                 | NI | 99 secchio 12.5 litri RAL 7016 grigio antracite | 12.5        | <b>313.00</b> |
| <b>Impregnatura (fabbisogno : 0.3 l/m2)</b>            |    |                                                 |             |               |
| 108835                                                 | NI | 99 secchio 5 litri neutrale                     | 5           | <b>124.00</b> |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 12839.


Altezza di costruzione 185 cm = 6 lastre (palo H 245 cm)

Altezza di costruzione 215 cm = 7 lastre (palo H 275 cm)

Altezza di costruzione 245 cm = 8 lastre (palo H 305 cm)

Per ogni recinzione sono sempre necessarie una lastra iniziale e una lastra finale.

Per indicazioni di posa, si veda documentazione specifica.



| Art.-Nr.                                                                        | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./pal | G<br>kg/pz. | CHF/pz.       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|-------------|---------------|
| <b>grigio, liscia, spigoli vivi, colata, leggermente armata, B 4 cm H 30 cm</b> |       |         |         |         |              |             |               |
| 116250                                                                          | NI 21 | 50      | 4       | 30      | 40           | 14          | <b>25.40</b>  |
| 102872                                                                          | NI 21 | 100     | 4       | 30      | 40           | 28          | <b>44.80</b>  |
| 102086                                                                          | NI 21 | 150     | 4       | 30      | 15           | 42          | <b>70.00</b>  |
| 137066                                                                          | NI 21 | 200     | 4       | 30      | 15           | 56          | <b>91.00</b>  |
| 109131                                                                          | NI 21 | 250     | 4       | 30      | 15           | 70          | <b>114.00</b> |
| <b>grigio, liscia, spigoli vivi, colata, leggermente armata, B 4 cm H 40 cm</b> |       |         |         |         |              |             |               |
| 114066                                                                          | NI 21 | 50      | 4       | 40      | 40           | 19          | <b>31.60</b>  |
| 105014                                                                          | NI 21 | 100     | 4       | 40      | 30           | 38          | <b>59.00</b>  |
| 127164                                                                          | NI 21 | 150     | 4       | 40      | 15           | 57          | <b>91.00</b>  |
| 111449                                                                          | NI 21 | 200     | 4       | 40      | 15           | 76          | <b>122.00</b> |
| 106594                                                                          | NI 21 | 250     | 4       | 40      | 15           | 95          | <b>154.00</b> |
| <b>grigio, liscia, spigoli vivi, colata, leggermente armata, B 8 cm H 40 cm</b> |       |         |         |         |              |             |               |
| 128594                                                                          | NI 21 | 50      | 8       | 40      | 20           | 40          | <b>49.30</b>  |
| 121522                                                                          | NI 21 | 100     | 8       | 40      | 10           | 78          | <b>102.00</b> |
| 113967                                                                          | NI 21 | 150     | 8       | 40      | 10           | 118         | <b>119.00</b> |
| 116162                                                                          | NI 21 | 200     | 8       | 40      | 10           | 156         | <b>141.00</b> |
| 107780                                                                          | NI 21 | 250     | 8       | 40      | 6            | 195         | <b>168.00</b> |

| Art.-Nr.                                                | HW    | Descr.                             | CHF/pz.      |
|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------|
| <b>supplemento lavorazione per lunghezze intermedie</b> |       |                                    |              |
| 113939                                                  | NZ 21 | per tutte le lastre per recinzione | <b>19.80</b> |
| <b>supplemento per sabbiatura</b>                       |       |                                    |              |
| 139647                                                  | NZ 21 | 1 lato sabbiato                    | <b>14.90</b> |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 12839.


Le lunghezze speciali vengono prodotte su richiesta. Prezzi su richiesta.

Lastre per recinzione con spessore 8 cm vengono prodotte su ordinazione.

Lastre per recinzione con spessore 8 cm possono essere utilizzate anche quali lastre.

Piedistallo per lastra per recinzione B 4 cm vedi Art. no. N1101.

Palo per lastra per recinzione B 4 cm vedi Art. no. N1201.

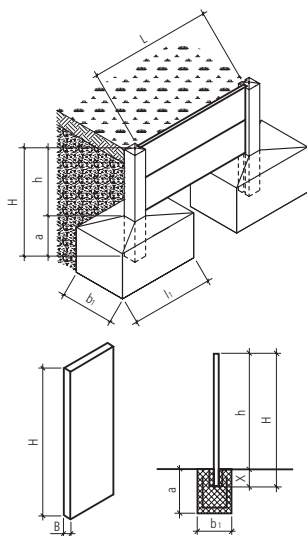

## lastra orizzontale, B = 4 cm

| L<br>cm | H<br>cm | h<br>cm | a<br>cm | b <sub>1</sub><br>cm | l <sub>1</sub><br>cm |
|---------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------|
| 100     | 130     | 100     | 30      | 55                   | 55                   |
| 100     | 160     | 120     | 40      | 60                   | 60                   |
| 150     | 80      | 60      | 20      | 45                   | 45                   |
| 200     | 65      | 40      | 25      | 40                   | 40                   |
| 250     | 40      | 25      | 15      | 35                   | 35                   |

## lastra orizzontale, B = 8 cm


| L<br>cm | H<br>cm | h<br>cm | a<br>cm | b <sub>1</sub><br>cm | l <sub>1</sub><br>cm |
|---------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------|
| 100     | 280     | 240     | 40      | 110                  | 100                  |
| 150     | 150     | 120     | 30      | 75                   | 75                   |
| 200     | 105     | 80      | 25      | 45                   | 45                   |
| 250     | 55      | 40      | 15      | 35                   | 35                   |

Lastra di recinzione con riempimento posteriore.

## lastra verticale, B = 8 cm

| H<br>cm                                          | h<br>cm | X<br>cm | b <sub>1</sub><br>cm | a<br>cm |
|--------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|---------|
| <b>posa libera in verticale</b>                  |         |         |                      |         |
| 100                                              | 80      | 20      | 50                   | 30      |
| 150                                              | 130     | 20      | 65                   | 50      |
| 200                                              | 170     | 25      | 95                   | 50      |
| <b>riemp. orizz., senza carico supplementare</b> |         |         |                      |         |
| 150                                              | 115     | 35      | 65                   | 35      |

- Nel caso in cui le lastre per recinzione vengono posate in maniera verticale, la relativa fondazione in beton deve essere armata (beton C30/37).
- A causa del metodo di produzione, le lastre per recinzione non sono provviste di dispositivi per il sollevamento e/o posa e possono presentare delle differenze di tolleranza nelle dimensioni.
- Se posate con riempimento posteriore occorre prevedere la stesura di uno strato protettivo di  $\geq 2$  mm/m.
- Il riempimento posteriore alle lastre di recinzione non deve essere costipato (vibrato e/o rullato).






| Art.-Nr.                                                                | HW | tipo | D<br>cm | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | $h_1$<br>cm | $h_2$<br>cm | G<br>kg/pz. | CHF/pz.      |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>con foro, senza scanalatura, grigio, liscio</b>                      |    |      |         |         |         |         |             |             |             |              |
| 120048                                                                  | NI | 21   | A       | 9       | 25      | 25      | 40          | 20          | 45          | <b>54.00</b> |
| 120877                                                                  | NI | 21   | A       | 9       | 30      | 30      | 40          | 20          | 58          | <b>57.10</b> |
| <b>pedistallo finale, con foro, con scanalatura, grigio, liscio</b>     |    |      |         |         |         |         |             |             |             |              |
| 130119                                                                  | NI | 21   | B       | 9       | 30      | 30      | 40          | 30          | 56          | <b>57.10</b> |
| <b>pedistallo intermedio, con foro, con scanalature, grigio, liscio</b> |    |      |         |         |         |         |             |             |             |              |
| 133999                                                                  | NI | 21   | C       | 9       | 30      | 30      | 40          | 30          | 54          | <b>57.10</b> |
| <b>pedistallo angolare, con foro, con scanalature, grigio, liscio</b>   |    |      |         |         |         |         |             |             |             |              |
| 122890                                                                  | NI | 21   | D       | 9       | 30      | 30      | 40          | 30          | 54          | <b>57.10</b> |
| 100707                                                                  | NI | 21   | E       | 9       | 30      | 30      | 40          | 30          | 52          | <b>57.10</b> |
| 122478                                                                  | NI | 21   | F       | 9       | 30      | 30      | 40          | 30          | 50          | <b>57.10</b> |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 12839.

Tipo E e F, termini di fornitura su richiesta.

Lastre per recinzione, spigoli vivi vedi Art. no. N1002.

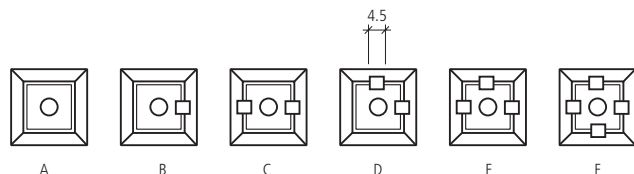



| Art.-Nr.                                         | HW |    | tipo | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | G<br>kg/pz. | CHF/pz. |
|--------------------------------------------------|----|----|------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| senza scanalatura, grigio, liscio                |    |    |      |         |         |         |             |         |
| 115657                                           | NI | 21 | A    | 15      | 15      | 130     | 52          | 127.00  |
| 103380                                           | NI | 21 | A    | 15      | 15      | 160     | 86          | 151.00  |
| 130087                                           | NI | 21 | A    | 15      | 15      | 210     | 113         | 201.00  |
| 132078                                           | NI | 21 | A    | 15      | 15      | 250     | 135         | 240.00  |
| 110670                                           | NI | 21 | A    | 15      | 15      | 300     | 162         | 288.00  |
| palo finale, con scanalatura, grigio, liscio     |    |    |      |         |         |         |             |         |
| 119987                                           | NI | 21 | B    | 15      | 15      | 130     | 52          | 127.00  |
| 136161                                           | NI | 21 | B    | 15      | 15      | 160     | 86          | 151.00  |
| 133416                                           | NI | 21 | B    | 15      | 15      | 210     | 113         | 201.00  |
| 110651                                           | NI | 21 | B    | 15      | 15      | 250     | 135         | 240.00  |
| 131933                                           | NI | 21 | B    | 15      | 15      | 300     | 162         | 288.00  |
| palo intermedio, con scanalature, grigio, liscio |    |    |      |         |         |         |             |         |
| 102432                                           | NI | 21 | C    | 15      | 15      | 130     | 52          | 127.00  |
| 116022                                           | NI | 21 | C    | 15      | 15      | 160     | 86          | 151.00  |
| 107848                                           | NI | 21 | C    | 15      | 15      | 210     | 113         | 201.00  |
| 130745                                           | NI | 21 | C    | 15      | 15      | 250     | 135         | 240.00  |
| 123272                                           | NI | 21 | C    | 15      | 15      | 300     | 162         | 288.00  |
| palo angolare, con scanalature, grigio, liscio   |    |    |      |         |         |         |             |         |
| 122494                                           | NI | 21 | D    | 15      | 15      | 130     | 52          | 127.00  |
| 128346                                           | NI | 21 | D    | 15      | 15      | 160     | 86          | 151.00  |
| 112598                                           | NI | 21 | D    | 15      | 15      | 210     | 113         | 201.00  |
| 133107                                           | NI | 21 | D    | 15      | 15      | 250     | 135         | 240.00  |
| 131453                                           | NI | 21 | D    | 15      | 15      | 300     | 162         | 288.00  |

| Art.-Nr.                                         | HW |    | tipo | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | G<br>kg/pz. | CHF/pz. |
|--------------------------------------------------|----|----|------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| palo intermedio, con scanalature, grigio, liscio |    |    |      |         |         |         |             |         |
| 136133                                           | NI | 21 | E    | 15      | 15      | 130     | 52          | 127.00  |
| 116459                                           | NI | 21 | E    | 15      | 15      | 160     | 86          | 151.00  |
| 117944                                           | NI | 21 | E    | 15      | 15      | 210     | 113         | 201.00  |
| 124546                                           | NI | 21 | E    | 15      | 15      | 250     | 135         | 240.00  |
| 123331                                           | NI | 21 | E    | 15      | 15      | 300     | 162         | 288.00  |


| Art.-Nr.                                         | HW    | Descr.           | CHF/pz. |
|--------------------------------------------------|-------|------------------|---------|
| Supplemento lavorazione per lunghezze intermedie |       |                  |         |
| 103428                                           | NZ 21 | per tutti i tipi | 23.40   |


Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 12839.

Vengono prodotti su ordinazione.

Supplemento per superficie sabbiata CHF/m' 20.00 per parte.

Lastra per recinzione con spigoli vivi vedi Art. no. N1002.






| Art.-Nr.                                    | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | W<br>cm | G<br>kg/pz. | CHF/anello    |
|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------------|
| <b>grigio, anello completo (4 elementi)</b> |       |         |         |         |         |             |               |
| 132516                                      | NK 99 | 100     | 100     | 25      | 5.5     | 104         | <b>288.00</b> |
| 102784                                      | NK 99 | 120     | 120     | 25      | 5.5     | 136         | <b>353.00</b> |
| 139449                                      | NK 99 | 160     | 160     | 25      | 5.5     | 176         | <b>369.00</b> |

| Art.-Nr.                     | HW    | L<br>cm | G<br>kg/pz. | CHF/pz.     |
|------------------------------|-------|---------|-------------|-------------|
| <b>barre zincate, D 8 mm</b> |       |         |             |             |
| 129191                       | NK 99 | 50      | 0.2         | <b>3.50</b> |
| 129938                       | NK 99 | 75      | 0.3         | <b>4.90</b> |
| 121220                       | NK 99 | 100     | 0.4         | <b>6.50</b> |
| 132625                       | NK 99 | 125     | 0.5         | <b>8.30</b> |
| 137911                       | NK 99 | 150     | 0.6         | <b>9.60</b> |

E' possibile comandare anche il singolo elemento.

Per contenitore di compostaggio sono necessarie 4 barre rotonde zincate .

Al momento dell'ordinazione indicare la lunghezza degli anelli.



| Art.-Nr.                                                                               | HW | tipo | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | W<br>cm | V<br>l | G<br>kg/pz. | CHF/pz. |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------|
| grigio naturale, con struttua tipo legno, leggermente smussato, armato                 |    |      |         |         |         |         |        |             |         |         |
| 104515                                                                                 | NK | 22   | 1       | 120     | 120     | 75      | 6      | 875         | 516     | 1030.00 |
| 119865                                                                                 | NK | 22   | 2       | 234     | 120     | 75      | 6      | 1800        | 774     | 1590.00 |
| 117891                                                                                 | NK | 22   | 3       | 234     | 234     | 75      | 6      | 2675        | 1032    | 2120.00 |
| 132157                                                                                 | NK | 22   | 4       | 348     | 234     | 75      | 6      | 3600        | 1290    | 2670.00 |
| 128438                                                                                 | NK | 22   | 5       | 348     | 120     | 75      | 6      | 2675        | 1032    | 2140.00 |
| tavola singola, grigio naturale, con struttua tipo legno, leggermente smussato, armato |    |      |         |         |         |         |        |             |         |         |
| 110472                                                                                 | NK | 22   |         | 120     |         | 25      | 6      |             | 43      | 73.50   |

I compostaggi con struttura tipo legno vengono forniti in singoli elementi da assemblare sul posto secondo indicazioni di posa allegate.

Le dimensioni indicate si intendono esterne.

Durante la posa sono da prevedere delle piccole fondazioni in corrispondenza degli angoli e punti di incastro tra gli elementi.

L'interasse per ogni tipo di posa è di 114 cm.


Sono ottenibili ulteriori varianti di posa con supplementi di prezzo.

Per gli elementi tipo 5 o lunghezze maggiori vengono fornite delle lastre metalliche per garantire una corretta stabilità.

Il sottofondo deve essere drenante.

Con la fornitura degli elementi di compostaggio sono comprese lamiere e viti di fissaggio.

Griglia antitopo, fogli in plastica, feltro di copertura ecc. (per il rivestimento delle pareti interni) non sono compresi.



| Art.-Nr.                                   | HW    | L<br>cm                                  | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./Pal. | G<br>kg/pz. | CHF/pz.      |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|--------------|
| <b>grigio, liscio, spigoli arrotondati</b> |       |                                          |         |         |               |             |              |
| 120853                                     | ZZ 21 | 40.5                                     | 25.5    | 17      | 40            | 25          | <b>30.00</b> |
| <b>supplemento di lavorazione</b>          |       |                                          |         |         |               |             |              |
| 110070                                     | ZZ 21 | installazione di ancore per la posa Rd12 |         |         |               |             | <b>13.00</b> |

Campi di impiego:


- segnalazioni provvisorie per sbarramenti stradali
- tabelloni pubblicitari / insegne luminose
- protezioni contro il vento
- impianti di gioco, tende pe feste e manifestazioni
- ecc.

I basamenti UNIVERSAL possono essere impilati uno sopra l'altro.



| Art.-Nr.                                                                    | HW | Descr. | L<br>cm                           | B<br>cm | H<br>cm | G<br>kg/pz. | CHF/pz. |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| B 2000 con piedistallo in beton, completo, grigio, senza rete               |    |        |                                   |         |         |             |         |         |
| 129696                                                                      | NK | 99     | lastra in beton acrilico          | 274     | 152     | 76          | 500     | 3300.00 |
| M 2000 con piedistallo in metallo, completo, superficie zincata, senza rete |    |        |                                   |         |         |             |         |         |
| 125954                                                                      | NK | 99     | lastra in beton acrilico          | 274     | 152     | 76          | 300     | 3160.00 |
| singoli componenti                                                          |    |        |                                   |         |         |             |         |         |
| 128643                                                                      | NK | 99     | lastra in beton acrilico, 1 pezzo | 137     | 152     | 3.5         | 130     | 1320.00 |
| 139498                                                                      | NK | 99     | lastra in beton acrilico, 2 pezzi | 274     | 152     | 3.5         | 260     | 2620.00 |
| 105644                                                                      | NK | 99     | piedistallo in beton grigio       | 165     | 110     | 76          | 240     | 1190.00 |
| 131926                                                                      | NK | 99     | rete in alluminio 8 mm            |         |         |             |         | 445.00  |

Tavola in beton acrilico verde o blu, garantita contro le intemperie.



| Art.-Nr.                                                                                    | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | G<br>kg/pz. | CHF/pz.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------------|----------------|
| <b>grigio, liscio, smussato, per no 4 rubinetti, compreso griglia, escluso rubinetteria</b> |       |         |         |         |             |                |
| 131618                                                                                      | NK 22 | 225     | 65      | 100     | 1250        | <b>3790.00</b> |

I raccordi che non vengono utilizzati devono essere chiusi con gli appositi tappi di chiusura da ½ ".  
Vengono prodotti su ordinazione.

Raccordo intrico sul fondo e due raccordi laterali.

Forniti con catene e spazzola.

NW = 75 mm