

| Art.                            | Descrizione prodotto                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Lastre «modern standard»</b> |                                                    |
| K0010                           | ROZFORTE® lastra smussata liscia                   |
| K0013                           | LAMINA lastra smussata liscia                      |
| K0101                           | ROZGARD lastra spigoli vivi con nocche frattazzata |
| <b>Lastre «modern edel»</b>     |                                                    |
| K1010                           | ROZFORTE® lastra smussata sabbiata                 |
| K1020                           | RESIDENZA® lastra smussata sabbiata                |
| K1025                           | ESTRELLA lastra in beton fino                      |
| K1028                           | ALENA® PLUS lastra in beton                        |
| K1041                           | DESEGNO lastra in beton su misura                  |
| K1101                           | ROZGARD lastra spigoli vivi con nocche sabbiata    |
| K1201                           | FINALGO Vakuum lastra smussata sabbiata            |
| K1202                           | FINALGO Vakuum lastra spigoli vivi sabbiata        |
| K1203                           | FINALGO VILLA Vakuum lastra smussata sabbiata      |
| K1301                           | FINALGO Vakuum lastra smussata sabbiata            |
| K1302                           | FINALGO Vakuum lastra spigoli vivi sabbiata        |
| K1501                           | FINESSA® lastra in beton                           |
| K1501                           | FINESSA® LIGHT lastra in beton                     |
| <b>Lastre ghiaia a vista</b>    |                                                    |
| K2001                           | CASTELLO® lastra smussata ghiaia a vista           |

| Art.                         | Descrizione prodotto                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lastre «natura»</b>       |                                                       |
| K3002                        | PARADISO® lastra                                      |
| K3004                        | ESTRELLA lastra                                       |
| K3015                        | ANTIKA lastra strutturata                             |
| K3017                        | STRUKTURA lastra con struttura travertin              |
| K3021                        | TRAVINA lastra in beton con struttura travertin       |
| K3104                        | HACIENDA® CAMINOS lastra poligonale                   |
| K3105                        | HACIENDA® ENTRADA lastra                              |
| K3108                        | NATURE MOMENTS® lastra in beton                       |
| K3112                        | SANTURO® lastra in beton                              |
| <b>Lastre strutturate</b>    |                                                       |
| K3503                        | LENIA lastra con struttura simile al legno            |
| K3504                        | tavole con struttura simile al legno                  |
| K3505                        | BOSCUS lastra con struttura simil legno e scanalature |
| K3506                        | TERRA NOVA lastra con struttura simile al legno       |
| K3510                        | ARDESIA lastra                                        |
| K3511                        | SLADE lastra                                          |
| K3512                        | Lastra in ceramica per esterni                        |
| <b>Lastre levigate</b>       |                                                       |
| K4021                        | ESTADO SKY lastra con nocche spigoli vivi levigata    |
| <b>Lastre die protezione</b> |                                                       |
| K5001                        | EUROFLEX lastra di protezione                         |
| <b>Accessori per lastre</b>  |                                                       |
| K6001                        | Accessori per lastre                                  |
| <b>Bordi per piscina</b>     |                                                       |
| K9101                        | RESIDENZA® bordi per piscina                          |

**Campi di impiego**

L'impiego di lastre è molteplice e si presta per la pavimentazione di :  
giardini, tetti piani, entrate, giardini d'inverno, giardini pubblici, impianti sportivi, terrazze, balconi, parchi giochi.  
A partire da uno spessore minimo di 5 cm, possono anche essere impiegate per pavimentazioni carrozzabili.

**Tolleranze nelle dimensioni**

A causa del tipo di fabbricazione occorre calcolare delle tolleranze nelle misure che corrispondono, secondo Norme SN EN 1339.

- Al fine di compensare queste tolleranze è indispensabile osservare le seguenti prescrizioni di esecuzione per quanto concerne lo strato di fondazione dei giunti.
- Le nostre indicazioni di dimensioni sono modulari. Nel caso di pianificazione, calcolo del fabbisogno e posa, occorre considerare il fattore tolleranze.

**Base di calcolo per dimensioni modulari**

Le quantità di lastre per m<sup>2</sup> indicate si intendono per posa eseguita con giunti chiusi. Da parte nostra viene indicata una dimensione modulare che semplifica il lavoro in fase progettuale.  
A causa di inevitabili tolleranze nelle dimensioni durante il processo di fabbricazione (le nostre tolleranze rientrano nelle specifiche Norme SN EN 1339:2003) e a dipendenza del disegno di posa

scelto va considerata una variazione del fabbisogno effettivo al momento dell'ordinazione.

**Differenze di colorazione**

Differenze di colorazione su grandi superfici possono essere evitate posando lastre scelte da diverse palette e mischiate fra di loro.

Attenzione in caso di contatto con concimi così come alcuni tipi di fiori, possono apparire delle macchie superficiali.

**Strato di fondazione**

Per superfici non carrozzabili (casi normali) è sufficiente di regola una miscela di pietrisco/sabbia di spessore 5–20 cm, nel caso in cui il sottofondo sia resistente al gelo. Il sottofondo deve essere drenante. Le ineguaglianze dello strato di sottofondo dei blocchetti non deve superare 2 cm, misurati con una staggia da 4 m.


**Letto di posa e materiale idoneo**

Per il letto di posa viene utilizzato pietrisco con Ø 2–4 o 4–8 mm.

Per pavimentazioni con lastre su superfici con isolamento o protezione si può anche utilizzare un ghiaietto tondo Ø 4–8 mm. Il letto di posa deve essere livellato perfettamente prima della posa delle lastre. Lo spessore del letto di posa deve essere compreso tra un minimo di 3 e massimo 5 cm.

**Giunti, materiale per giunti e riempimento**

- Durante la posa con le lastre in beton

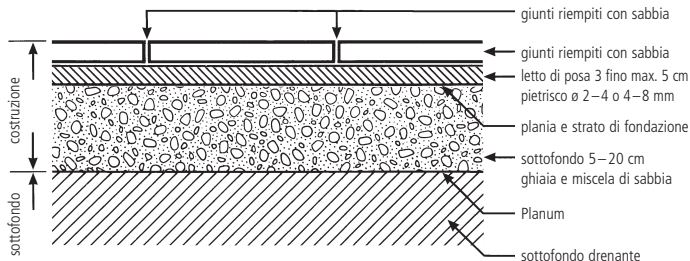

è da prevedere un giunto fino a 4 mm, a dipendenza del tipo di impiego.

- Le lastre devono essere posate leggermente una accanto all'altra, ma mai in maniera troppo ravvicinata.

Durante la posa occorre riempire continuamente i giunti.

Materiali idonei per il riempimento dei giunti sono : sabbia con Ø 0-1, Ø 0-2, Ø 0-4 mm.

Nel caso di superfici non carrozzabili come balconi, terrazze, tetti piani, ecc, i giunti non devono essere riempiti. Sconsigliamo di posare le lastre su letto di malta (pericolo di efflorescenze). Le lastre non devono essere vibrare, ma assestate con un martello in gomma.

### Sgombero della neve

La neve presente deve essere sgomberata meccanicamente prima che si formi del ghiaccio. Nel caso in cui il ghiaccio fosse già presente consigliamo l'utilizzo di sale antigelo (secondo le Norme SN 640 772b) il seguente dosaggio :

| Temperatura                         | 0°C fino a -8°C       | -8°C fino a -20°C                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Quantità sale antigelo              | 7-15 g/m <sup>2</sup> | 10-20 g/m <sup>2</sup>              |
| Rapporto miscelazione sale antigelo | solo NaCl             | NaCl 60 %<br>CaCl <sub>2</sub> 30 % |

Se il dosaggio dovesse essere superiore a quanto sopra indicato le superfici dei blocchetti da pavimentazione potrebbero subire un danno irreparabile.

### Possibilità di posa meccanica con l'apposito apparecchio

Per eseguire una posa razionale consigliamo l'utilizzo dell'apposito apparecchio meccanico.

### Distanziatori per lastre da posare su strutture in beton

Nel caso di posa su terrazze, balconi, tetti piani, direttamente su piano in beton, si consiglia di utilizzare distanziatori sintetici.



I distanziatori sono di regola in gomma (antivibrazione e rumore) oppure anche in materiale sintetico rigido. Differenze nelle altezze possono essere corrette con gli appositi spessori.

E' necessario eseguire un'adeguata evacuazione delle acque.

Pezzi di isolazione quale Sagex, starodur ecc., non sono consigliabili quali distanziatori.

Anche in questo caso si possono posare le lastre anche su pietrisco con Ø 2–4 o Ø 4–8 mm. Per questo tipo di esecuzione occorre provvedere pure ad una adeguata evacuazione delle acque. La pendenza minima del piano di appoggio deve essere del 1.5 % (SIA 271).

### **Stuoia drenante per lastre posate su costruzione rigida (AquaDrain)**

- sistema combinato di portata, drenaggio e protezione
- materassino di drenaggio (sistema sintetico a cassetta)
- possibilità di carico fino a 3.5 kN/m<sup>2</sup>
- ripartizione ottimale dei carichi
- posa sciolta con o senza stato di livellamento in pendenza.

Assieme all'acqua da drenare ci può essere dello sporco, che raggiungendo lo stato di posa potrebbe intasare gli interspazi, impedendo così l'infiltrazione nel sottosuolo. Le conseguenze in questi casi sono : acqua ristagnante, effluorescenze, danni da gelo e esalazioni.

Con la posa di una stuoia drenante si possono evitare i problemi sopra descritti. E' da rispettare in ogni caso una pendenza minima di

1.5 % (secondo Norme SIA 271).

### **Lastre in beton Vakuum**

Le lastre in beton Vakuum sono indicate per esigenze superiori quali resistenze al gelo ed ai Sali, pressione ed esigenze meccaniche. Campi di impiego secondo lo spessore :

#### **Pavimentazioni non carrozzabili**


- es. tetti piani, terrazze, balconi  
spessore 2+3 cm, tutti i formati ottenibili
- es. giardini, terrazze, balconi, ecc.  
spessore 3+4 cm, tutti i formati ottenibili

#### **Pavimentazioni carrozzabili per automezzi fino a 3.5 t.**

- es. superfici miste, zone pedonabili, parcheggi, marciapiedi, entrate, piazzali d'entrate, ecc.  
spessore ≥ 6 cm

#### **Pavimentazioni con traffico pesante (oltre 3.5 t.)**

- es. strade residenziali, vie d'accesso, piazzali di magazzini, veicoli comunali, parcheggi, piazzali di manutenzione stradale  
spessore ≥ 10 cm



| Art.-Nr.                                | HW | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|----|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio, liscia, smussata, H 3 cm</b> |    |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 130708 KE 22                            |    | 40      | 40      | 3       | 18.24                    | 6.3                     | 68                     | <b>28.20</b>       |
| <b>grigio, liscia, smussata, H 4 cm</b> |    |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 101822 KE 22                            |    | 40      | 40      | 4       | 14.4                     | 6.3                     | 90                     | <b>28.20</b>       |
| 119712 KE 22                            |    | 50      | 25      | 4       | 15                       | 8                       | 90                     | <b>31.60</b>       |
| 137023 KE 22                            |    | 50      | 50      | 4       | 15                       | 4                       | 90                     | <b>27.60</b>       |
| 123017 KE 22                            |    | 60      | 40      | 4       | 14.4                     | 4.2                     | 90                     | <b>29.00</b>       |


Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Le lastre ROZFORTE® soddisfano tutte le esigenze estetiche.

Lastre con spessore 3 e 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Su richiesta, vengono fresate lastre in formato piccolo quali elementi di raccordo laterali o finali.

Distanziatori e fogli di livellamento vedi Art. no. K6001.




| Art.-Nr.                                            | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio, liscia, leggermente smussata, H 4 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 113392                                              | KE 21 | 40      | 40      | 4       | 13.4                     | 6.25                    | 90                     | <b>31.10</b>       |
| 119413                                              | KE 21 | 50      | 50      | 4       | 14                       | 4                       | 90                     | <b>31.10</b>       |
| 127859                                              | KE 21 | 60      | 40      | 4       | 13.4                     | 4.2                     | 90                     | <b>31.10</b>       |
| 136494                                              | KE 21 | 60      | 60      | 4       | 10                       | 2.8                     | 90                     | <b>31.10</b>       |
| 130467                                              | KE 21 | 75      | 50      | 4       | 10.5                     | 2.7                     | 90                     | <b>31.10</b>       |
| 101374                                              | KE 21 | 80      | 40      | 4       | 13.4                     | 3.2                     | 90                     | <b>31.10</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Lastre con spessore 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Su richiesta, vengono fresate lastre in formato piccolo quali elementi di raccordo laterali o finali.

Le lastre LAMINA, non devono essere posate con distanziatori o fogli di livellamento.



| Art.-Nr.                                                             | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio, frattazzata, spigoli vivi, leggermente armata, H 5 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 114772                                                               | KG 22 | 100     | 50      | 5       | 10                       | 2                       | 112.5                  | <b>113.00</b>      |
| 123078                                                               | KG 22 | 100     | 100     | 5       | 10                       | 1                       | 112.5                  | <b>113.00</b>      |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.


Le lastre ROZGARD sono provviste su due lati di nocche distanziatrici di 0.2 cm.

Le lastre con spigoli vivi non sono combinabili con le lastre smussate.

Su richiesta si possono produrre, oppure fresare, lastre con altre dimensioni.

I lavori di fresatura vengono fatturati separatamente.

Distanziatori e fogli di livellamento vedi Art. no. K6001.




| Art.-Nr.                                     | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio, sabbiata, smussata, H 3 cm</b>    |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 106128                                       | KE 22 | 40      | 40      | 3       | 18.24                    | 6.3                     | 68                     | <b>31.90</b>       |
| <b>antracite, sabbiata, smussata, H 3 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 122280                                       | KE 22 | 40      | 40      | 3       | 18.24                    | 6.3                     | 68                     | <b>34.90</b>       |
| <b>grigio, sabbiata, smussata, H 4 cm</b>    |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 136986                                       | KE 22 | 40      | 40      | 4       | 14.4                     | 6.3                     | 90                     | <b>31.90</b>       |
| 111260                                       | KE 22 | 50      | 25      | 4       | 15                       | 8                       | 90                     | <b>35.80</b>       |
| 115998                                       | KE 22 | 50      | 50      | 4       | 15                       | 4                       | 90                     | <b>31.30</b>       |
| 127305                                       | KE 22 | 60      | 40      | 4       | 14.4                     | 4.2                     | 90                     | <b>32.80</b>       |
| <b>antracite, sabbiata, smussata, H 4 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 126400                                       | KE 22 | 40      | 40      | 4       | 14.4                     | 6.3                     | 90                     | <b>34.90</b>       |
| 115944                                       | KE 22 | 50      | 25      | 4       | 15                       | 8                       | 90                     | <b>39.30</b>       |
| 102335                                       | KE 22 | 50      | 50      | 4       | 15                       | 4                       | 90                     | <b>34.20</b>       |
| 110946                                       | KE 22 | 60      | 40      | 4       | 14.4                     | 4.2                     | 90                     | <b>35.80</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Lastrre con spessore 3 e 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Su richiesta, vengono fresate lastre in formato piccolo quali elementi di raccordo laterali o finali.

Distanziatori e fogli di livellamento vedi Art. no. K6001.




| Art.-Nr.                                                       | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>LEVENTINA grigio, sabbiata, smussata, H 4 cm</b>            |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 102763                                                         | KG 22 | 40      | 40      | 4       | 14.4                     | 6.3                     | 90                     | <b>72.00</b>       |
| 123726                                                         | KG 22 | 50      | 50      | 4       | 15                       | 4                       | 90                     | <b>71.00</b>       |
| 134094                                                         | KG 22 | 60      | 40      | 4       | 14.4                     | 4.2                     | 90                     | <b>71.00</b>       |
| <b>GRISCHUNA grigio antracite, sabbiata, smussata, H 4 cm</b>  |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 125792                                                         | KG 22 | 40      | 40      | 4       | 14.4                     | 6.3                     | 90                     | <b>72.00</b>       |
| 116585                                                         | KG 22 | 50      | 50      | 4       | 15                       | 4                       | 90                     | <b>71.00</b>       |
| 102479                                                         | KG 22 | 60      | 40      | 4       | 14.4                     | 4.2                     | 90                     | <b>71.00</b>       |
| <b>ALPINA bianco, sabbiata, smussata, H 4 cm</b>               |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 112771                                                         | KG 22 | 40      | 40      | 4       | 14.4                     | 6.3                     | 90                     | <b>72.00</b>       |
| 101979                                                         | KG 22 | 50      | 50      | 4       | 15                       | 4                       | 90                     | <b>71.00</b>       |
| 119009                                                         | KG 22 | 60      | 40      | 4       | 14.4                     | 4.2                     | 90                     | <b>71.00</b>       |
| <b>CREMONA, giallo, sabbiata, impregnata, smussata, H 4 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 532928                                                         | KG 99 | 40      | 40      | 4       | 8.96                     | 6.25                    | 90                     | <b>85.50</b>       |
| 532103                                                         | KG 99 | 50      | 50      | 4       | 14                       | 4                       | 90                     | <b>85.50</b>       |
| 534137                                                         | KG 99 | 60      | 40      | 4       | 13.5                     | 4.16                    | 90                     | <b>85.50</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Lastre con spessore = 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza. Su richiesta, vengono fresate lastre in formato piccolo quali elementi di raccordo laterali o finali.



Distanziatori e fogli di livellamento vedi Art. no. K6001.



| Art.-Nr.                  | HW    | colore           | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./m <sup>2</sup> | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|---------------------------|-------|------------------|---------|---------|---------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>sabbiata, smussata</b> |       |                  |         |         |         |                         |                           |                        |                    |
| 134178                    | KG 22 | grigio-antracite | 50      | 50      | 4       | 4                       | 15                        | 90                     | <b>62.00</b>       |
| 131841                    | KG 22 | grigio-antracite | 60      | 40      | 4       | 4.2                     | 14.4                      | 90                     | <b>62.00</b>       |
| 137639                    | KG 22 | nero             | 50      | 50      | 4       | 4                       | 15                        | 90                     | <b>62.00</b>       |
| 119199                    | KG 22 | nero             | 60      | 40      | 4       | 4.2                     | 14.4                      | 90                     | <b>62.00</b>       |
| 126770                    | KG 22 | bianco           | 50      | 50      | 4       | 4                       | 15                        | 90                     | <b>62.00</b>       |
| 120430                    | KG 22 | bianco           | 60      | 40      | 4       | 4.2                     | 14.4                      | 90                     | <b>62.00</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Lastra con spessore 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi, ecc. con carichi di percorrenza limitata.




| Art.-Nr.                                                   | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./Pal. | M<br>pz./m² | M<br>m²/Pal. | G<br>kg/m² | CHF/m²       |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| <b>grigio, sabbiato, smussato, strato protettivo</b>       |       |         |         |         |               |             |              |            |              |
| 546011                                                     | KK 99 | 80      | 40      | 4       | 26            | 3.12        | 8.33         | 94         | <b>93.00</b> |
| <b>nero grafite, sabbiato, smussato, strato protettivo</b> |       |         |         |         |               |             |              |            |              |
| 546012                                                     | KK 99 | 80      | 40      | 4       | 26            | 3.12        | 8.33         | 94         | <b>93.00</b> |
| <b>bianco, sabbiato, smussato, strato protettivo</b>       |       |         |         |         |               |             |              |            |              |
| 546013                                                     | KK 99 | 80      | 40      | 4       | 26            | 3.12        | 8.33         | 94         | <b>93.00</b> |

Dichiarazione di conformità secondo SN EN 1339.

Lastre con spessore 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi, ecc. con carichi di percorrenza limitata.





| Art.-Nr.                                                                     | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio, liscia, spigoli vivi, fino 0.50 m<sup>2</sup> per lastra</b>      |       |         |         |         |                        |                    |
| 124582                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 6       | 147                    | 216.00             |
| 137584                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 8       | 196                    | 233.00             |
| 110870                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 10      | 245                    | 267.00             |
| 137179                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 12      | 294                    | 290.00             |
| 125877                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 14      | 343                    | 319.00             |
| 137476                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 16      | 392                    | 351.00             |
| 137623                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 18      | 441                    | 385.00             |
| 126384                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 20      | 490                    | 417.00             |
| <b>grigio, liscia, spigoli vivi, da 0.51 a 1.50 m<sup>2</sup> per lastra</b> |       |         |         |         |                        |                    |
| 124264                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 6       | 147                    | 203.00             |
| 104579                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 8       | 196                    | 220.00             |
| 112147                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 10      | 245                    | 252.00             |
| 133190                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 12      | 294                    | 273.00             |
| 111074                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 14      | 343                    | 300.00             |
| 106010                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 16      | 392                    | 329.00             |
| 131214                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 18      | 441                    | 360.00             |
| 114714                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 20      | 490                    | 389.00             |
| <b>grigio, liscia, spigoli vivi, da 1.51 a 4.0 m<sup>2</sup> per lastra</b>  |       |         |         |         |                        |                    |
| 121349                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 8       | 196                    | 209.00             |
| 134894                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 10      | 245                    | 244.00             |
| 101819                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 12      | 294                    | 264.00             |
| 102018                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 14      | 343                    | 281.00             |
| 125745                                                                       | KG 21 | var.    | var.    | 16      | 392                    | 303.00             |

| Art.-Nr.                                                     | HW |    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | G<br>kg/m² | CHF/m² |
|--------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|---------|------------|--------|
| grigio, liscia, spigoli vivi, da 1.51 a 4.0 m² per lastra    |    |    |         |         |         |            |        |
| 128335                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 18      | 441        | 329.00 |
| 126736                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 20      | 490        | 354.00 |
| grigio, sabbiata, spigoli vivi, fino 0.50 m² per lastra      |    |    |         |         |         |            |        |
| 131036                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 6       | 147        | 242.00 |
| 136649                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 8       | 196        | 255.00 |
| 106106                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 10      | 245        | 293.00 |
| 101424                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 12      | 294        | 317.00 |
| 100181                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 14      | 343        | 349.00 |
| 107349                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 16      | 392        | 386.00 |
| 127998                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 18      | 441        | 423.00 |
| 125293                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 20      | 490        | 458.00 |
| grigio, sabbiata, spigoli vivi, da 0.51 a 1.50 m² per lastra |    |    |         |         |         |            |        |
| 130266                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 6       | 147        | 227.00 |
| 113700                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 8       | 196        | 244.00 |
| 119512                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 10      | 245        | 280.00 |
| 128726                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 12      | 294        | 300.00 |
| 138411                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 14      | 343        | 331.00 |
| 125195                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 16      | 392        | 362.00 |
| 103483                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 18      | 441        | 399.00 |
| 135253                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 20      | 490        | 431.00 |
| grigio, sabbiata, spigoli vivi, da 1.51 a 4.0 m² per lastra  |    |    |         |         |         |            |        |
| 100495                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 8       | 196        | 250.00 |
| 132970                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 10      | 245        | 289.00 |
| 132749                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 12      | 294        | 308.00 |
| 114865                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 14      | 343        | 327.00 |
| 127343                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 16      | 392        | 349.00 |
| 122472                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 18      | 441        | 375.00 |
| 109246                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 20      | 490        | 400.00 |
| antracite, liscia, spigoli vivi, fino 0.50 m² per lastra     |    |    |         |         |         |            |        |
| 123757                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 6       | 147        | 224.00 |
| 119254                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 8       | 196        | 244.00 |
| 135251                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 10      | 245        | 281.00 |
| 116953                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 12      | 294        | 306.00 |
| 125199                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 14      | 343        | 337.00 |
| 131626                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 16      | 392        | 370.00 |
| 108976                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 18      | 441        | 406.00 |
| 113513                                                       | KG | 21 | var.    | var.    | 20      | 490        | 441.00 |

| Art.-Nr.                                                        | HW |    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | G<br>kg/m² | CHF/m² |
|-----------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|---------|------------|--------|
| antracite, liscia, spigoli vivi, da 0.51 a 1.50 m² per lastra   |    |    |         |         |         |            |        |
| 139754                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 6       | 147        | 211.00 |
| 124003                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 8       | 196        | 230.00 |
| 103336                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 10      | 245        | 268.00 |
| 105279                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 12      | 294        | 290.00 |
| 105863                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 14      | 343        | 318.00 |
| 126370                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 16      | 392        | 349.00 |
| 133559                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 18      | 441        | 383.00 |
| 125029                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 20      | 490        | 416.00 |
| antracite, liscia, spigoli vivi, da 1.51 a 4.0 m² per lastra    |    |    |         |         |         |            |        |
| 139723                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 8       | 196        | 217.00 |
| 139749                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 10      | 245        | 254.00 |
| 137999                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 12      | 294        | 279.00 |
| 130948                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 14      | 343        | 298.00 |
| 117997                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 16      | 392        | 322.00 |
| 133243                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 18      | 441        | 352.00 |
| 124382                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 20      | 490        | 380.00 |
| antracite, sabbiata, spigoli vivi, fino 0.50 m² per lastra      |    |    |         |         |         |            |        |
| 112197                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 6       | 147        | 248.00 |
| 115016                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 8       | 196        | 267.00 |
| 130159                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 10      | 245        | 307.00 |
| 125524                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 12      | 294        | 332.00 |
| 104404                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 14      | 343        | 366.00 |
| 121350                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 16      | 392        | 404.00 |
| 107510                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 18      | 441        | 444.00 |
| 126516                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 20      | 490        | 483.00 |
| antracite, sabbiata, spigoli vivi, da 0.51 a 1.50 m² per lastra |    |    |         |         |         |            |        |
| 122549                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 6       | 147        | 234.00 |
| 135366                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 8       | 196        | 254.00 |
| 113920                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 10      | 245        | 294.00 |
| 111738                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 12      | 294        | 318.00 |
| 106071                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 14      | 343        | 347.00 |
| 137945                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 16      | 392        | 383.00 |
| 117157                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 18      | 441        | 421.00 |
| 125841                                                          | KG | 21 | var.    | var.    | 20      | 490        | 457.00 |

| Art.-Nr.                                                                         | HW | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| <b>antracite, sabbiata, spigoli vivi, da 1.51 a 4.0 m<sup>2</sup> per lastra</b> |    |         |         |         |                        |                    |
| 129670                                                                           | KG | 21      | var.    | 8       | 196                    | <b>259.00</b>      |
| 138231                                                                           | KG | 21      | var.    | 10      | 245                    | <b>299.00</b>      |
| 111818                                                                           | KG | 21      | var.    | 12      | 294                    | <b>323.00</b>      |
| 108334                                                                           | KG | 21      | var.    | 14      | 343                    | <b>343.00</b>      |
| 101937                                                                           | KG | 21      | var.    | 16      | 392                    | <b>367.00</b>      |
| 106609                                                                           | KG | 21      | var.    | 18      | 441                    | <b>397.00</b>      |
| 112655                                                                           | KG | 21      | var.    | 20      | 490                    | <b>425.00</b>      |

| Art.-Nr.                          | HW | Descr.             | CHF/m       |
|-----------------------------------|----|--------------------|-------------|
| <b>supplementi di lavorazione</b> |    |                    |             |
| 118369                            | ZY | 21 smusso 5/5 mm   | <b>1.40</b> |
| 125056                            | ZY | 21 smusso 10/10 mm | <b>2.60</b> |

| Art.-Nr.                          | HW | Descr.                                                               | CHF/pz.      |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>supplementi di lavorazione</b> |    |                                                                      |              |
| 106904                            | ZY | 21 ancoraggio zincato per la posa Rd 12 senza coperchio di copertura | <b>12.60</b> |
| 111087                            | ZY | 21 ancoraggio zincato per la posa Rd 16 senza coperchio di copertura | <b>15.20</b> |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339 per le lastre con lunghezza fino a max. 100 cm.

Le lastre DESEGNO vengono prodotte su ordinazione, senza quantità minima di ordinazione.

Quantità minima di fatturazione = 1 m<sup>2</sup>.

Su richiesta sono ottenibili altre colorazioni e spessori, spigoli smussati o altre forme geometriche.

Possibilità di esecuzione e prezzi, sono da richiedere per ogni oggetto.

Le lastre DESEGNO su misura non sono combinabili con le lastre DESEGNO standard.

Nei prezzi è compresa l'armatura che per gli spessori H 6 cm o 8 cm viene indicata come struttura pedonale, mentre per gli spessori H 10 cm fino a H 20 cm diventa carrozzabile per automobili.

Prezzo per lastre carrozzabili per autocarri su richiesta.

La lunghezza massima ottenibile è di 200 cm.

Le dimensioni massime ottenibili sono in funzione dei carichi.

Il rapporto lunghezza/larghezza è da verificare staticamente.

Le dimensioni dello strato di fondazione sono da calcolare in base alla norma VSS SN 640 5852.


Consigliamo di eseguire la posa delle lastre DESEGNO con distanziatori.

Lastre soggette a traffico devono essere posate esclusivamente con distanziatori per giunti.

Superficie liscia: valore antisdrucciolo R12 (GS3).

Superficie sabbiata: valore antisdrucciolo R13 (GS4).

Distanziatori vedi Art. no. K6001.



| Art.-Nr.                                                          | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio, sabbiata, spigoli vivi, leggermente armata, H 5 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 136160                                                            | KG 22 | 100     | 50      | 5       | 10                       | 2                       | 112.5                  | <b>133.00</b>      |
| 119709                                                            | KG 22 | 100     | 100     | 5       | 10                       | 1                       | 112.5                  | <b>133.00</b>      |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.


Le lastre ROZGARD sono provviste su due lati di nocche distanziatrici di 0.2 cm.

Le lastre con spigoli vivi non sono combinabili con le lastre smussate.

Su richiesta si possono produrre , oppure fresare, lastre con altre dimensioni.

I lavori di fresatura vengono fatturati separatamente.

Distanziatori e anelli di livellamento vedi Art. no. K6001.



| Art.-Nr.                                  | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio, sabbiata, smussata, H 2 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 117223                                    | KF 99 | 40      | 40      | 2.2     | 15.36                    | 6.3                     | 56                     | <b>47.30</b>       |
| 131462                                    | KF 99 | 50      | 50      | 2.2     | 24                       | 4                       | 56                     | <b>47.30</b>       |
| <b>grigio, sabbiata, smussata, H 3 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 126324                                    | KF 99 | 40      | 40      | 3       | 10.88                    | 6.3                     | 75                     | <b>41.80</b>       |
| 104387                                    | KF 99 | 50      | 25      | 3       | 12.75                    | 8                       | 75                     | <b>46.40</b>       |
| 123225                                    | KF 99 | 50      | 50      | 3       | 17                       | 4                       | 75                     | <b>40.10</b>       |
| 138162                                    | KF 99 | 60      | 40      | 3       | 16.32                    | 4.2                     | 75                     | <b>41.80</b>       |
| <b>grigio, sabbiata, smussata, H 4 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 105492                                    | KF 99 | 40      | 40      | 4       | 8                        | 6.3                     | 100                    | <b>41.80</b>       |
| 107282                                    | KF 99 | 50      | 25      | 4       | 9.75                     | 8                       | 100                    | <b>45.20</b>       |
| 132627                                    | KF 99 | 50      | 50      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | <b>40.10</b>       |
| 139458                                    | KF 99 | 60      | 30      | 4       | 10.8                     | 5.56                    | 100                    | <b>45.20</b>       |
| 133861                                    | KF 99 | 60      | 40      | 4       | 12                       | 4.2                     | 100                    | <b>41.80</b>       |
| 130064                                    | KF 99 | 60      | 60      | 4       | 10.8                     | 2.8                     | 100                    | <b>45.20</b>       |
| 129916                                    | KF 99 | 75      | 50      | 4       | 9.75                     | 2.7                     | 100                    | <b>45.20</b>       |
| 133215                                    | KF 99 | 80      | 40      | 4       | 8.32                     | 3.2                     | 100                    | <b>45.20</b>       |
| 101765                                    | KF 99 | 90      | 30      | 4       | 7.02                     | 3.7                     | 100                    | <b>61.50</b>       |
| 123838                                    | KF 99 | 100     | 20      | 4       | 10                       | 5                       | 100                    | <b>78.00</b>       |
| 112113                                    | KF 99 | 100     | 25      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | <b>73.00</b>       |
| 111568                                    | KF 99 | 100     | 30      | 4       | 7.8                      | 3.33                    | 100                    | <b>65.00</b>       |
| 106059                                    | KF 99 | 100     | 40      | 4       | 10.4                     | 2.5                     | 100                    | <b>65.00</b>       |
| 130783                                    | KF 99 | 100     | 50      | 4       | 12.5                     | 2                       | 100                    | <b>45.20</b>       |

| Art.-Nr.                                       | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio, sabbiata, smussata, H 5 cm</b>      |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 109464                                         | KF 99 | 50      | 50      | 5       | 11                       | 4                       | 125                    | <b>47.30</b>       |
| 139337                                         | KF 99 | 60      | 60      | 5       | 9                        | 2.8                     | 125                    | <b>47.30</b>       |
| 111876                                         | KF 99 | 100     | 50      | 5       | 11                       | 2                       | 125                    | <b>47.30</b>       |
| 104674                                         | KF 99 | 100     | 60      | 5       | 13.2                     | 1.7                     | 125                    | <b>47.30</b>       |
| <b>antracite, sabbiata, smussata, H 2 cm</b>   |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 118445                                         | KF 99 | 40      | 40      | 2.2     | 15.36                    | 6.3                     | 56                     | <b>55.50</b>       |
| 119798                                         | KF 99 | 50      | 50      | 2.2     | 24                       | 4                       | 56                     | <b>55.50</b>       |
| <b>antracite, sabbiata, smussata, H 3 cm</b>   |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 105213                                         | KF 99 | 40      | 40      | 3       | 10.88                    | 6.3                     | 75                     | <b>45.50</b>       |
| 111352                                         | KF 99 | 50      | 25      | 3       | 12.75                    | 8                       | 75                     | <b>49.80</b>       |
| 136912                                         | KF 99 | 50      | 50      | 3       | 17                       | 4                       | 75                     | <b>44.30</b>       |
| 127894                                         | KF 99 | 60      | 40      | 3       | 16.32                    | 4.2                     | 75                     | <b>45.50</b>       |
| <b>antracite, sabbiata, smussata, H 4 cm</b>   |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 138505                                         | KF 99 | 40      | 40      | 4       | 8                        | 6.3                     | 100                    | <b>45.50</b>       |
| 139437                                         | KF 99 | 50      | 25      | 4       | 9.75                     | 8                       | 100                    | <b>48.60</b>       |
| 136552                                         | KF 99 | 50      | 50      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | <b>44.30</b>       |
| 126126                                         | KF 99 | 60      | 30      | 4       | 10.8                     | 5.56                    | 100                    | <b>48.60</b>       |
| 128343                                         | KF 99 | 60      | 40      | 4       | 12                       | 4.2                     | 100                    | <b>45.50</b>       |
| 137073                                         | KF 99 | 60      | 60      | 4       | 10.8                     | 2.8                     | 100                    | <b>48.60</b>       |
| 119857                                         | KF 99 | 75      | 50      | 4       | 9.75                     | 2.7                     | 100                    | <b>48.60</b>       |
| 118939                                         | KF 99 | 80      | 40      | 4       | 8.32                     | 3.2                     | 100                    | <b>48.60</b>       |
| 100414                                         | KF 99 | 90      | 30      | 4       | 7.02                     | 3.7                     | 100                    | <b>65.00</b>       |
| 127720                                         | KF 99 | 100     | 20      | 4       | 10                       | 5                       | 100                    | <b>81.50</b>       |
| 128580                                         | KF 99 | 100     | 25      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | <b>76.50</b>       |
| 124691                                         | KF 99 | 100     | 30      | 4       | 7.8                      | 3.33                    | 100                    | <b>67.50</b>       |
| 116139                                         | KF 99 | 100     | 40      | 4       | 10.4                     | 2.5                     | 100                    | <b>67.50</b>       |
| 117251                                         | KF 99 | 100     | 50      | 4       | 12.5                     | 2                       | 100                    | <b>48.60</b>       |
| <b>antracite, sabbiata, smussata, H 5 cm</b>   |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 124734                                         | KF 99 | 50      | 50      | 5       | 11                       | 4                       | 125                    | <b>52.50</b>       |
| 139242                                         | KF 99 | 60      | 60      | 5       | 9                        | 2.8                     | 125                    | <b>52.50</b>       |
| 137321                                         | KF 99 | 100     | 50      | 5       | 11                       | 2                       | 125                    | <b>52.50</b>       |
| <b>giallo jura, sabbiata, smussata, H 3 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 103657                                         | KF 99 | 40      | 40      | 3       | 10.88                    | 6.3                     | 75                     | <b>49.80</b>       |
| 135570                                         | KF 99 | 50      | 25      | 3       | 12.75                    | 8                       | 75                     | <b>54.50</b>       |
| 106272                                         | KF 99 | 50      | 50      | 3       | 17                       | 4                       | 75                     | <b>49.70</b>       |
| 110743                                         | KF 99 | 60      | 40      | 3       | 16.32                    | 4.2                     | 75                     | <b>51.00</b>       |

| Art.-Nr.                                       | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>giallo jura, sabbiata, smussata, H 4 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 107305                                         | KF 99 | 40      | 40      | 4       | 8                        | 6.3                     | 100                    | <b>49.80</b>       |
| 109159                                         | KF 99 | 50      | 25      | 4       | 9.75                     | 8                       | 100                    | <b>53.50</b>       |
| 113384                                         | KF 99 | 50      | 50      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | <b>48.60</b>       |
| 113486                                         | KF 99 | 60      | 40      | 4       | 12                       | 4.2                     | 100                    | <b>49.80</b>       |
| 108758                                         | KF 99 | 60      | 60      | 4       | 10.8                     | 2.8                     | 100                    | <b>53.50</b>       |
| 118228                                         | KF 99 | 75      | 50      | 4       | 9.75                     | 2.7                     | 100                    | <b>53.50</b>       |
| 110932                                         | KF 99 | 100     | 50      | 4       | 12.5                     | 2                       | 100                    | <b>53.50</b>       |
| <b>giallo jura, sabbiata, smussata, H 5 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 114743                                         | KF 99 | 50      | 50      | 5       | 11                       | 4                       | 125                    | <b>58.00</b>       |
| 133045                                         | KF 99 | 60      | 60      | 5       | 9                        | 2.8                     | 125                    | <b>58.00</b>       |
| 127211                                         | KF 99 | 100     | 50      | 5       | 11                       | 2                       | 125                    | <b>58.00</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Su alcune dimensioni viene applicato un supplemento per quantità inferiori a 100 m<sup>2</sup>. Vogliate informarvi al momento dell'ordinazione.

Le lastre con H 2 cm devono essere posate su un letto di Splitt perfettamente livellato.


I vantaggi del sistema Vakuum:

- maggior resistenza alla pressione e all'abrasione
- resistente alla benzina, oli e altre sostanze aggressive

Consigliamo l'utilizzo di distanziatori.

Distanziatori e anelli di livellamento vedi Art. no. K6001.





| Art.-Nr.                                      | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio, sabbiata, spigoli vivi, H 3 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 126255                                        | KF 99 | 40      | 40      | 3       | 10.88                    | 6.3                     | 75                     | <b>46.40</b>       |
| 129475                                        | KF 99 | 50      | 25      | 3       | 12.75                    | 8                       | 75                     | <b>48.60</b>       |
| 114935                                        | KF 99 | 50      | 50      | 3       | 17                       | 4                       | 75                     | <b>43.00</b>       |
| 126004                                        | KF 99 | 60      | 40      | 3       | 16.32                    | 4.2                     | 75                     | <b>46.40</b>       |
| <b>grigio, sabbiata, spigoli vivi, H 4 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 107628                                        | KF 99 | 40      | 40      | 4       | 8                        | 6.3                     | 100                    | <b>45.50</b>       |
| 109093                                        | KF 99 | 50      | 25      | 4       | 9.75                     | 8                       | 100                    | <b>48.60</b>       |
| 130727                                        | KF 99 | 50      | 50      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | <b>43.00</b>       |
| 100887                                        | KF 99 | 60      | 30      | 4       | 10.8                     | 5.56                    | 100                    | <b>47.50</b>       |
| 119278                                        | KF 99 | 60      | 40      | 4       | 12                       | 4.2                     | 100                    | <b>45.50</b>       |
| 130975                                        | KF 99 | 60      | 60      | 4       | 10.8                     | 2.8                     | 100                    | <b>47.50</b>       |
| 124030                                        | KF 99 | 75      | 50      | 4       | 9.75                     | 2.7                     | 100                    | <b>47.50</b>       |
| 124588                                        | KF 99 | 80      | 40      | 4       | 8.32                     | 3.2                     | 100                    | <b>47.50</b>       |
| 116701                                        | KF 99 | 90      | 30      | 4       | 7.02                     | 3.7                     | 100                    | <b>65.00</b>       |
| 101687                                        | KF 99 | 100     | 20      | 4       | 10                       | 5                       | 100                    | <b>79.00</b>       |
| 116053                                        | KF 99 | 100     | 25      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | <b>72.50</b>       |
| 112150                                        | KF 99 | 100     | 30      | 4       | 7.8                      | 3.4                     | 100                    | <b>64.00</b>       |
| 122421                                        | KF 99 | 100     | 40      | 4       | 10.4                     | 2.5                     | 100                    | <b>64.00</b>       |
| 107208                                        | KF 99 | 100     | 50      | 4       | 12.5                     | 2                       | 100                    | <b>47.50</b>       |
| <b>grigio, sabbiata, spigoli vivi, H 5 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 123476                                        | KF 99 | 50      | 50      | 5       | 11                       | 4                       | 125                    | <b>49.80</b>       |
| 129379                                        | KF 99 | 60      | 60      | 5       | 9                        | 2.8                     | 125                    | <b>49.80</b>       |
| 126048                                        | KF 99 | 100     | 20      | 5       | 8.8                      | 5                       | 125                    | <b>79.00</b>       |

| Art.-Nr.                                         | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 134691                                           | KF 99 | 100     | 25      | 5       | 11                       | 4                       | 125                    | 74.00              |
| 114791                                           | KF 99 | 100     | 30      | 5       | 6.6                      | 3.4                     | 125                    | 64.00              |
| 109864                                           | KF 99 | 100     | 40      | 5       | 8.8                      | 2.5                     | 125                    | 64.00              |
| 130011                                           | KF 99 | 100     | 50      | 5       | 11                       | 2                       | 125                    | 49.80              |
| 116236                                           | KF 99 | 100     | 60      | 5       | 13.2                     | 1.7                     | 125                    | 49.80              |
| <b>antracite, sabbiata, spigoli vivi, H 4 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 118185                                           | KF 99 | 40      | 40      | 4       | 8                        | 6.3                     | 100                    | 48.70              |
| 121154                                           | KF 99 | 50      | 25      | 4       | 9.75                     | 8                       | 100                    | 51.50              |
| 120355                                           | KF 99 | 50      | 50      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | 46.70              |
| 120043                                           | KF 99 | 60      | 30      | 4       | 10.8                     | 5.56                    | 100                    | 51.50              |
| 136446                                           | KF 99 | 60      | 40      | 4       | 12                       | 4.2                     | 100                    | 48.70              |
| 100417                                           | KF 99 | 60      | 60      | 4       | 10.8                     | 2.8                     | 100                    | 51.50              |
| 108574                                           | KF 99 | 75      | 50      | 4       | 9.75                     | 2.7                     | 100                    | 51.50              |
| 103126                                           | KF 99 | 80      | 40      | 4       | 8.32                     | 3.2                     | 100                    | 51.50              |
| 124650                                           | KF 99 | 90      | 30      | 4       | 7.02                     | 3.7                     | 100                    | 67.50              |
| 113499                                           | KF 99 | 100     | 20      | 4       | 10                       | 5                       | 100                    | 82.00              |
| 105660                                           | KF 99 | 100     | 25      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | 77.50              |
| 130938                                           | KF 99 | 100     | 30      | 4       | 7.8                      | 3.4                     | 100                    | 67.50              |
| 124194                                           | KF 99 | 100     | 40      | 4       | 10.4                     | 2.5                     | 100                    | 67.50              |
| 104180                                           | KF 99 | 100     | 50      | 4       | 12.5                     | 2                       | 100                    | 51.50              |
| <b>antracite, sabbiata, spigoli vivi, H 5 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 126673                                           | KF 99 | 50      | 50      | 5       | 11                       | 4                       | 125                    | 54.50              |
| 115405                                           | KF 99 | 60      | 60      | 5       | 9                        | 2.8                     | 125                    | 54.50              |
| 138649                                           | KF 99 | 100     | 20      | 5       | 8.8                      | 5                       | 125                    | 82.00              |
| 115479                                           | KF 99 | 100     | 25      | 5       | 11                       | 4                       | 125                    | 77.50              |
| 113217                                           | KF 99 | 100     | 30      | 5       | 6.6                      | 3.4                     | 125                    | 67.50              |
| 132277                                           | KF 99 | 100     | 40      | 5       | 8.8                      | 2.5                     | 125                    | 67.50              |
| 129915                                           | KF 99 | 100     | 50      | 5       | 11                       | 2                       | 125                    | 55.50              |
| 109329                                           | KF 99 | 100     | 60      | 5       | 13.2                     | 1.7                     | 125                    | 55.50              |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.


Su alcune dimensioni viene applicato un supplemento per quantità inferiori a 100 m<sup>2</sup>. Vogliate informarvi al momento dell'ordinazione.

Le lastre con spessore 4 cm 100 x 20 cm, 100 x 25 cm e 100 x 30 cm devono appoggiare completamente su un piano di posa in ghiaietto.

I vantaggi del sistema Vakuuum:

- maggior resistenza alla pressione e all'abrasione
- resistente alla benzina, oli e altre sostanze aggressive.

Per lastre con spigoli vivi consigliamo sempre l'utilizzo di distanziatori (Art. no. K6001).



| Art.-Nr.                                                   | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>KORALLE grigio, sabbiata, smussato, impregnato</b>      |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 115339                                                     | KF 99 | 40      | 40      | 4       | 8                        | 6.3                     | 100                    | <b>59.50</b>       |
| 118598                                                     | KF 99 | 50      | 50      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | <b>59.50</b>       |
| 103674                                                     | KF 99 | 60      | 40      | 4       | 12                       | 4.2                     | 100                    | <b>59.50</b>       |
| <b>TURMALIN antracite, sabbiata, smussato, impregnato</b>  |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 105901                                                     | KF 99 | 40      | 40      | 4       | 8                        | 6.3                     | 100                    | <b>63.50</b>       |
| 117790                                                     | KF 99 | 50      | 50      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | <b>63.50</b>       |
| 114058                                                     | KF 99 | 60      | 40      | 4       | 12                       | 4.2                     | 100                    | <b>63.50</b>       |
| <b>BERYLL giallo, sabbiata, smussato, impregnato</b>       |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 125039                                                     | KF 99 | 40      | 40      | 4       | 8                        | 6.3                     | 100                    | <b>63.50</b>       |
| 105869                                                     | KF 99 | 50      | 50      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | <b>63.50</b>       |
| 117312                                                     | KF 99 | 60      | 40      | 4       | 12                       | 4.2                     | 100                    | <b>63.50</b>       |
| <b>RUBIN rosa, sabbiata, smussato, impregnato</b>          |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 111742                                                     | KF 99 | 40      | 40      | 4       | 8                        | 6.3                     | 100                    | <b>63.50</b>       |
| 122712                                                     | KF 99 | 50      | 50      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | <b>63.50</b>       |
| 113594                                                     | KF 99 | 60      | 40      | 4       | 12                       | 4.2                     | 100                    | <b>63.50</b>       |
| <b>AVENTURIN verde, sabbiata, smussato, impregnato</b>     |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 101390                                                     | KF 99 | 40      | 40      | 4       | 8                        | 6.3                     | 100                    | <b>73.50</b>       |
| 114738                                                     | KF 99 | 50      | 50      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | <b>73.50</b>       |
| 121552                                                     | KF 99 | 60      | 40      | 4       | 12                       | 4.2                     | 100                    | <b>73.50</b>       |
| <b>TOPAS bruno arancio, sabbiata, smussato, impregnato</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 137524                                                     | KF 99 | 40      | 40      | 4       | 8                        | 6.3                     | 100                    | <b>63.50</b>       |
| 137030                                                     | KF 99 | 50      | 50      | 4       | 12.5                     | 4                       | 100                    | <b>63.50</b>       |
| 126503                                                     | KF 99 | 60      | 40      | 4       | 12                       | 4.2                     | 100                    | <b>63.50</b>       |

| Art.-Nr.                                      | HW |    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m²/pal | M<br>pz./m² | G<br>kg/m² | CHF/m² |
|-----------------------------------------------|----|----|---------|---------|---------|-------------|-------------|------------|--------|
| AQUAMARIN blu, sabbiata, smussata, impregnato |    |    |         |         |         |             |             |            |        |
| 120668                                        | KF | 99 | 40      | 40      | 4       | 8           | 6.3         | 100        | 122.00 |
| 130562                                        | KF | 99 | 50      | 50      | 4       | 12.5        | 4           | 100        | 122.00 |
| 102380                                        | KF | 99 | 60      | 40      | 4       | 12          | 4.2         | 100        | 122.00 |


Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Su alcune dimensioni viene applicato un supplemento per quantità inferiori a 50 m<sup>2</sup>. Vogliate informarvi al momento dell'ordinazione.

I vantaggi del sistema Vakuum:

- maggior resistenza alla pressione e all'abrasione
- resistente alla benzina, oli e altre sostanze aggressive.

Distanziatori e anelli di livellamento vedi Art. no. K6001.



| Art.-Nr.                                                     | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio, sabbiata, smussata, pedonabile, H 6 cm</b>        |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 118869                                                       | KF 99 | 40      | 40      | 6       | 5.76                     | 6.3                     | 150                    | <b>54.50</b>       |
| 108751                                                       | KF 99 | 50      | 25      | 6       | 6.75                     | 8                       | 150                    | <b>54.50</b>       |
| 138517                                                       | KF 99 | 50      | 50      | 6       | 9                        | 4                       | 150                    | <b>54.50</b>       |
| 116729                                                       | KF 99 | 60      | 30      | 6       | 7.56                     | 5.56                    | 150                    | <b>54.50</b>       |
| 127895                                                       | KF 99 | 60      | 40      | 6       | 8.64                     | 4.2                     | 150                    | <b>54.50</b>       |
| 111535                                                       | KF 99 | 60      | 60      | 6       | 7.56                     | 2.8                     | 150                    | <b>54.50</b>       |
| 111582                                                       | KF 99 | 75      | 50      | 6       | 6.75                     | 2.7                     | 150                    | <b>54.50</b>       |
| 108432                                                       | KF 99 | 80      | 40      | 6       | 5.76                     | 3.2                     | 150                    | <b>54.50</b>       |
| 108200                                                       | KF 99 | 90      | 30      | 6       | 4.86                     | 3.7                     | 150                    | <b>70.00</b>       |
| 104320                                                       | KF 99 | 100     | 20      | 6       | 7.2                      | 5                       | 150                    | <b>89.00</b>       |
| 111016                                                       | KF 99 | 100     | 25      | 6       | 9                        | 4                       | 150                    | <b>81.50</b>       |
| 134392                                                       | KF 99 | 100     | 30      | 6       | 5.4                      | 3.33                    | 150                    | <b>73.00</b>       |
| 104467                                                       | KF 99 | 100     | 40      | 6       | 7.2                      | 2.5                     | 150                    | <b>73.00</b>       |
| 131616                                                       | KF 99 | 100     | 50      | 6       | 9                        | 2                       | 150                    | <b>54.50</b>       |
| <b>grigio, sabbiata, smussata, pedonabile, H 8 cm</b>        |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 132331                                                       | KF 99 | 90      | 30      | 8       | 3.78                     | 3.7                     | 200                    | <b>76.00</b>       |
| 114132                                                       | KF 99 | 100     | 20      | 8       | 5.6                      | 5                       | 200                    | <b>95.00</b>       |
| 119635                                                       | KF 99 | 100     | 25      | 8       | 7                        | 4                       | 200                    | <b>88.00</b>       |
| 125162                                                       | KF 99 | 100     | 30      | 8       | 4.2                      | 3.33                    | 200                    | <b>79.00</b>       |
| 126376                                                       | KF 99 | 100     | 40      | 8       | 5.6                      | 2.5                     | 200                    | <b>79.00</b>       |
| <b>grigio, sabbiata, smussata, carrozzabile auto, H 8 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 131128                                                       | KF 99 | 40      | 40      | 8       | 5.76                     | 6.3                     | 200                    | <b>64.50</b>       |
| 137821                                                       | KF 99 | 50      | 25      | 8       | 6                        | 8                       | 200                    | <b>64.50</b>       |

| Art.-Nr.                                                           | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 130713                                                             | KF 99 | 50      | 50      | 8       | 6                        | 4                       | 200                    | <b>64.50</b>       |
| 134522                                                             | KF 99 | 60      | 30      | 8       | 4.32                     | 5.56                    | 200                    | <b>64.50</b>       |
| 138705                                                             | KF 99 | 60      | 40      | 8       | 5.76                     | 4.2                     | 200                    | <b>64.50</b>       |
| 127754                                                             | KF 99 | 60      | 60      | 8       | 4.32                     | 2.8                     | 200                    | <b>64.50</b>       |
| 119844                                                             | KF 99 | 75      | 50      | 8       | 5.25                     | 2.7                     | 200                    | <b>64.50</b>       |
| 130375                                                             | KF 99 | 80      | 40      | 8       | 4.48                     | 3.2                     | 200                    | <b>64.50</b>       |
| 106471                                                             | KF 99 | 100     | 50      | 8       | 6                        | 2                       | 200                    | <b>64.50</b>       |
| <b>grigio, sabbiata, smussata, carrozzabile auto, H 10 cm</b>      |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 120144                                                             | KF 99 | 90      | 30      | 10      | 2.97                     | 3.7                     | 250                    | <b>78.50</b>       |
| 112784                                                             | KF 99 | 100     | 20      | 10      | 4.4                      | 5                       | 250                    | <b>99.50</b>       |
| 130524                                                             | KF 99 | 100     | 25      | 10      | 5.5                      | 4                       | 250                    | <b>92.50</b>       |
| 136252                                                             | KF 99 | 100     | 30      | 10      | 3.3                      | 3.33                    | 250                    | <b>81.00</b>       |
| 125079                                                             | KF 99 | 100     | 40      | 10      | 4.4                      | 2.5                     | 250                    | <b>81.00</b>       |
| 122624                                                             | KF 99 | 100     | 50      | 10      | 5                        | 2                       | 250                    | <b>66.50</b>       |
| <b>grigio, sabbiata, smussata, carrozzabile autocarro, H 10 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 122568                                                             | KF 99 | 40      | 40      | 10      | 4.8                      | 6.3                     | 250                    | <b>66.50</b>       |
| 113134                                                             | KF 99 | 50      | 25      | 10      | 5                        | 8                       | 250                    | <b>66.50</b>       |
| 100679                                                             | KF 99 | 50      | 50      | 10      | 5                        | 4                       | 250                    | <b>66.50</b>       |
| 132547                                                             | KF 99 | 60      | 30      | 10      | 3.6                      | 5.56                    | 250                    | <b>66.50</b>       |
| 101639                                                             | KF 99 | 60      | 40      | 10      | 4.8                      | 4.2                     | 250                    | <b>66.50</b>       |
| 135810                                                             | KF 99 | 60      | 60      | 10      | 3.6                      | 2.8                     | 250                    | <b>66.50</b>       |
| 134752                                                             | KF 99 | 75      | 50      | 10      | 3.75                     | 2.7                     | 250                    | <b>66.50</b>       |
| 100127                                                             | KF 99 | 80      | 40      | 10      | 4.8                      | 3.2                     | 250                    | <b>66.50</b>       |
| <b>antracite, sabbiata, smussata, pedonabile, H 6 cm</b>           |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 108476                                                             | KF 99 | 40      | 40      | 6       | 5.76                     | 6.3                     | 150                    | <b>61.00</b>       |
| 126173                                                             | KF 99 | 50      | 25      | 6       | 6.75                     | 8                       | 150                    | <b>61.00</b>       |
| 122879                                                             | KF 99 | 50      | 50      | 6       | 9                        | 4                       | 150                    | <b>61.00</b>       |
| 117045                                                             | KF 99 | 60      | 30      | 6       | 7.56                     | 5.56                    | 150                    | <b>61.00</b>       |
| 113539                                                             | KF 99 | 60      | 40      | 6       | 8.64                     | 4.2                     | 150                    | <b>61.00</b>       |
| 136250                                                             | KF 99 | 60      | 60      | 6       | 7.56                     | 2.8                     | 150                    | <b>61.00</b>       |
| 109311                                                             | KF 99 | 75      | 50      | 6       | 6.75                     | 2.7                     | 150                    | <b>61.00</b>       |
| 117111                                                             | KF 99 | 90      | 30      | 6       | 4.86                     | 3.7                     | 150                    | <b>75.50</b>       |
| 110795                                                             | KF 99 | 100     | 20      | 6       | 7.2                      | 5                       | 150                    | <b>95.00</b>       |
| 110841                                                             | KF 99 | 100     | 25      | 6       | 9                        | 4                       | 150                    | <b>88.00</b>       |
| 103685                                                             | KF 99 | 100     | 30      | 6       | 5.4                      | 3.33                    | 150                    | <b>78.00</b>       |
| 139662                                                             | KF 99 | 100     | 40      | 6       | 7.2                      | 2.5                     | 150                    | <b>78.00</b>       |
| 105028                                                             | KF 99 | 100     | 50      | 6       | 9                        | 2                       | 150                    | <b>61.00</b>       |

| Art.-Nr.                                                              | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>antracite, sabbiata, smussata, pedonabile, H 8 cm</b>              |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 112711                                                                | KF 99 | 90      | 30      | 8       | 3.78                     | 3.7                     | 200                    | <b>83.50</b>       |
| 126567                                                                | KF 99 | 100     | 20      | 8       | 5.6                      | 5                       | 200                    | <b>102.00</b>      |
| 109428                                                                | KF 99 | 100     | 25      | 8       | 7                        | 4                       | 200                    | <b>95.00</b>       |
| 109661                                                                | KF 99 | 100     | 30      | 8       | 4.2                      | 3.33                    | 200                    | <b>87.00</b>       |
| 127758                                                                | KF 99 | 100     | 40      | 8       | 5.6                      | 2.5                     | 200                    | <b>87.00</b>       |
| <b>antracite, sabbiata, smussata, carrozzabile auto, H 8 cm</b>       |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 116166                                                                | KF 99 | 40      | 40      | 8       | 5.76                     | 6.3                     | 200                    | <b>71.00</b>       |
| 127339                                                                | KF 99 | 50      | 25      | 8       | 6                        | 8                       | 200                    | <b>71.00</b>       |
| 118362                                                                | KF 99 | 50      | 50      | 8       | 6                        | 4                       | 200                    | <b>71.00</b>       |
| 120555                                                                | KF 99 | 60      | 30      | 8       | 4.32                     | 5.56                    | 200                    | <b>71.00</b>       |
| 126801                                                                | KF 99 | 60      | 40      | 8       | 5.76                     | 4.2                     | 200                    | <b>71.00</b>       |
| 119545                                                                | KF 99 | 60      | 60      | 8       | 4.32                     | 2.8                     | 200                    | <b>71.00</b>       |
| 127291                                                                | KF 99 | 75      | 50      | 8       | 5.25                     | 2.7                     | 200                    | <b>71.00</b>       |
| 104529                                                                | KF 99 | 100     | 50      | 8       | 6                        | 2                       | 200                    | <b>71.00</b>       |
| <b>antracite, sabbiata, smussata, carrozzabile auto, H 10 cm</b>      |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 139669                                                                | KF 99 | 90      | 30      | 10      | 2.97                     | 3.7                     | 250                    | <b>88.00</b>       |
| 114208                                                                | KF 99 | 100     | 20      | 10      | 4.4                      | 5                       | 250                    | <b>109.00</b>      |
| 111222                                                                | KF 99 | 100     | 25      | 10      | 5.5                      | 4                       | 250                    | <b>101.00</b>      |
| 110414                                                                | KF 99 | 100     | 30      | 10      | 3.3                      | 3.33                    | 250                    | <b>90.00</b>       |
| 123116                                                                | KF 99 | 100     | 40      | 10      | 4.4                      | 2.5                     | 250                    | <b>90.00</b>       |
| 100362                                                                | KF 99 | 100     | 50      | 10      | 5                        | 2                       | 250                    | <b>74.50</b>       |
| <b>antracite, sabbiata, smussata, carrozzabile autocarro, H 10 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 106381                                                                | KF 99 | 40      | 40      | 10      | 4.8                      | 6.3                     | 250                    | <b>74.50</b>       |
| 114281                                                                | KF 99 | 50      | 25      | 10      | 5                        | 8                       | 250                    | <b>74.50</b>       |
| 113157                                                                | KF 99 | 50      | 50      | 10      | 5                        | 4                       | 250                    | <b>74.50</b>       |
| 110390                                                                | KF 99 | 60      | 30      | 10      | 3.6                      | 5.56                    | 250                    | <b>74.50</b>       |
| 114704                                                                | KF 99 | 60      | 40      | 10      | 4.8                      | 4.2                     | 250                    | <b>74.50</b>       |
| 111604                                                                | KF 99 | 60      | 60      | 10      | 3.6                      | 2.8                     | 250                    | <b>74.50</b>       |
| 116737                                                                | KF 99 | 75      | 50      | 10      | 3.75                     | 2.7                     | 250                    | <b>74.50</b>       |
| <b>giallo jura, sabbiata, smussata, pedonabile, H 6 cm</b>            |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 128413                                                                | KF 99 | 40      | 40      | 6       | 5.76                     | 6.3                     | 150                    | <b>67.00</b>       |
| 135475                                                                | KF 99 | 50      | 25      | 6       | 6.75                     | 8                       | 150                    | <b>67.00</b>       |
| 139217                                                                | KF 99 | 50      | 50      | 6       | 9                        | 4                       | 150                    | <b>67.00</b>       |
| 133285                                                                | KF 99 | 60      | 40      | 6       | 8.64                     | 4.2                     | 150                    | <b>67.00</b>       |
| 137668                                                                | KF 99 | 60      | 60      | 6       | 7.56                     | 2.8                     | 150                    | <b>67.00</b>       |
| 102459                                                                | KF 99 | 75      | 50      | 6       | 6.75                     | 2.7                     | 150                    | <b>67.00</b>       |
| 118812                                                                | KF 99 | 100     | 50      | 6       | 9                        | 2                       | 150                    | <b>67.00</b>       |

| Art.-Nr.                                                                | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>giallo jura, sabbiata, smussata, carrozzabile auto, H 8 cm</b>       |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 101572                                                                  | KF 99 | 40      | 40      | 8       | 5.76                     | 6.3                     | 200                    | <b>76.00</b>       |
| 121767                                                                  | KF 99 | 50      | 25      | 8       | 6                        | 8                       | 200                    | <b>76.00</b>       |
| 105077                                                                  | KF 99 | 50      | 50      | 8       | 6                        | 4                       | 200                    | <b>76.00</b>       |
| 115147                                                                  | KF 99 | 60      | 40      | 8       | 5.76                     | 4.2                     | 200                    | <b>76.00</b>       |
| 105276                                                                  | KF 99 | 60      | 60      | 8       | 4.32                     | 2.8                     | 200                    | <b>76.00</b>       |
| 124761                                                                  | KF 99 | 75      | 50      | 8       | 5.25                     | 2.7                     | 200                    | <b>76.00</b>       |
| 123546                                                                  | KF 99 | 100     | 50      | 8       | 6                        | 2                       | 200                    | <b>76.00</b>       |
| <b>giallo jura, sabbiata, smussata, carrozzabile auto, H 10 cm</b>      |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 124961                                                                  | KF 99 | 100     | 50      | 10      | 5                        | 2                       | 250                    | <b>79.00</b>       |
| <b>giallo jura, sabbiata, smussata, carrozzabile autocarro, H 10 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 104428                                                                  | KF 99 | 40      | 40      | 10      | 4.8                      | 6.3                     | 250                    | <b>79.00</b>       |
| 129739                                                                  | KF 99 | 50      | 25      | 10      | 5                        | 8                       | 250                    | <b>79.00</b>       |
| 121929                                                                  | KF 99 | 50      | 50      | 10      | 5                        | 4                       | 250                    | <b>79.00</b>       |
| 128297                                                                  | KF 99 | 60      | 40      | 10      | 4.8                      | 4.2                     | 250                    | <b>79.00</b>       |
| 133468                                                                  | KF 99 | 60      | 60      | 10      | 3.6                      | 2.8                     | 250                    | <b>79.00</b>       |
| 138755                                                                  | KF 99 | 75      | 50      | 10      | 3.75                     | 2.7                     | 250                    | <b>79.00</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Su alcune dimensioni viene applicato un supplemento per quantità inferiori a 100 m<sup>2</sup>. Vogliate informarvi al momento dell'ordinazione.


I vantaggi del sistema Vakuum:

- maggior resistenza alla pressione e all'abrasione
- resistente alla benzina, oli e altre sostanze aggressive.

Lastre soggette a traffico devono essere posate esclusivamente con distanziatori per giunti.

Distanziatori e anelli di livellamento vedi Art. no. K6001.





| Art.-Nr.                                                         | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio, sabbiata, spigoli vivi, pedonabile, H 6 cm</b>        |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 126501                                                           | KF 99 | 40      | 40      | 6       | 5.76                     | 6.3                     | 150                    | <b>60.50</b>       |
| 118931                                                           | KF 99 | 50      | 25      | 6       | 6.75                     | 8                       | 150                    | <b>60.50</b>       |
| 117023                                                           | KF 99 | 50      | 50      | 6       | 9                        | 4                       | 150                    | <b>60.50</b>       |
| 108376                                                           | KF 99 | 60      | 30      | 6       | 7.56                     | 5.56                    | 150                    | <b>60.50</b>       |
| 117864                                                           | KF 99 | 60      | 40      | 6       | 8.64                     | 4.2                     | 150                    | <b>60.50</b>       |
| 128329                                                           | KF 99 | 60      | 60      | 6       | 7.56                     | 2.8                     | 150                    | <b>60.50</b>       |
| 121280                                                           | KF 99 | 75      | 50      | 6       | 6.75                     | 2.7                     | 150                    | <b>60.50</b>       |
| 121555                                                           | KF 99 | 80      | 40      | 6       | 5.76                     | 3.2                     | 150                    | <b>60.50</b>       |
| 110050                                                           | KF 99 | 90      | 30      | 6       | 4.86                     | 3.7                     | 150                    | <b>73.00</b>       |
| 132686                                                           | KF 99 | 100     | 20      | 6       | 7.2                      | 5                       | 150                    | <b>89.50</b>       |
| 103512                                                           | KF 99 | 100     | 25      | 6       | 9                        | 4                       | 150                    | <b>81.00</b>       |
| 110769                                                           | KF 99 | 100     | 30      | 6       | 5.4                      | 3.3                     | 150                    | <b>73.50</b>       |
| 138372                                                           | KF 99 | 100     | 40      | 6       | 7.2                      | 2.5                     | 150                    | <b>73.50</b>       |
| 122011                                                           | KF 99 | 100     | 50      | 6       | 9                        | 2                       | 150                    | <b>60.50</b>       |
| 105822                                                           | KF 99 | 100     | 60      | 6       | 10.8                     | 1.7                     | 150                    | <b>62.00</b>       |
| <b>grigio, sabbiata, spigoli vivi, pedonabile, H 8 cm</b>        |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 113821                                                           | KF 99 | 90      | 30      | 8       | 3.78                     | 3.7                     | 200                    | <b>78.50</b>       |
| <b>grigio, sabbiata, spigoli vivi, carrozzabile auto, H 8 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 118052                                                           | KF 99 | 40      | 40      | 8       | 5.76                     | 6.3                     | 200                    | <b>70.00</b>       |
| 115797                                                           | KF 99 | 50      | 25      | 8       | 6                        | 8                       | 200                    | <b>70.00</b>       |
| 105965                                                           | KF 99 | 50      | 50      | 8       | 6                        | 4                       | 200                    | <b>70.00</b>       |
| 134517                                                           | KF 99 | 60      | 30      | 8       | 4.32                     | 5.56                    | 200                    | <b>70.00</b>       |
| 136492                                                           | KF 99 | 60      | 40      | 8       | 5.76                     | 4.2                     | 200                    | <b>70.00</b>       |

| Art.-Nr.                                                               | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 137904                                                                 | KF 99 | 60      | 60      | 8       | 4.32                     | 2.8                     | 200                    | <b>70.00</b>       |
| 112052                                                                 | KF 99 | 75      | 50      | 8       | 5.25                     | 2.7                     | 200                    | <b>70.00</b>       |
| 108518                                                                 | KF 99 | 80      | 40      | 8       | 4.48                     | 3.2                     | 200                    | <b>70.00</b>       |
| 106473                                                                 | KF 99 | 100     | 20      | 8       | 5.6                      | 5                       | 200                    | <b>94.00</b>       |
| 118851                                                                 | KF 99 | 100     | 25      | 8       | 7                        | 4                       | 200                    | <b>87.50</b>       |
| 124345                                                                 | KF 99 | 100     | 30      | 8       | 4.2                      | 3.3                     | 200                    | <b>78.50</b>       |
| 139717                                                                 | KF 99 | 100     | 40      | 8       | 5.6                      | 2.5                     | 200                    | <b>77.50</b>       |
| 115550                                                                 | KF 99 | 100     | 50      | 8       | 6                        | 2                       | 200                    | <b>72.50</b>       |
| 110119                                                                 | KF 99 | 100     | 60      | 8       | 7.2                      | 1.7                     | 200                    | <b>72.00</b>       |
| <b>grigio, sabbiata, spigoli vivi, carrozzabile auto, H 10 cm</b>      |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 110508                                                                 | KF 99 | 90      | 30      | 10      | 2.97                     | 3.7                     | 250                    | <b>80.50</b>       |
| 108837                                                                 | KF 99 | 100     | 20      | 10      | 4.4                      | 5                       | 250                    | <b>99.00</b>       |
| 117574                                                                 | KF 99 | 100     | 25      | 10      | 5.5                      | 4                       | 250                    | <b>92.00</b>       |
| 125169                                                                 | KF 99 | 100     | 30      | 10      | 3.3                      | 3.3                     | 250                    | <b>82.00</b>       |
| 138084                                                                 | KF 99 | 100     | 40      | 10      | 4.4                      | 2.5                     | 250                    | <b>82.00</b>       |
| 104873                                                                 | KF 99 | 100     | 50      | 10      | 5                        | 2                       | 250                    | <b>74.50</b>       |
| 100289                                                                 | KF 99 | 100     | 60      | 10      | 6                        | 1.7                     | 250                    | <b>74.50</b>       |
| <b>grigio, sabbiata, spigoli vivi, carrozzabile autocarro, H 10 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 109323                                                                 | KF 99 | 40      | 40      | 10      | 4.8                      | 6.3                     | 250                    | <b>72.00</b>       |
| 127096                                                                 | KF 99 | 50      | 25      | 10      | 5                        | 8                       | 250                    | <b>72.00</b>       |
| 111412                                                                 | KF 99 | 50      | 50      | 10      | 5                        | 4                       | 250                    | <b>72.00</b>       |
| 125973                                                                 | KF 99 | 60      | 30      | 10      | 3.6                      | 5.56                    | 250                    | <b>72.00</b>       |
| 112319                                                                 | KF 99 | 60      | 40      | 10      | 4.8                      | 4.2                     | 250                    | <b>72.00</b>       |
| 104877                                                                 | KF 99 | 60      | 60      | 10      | 3.6                      | 2.8                     | 250                    | <b>72.00</b>       |
| 103335                                                                 | KF 99 | 75      | 50      | 10      | 3.75                     | 2.7                     | 250                    | <b>72.00</b>       |
| 108817                                                                 | KF 99 | 80      | 40      | 10      | 4.8                      | 3.2                     | 250                    | <b>72.00</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.


Su alcune dimensioni viene applicato un supplemento per quantità inferiori a 100 m<sup>2</sup>. Vogliate informarvi al momento dell'ordinazione.

I vantaggi del sistema Vakuu:

- maggior resistenza alla pressione e all'abrasione
- resistente alla benzina, oli e altre sostanze aggressive.

Lastre soggette a traffico devono essere posate esclusivamente con distanziatori per giunti.

Distanziatori e anelli di livellamento vedi Art. no. K6001.




| Art.-Nr.                                       | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./Pal. | M<br>pz./m <sup>2</sup> | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio, sabbiato, smussato</b>              |       |         |         |         |               |                         |                           |                        |                    |
| 114305                                         | KG 99 | 50      | 50      | 2.9     | 72            | 4                       | 18                        | 72                     | <b>44.00</b>       |
| 133645                                         | KG 99 | 60      | 40      | 2.9     | 72            | 4.16                    | 17.3                      | 72                     | <b>44.50</b>       |
| <b>grafite (antracite), sabbiato, smussato</b> |       |         |         |         |               |                         |                           |                        |                    |
| 117921                                         | KG 99 | 50      | 50      | 2.9     | 72            | 4                       | 18                        | 72                     | <b>56.00</b>       |
| 134665                                         | KG 99 | 60      | 40      | 2.9     | 72            | 4.16                    | 17.3                      | 72                     | <b>63.00</b>       |
| <b>beige, sabbiato, smussato</b>               |       |         |         |         |               |                         |                           |                        |                    |
| 115374                                         | KG 99 | 50      | 50      | 2.9     | 72            | 4                       | 18                        | 72                     | <b>49.40</b>       |
| 139696                                         | KG 99 | 60      | 40      | 2.9     | 72            | 4.16                    | 17.3                      | 72                     | <b>53.50</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo SN EN 1339.

Lastre con spessore 2.9 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi, ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Su richiesta, vengono fresate lastre in formato piccolo quali elementi di raccordo laterali o finali.

Distanziatori vedi Art. no. K6001.




| Art.-Nr.                                       | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./Pal. | M<br>pz./m <sup>2</sup> | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio, sabbiato, smussato</b>              |       |         |         |         |               |                         |                           |                        |                    |
| 111142                                         | KG 99 | 50      | 50      | 2.3     | 92            | 4                       | 23                        | 56                     | <b>49.70</b>       |
| <b>grafite (antracite), sabbiato, smussato</b> |       |         |         |         |               |                         |                           |                        |                    |
| 117210                                         | KG 99 | 50      | 50      | 2.3     | 92            | 4                       | 23                        | 56                     | <b>65.00</b>       |
| <b>beige, sabbiato, smussato</b>               |       |         |         |         |               |                         |                           |                        |                    |
| 120706                                         | KG 99 | 50      | 50      | 2.3     | 92            | 4                       | 23                        | 56                     | <b>57.00</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo SN EN 1339.

Lastre con spessore 2.3 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi, ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Su richiesta, vengono fresate lastre in formato piccolo quali elementi di raccordo laterali o finali.


Distanziatori vedi Art. no. K6001.



| Art.-Nr.                                                         | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio Sarina, ghiaia a vista 6 – 12 mm, smussata, H 4 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 124297                                                           | KG 99 | 50      | 50      | 4       | 14.0                     | 4.00                    | 87                     | <b>72.00</b>       |

Lastre con spessore = 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Distanziatori e anelli di livellamento vedi Art. no. K6001.



| Art.-Nr.                                                   | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | M<br>m <sup>2</sup> /pal | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Champagne (beige), sabbiata, smussata, impregnata</b>   |       |         |         |         |              |                         |                          |                        |                    |
| 117038                                                     | KG 99 | 40      | 40      | 4       | 56           | 6.25                    | 8.96                     | 90                     | <b>61.00</b>       |
| 109460                                                     | KG 99 | 50      | 50      | 4       | 56           | 4                       | 14                       | 90                     | <b>61.00</b>       |
| 132993                                                     | KG 99 | 60      | 40      | 4       | 56           | 4.16                    | 13.5                     | 90                     | <b>61.00</b>       |
| <b>Ocra, sabbiata, smussata, impregnata</b>                |       |         |         |         |              |                         |                          |                        |                    |
| 130570                                                     | KG 99 | 40      | 40      | 4       | 56           | 6.25                    | 8.96                     | 90                     | <b>61.00</b>       |
| 101616                                                     | KG 99 | 50      | 50      | 4       | 56           | 4                       | 14                       | 90                     | <b>61.00</b>       |
| 114214                                                     | KG 99 | 60      | 40      | 4       | 56           | 4.16                    | 13.5                     | 90                     | <b>61.00</b>       |
| <b>Grafite (antracite), sabbiata, smussata, impregnata</b> |       |         |         |         |              |                         |                          |                        |                    |
| 123737                                                     | KG 99 | 40      | 40      | 4       | 56           | 6.25                    | 8.96                     | 90                     | <b>61.00</b>       |
| 126177                                                     | KG 99 | 50      | 50      | 4       | 56           | 4                       | 14                       | 90                     | <b>61.00</b>       |
| 100111                                                     | KG 99 | 60      | 40      | 4       | 56           | 4.16                    | 13.5                     | 90                     | <b>61.00</b>       |
| <b>Argento (grigio), sabbiata, smussata, impregnata</b>    |       |         |         |         |              |                         |                          |                        |                    |
| 136216                                                     | KG 99 | 40      | 40      | 4       | 56           | 6.25                    | 8.96                     | 90                     | <b>56.50</b>       |
| 105169                                                     | KG 99 | 50      | 50      | 4       | 56           | 4                       | 14                       | 90                     | <b>56.50</b>       |
| 121853                                                     | KG 99 | 60      | 40      | 4       | 56           | 4.16                    | 13.5                     | 90                     | <b>56.50</b>       |


Dichiarazione di conformità secondo SN EN 1339.

Le lastre subiscono un trattamento di impregnazione in fabbrica.

Lastre con spessore 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi, ecc., con carichi di percorrenza limitata.

Su richiesta, vengono fresate lastre in formato piccolo quali elementi di raccordo laterali o finali.

Distanziatori vedi Art. no. K6001.




| Art.-Nr.                               | HW    | colore           | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./m <sup>2</sup> | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|-------|------------------|---------|---------|---------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>strutturata, sabbiata, smussata</b> |       |                  |         |         |         |                         |                           |                        |                    |
| 128116                                 | KG 22 | grigio naturale  | 50      | 50      | 4       | 4                       | 15                        | 90                     | <b>46.90</b>       |
| 120114                                 | KG 22 | grigio antracite | 40      | 40      | 4       | 6.3                     | 14.4                      | 90                     | <b>60.00</b>       |
| 114974                                 | KG 22 | grigio antracite | 50      | 50      | 4       | 4                       | 15                        | 90                     | <b>60.00</b>       |
| 101585                                 | KG 22 | grigio antracite | 60      | 40      | 4       | 4.2                     | 14.4                      | 90                     | <b>60.00</b>       |
| 132741                                 | KG 22 | nero             | 40      | 40      | 4       | 6.3                     | 14.4                      | 90                     | <b>60.00</b>       |
| 103979                                 | KG 22 | nero             | 50      | 50      | 4       | 4                       | 15                        | 90                     | <b>60.00</b>       |
| 128255                                 | KG 22 | nero             | 60      | 40      | 4       | 4.2                     | 14.4                      | 90                     | <b>60.00</b>       |
| 102848                                 | KG 22 | bianco           | 40      | 40      | 4       | 6.3                     | 14.4                      | 90                     | <b>60.00</b>       |
| 122589                                 | KG 22 | bianco           | 50      | 50      | 4       | 4                       | 15                        | 90                     | <b>60.00</b>       |
| 115784                                 | KG 22 | bianco           | 60      | 40      | 4       | 4.2                     | 14.4                      | 90                     | <b>60.00</b>       |
| 127913                                 | KG 22 | bruno            | 50      | 50      | 4       | 4                       | 15                        | 90                     | <b>60.00</b>       |
| 137190                                 | KG 22 | giallo           | 50      | 50      | 4       | 4                       | 15                        | 90                     | <b>60.00</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Lastrre con spessore 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi, ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Distanziatori e fogli di livellamento vedi Art. no. K6001.



| Art.-Nr.                                             | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>vulcano, antracite, strutturata, spigoli vivi</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 136186                                               | KG 21 | 60      | 25      | 5       | 9                        | 6.66                    | 112.5                  | <b>106.00</b>      |
| 117306                                               | KG 21 | 120     | 25      | 5       | 9                        | 3.33                    | 112.5                  | <b>106.00</b>      |
| <b>bianco, strutturata, spigoli vivi</b>             |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 127039                                               | KG 21 | 60      | 25      | 5       | 9                        | 6.66                    | 112.5                  | <b>106.00</b>      |
| 104111                                               | KG 21 | 120     | 25      | 5       | 9                        | 3.33                    | 112.5                  | <b>106.00</b>      |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339 per le lastre con lunghezza fino a max. 100 cm.

Le lastre ANTIKA vengono prodotte su ordinazione.

Le lastre ANTIKA posseggono su due lati delle nocche distanziatrici di 2 mm.

Lastre con spessore 5 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.


Su richiesta, vengono fresate lastre in formato piccolo quali elementi di raccordo laterali o finali.

Valore Atisdruciolo R12 (GS3).

Le lastre ANTIKA, non devono essere posate con distanziatori o fogli di livellamento.

Da posare su un piano di posa con Splitt perfettamente livellato.






| Art.-Nr.                               | HW    | colore          | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./m <sup>2</sup> | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|-------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>strutturata, sabbiata, smussata</b> |       |                 |         |         |         |                         |                           |                        |                    |
| 133002                                 | KG 22 | grigio naturale | 60      | 40      | 4       | 4.2                     | 14.4                      | 90                     | <b>58.50</b>       |
| 112350                                 | KG 22 | antracite       | 60      | 40      | 4       | 4.2                     | 14.4                      | 90                     | <b>58.50</b>       |
| 107274                                 | KG 22 | nero            | 60      | 40      | 4       | 4.2                     | 14.4                      | 90                     | <b>58.50</b>       |
| 121822                                 | KG 22 | bianco          | 60      | 40      | 4       | 4.2                     | 14.4                      | 90                     | <b>58.50</b>       |
| 131442                                 | KG 22 | bruno           | 60      | 40      | 4       | 4.2                     | 14.4                      | 90                     | <b>58.50</b>       |
| 122381                                 | KG 22 | giallo          | 60      | 40      | 4       | 4.2                     | 14.4                      | 90                     | <b>58.50</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Lastre con spessore 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Distanziatori e anelli di livellamento vedi Art. no. K6001.



| Art.-Nr.                                                                                           | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio, con pori fini strutturata, spigoli vivi, leggermente armata, impregnata opaco</b>       |       |         |         |         |                           |                         |                        |                    |
| 123048                                                                                             | KG 21 | 99.5    | 99.5    | 5       | 7.92                      | 0.99                    | 110                    | <b>108.00</b>      |
| 115601                                                                                             | KG 21 | 99.5    | 49.5    | 5       | 5.88                      | 0.49                    | 110                    | <b>108.00</b>      |
| <b>antracite, con pori fini strutturata, spigoli vivi, leggermente armata, impregnata opaco</b>    |       |         |         |         |                           |                         |                        |                    |
| 136772                                                                                             | KG 21 | 99.5    | 99.5    | 5       | 7.92                      | 0.99                    | 110                    | <b>114.00</b>      |
| 102516                                                                                             | KG 21 | 99.5    | 49.5    | 5       | 5.88                      | 0.49                    | 110                    | <b>114.00</b>      |
| <b>acero bianco, con pori fini strutturata, spigoli vivi, leggermente armata, impregnata opaco</b> |       |         |         |         |                           |                         |                        |                    |
| 128989                                                                                             | KG 21 | 99.5    | 99.5    | 5       | 7.92                      | 0.99                    | 110                    | <b>120.00</b>      |
| 138485                                                                                             | KG 21 | 99.5    | 49.5    | 5       | 5.88                      | 0.49                    | 110                    | <b>120.00</b>      |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.


I pori presenti in superficie sono una specifica caratteristica di questo prodotto.

Le variazioni di tonalità dal chiaro allo scuro corrispondono pure alle specifiche caratteristiche della pietra Travertin.

Le lastre Travertin devono essere posate con larghezza giunti di 5 mm.

Su ordinazione ottenibili H 4 cm.

Distanziatori e fogli di livellamento vedi Art. no. K6001.



| Art.-Nr.                  | HW    | colore             | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|---------------------------|-------|--------------------|---------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>smussata, H 5.5 cm</b> |       |                    |         |                          |                        |                    |
| 109120                    | KG 21 | terra grigio       | 5.5     | 7.32                     | 115                    | <b>77.50</b>       |
| 137474                    | KG 21 | terra beige        | 5.5     | 7.32                     | 115                    | <b>77.50</b>       |
| 106894                    | KG 21 | terra grigio beige | 5.5     | 7.32                     | 115                    | <b>77.50</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Le lastre poligonali HACIENDA® CAMINOS sono composte da 3 formati diversi.

Lastre A, B e C = 1 Set. Esse non sono fornibili singolarmente.

Quantità minima di ordinazione: 0.73 m<sup>2</sup> = 2 Set.

Fabbisogno 2.73 Set/m<sup>2</sup> (con giunti 12 mm).

I giunti tra le lastre devono essere di almeno 12 mm e vanno riempiti con sabbia 0-2 mm, sabbia 0-4 mm, ghiaietto o malta, vedi Art. W8102.



Le lastre HACIENDA® CAMINOS vengono impiegate unicamente per superfici pedonabili.

Le Lastre HACIENDA® CAMINOS vengono prodotte con calcestruzzo impregnato.


Elementi di chiusura diritti si ottengono tramite fresatura.


Al fine di facilitare la posa, vogliate prestare attenzione che la numerazione sulle lastre si trovi sempre in corrispondenza, una di fronte all'altra.

Ogni lastra possiede tre punti di marcatura. Durante la posa occorre prestare attenzione affinché ogni punto corrisponda tra le lastre. Osservando questa regola ne risulta una posa facile da eseguire.



esempio per la posa

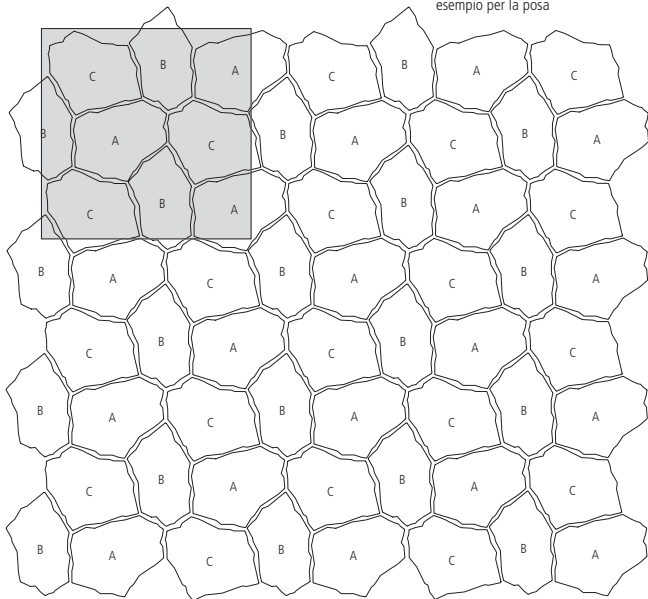



| Art.-Nr.                                                              | HW    | L<br>cm     | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>terra beige, strutturata, spigoli arrotondati, H 5.5 cm</b>        |       |             |         |                          |                        |                    |
| 116974                                                                | KG 21 | 17.5 – 52.5 | 5.5     | 8.82                     | 115                    | <b>70.50</b>       |
| <b>terra beige grigio, strutturata, spigoli arrotondati, H 5.5 cm</b> |       |             |         |                          |                        |                    |
| 109669                                                                | KG 21 | 17.5 – 52.5 | 5.5     | 8.82                     | 115                    | <b>70.50</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Le lastre HACIENDA® ENTRADA vengono fornite in strati con i diversi moduli mischiati fra loro. Esse non sono quindi ottenibili separatamente nei singoli formati. Larghezza delle fughe 8 mm.

Quantità minima di ordinazione è uno strato = 0.735 m<sup>2</sup>

Uno strato è composto da 7 lastre :

2 pz. 52.5 x 35 cm

2 pz. 35 x 35 cm


1 pz. 35 x 17.5 cm

2 pz. 17.5 x 17.5 cm


I giunti tra le lastre vanno riempiti con sabbia 0-2/0-4 mm.

Tramite il processo di impregnazione di fabbrica, le lastre HACIENDA ENTRADA ottengono una protezione superficiale che facilita la pulizia delle stesse.


Indicazioni concernenti i tipi di struttura, colori ed effluorescenze vedi prescrizioni tecniche per prodotti in beton.




Esempio di posa 1



Esempio di posa 2





Esempio di posa 3



Esempio di posa 4

Gli esempi di posa da tipo 2 fino a 4 necessitano di lastre su misura 52.5 cm x 17.5 cm che devono essere tagliate su misura in cantiere



| Art.-Nr.                                                       | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>p.z./m <sup>2</sup> | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio chiaro, con struttura tipo ardesia, spigoli vivi</b> |       |         |         |         |                          |                           |                        |                    |
| 124356                                                         | KG 99 | 30      | 30      | 5.5     | 11.11                    | 10.8                      | 115                    | <b>78.00</b>       |
| 117162                                                         | KG 99 | 60      | 30      | 5.5     | 5.56                     | 10.8                      | 115                    | <b>78.00</b>       |
| 118721                                                         | KG 99 | 60      | 60      | 5.5     | 2.78                     | 7.2                       | 115                    | <b>78.00</b>       |
| <b>grigio scuro, con struttura tipo ardesia, spigoli vivi</b>  |       |         |         |         |                          |                           |                        |                    |
| 134123                                                         | KG 99 | 30      | 30      | 5.5     | 11.11                    | 10.8                      | 115                    | <b>78.00</b>       |
| 133567                                                         | KG 99 | 60      | 30      | 5.5     | 5.56                     | 10.8                      | 115                    | <b>78.00</b>       |
| 136917                                                         | KG 99 | 60      | 60      | 5.5     | 2.78                     | 7.2                       | 115                    | <b>78.00</b>       |


Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

I giunti delle lastre NATURE MOMENTS® devono essere riempiti con sabbia fine (0-2 mm) oppure con ghiaietto (1-3 mm). I giunti devono avere una distanza di 4 mm.


Le lastre NATURE MOMENTS® vengono prodotte con calcestruzzo impregnato.

Valore antisdrucolo R 13 (GS 4).

Indicazioni concernenti i tipi di struttura, colori ed effluorescenze vedi prescrizioni tecniche per prodotti in beton.



Esempio di posa 1  
 1.38 lastre 30/30 per m<sup>2</sup>  
 0.69 lastre 60/30 per m<sup>2</sup>  
 2.07 lastre 60/60 per m<sup>2</sup>




Esempio di posa 2  
 1.55 lastre 30/30 per m<sup>2</sup>  
 1.61 lastre 60/30 per m<sup>2</sup>  
 1.58 lastre 60/60 per m<sup>2</sup>

Non sono previste lastre speciali di raccordo/finali.

Occorre pertanto tagliare e adattare le lastre standard considerando il relativo sfrido.





| Art.-Nr.                                           | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./m <sup>2</sup> | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio naturale, arenaria, spigoli spaccati</b> |       |         |         |         |                         |                           |                        |                    |
| 136750                                             | KG 99 | 60      | 30      | 5.5     | 5.56                    | 7.2                       | 112                    | <b>81.50</b>       |
| <b>sabbia canna, arenaria, spigoli spaccati</b>    |       |         |         |         |                         |                           |                        |                    |
| 102235                                             | KG 99 | 60      | 30      | 5.5     | 5.56                    | 7.2                       | 112                    | <b>81.50</b>       |



Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Le lastre con spessore H 5.5 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi, ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Valore antisdrucciolo R11. I giunti hanno una larghezza di 3 mm.

I giunti dovrebbero essere riempiti con sabbia 0-2 mm oppure riempiti con sabbia specifica ROMEX NP.

La fornitura avviene su palette a perdere che vengono fatturate Fr. 12.00/paletta.



| Art.-Nr.                                     | HW | L<br>cm | B<br>cm   | H<br>cm     | M<br>m²/pal | M<br>pz./m² | G<br>kg/m² | CHF/pz. |       |
|----------------------------------------------|----|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| lastra, grigio naturale, strutturata         |    |         |           |             |             |             |            |         |       |
| 139167                                       | KG | 21      | 88 – 89   | 24.5 – 25.5 | 5           | 4.67        | 4.49       | 26      | 25.40 |
| 138493                                       | KG | 21      | 59 – 59.5 | 24.5 – 25.5 | 5           | 4.45        | 6.75       | 17      | 17.10 |
| 105537                                       | KG | 21      | 44 – 44.5 | 24.5 – 25.5 | 5           | 4.67        | 8.99       | 13      | 12.50 |
| lastra, grigio/antracite, strutturata        |    |         |           |             |             |             |            |         |       |
| 125184                                       | KG | 21      | 88 – 89   | 24.5 – 25.5 | 5           | 4.67        | 4.49       | 26      | 27.80 |
| 134604                                       | KG | 21      | 59 – 59.5 | 24.5 – 25.5 | 5           | 4.45        | 6.75       | 17      | 18.80 |
| 117555                                       | KG | 21      | 44 – 44.5 | 24.5 – 25.5 | 5           | 4.67        | 8.99       | 13      | 13.70 |
| lastra, bruno terra, strutturata             |    |         |           |             |             |             |            |         |       |
| 127365                                       | KG | 21      | 88 – 89   | 24.5 – 25.5 | 5           | 4.67        | 4.49       | 26      | 27.80 |
| 115802                                       | KG | 21      | 59 – 59.5 | 24.5 – 25.5 | 5           | 4.45        | 6.75       | 17      | 18.80 |
| 132460                                       | KG | 21      | 44 – 44.5 | 24.5 – 25.5 | 5           | 4.67        | 8.99       | 13      | 13.70 |
| lastra grigio/bruno, strutturata, impregnata |    |         |           |             |             |             |            |         |       |
| 126196                                       | KG | 21      | 88 – 89   | 24.5 – 25.5 | 5           | 4.67        | 4.49       | 26      | 30.30 |
| 131540                                       | KG | 21      | 59 – 59.5 | 24.5 – 25.5 | 5           | 4.45        | 6.75       | 17      | 20.40 |
| 130597                                       | KG | 21      | 44 – 44.5 | 24.5 – 25.5 | 5           | 4.67        | 8.99       | 13      | 15.00 |


| Art.-Nr.                    | HW | colore | D<br>cm          | H<br>cm   | M<br>pz./pal | G<br>kg/pz. | CHF/pz. |       |
|-----------------------------|----|--------|------------------|-----------|--------------|-------------|---------|-------|
| lastra rotonda, strutturata |    |        |                  |           |              |             |         |       |
| 125285                      | KG | 21     | grigio naturale  | 35 – 37.5 | 4            | 30          | 10      | 22.70 |
| 104135                      | KG | 21     | grigio/antracite | 35 – 37.5 | 4            | 30          | 10      | 27.70 |
| 115333                      | KG | 21     | bruno terra      | 35 – 37.5 | 4            | 30          | 10      | 27.70 |

Le screpolature superficiali, così come la presenza di piccoli pori e colorazione differente sono caratteristiche di questo prodotto e non sono da intendersi come difetti di produzione. Durante la posa utilizzare martelli con gomma.


Gradini monoblocco Lenia con struttura in simil legno, Art. L3008.

Palizzate Lenia con struttura in simil legno, Art. M2105.


Sgabello Lenia con struttura in simil legno, Art. P0405.




Esempio di posa 1  
3.1 lastre 89/25 per m<sup>2</sup>  
2.9 lastre 44.5/25 per m<sup>2</sup>




Esempio di posa 2  
3.6 lastre 89/25 per m<sup>2</sup>  
2.3 lastre 44.5/25 per m<sup>2</sup>




Esempio di posa 3  
2.0 lastre 89/25 per m<sup>2</sup>  
3.8 lastre 59/25 per m<sup>2</sup>  
2.0 lastre 44.5/25 per m<sup>1</sup> (marginale)




Esempio di posa 4  
2.1 lastre 89/25 per m<sup>2</sup>  
2.1 lastre 59/25 per m<sup>2</sup>  
2.1 lastre 44.5/25 per m<sup>2</sup>



Esempio di posa 5  
3.6 lastre 89/25 per m<sup>2</sup>  
1.8 lastre 44.5/25 per m<sup>2</sup>



Esempio di posa 6  
2.3 lastre 89/25 per m<sup>2</sup>  
3.3 lastre 59/25 per m<sup>2</sup>  
2.0 lastre 44.5/25 per m<sup>1</sup> (marginale)



| Art.-Nr.                                                                  | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./Pal. | M<br>pz./m <sup>2</sup> | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Grigio-nero ombreggiato, strutturato, leggermente smussato, 4 Tipi</b> |       |         |         |         |               |                         |                           |                        |                    |
| 103454                                                                    | KG 21 | 120     | 30      | 4       | 16            | 2.78                    | 5.76                      | 90                     | <b>82.50</b>       |
| 138157                                                                    | KG 21 | 60      | 30      | 4       | 32            | 5.55                    | 5.76                      | 90                     | <b>82.50</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo SN EN 1339, Formato L 60 B 30 cm.

Tavole con spessore 4 cm. possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Le tavole con struttura fine in legno di quercia presentano un leggero rivestimento su tutti i lati creando un giunto di 1 mm. Per ottenere giunti più larghi si possono impiegare i distanziatori per lastre.

Su ordinazione sono ottenibili ulteriori lunghezze.

La superficie di colore grigio-nero ombreggiato può presentare leggere tonalità di giallo causate dall'influsso dei raggi UV e dalle intemperie. Come per il legno naturale anche ogni tavola è unica. Durante il processo di produzione ogni lastra riceve la propria caratteristica con leggere differenze di colorazione che ne rende il risultato finale naturale. Le tavole con struttura in legno vengono impregnate in fabbrica in maniera che i lavori di pulizia siano facilitati.


Durante le fasi di posa vogliate utilizzare un martello con gomma. Per il riempimento dei giunti vi consigliamo di utilizzare della sabbia per giunti oppure del pietrisco di quarzo 1-3 mm.

Sabbia per giunti ROMEX NP vedi Art. Nr. W8105.


Splitt per giunti 1-3 mm grigio chiaro vedi Art. Nr. W8109.

Distanziatori per lastre vedi Art. K6001.


Apparecchi per la posa vedi Art. Nr. Y0000.





Esempio di posa sfalzato  
1/2 tavola per chiusura



Esempio di posa 2  
1/3 e 2/3 tavole di chiusura possono  
essere tagliate oppure prodotte apposta.



Esempio di posa 3 (posa  
irregolare)  
Tavole di chiusura vengono  
tagliate



| Art.-Nr.                                                 | HW | colore | L<br>cm     | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./m <sup>2</sup> | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | G<br>kg/pz. | CHF/Stk.          |
|----------------------------------------------------------|----|--------|-------------|---------|---------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| <b>lastra in beton con un lato struttura simil legno</b> |    |        |             |         |         |                         |                           |             |                   |
| 107085                                                   | KG | 21     | grigio      | 166.5   | 14.3    | 4                       | 4.2                       | 8.57        | 21.7 <b>48.50</b> |
| 111600                                                   | KG | 21     | grigio-nero | 166.5   | 14.3    | 4                       | 4.2                       | 8.57        | 21.7 <b>52.00</b> |
| <b>lastra in beton con un lato con scanalature</b>       |    |        |             |         |         |                         |                           |             |                   |
| 112934                                                   | KG | 21     | grigio      | 200     | 14.3    | 4                       | 3.45                      | 10.3        | 26 <b>46.00</b>   |

Lastre con H 4 cm ideali per tetti piani, terrazze, balconi e altre superfici con carichi minimi. Le screpolature superficiali, così come la presenza di piccoli pori e colorazione differente sono caratteristiche di questo prodotto e non sono da intendersi come difetti di produzione.

Consigliamo di eseguire la posa in letto di sabbia/splitt, mantenendo un giunto di 5 mm su tutti i lati. Si possono pure utilizzare distanziatori specifici.


Durante la posa utilizzare martelli con gomma.

Come materiali di riempimento consigliamo di utilizzare Splitt 2-4 mm.

Possono anche essere utilizzate quale muro di protezione o recinzione per giardini in combinazione con i pali e lastre di recinzione.

Le lastre BOSCUS subiscono un trattamento di impregnazione da fabbrica (lato A) che permette di ottenere una pulizia più semplice.





| Art.-Nr.                                | HW | colore | L<br>cm         | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m²/Pal. | M<br>pz./m² | G<br>kg/pz. | CHF/pz. |       |
|-----------------------------------------|----|--------|-----------------|---------|---------|--------------|-------------|-------------|---------|-------|
| strutturata, con fughe a vista (6 tipi) |    |        |                 |         |         |              |             |             |         |       |
| 135438                                  | KG | 21     | grigio naturale | 81.2    | 25.8    | 5            | 4.41        | 4.76        | 24      | 22.80 |
| 135028                                  | KG | 21     | bianco Ahorn    | 81.2    | 25.8    | 5            | 4.41        | 4.76        | 24      | 25.40 |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Lastre con spessore 5 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza.


Le screpolature superficiali, così come la presenza di piccoli pori e colorazione differente sono caratteristiche di questo prodotto e non sono da intendersi come difetti di produzione.

Durante la posa utilizzare martelli con gomma.

Come materiali di riempimento consigliamo di utilizzare sabbia 0-2/0-4 mm.

Valore antisdrucciolo R12 (GS3).





| Art.-Nr.                                                |    | HW | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>pz./m² | M<br>m²/Pal. | G<br>kg/m² | CHF/m² |
|---------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|---------|-------------|--------------|------------|--------|
| grigio naturale, con struttura tipo ardesia, impregnata |    |    |         |         |         |             |              |            |        |
| 131445                                                  | KK | 21 | 90      | 40      | 3.5     | 2.78        | 10.8         | 86         | 126.00 |
| 124979                                                  | KK | 21 | 60      | 40      | 3.5     | 4.17        | 9.6          | 86         | 90.50  |
| 114406                                                  | KK | 21 | 60      | 30      | 3.5     | 5.56        | 7.2          | 86         | 90.50  |
| 138779                                                  | KK | 21 | 40      | 30      | 3.5     | 8.33        | 7.2          | 86         | 90.50  |
| nero, con struttura tipo ardesia, impregnata            |    |    |         |         |         |             |              |            |        |
| 125928                                                  | KK | 21 | 90      | 40      | 3.5     | 2.78        | 10.8         | 86         | 131.00 |
| 105411                                                  | KK | 21 | 60      | 40      | 3.5     | 4.17        | 9.6          | 86         | 96.50  |
| 116392                                                  | KK | 21 | 60      | 30      | 3.5     | 5.56        | 7.2          | 86         | 96.50  |
| 125977                                                  | KK | 21 | 40      | 30      | 3.5     | 8.33        | 7.2          | 86         | 96.50  |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.


Lastrre con spessore H 3.5 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

La sua caratteristica fa sì che si formino giunti da 2 – 5 mm. Durante la posa utilizzare martelli con gomma.


Nel caso di riempimento di giunti con malta occorre considerare un giunto di 5 mm.

Per la posa del formato 90 x 40 cm sono necessari 6 sostegni.


Le lastre ARDESIA subiscono un trattamento di impregnazione da fabbrica che permette di ottenere una pulizia più semplice.




Esempio di posa 1  
2.4 lastre 60/40 per m<sup>2</sup>  
2.4 lastre 60/30 per m<sup>2</sup>  
1.4 lastre 40/30 per m<sup>1</sup> (marginale)




Esempio di posa 2  
1.7 lastre 90/40 per m<sup>2</sup>  
1.7 lastre 60/40 per m<sup>2</sup>  
1.25 lastre 40/30 per m<sup>1</sup> (marginale)




Esempio di posa 3  
1.4 lastre 90/40 per m<sup>2</sup>  
1.4 lastre 60/40 per m<sup>2</sup>  
1.4 lastre 40/30 per m<sup>2</sup>  
1.25 lastre 40/30 per m<sup>1</sup> (marginale)




Esempio di posa 4  
1.6 lastre 90/40 per m<sup>2</sup>  
2.4 lastre 60/30 per m<sup>2</sup>




Esempio di posa 5  
2.4 lastre 60/30 per m<sup>2</sup>  
4.8 lastre 40/30 per m<sup>2</sup>




Esempio di posa 6  
2.8 lastre 60/40 per m<sup>2</sup>  
2.8 lastre 40/30 per m<sup>2</sup>



Esempio di posa 7  
3.7 lastre 60/40 per m<sup>2</sup>  
1.1 lastre 40/30 per m<sup>2</sup>



Esempio di posa 8  
2.3 lastre 60/40 per m<sup>2</sup>  
1.2 lastre 60/30 per m<sup>2</sup>  
2.3 lastre 40/30 per m<sup>2</sup>



| Art.-Nr.                                                     | HW | colore | L<br>cm         | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m²/Pal. | M<br>pz./m² | G<br>kg/m² | CHF/m² |        |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|---------|---------|--------------|-------------|------------|--------|--------|
| con struttura tipo ardesia, spigoli vivi, leggermente armata |    |        |                 |         |         |              |             |            |        |        |
| 109780                                                       | KG | 22     | grigio naturale | 95      | 47.5    | 5            | 9           | 2.2        | 112.5  | 120.00 |
| 130535                                                       | KG | 22     | nero            | 95      | 47.5    | 5            | 9           | 2.2        | 112.5  | 125.00 |


Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Le lastre SLADE sono provviste su due lati di nocche distanziatrici di 0.2 cm.

Le lastre H 5 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi, ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Su richiesta e con supplemento, vengono fresate lastre di formato più piccolo.

Valore antisdruciuolo R 12 (GS3).



| Art.-Nr.                                                 | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Pietra di Vals grigio, strutturata, spigoli vivi</b>  |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 139921                                                   | KM 99 | 60      | 60      | 2       | 21.6                     | 2.78                    | 45                     | <b>73.00</b>       |
| 101325                                                   | KM 99 | 90      | 45      | 2       | 21.87                    | 2.47                    | 45                     | <b>80.00</b>       |
| <b>Pietra di Faedis, nero, strutturata, spigoli vivi</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 138307                                                   | KM 99 | 60      | 60      | 2       | 21.6                     | 2.78                    | 45                     | <b>73.00</b>       |
| 125817                                                   | KM 99 | 90      | 45      | 2       | 21.87                    | 2.47                    | 45                     | <b>82.50</b>       |
| <b>Pietra di Combe bruno, strutturata, spigoli vivi</b>  |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 107724                                                   | KM 99 | 60      | 60      | 2       | 21.6                     | 2.78                    | 45                     | <b>76.00</b>       |
| 114328                                                   | KM 99 | 90      | 45      | 2       | 21.87                    | 2.47                    | 45                     | <b>82.50</b>       |
| <b>Pietra di Barge beige, strutturata, spigoli vivi</b>  |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 125560                                                   | KM 99 | 60      | 60      | 2       | 21.6                     | 2.78                    | 45                     | <b>76.00</b>       |
| 124706                                                   | KM 99 | 90      | 45      | 2       | 21.87                    | 2.47                    | 45                     | <b>82.50</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 14411.


Lastre con spessore 2 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Le lastre in ceramica devono essere posate esclusivamente con distanziatori per giunti.

Valore antisdrucciolo R11.

La fornitura avviene con imballaggi a perdere.

Distanziatori e anelli di livellamento vedi Art. no. K6001.



| Art.-Nr.                                                     | HW    | Descr.              | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>EVOKE bruno, con struttura simil legno, spigoli vivi</b>  |       |                     |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 138146                                                       | KM 99 | senza fughe a vista | 120     | 30      | 2       | 25.92                    | 2.78                    | 45                     | <b>97.00</b>       |
| <b>EVOKE sabbia, con struttura simil legno, spigoli vivi</b> |       |                     |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 108761                                                       | KM 99 | senza fughe a vista | 120     | 30      | 2       | 25.92                    | 2.78                    | 45                     | <b>97.00</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 14411.


Lastre con spessore 2 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Le lastre in ceramica devono essere posate esclusivamente con distanziatori per giunti.

Valore antisdrucciolo R11.

La fornitura avviene con imballaggi a perdere.

Distanziatori e anelli di livellamento vedi Art. no. K6001.



| Art.-Nr.                                       | HW    | colore | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>con struttura simil legno, spigoli vivi</b> |       |        |         |         |         |                           |                         |                        |                    |
| 128443                                         | KM 99 | GREY   | 120     | 30      | 2       | 25.92                     | 2.78                    | 45                     | <b>97.00</b>       |
| 114157                                         | KM 99 | BLEND  | 120     | 30      | 2       | 25.92                     | 2.78                    | 45                     | <b>97.00</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 14411.


Lastre con spessore 2 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Le lastre in ceramica devono essere posate esclusivamente con distanziatori per giunti.

Valore antisdruciuolo R11.

La fornitura avviene con imballaggi a perdere.

Distanziatori e anelli di livellamento vedi Art. no. K6001.



| Art.-Nr.                                                   | HW | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>GREY calcestruzzo faccia a vista, spigoli vivi</b>      |    |         |         |         |                           |                         |                        |                    |
| 131161 KM 99                                               |    | 60      | 60      | 2       | 21.6                      | 2.78                    | 45                     | <b>76.00</b>       |
| 118380 KM 99                                               |    | 90      | 90      | 2       | 14.58                     | 1.23                    | 45                     | <b>106.00</b>      |
| <b>ANTRACITE calcestruzzo faccia a vista, spigoli vivi</b> |    |         |         |         |                           |                         |                        |                    |
| 105816 KM 99                                               |    | 60      | 60      | 2       | 21.6                      | 2.78                    | 45                     | <b>76.00</b>       |
| 129758 KM 99                                               |    | 90      | 90      | 2       | 14.58                     | 1.23                    | 45                     | <b>106.00</b>      |
| <b>MOKA calcestruzzo faccia a vista, spigoli vivi</b>      |    |         |         |         |                           |                         |                        |                    |
| 123376 KM 99                                               |    | 60      | 60      | 2       | 21.6                      | 2.78                    | 45                     | <b>76.00</b>       |
| 117847 KM 99                                               |    | 90      | 90      | 2       | 14.58                     | 1.23                    | 45                     | <b>106.00</b>      |
| <b>BEIGE calcestruzzo faccia a vista, spigoli vivi</b>     |    |         |         |         |                           |                         |                        |                    |
| 121218 KM 99                                               |    | 60      | 60      | 2       | 21.6                      | 2.78                    | 45                     | <b>76.00</b>       |
| 136025 KM 99                                               |    | 90      | 90      | 2       | 14.58                     | 1.23                    | 45                     | <b>106.00</b>      |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 14411.


Lastre con spessore 2 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Le lastre in ceramica devono essere posate esclusivamente con distanziatori per giunti.

Valore antisdrucciolo R11.

La fornitura avviene con imballaggi a perdere.

Distanziatori e anelli di livellamento vedi Art. no. K6001.



| Art.-Nr.                         | HW    | colore    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /Pal. | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>strutturata, spigoli vivi</b> |       |           |         |         |         |                           |                         |                        |                    |
| 119123                           | KM 99 | grigio    | 60      | 60      | 2       | 21.6                      | 2.78                    | 45                     | <b>76.00</b>       |
| 119079                           | KM 99 | antracite | 60      | 60      | 2       | 21.6                      | 2.78                    | 45                     | <b>76.00</b>       |
| 139989                           | KM 99 | tortora   | 60      | 60      | 2       | 21.6                      | 2.78                    | 45                     | <b>76.00</b>       |
| 115164                           | KM 99 | BEIGE     | 60      | 60      | 2       | 21.6                      | 2.78                    | 45                     | <b>76.00</b>       |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 14411.


Le lastre con spessore H 2 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi, ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Le lastre in ceramica devono essere posate esclusivamente con distanziatori per giunti.

Valore antisdrucciolo R11.

La fornitura avviene su palette a perdere.





| Art.-Nr.                                                                     | HW    | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m <sup>2</sup> /pal | M<br>pz./m <sup>2</sup> | G<br>kg/m <sup>2</sup> | CHF/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>grigio antracite, levigata, spigoli vivi, carrozzabile auto, H 8 cm</b>   |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 117940                                                                       | KK 99 | 60      | 15      | 8       | 5.76                     | 11.11                   | 180                    | <b>106.00</b>      |
| 106496                                                                       | KK 99 | 80      | 20      | 8       | 7.68                     | 6.25                    | 180                    | <b>106.00</b>      |
| <b>Kristall antracite, levigata, spigoli vivi, carrozzabile auto, H 8 cm</b> |       |         |         |         |                          |                         |                        |                    |
| 125864                                                                       | KK 99 | 60      | 15      | 8       | 5.76                     | 11.11                   | 180                    | <b>106.00</b>      |
| 106488                                                                       | KK 99 | 80      | 20      | 8       | 7.68                     | 6.25                    | 180                    | <b>106.00</b>      |

Dichiarazione di conformità secondo norme SN EN 1339.

Valore SRT > 55 unità SRT da produzione (influsso positivo alla resistenza allo scivolamento).

Termine di consegna su richiesta.

colore grigio antracite:

miscelatura di colore grigio e antracite

colore Kristall antracite:

singolo colore.

Per ottenere una superficie con un aspetto omogeneo, se si utilizzano blocchetti con colorazione diversa, occorrerebbe disporre di una superficie minima di 30 m<sup>2</sup>.

Se la posa viene eseguita con lastre su palette FFS, si consiglia di scegliere le lastre da diverse palette.

Esempio di posa 1

4.76 lastre 60/15 per m<sup>2</sup>

3.57 lastre 80/20 per m<sup>2</sup>

Lastre di completamento  
da tagliare:



1. fila 10 cm da tagliare

2. fila 20 cm da tagliare

3. fila 30 cm da tagliare

4. fila 40 cm da tagliare


5. fila 50 cm da tagliare



Esempio di posa 2, posa sfalzata (a metà)

11.11 lastre 60/15 per m<sup>2</sup>

Lastre di completamento da tagliare



Esempio di posa 3, posa sfalzata ( $\frac{1}{3}$  su  $\frac{2}{3}$ )

6.25 lastre 80/20 per m<sup>2</sup>


Lastre di completamento da tagliare





| Art.-Nr.                                                       | HW | Descr. | colore | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | M<br>m²/pal | M<br>pz./m² | G<br>kg/m² | CHF/m² |        |
|----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|-------------|------------|--------|--------|
| con granulato di gomma per altezza di caduta da 1.00 m, H 3 cm |    |        |        |         |         |         |             |             |            |        |        |
| 129539                                                         | KY | 99     | rosso  | rot     | 50      | 50      | 3           | 45          | 4          | 21     | 85.50  |
| 129153                                                         | KY | 99     | verde  | grün    | 50      | 50      | 3           | 45          | 4          | 21     | 98.50  |
| con granulato di gomma per altezza di caduta da 1.20 m, H 4 cm |    |        |        |         |         |         |             |             |            |        |        |
| 132074                                                         | KY | 99     | rosso  | rot     | 50      | 50      | 4           | 35          | 4          | 26     | 90.00  |
| 111503                                                         | KY | 99     | verde  | grün    | 50      | 50      | 4           | 35          | 4          | 26     | 98.50  |
| con granulato di gomma per altezza di caduta da 1.50 m, H 5 cm |    |        |        |         |         |         |             |             |            |        |        |
| 101794                                                         | KY | 99     | rosso  | rot     | 50      | 50      | 5           | 30          | 4          | 30     | 97.00  |
| 131262                                                         | KY | 99     | verde  | grün    | 50      | 50      | 5           | 30          | 4          | 30     | 110.00 |

#### Altezza critica di caduta

| Spessore<br>in<br>cm | Altezza critica di caduta |        |        |        |        |        |
|----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                      | 50                        | 1 m    | 150    | 2 m    | 250    |        |
| 3                    |                           | 1.00 m |        |        |        |        |
| 4                    |                           | 1.20 m |        |        |        |        |
| 5                    |                           |        | 1.50 m |        |        |        |
| 6                    |                           |        |        | 1.70 m |        |        |
| 7                    |                           |        |        |        | 2.10 m |        |
| 8                    |                           |        |        |        |        | 2.30 m |






| Art.-Nr.                                                                                  | HW    | Descr.          | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | W<br>cm | ME<br>pz./pacco | CHF/pacco    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------------|
| <b>distanziatore in materiale sintetico, grigio, per lastre con spessore 2 fino 3 cm</b>  |       |                 |         |         |         |         |                 |              |
| 128367                                                                                    | KY 99 | a croce         | 4       | 4       | 1.5     | 0.3     | 100             | <b>23.20</b> |
| 103878                                                                                    | KY 99 | a T             | 4       | 2.1     | 1.5     | 0.3     | 100             | <b>23.20</b> |
| 122616                                                                                    | KY 99 | a croce         | 4       | 4       | 1.5     | 0.5     | 100             | <b>26.80</b> |
| 116138                                                                                    | KY 99 | a T             | 4       | 2.1     | 1.5     | 0.5     | 100             | <b>26.80</b> |
| <b>distanziatore in materiale sintetico, grigio, per lastre con spessore 4 fino 5 cm</b>  |       |                 |         |         |         |         |                 |              |
| 119060                                                                                    | KY 99 | a croce         | 4       | 4       | 3       | 0.3     | 100             | <b>26.80</b> |
| 135865                                                                                    | KY 99 | a T             | 4       | 2       | 3       | 0.3     | 100             | <b>26.80</b> |
| 137636                                                                                    | KY 99 | a croce         | 4       | 4       | 3       | 0.5     | 100             | <b>30.60</b> |
| 139530                                                                                    | KY 99 | a T             | 4       | 2.3     | 3       | 0.5     | 100             | <b>30.60</b> |
| <b>distanziatore in materiale sintetico, grigio, per lastre con spessore 6 fino 10 cm</b> |       |                 |         |         |         |         |                 |              |
| 117473                                                                                    | KY 99 | a croce         | 4       | 4       | 5       | 0.5     | 50              | <b>18.20</b> |
| 102772                                                                                    | KY 99 | a T             | 4       | 2.3     | 5       | 0.5     | 50              | <b>18.20</b> |
| 139523                                                                                    | KY 99 | a croce         | 6.5     | 6.5     | 3       | 0.8     | 100             | <b>58.50</b> |
| 101310                                                                                    | KY 99 | a T             | 6.5     | 3.6     | 3       | 0.8     | 100             | <b>58.50</b> |
| <b>distanziatore, materiale sintetico, trasparente, lastre con spessore 2 fino 5 cm</b>   |       |                 |         |         |         |         |                 |              |
| 130994                                                                                    | KY 99 | A a croce / a T | 5       | 5       | 1.7     | 0.3     | 100             | <b>45.60</b> |
| 137766                                                                                    | KY 99 | B a croce / a T | 4.6     | 4.6     | 1.5     | 0.25    | 100             | <b>30.60</b> |

Fabbisogno:

Distanziatori a croce: 1 pz./lastra.


Distanziatori a T : 2 pz./lastra.



| Art.-Nr.                                  | HW | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | CHF/m        |
|-------------------------------------------|----|---------|---------|---------|--------------|
| <b>profilo TERRAZZA in acciaio 0.8 mm</b> |    |         |         |         |              |
| 115038 KY 99                              |    | 200     | 1.8     | 3       | <b>17.70</b> |
| 126000 KY 99                              |    | 200     | 1.8     | 4       | <b>18.90</b> |

| Art.-Nr.                               | HW | Descr.              | D<br>cm | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | h <sub>1</sub><br>cm | W<br>cm | CHF/pz.     |
|----------------------------------------|----|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|---------|-------------|
| <b>distanziatore rotondo in gomma</b>  |    |                     |         |         |         |         |                      |         |             |
| 136905 KY 99                           |    | con distanziatore   | 13      |         |         | 1.9     | 1                    | 0.3     | <b>2.90</b> |
| 121345 KY 99                           |    | senza distanziatore | 13      |         |         | 0.9     |                      |         | <b>2.90</b> |
| <b>foglio di livellamento in gomma</b> |    |                     |         |         |         |         |                      |         |             |
| 104330 KY 99                           |    | in gomma            |         | 12      | 12      | 0.1     |                      |         | <b>1.40</b> |
| 104206 KY 99                           |    | in gomma            |         | 12      | 12      | 0.2     |                      |         | <b>1.50</b> |
| 119090 KY 99                           |    | in gomma            |         | 12      | 12      | 0.3     |                      |         | <b>1.60</b> |

Fabbisogno distanziatore: 1 pz./lastra



| Art.-Nr.                                                     | HW | tipo | Descr. | L<br>cm              | B<br>cm | H<br>cm | h <sub>1</sub><br>cm | R<br>cm | alpha<br>° | G<br>kg/pz. | CHF/pz.       |
|--------------------------------------------------------------|----|------|--------|----------------------|---------|---------|----------------------|---------|------------|-------------|---------------|
| <b>LEVENTINA grigio, sabbiato, bordo arrotondato, H 7 cm</b> |    |      |        |                      |         |         |                      |         |            |             |               |
| 132016                                                       | KK | 22   | 1      | elemento normale     | 100     | 40      | 7                    | 6       |            | 65          | <b>159.00</b> |
| 106175                                                       | KK | 22   | 2      | el. d'angolo interno | 60      | 40      | 7                    | 6       | 90         | 52          | <b>187.00</b> |
| 134821                                                       | KK | 22   | 3      | el. d'angolo esterno | 40      | 40      | 7                    | 6       | 90         | 26          | <b>112.00</b> |
| 113672                                                       | KK | 22   | 4      | elemento a raggio    | 115     | 40      | 7                    | 6       | 180        | 30          | <b>186.00</b> |

I bordi per piscina vengono prodotti su ordinazione.

Su richiesta altri colori ALPINA bianco e GRISCHUNA grigio-antracite, prezzo come colore LEVENTINA grigio.

I bordi per piscina RESIDENZA devono essere posati osservando un giunto di separazione tra 5-10 mm e devono essere sigillati con silicone.

La posa può essere eseguita con colla (ad es. malta flessibile PCI S2, Elastorapid (per zone umide) SIKADUR 31 SIKA, PCI Vario-Flex PCI).

I bordi per piscina RESIDENZA sabbiati, se abbinati alle lastre RESIDENZA sabbiati, hanno una leggera differenza di superficie.