

SCHEDA TECNICA

GRADINO DESEGNO SU MISURA

Generali

L'unicità delle lastre DESEGNO trova continuità nei gradini coordinati. I gradini prefabbricati vengono realizzati su misura secondo il progetto.

Desideri specifici legati a dimensioni, colore, smusso e finitura superficiale vengono realizzati con le scale DESEGNO su misura in modo preciso e conforme.

I gradini monoblocco sono disponibili fino a 300 cm di lunghezza (a scelta libera), con larghezza tra 30 e 40 cm e altezze tra 13 e 19 cm, in diverse finiture e colori.

Formati più grandi sono disponibili su richiesta.

La posa è semplice: a seconda della dimensione si utilizzano dispositivi a vuoto, pinze per scale o bussole di sollevamento integrate.


Campo di applicazione

I gradini DESEGNO vengono impiegati per rampe di scale. Grazie alla possibilità di personalizzare dimensioni e design, sono ideali in tutte le situazioni in cui le dimensioni e i colori standard dei gradini in calcestruzzo non sono adeguati o non soddisfano le esigenze.

Proprietà del calcestruzzo

Secondo la norma SN EN 206-1

- Resistente al gelo e ai Sali disgelanti
- C 50/60
- XF 4
- D_{max} . 8

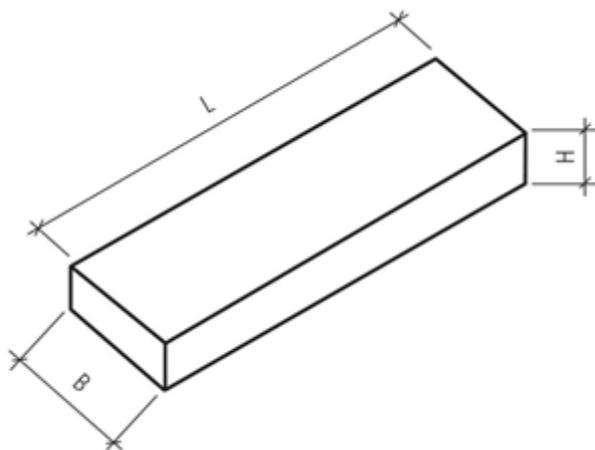

Programma di fornitura

Il programma di fornitura dei gradini DESEGNO comprende lunghezze fino a 300 cm, con possibilità di realizzare qualsiasi lunghezza intermedia.

La larghezza standard varia da 30 a 40 cm, ma su richiesta sono realizzabili anche altre larghezze.

Gradini con lunghezza superiore a 300 cm sono disponibili su richiesta.

Le altezze standard sono 13, 15, 17 e 19 cm; anche altre altezze sono realizzabili su richiesta.

L'offerta standard prevede colori grigio o antracite, finitura liscia o sabbata, spigoli vivi o smussati

Gli spigoli vivi vengono leggermente smussati successivamente con una pietra Carborundum.

Nella versione sabbata, gli spigoli risultano naturalmente leggermente arrotondati.

Su richiesta, tutti i gradini possono essere realizzati anche con smusso (fase).

Altri colori sono disponibili su richiesta, in base a campione; eventuali forniture successive possono presentare lievi variazioni cromatiche.

Anche altre finiture superficiali sono possibili: frattazzata, rigata con scopa, effetto legno o con matrici da casseratura. I gradini DESEGNO sono realizzati su ordinazione.

Non è richiesta una quantità minima d'ordine, ma per formati piccoli o basse quantità si applica una fatturazione minima di 1 metro lineare.

Indicazioni di posa

Per la posa dei gradini è in ogni caso necessario fare riferimento alle «Istruzioni di posa per gradini monoblocco e angolari».

Tolleranza di fabbricazione

Dimensioni lati > 50 cm \pm 3 mm

Spessore o altezza \pm 3 mm

Dimensioni lati \leq 50 cm \pm 2 mm

Spessore o altezza \pm 3 mm

Dispositivi per la posa

I gradini DESEGNO su misura possono essere prodotti in fabbrica con bussole di sollevamento su richiesta.

È però importante notare che, per motivi statici, queste bussole devono trovarsi sempre sulla superficie visibile del gradino. Eventuali successivi interventi di stuccatura o chiusura con tappi o coperture saranno comunque visibili.

Per la posa senza bussole di sollevamento si possono utilizzare dispositivi a vuoto o pinze per gradini.

Consegna e scarico

I gradini DESEGNO vengono consegnati su pallet.

Il cliente è responsabile di garantire un accesso adeguato e idoneo per lo scarico. Lo scarico può essere richiesto come servizio aggiuntivo presso CREABETON AG, previo pagamento di un supplemento.