

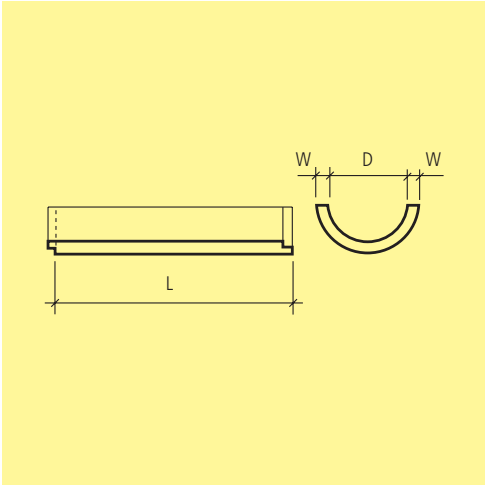


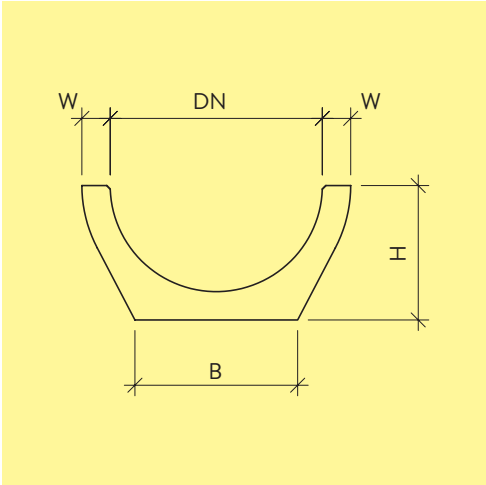



Art.-Nr.	HW	D cm	L cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
senza battuta, senza base, L 50 cm						
134166	EF 23, 76	10	50	2.8	7	23.20
108997	EF 23, 76	12	50	2.8	7.5	24.60
121258	EF 23, 73, 76	15	50	3	11	26.60
139906	EF 16, 23, 73, 76	20	50	3	16	32.40
132563	EF 16, 23, 73, 76	25	50	3.5	20	35.60
117862	EF 16, 23, 73, 76	30	50	4	25	48.60
105666	EF 16, 23, 73, 76	40	50	5	40	69.00
110588	EF 16, 23, 73, 76	50	50	6	62	92.00
105894	EF 16, 23, 73, 76	60	50	6.5	77.5	123.00
110321	EF 16, 71, 76	70	50	7	100.5	146.00
115847	EF 71, 76	80	50	8	130	179.00
111591	EF 71	100	50	10	197.5	239.00
115062	EF 71	125	50	10	255	316.00
senza battuta, senza base, L 100 cm						
136344	EF 23, 76	10	100	2.8	13	30.40
104256	EF 23, 76	12	100	2.8	15	31.10
135377	EF 23, 73, 76	15	100	3	20	34.50
117852	EF 16, 23, 73, 76	20	100	3	27	41.40
114870	EF 16, 23, 73, 76	25	100	3.5	40	46.50
115093	EF 16, 23, 73, 76	30	100	4	50	67.00
108606	EF 16, 23, 73, 76	40	100	5	80	91.50
122596	EF 16, 23, 73, 76	50	100	6	124	138.00
121476	EF 16, 23, 73, 76	60	100	6.5	155	179.00
116958	EF 16, 71, 76	70	100	7	201	190.00
102745	EF 26, 71, 76	80	100	8	260	243.00
132701	EF 26, 71	100	100	10	395	343.00
117649	EF 71	125	100	10	510	410.00

Note

- A dipendenza del luogo di produzione, le dimensioni (spessore pareti e pesi) possono variare.
- Le cunette con lunghezza 50 cm, vengono prodotte solo su ordinazione.

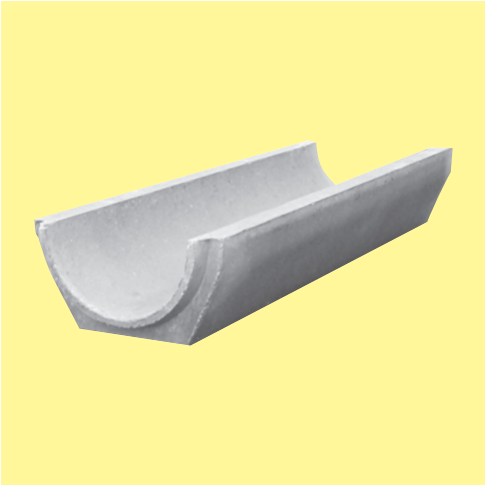


Art.-Nr.	HW		D cm	L cm	W cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
senza battuta, con base, tipo A								
127061	EF	76	30	100	4	15	80	76.00
108629	EF	76	40	100	5	8	115	104.00
139860	EF	76	50	100	6	8	190	153.00
senza battuta, con base, tipo B								
113461	EF	14	25	100	3.5	15	43	44.70
106236	EF	14	30	100	4	15	67	76.00
113364	EF	14	40	100	5	8	110	104.00
106988	EF	14	50	100	6	6	160	153.00

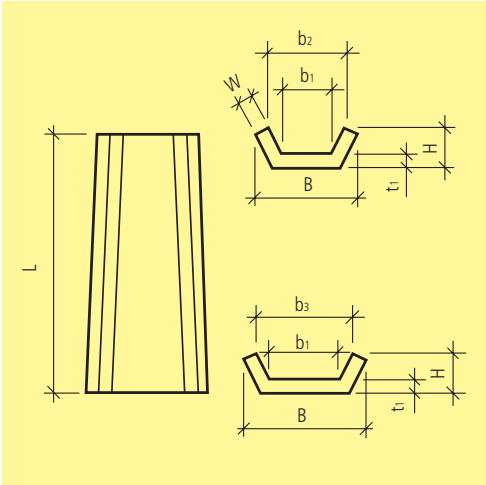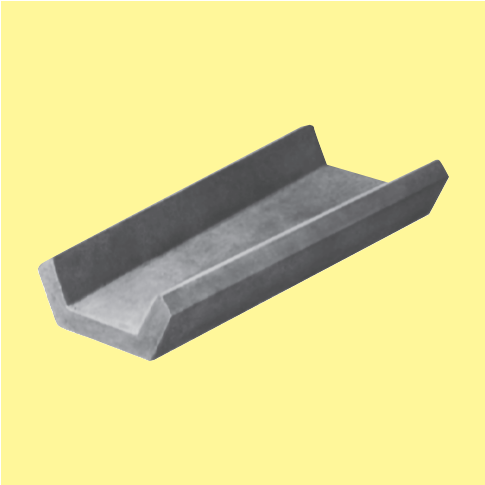


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	b ₂ cm	b ₃ cm	H cm	t ₁ cm	W cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.	
conica												
107586	EH 76	B 38/46 cm, b ₁ 20/28 cm	100	30	38	15	5	5	8	60	106.00	
124980	EH 76	B 54/63 cm, b ₁ 30/38 cm	100	45	53	21	6	6	6	105	141.00	
102080	EH 76	B 70/78 cm, b ₁ 40/48 cm	100	60	68	27	7	7	5	135	274.00	
Art.-Nr.	HW	Descr.										CHF/pz.
briglia d'arresto, zincata												
138692	EH 99	per cunetta per ruscelli B 38/46 cm										10.00
122827	EH 99	per cunetta per ruscelli B 54/63 cm e B 70/78 cm										12.20

Istruzioni di posa


- Con pendenza < 15 % è necessaria una briglia d'arresto per cunetta.
- Con pendenza > 15 % sono necessarie 2 briglie d'arresto per cunetta.
- Pendenza minima 8 %.



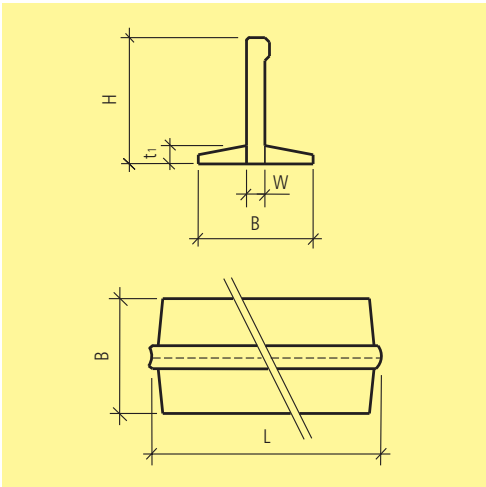

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	t ₁ cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.	
Elemento standard, armato, con bordo di chiusura e raccordo, smussato										
110339	EM	71	140	50	55	8	8	240	250.00	
123676	EM	71	300	50	55	8	8	515	418.00	
Elemento d'angolo, armato, con bordo di chiusura e raccordo, smussato										
118231	EM	71	15° sinistra	138.8	50	55	8	8	240	575.00
155889	EM	71	15° destra	138.8	50	55	8	8	240	575.00
171470	EM	71	30° sinistra	138.8	50	55	8	8	240	575.00
146071	EM	71	30° destra	138.8	50	55	8	8	240	575.00
195740	EM	71	45° sinistra	138.8	50	55	8	8	240	575.00
175335	EM	71	45° destra	138.8	50	55	8	8	240	575.00
139513	EM	71	90° sinistra	138.8	50	55	8	8	240	575.00
152533	EM	71	90° destra	138.8	50	55	8	8	240	575.00

- Note**
- Vengono prodotti su ordinazione.
 - Su richiesta altre lunghezze.
 - Possibili curvature +/- 10° per elemento.

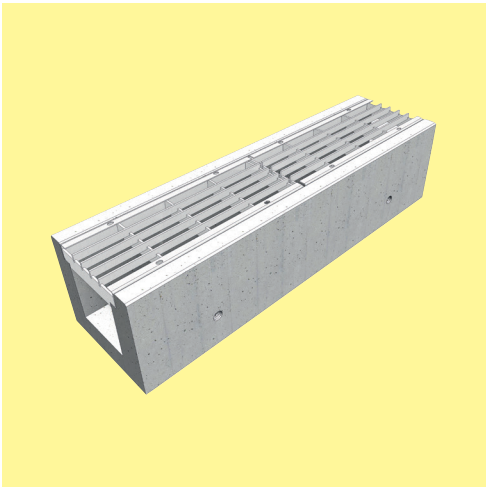


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	W cm	BK	G kg/pz.	CHF/pz..
Canaletta, smussata, armata								
124237	EM 71	250	70	62	15	D 400	1498	2350.00
Griglia di copertura, in acciaio zincato a caldo								
197429	EM 99	124	48.5			D 400	55	1170.00

Campo di applicazione

- Adatto agli elementi di guida per anfibi da utilizzare in aree con traffico agricolo e forestale, nonché in altri incroci stradali.

Istruzioni di posa

- Installazione standard trasversalmente rispetto alla strada di sbocco, per garantire la continuità del percorso per gli anfibi, anche in caso di interruzioni dovute a superfici di traffico.
- Dotato di 4 ancoraggi a testa sferica integrati LK 1.3 per un posizionamento facile e sicuro con dispositivi di sollevamento.
- Le griglie zincate a caldo, prodotte secondo la norma SN EN ISO 1461, sono fissate in modo sicuro con 4 viti M10.

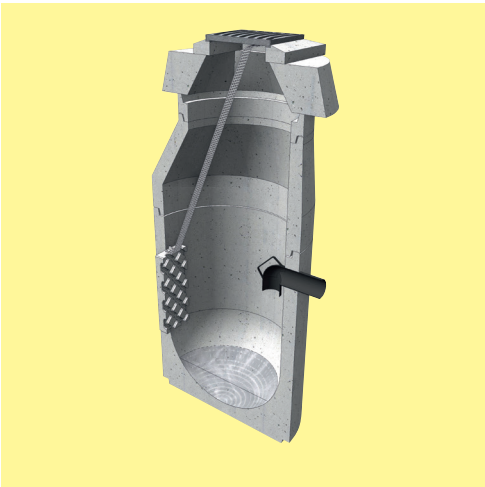

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
Uscita per anfibì								
119823	EM	73	50	20	6	100	11	25.90
Uscita per anfibì con bussole ancoraggio M8								
171829	EM	73	50	20	6	100	11	27.10
Lamiera forata V2A con dado incassato e barra filettata mobile M8								
128529	EM	99	105.6	6	0.3		1	54.70
137681	EM	99	149	6	0.3		1.4	75.90
Lamiera forata V4A con dado incassato e barra filettata mobile M8								
169828	EM	99	105.6	6	0.3		1	62.10
Staffa di montaggio in acciaio, vendita								
169690	ZZ	99	300				13.5	385.00

Campo di applicazione

- pozzi luce
- raccoglitori stradali
- dissabbiatori
- bacini acque reflue
- impianti biologici di depurazione
- bacini di ritenzione delle acque piovane