


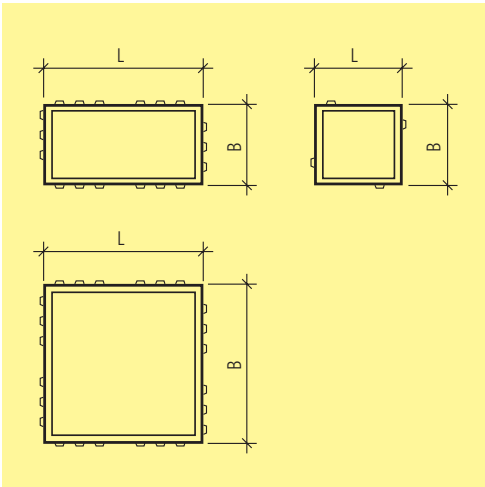

Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M m ² /pal	M pz./m ²	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio, liscio, smussato, con nocche leganti, H 6 cm									
110380	JD 11, 21		12.5	12.5	6	8.44	64	133	29.00
116145	JD 11, 21		25	12.5	6	9.38	32	133	29.00
123047	JD 11, 21		25	25	6	9.38	16	133	29.00
158138	JD 11	beton riciclato	12.5	12.5	6	8.44	64	133	29.00
148865	JD 11	beton riciclato	25	12.5	6	9.38	32	133	29.00
185187	JD 11	beton riciclato	25	25	6	9.38	16	133	29.00
grigio, liscio, smussato, con nocche leganti, H 8 cm									
102895	JD 11, 21		12.5	12.5	8	6.75	64	175	35.60
109569	JD 11, 21		25	12.5	8	7.5	32	175	35.60
128681	JD 11, 21		25	25	8	7.5	16	175	35.60
135225	JD 11	beton riciclato	12.5	12.5	8	6.75	64	175	35.60
142352	JD 11	beton riciclato	25	12.5	8	7.5	32	175	35.60
118456	JD 11	beton riciclato	25	25	8	7.5	16	175	35.60
131955	JD 21		37.5	25	8	6.75	10.7	175	35.60
antracite, liscio, smussato, con nocche leganti, H 6 cm									
105731	JD 11, 21		12.5	12.5	6	8.44	64	133	34.20
115426	JD 11, 21		25	12.5	6	9.38	32	133	34.20
101051	JD 11, 21		25	25	6	9.38	16	133	34.20
108955	JD 11	beton riciclato	12.5	12.5	6	8.44	64	133	34.20
108963	JD 11	beton riciclato	25	12.5	6	9.38	32	133	34.20
107898	JD 11	beton riciclato	25	25	6	9.38	16	133	34.20
antracite, liscio, smussato, con nocche leganti, H 8 cm									
115824	JD 11, 21		12.5	12.5	8	6.75	64	175	42.50
109469	JD 11, 21		25	12.5	8	7.5	32	175	42.50
123554	JD 11, 21		25	25	8	7.5	16	175	42.50
118962	JD 11	beton riciclato	12.5	12.5	8	6.75	64	175	42.50
186325	JD 11	beton riciclato	25	12.5	8	7.5	32	175	42.50
178236	JD 11	beton riciclato	25	25	8	7.5	16	175	42.50
104566	JD 21		37.5	25	8	6.75	10.7	175	42.50
giallo jura, liscio, smussato, con nocche leganti, H 6 cm									
113603	JD 11		12.5	12.5	6	8.44	64	133	39.60
130365	JD 11		25	12.5	6	9.38	32	133	39.60
111233	JD 11		25	25	6	9.38	16	133	39.60
127933	JD 11	beton riciclato	12.5	12.5	6	8.44	64	133	39.60


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
132589	JD 11	beton riciclato	25	12.5	6	9.38	32	133	39.60
135269	JD 11	beton riciclato	25	25	6	9.38	16	133	39.60
giallo jura, liscio, smussato, con nocche leganti, H 8 cm									
163578	JD 11		12.5	12.5	8	6.75	64	175	46.20
184484	JD 11		25	12.5	8	7.5	32	175	46.20
130558	JD 11		25	25	8	7.5	16	175	46.20
153094	JD 11	beton riciclato	12.5	12.5	8	6.75	64	175	46.20
115058	JD 11	beton riciclato	25	12.5	8	7.5	32	175	46.20
121601	JD 11	beton riciclato	25	25	8	7.5	16	175	46.20
nero-grigio ombreggiato, liscio, smussato, con nocche leganti, H 6 cm									
132052	JD 21		25	12.5	6	9.38	32	133	43.70
133766	JD 21		25	25	6	9.38	16	133	43.70
nero-grigio ombreggiato, liscio, smussato, con nocche leganti, H 8 cm									
105679	JD 21		25	12.5	8	7.5	32	175	52.50
129418	JD 21		25	25	8	7.5	16	175	52.50

Note

- I pavimenti CARENA® H 6 cm e H 8 cm nei colori giallo giurassico e grigio-nero sfumato sono disponibili a partire da 200 m². Per quantità inferiori a 200 m² verrà applicato un supplemento di produzione.
- Colore grigio-nero sfumato: le pietre sono prodotte nei colori grigio (sabbia di quarzo/cemento bianco) e nero (sabbia frantumata/permacarb). Per piccole quantità, la miscela di colori può variare su un lato.
- I blocchetti da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro

Istruzioni di posa

- posabili a macchina




Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio, spigoli vivi, con nocche leganti, H 6 cm									
102715	JD	21	12.5	12.5	6	8.44	64	133	29.00
118441	JD	11, 21	25	12.5	6	9.38	32	133	29.00
137875	JD	11, 21	25	25	6	9.38	16	133	29.00
grigio, liscio, spigoli vivi, con nocche leganti, H 8 cm									
132843	JD	21	12.5	12.5	8	6.75	64	175	35.60
124270	JD	11, 21	25	12.5	8	7.5	32	175	35.60
130842	JD	11, 21	25	25	8	7.5	16	175	35.60
antracite, liscio, spigoli vivi, con nocche leganti, H 6 cm									
104228	JD	21	12.5	12.5	6	8.44	64	133	34.20
108196	JD	11, 21	25	12.5	6	9.38	32	133	34.20
109519	JD	11, 21	25	25	6	9.38	16	133	34.20
antracite, liscio, spigoli vivi, con nocche leganti, H 8 cm									
114886	JD	21	12.5	12.5	8	6.75	64	175	42.50
104073	JD	21	25	12.5	8	7.5	32	175	42.50
120484	JD	21	25	25	8	7.5	16	175	42.50

Note

- I pavimenti CARENA® H 6 cm e H 8 cm colore antracite sono disponibili a partire da 200 m². Per quantità inferiori a 200 m² verrà applicato un supplemento di produzione.
- I blocchetti da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro.


Istruzioni di posa

- posabili a macchina

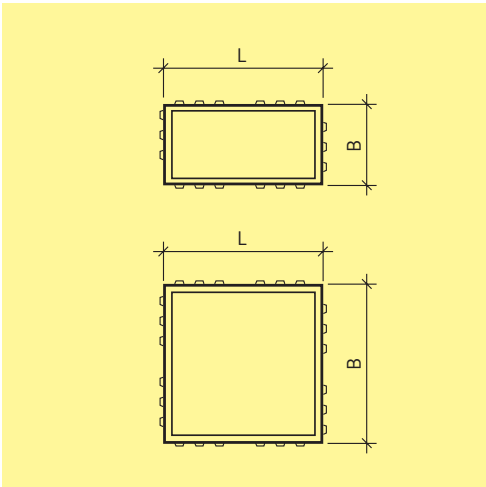

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, ghiaia a vista, smussato, con nocche leganti, H 6 cm									
102657	JF	21	25	12.5	6	9.38	32	133	42.70
130078	JF	21	25	25	6	9.38	16	133	42.70
nero, ghiaia a vista, smussato, con nocche leganti, H 6 cm									
167176	JF	21	25	12.5	6	9.38	32	133	50.50
103868	JF	21	25	25	6	9.38	16	133	50.50

Istruzioni di posa
• posabili a macchina

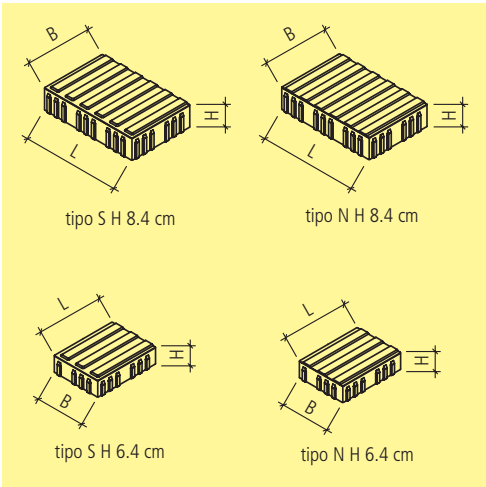



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
Tipo S, bianco, con struttura a linee non continue, con nocche distanziatrici, H 8.4 cm									
118368	JF 21	37.5	25	8.4	72	6.75	10.7	180	86.00
Tipo N, bianco, con struttura a linee continue, con nocche distanziatrici, H 8.4 cm									
132620	JF 21	37.5	25	8.4	72	6.75	10.7	180	86.00
Tipo S e N combinato, bianco, con struttura a linee, con nocche distanziatrici, H 6.4 cm									
103698	JF 21	25	18.7	6.4	ogni 100	9.26	21.33	138	78.00


Campo di applicazione

- Impiegati presso marciapiedi di stazioni, fermate di autobus o davanti a passaggi pedonali.

Note

- Prodotti con sabbia di quarzo bianca.

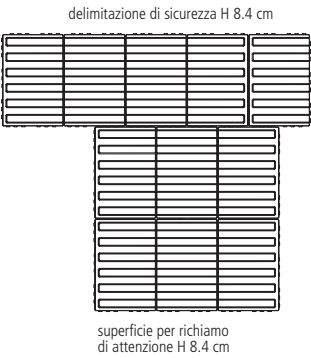
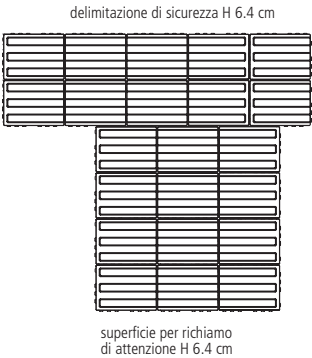


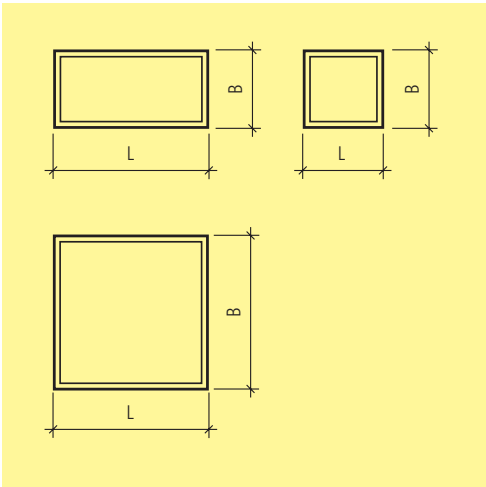

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio, smussato, senza nocche, H 4.5 cm, pedonabile								
139506	JD 21, 73	10	10	4.5	13.44	100	100	30.10
136510	JD 21, 73	20	10	4.5	13.44	50	100	30.10
127036	JD 21, 73	20	20	4.5	13.44	25	100	30.10
antracite, liscio, smussato, senza nocche, H 4.5 cm, pedonabile								
126492	JD 73	10	10	4.5	13.44	100	100	34.90
113310	JD 73	20	10	4.5	13.44	50	100	34.90
136419	JD 73	20	20	4.5	13.44	25	100	34.90

Istruzioni di posa

- I blocchetti da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro.



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m ² /pal	M pz./m ²	G kg/pz.	CHF/m ²
grigio, liscio, smussato, con nocche, H 6 cm								
112887	JD 11, 21, 73	10	10	6	9.6	100	133	29.00
115172	JD 11, 21, 73	20	10	6	9.6	50	133	29.00
123504	JD 11, 16, 21, 73	20	20	6	9.6	25	133	29.00
127509	JD 21	30	20	6	9.6	16.7	133	29.00
123426	JD 21	30	30	6	10.81	11	133	29.00
grigio, liscio, smussato, con nocche, H 8 cm								
121369	JD 21	10	10	8	7.68	100	175	35.60
111684	JD 21, 73	20	10	8	7.68	50	175	35.60
102070	JD 21, 73	20	20	8	7.68	25	175	35.60
antracite, liscio, smussato, con nocche, H 6 cm								
100831	JD 11, 21, 73	10	10	6	9.6	100	133	34.20
123073	JD 11, 21, 73	20	10	6	9.6	50	133	34.20
128004	JD 11, 21, 73	20	20	6	9.6	25	133	34.20
123530	JD 21	30	20	6	9.6	16.7	133	34.20
122451	JD 21	30	30	6	10.81	11	133	34.20
antracite, liscio, smussato, con nocche, H 8 cm								
138201	JD 21	10	10	8	7.68	100	175	42.50
124357	JD 21, 73	20	10	8	7.68	50	175	42.50
117407	JD 21, 73	20	20	8	7.68	25	175	42.50
bruno terra, liscio, smussato, con nocche, H 6 cm								
114253	JD 21, 73	10	10	6	9.6	100	133	34.20
108305	JD 21, 73	20	10	6	9.6	50	133	34.20
133666	JD 21, 73	20	20	6	9.6	25	133	34.20
131468	JD 21	30	20	6	9.6	16.7	133	34.20
132630	JD 21	30	30	6	10.81	11	133	34.20
bruno terra, liscio, smussato, con nocche, H 8 cm								
137805	JD 21	10	10	8	7.68	100	175	42.50
138042	JD 21	20	10	8	7.68	50	175	42.50
109866	JD 21	20	20	8	7.68	25	175	42.50
nero-grigio ombreggiato, liscio, smussato, con nocche, H 6 cm								
131490	JD 21	20	10	6	9.6	50	133	43.70
124111	JD 21	20	20	6	9.6	25	133	43.70


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/pz.	CHF/m²
nero-grigio ombreggiato, liscio, smussato, con nocche, H 8 cm								
121050	JD 21	20	10	8	7.68	50	175	52.50
104375	JD 21	20	20	8	7.68	25	175	52.50

Note

- Blocchetti CLASSIC® nella colorazione nero-grigio ombreggiato H 6 cm e H 8 cm prodotti a partire da 100 m².
- Blocchetti nella colorazione bruno terra 30/20/6 e 30/30/6 a partire da 100 m².
- Colore nero-grigio ombreggiato : i blocchetti vengono prodotti con una miscela di sabbia di quarzo, cemento bianco e pietrisco nero. Nel caso di piccole quantità la colorazione può presentare delle differenze.
- I blocchetti da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

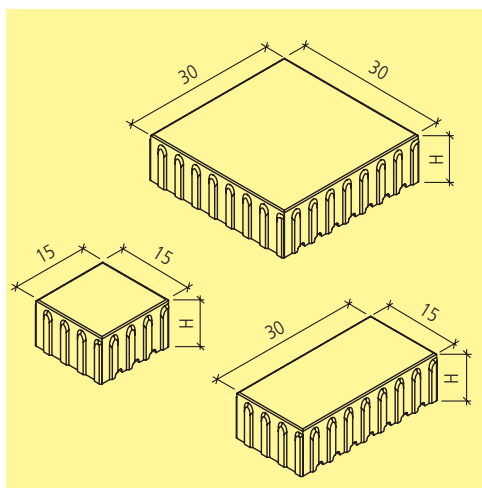


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m ² /pal	M pz./m ²	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio, liscio, smussato								
137202	JD 21	15	15	10.8	5.4	44.44	233	49.00
110846	JD 11, 21	30	15	10.8	5.4	22.2	233	49.00
122543	JD 11, 21	30	30	10.8	4.32	11.1	233	49.00
131988	JD 21	15	15	12.8	4.5	44.44	280	57.50
112879	JD 21	30	15	12.8	4.5	22.2	280	57.50
103839	JD 21	30	30	12.8	3.6	11.1	280	57.50
antracite, liscio, smussato								
100862	JD 21	15	15	10.8	5.4	44.44	233	57.00
139609	JD 11, 21	30	15	10.8	5.4	22.2	233	57.00
122785	JD 11, 21	30	30	10.8	4.32	11.1	233	57.00
115519	JD 21	15	15	12.8	4.5	44.44	280	66.00
137572	JD 21	30	15	12.8	4.5	22.2	280	66.00
124017	JD 21	30	30	12.8	3.6	11.1	280	66.00

Note

- Blocchetti 30 x 30 cm forniti su paletta solo con posa sfalzata.
- Il sistema di antispostamento trasmette le forze verticali ed orizzontali sui blocchetti contigui.
- Il profilo dei lati inferiori dei cubetti garantisce un ancoraggio nel letto di posa.

Istruzioni di posa

- La profilatura posta sul fondo del blocchetto deve trovarsi parallela alla direzione del traffico sovrastante, in maniera da impedire uno slittamento dei blocchetti verso il bordo stradale.
- Lo spessore dello stato di posa finale deve essere compreso tra un minimo di 3 cm e un massimo di 4 cm.
- Vibrazione della superficie: peso d'esercizio 200-600 kg / potenza centrifuga 30-60 kN.
- posabili a macchina

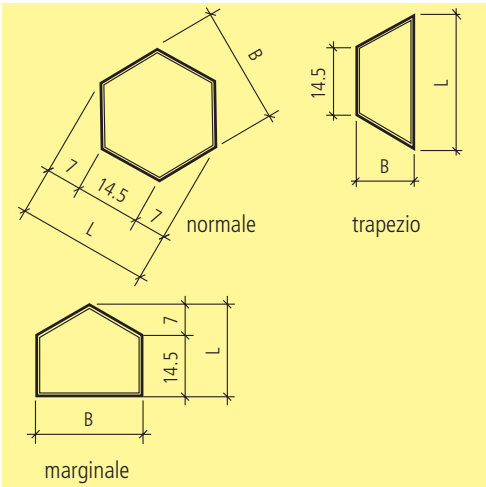


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	M pz./m	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio, smussato, H 6 cm										
183619	JD	21	normale	28.5	25	6	8.11	18.5	135	32.50
114529	JD	21	marginale	21.5	25	6	6.67	4	135	41.20
175696	JD	21	trapezio	28.5	12.5	6	8.11	37	2.3	41.20
bruno terra, liscio, smussato, H 6 cm										
196417	JD	21	normale	28.5	25	6	8.11	18.5	135	38.00
129514	JD	21	marginale	21.5	25	6	6.67	4	135	46.90
113487	JD	21	trapezio	28.5	12.5	6	8.11	37	2.3	46.90

Note

- Combinabile con i blocchetti drenante OMEGA®, fino, smussato Cod. art. J4042.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

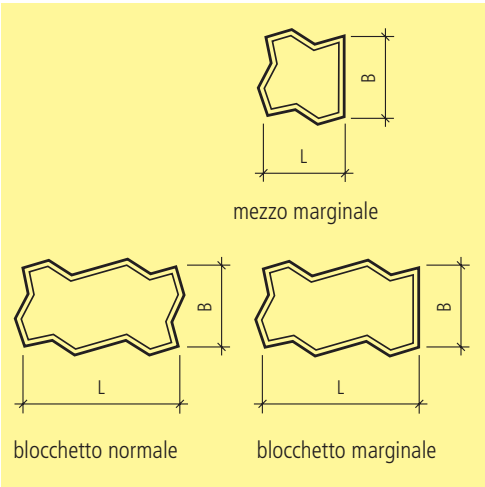


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, smussato, con nocche, H 6 cm									
117885	JD 11, 73	normale	22.5	11.2	6	8.75	40	135	32.70
120246	JD 11, 73	marginale	22.5	11.2	6	8.75		135	39.50
110850	JD 11, 73	mezzo marginale	11.2	11.2	6	8.75		135	39.50
bruno terra, smussato, con nocche, H 6 cm									
111867	JD 73	normale	22.5	11.2	6	8.75	40	135	38.20
133344	JD 73	marginale	22.5	11.2	6	8.75		135	45.10
121874	JD 73	mezzo marginale	11.2	11.2	6	8.75		135	45.10
grigio, smussato, con nocche, H 8 cm									
105322	JD 11, 73	normale	22.5	11.2	8	7	40	175	39.80
138632	JD 11	marginale	22.5	11.25	8	7		175	53.00
134399	JD 11	mezzo marginale	11.2	11.2	8	7		175	53.00

- Note**

 - I blocchetti BETA H 8 cm sono disponibili a partire da 200 m². Per quantità inferiori a 200 m² viene applicato un supplemento di produzione.
- Istruzioni di posa**

 - posabili a macchina
 - I blocchetti da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro

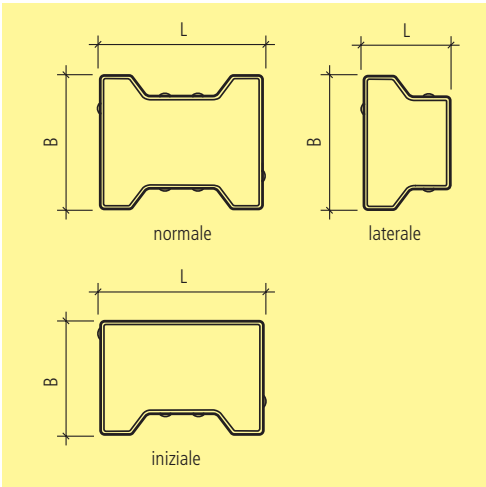


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	M m²/pal	M pz./m²	M pz./m	G kg/m²	CHF/m²
grigio, leggermente smussato, H 6 cm											
127160	JD	11	normale	20	16.5	6	280	7.84	35.7	133	29.00
125588	JD	11	laterale	10	16.5	6	640		3	133	37.60
120933	JD	11	iniziale	20	14	6	360		5	133	37.60
grigio, leggermente smussato, H 8 cm											
112161	JD	11	normale	20	16.5	8	224	6.28	35.7	175	35.60
120993	JD	11	laterale	10	16.5	8	512		3	175	46.30
104069	JD	11	iniziale	20	14	8	288		5	175	46.30
grigio, leggermente smussato, H 10 cm											
138191	JD	11	normale	20	16.5	10	224	6.27	35.7	220	41.90
130114	JD	11	laterale	10	16.5	10	512		3	220	50.50
121905	JD	11	iniziale	20	14	10	288		5	220	50.50
antracite, leggermente smussato, H 6 cm											
133982	JD	11	normale	20	16.5	6	280	7.84	35.7	133	34.20
117020	JD	11	laterale	10	16.5	6	640		3	133	43.20
113576	JD	11	iniziale	20	14	6	360		5	133	43.20
antracite, leggermente smussato, H 8 cm											
106891	JD	11	normale	20	16.5	8	224	6.28	35.7	175	42.50
115337	JD	11	laterale	10	16.5	8	512		3	175	54.50
131634	JD	11	iniziale	20	14	8	288		5	175	54.50
antracite, leggermente smussato, H 10 cm											
138551	JD	11	normale	20	16.5	10	224	6.27	35.7	220	50.50
115451	JD	11	laterale	10	16.5	10	512		3	220	59.50
104427	JD	11	iniziale	20	14	10	288		5	220	59.50

Note

- I blocchi compositi H con altezza 10 cm sono disponibili a partire da 200 m². Per quantità inferiori a 200 m² verrà applicato un supplemento di produzione.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

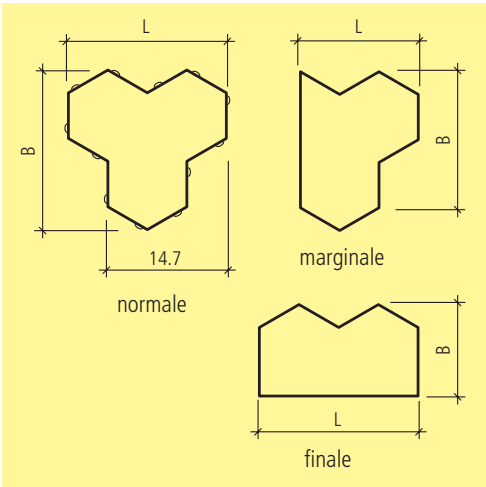


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M m ² /pal	M pz./m ²	M pz./m	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio, spigoli vivi, con nocche, H 8 cm										
117946	JD	21 normale	19.7	17	8	7.58	38		175	36.40
129855	JD	21 laterale	14.7	17	8			5.7	175	47.30
135426	JD	21 finale	19.7	11.3	8			5	175	47.30
grigio, spigoli vivi, con nocche, H 10 cm										
118412	JD	21 normale	19.7	17	10	6.74	38		220	39.30
114206	JD	21 laterale	14.7	17	10			5.7	220	51.00
134125	JD	21 finale	19.7	11.3	10			5	220	51.00
porfido, spigoli vivi, con nocche, H 8 cm										
132786	JD	21 normale	19.7	17	8	7.58	38		175	43.30
126640	JD	21 laterale	14.7	17	8			5.7	175	55.50
119364	JD	21 finale	19.7	11.3	8			5	175	55.50
porfido, spigoli vivi, con nocche, H 10 cm										
138066	JD	21 normale	19.7	17	10	6.74	38		220	47.90
107331	JD	21 laterale	14.7	17	10			5.7	220	60.50
122811	JD	21 finale	19.7	11.3	10			5	220	60.50

Note

- I blocchetti SIX SILENTA tipo normale sono disponibili a partire da 200 m².
- Per quantità inferiori a 200 m² viene applicato un supplemento di fabbricazione.
- I blocchetti marginali e finali H 8 cm e 10 cm, vengono forniti su paletta mischiati.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

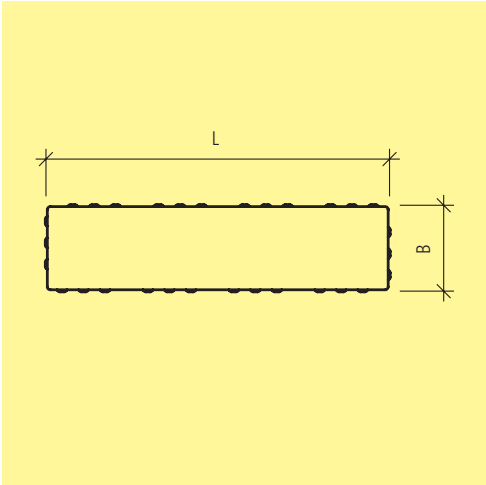


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./Pal.	M pz./m²	M m²/Pal.	G kg/m²	CHF/m²
grigio, spigoli vivi, pedonabile, beton riciclato									
156828	JD 11	50	12.5	8	96	16	6	178	52.00
antracite, spigoli vivi, pedonabile, beton riciclato									
143678	JD 11	50	12.5	8	96	16	6	178	59.00
nero spigoli vivi, pedonabile, beton riciclato									
188417	JD 11	50	12.5	8	96	16	6	178	59.00
bianco spigoli vivi, pedonabile, beton riciclato									
184415	JD 11	50	12.5	8	96	16	6	178	63.50
rosso, spigoli vivi, pedonabile, beton riciclato									
100884	JD 11	50	12.5	8	96	16	6	178	64.50
bruno, spigoli vivi, pedonabile, beton riciclato									
188625	JD 11	50	12.5	8	96	16	6	178	64.50
giallo, spigoli vivi, pedonabile, beton riciclato									
134857	JD 11	50	12.5	8	96	16	6	178	61.50
grigio, spigoli vivi, carrozzabile, beton riciclato									
160924	JD 11	50	12.5	12	72	16	4.5	272	62.00
nero, spigoli vivi, carrozzabile, beton riciclato									
174240	JD 11	50	12.5	12	72	16	4.5	272	69.00
bianco, spigoli vivi, carrozzabile, beton riciclato									
193231	JD 11	50	12.5	12	72	16	4.5	272	73.50
rosso, spigoli vivi, carrozzabile, beton riciclato									
137551	JD 11	50	12.5	12	72	16	4.5	272	74.50
bruno, spigoli vivi, carrozzabile, beton riciclato									
179881	JD 11	50	12.5	12	72	16	4.5	272	74.50
giallo, spigoli vivi, carrozzabile, beton riciclato									
182670	JD 11	50	12.5	12	72	16	4.5	272	71.50

Note

• I blocchetti LONGO® 12 cm sono carrozzabili per veicoli fino a 16 tonn.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina
- Su ordinazione, le pietre sono disponibili con posa inglese o sfalsata di 1/3

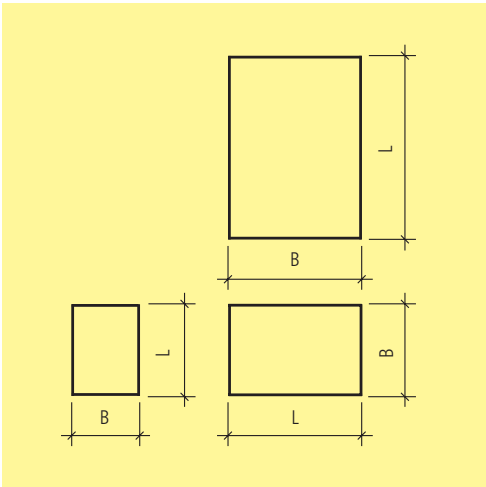

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M m²/Pal.	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, spigoli spaccati, H 6 cm									
127144	JF	11, 21	11	8	6	7.89	114	139	53.00
102328	JF	11, 21	16	11	6	8.6	57	140	53.00
103817	JF	11, 21	22	16	6	8.62	29	143	53.00
antracite, spigoli spaccati, H 6 cm									
102031	JF	11, 21	11	8	6	7.89	114	139	59.50
131560	JF	11, 21	16	11	6	8.6	57	140	59.50
136325	JF	11, 21	22	16	6	8.62	29	143	59.50
foglie d'autunno, spigoli spaccati, H 6 cm									
132307	JF	11, 21	11	8	6	7.89	114	139	65.50
138767	JF	11, 21	16	11	6	8.6	57	140	65.50
112061	JF	11, 21	22	16	6	8.62	29	143	65.50
solea creme-ocra-beige, spigoli spaccati, H 6 cm									
113348	JF	11, 21	11	8	6	7.89	114	139	62.50
122754	JF	11, 21	16	11	6	8.6	57	140	62.50
124053	JF	11, 21	22	16	6	8.62	29	143	62.50
melafir, spigoli spaccati, H 6 cm									
168925	JF	11, 21	11	8	6	7.89	114	139	65.50
154188	JF	11, 21	16	11	6	8.6	57	140	65.50
114452	JF	11, 21	22	16	6	8.62	29	143	65.50
nero-bianco-ombreggiato, spigoli spaccati, H 6 cm									
173604	JF	11, 21	11	8	6	7.89	114	139	64.50
112996	JF	11, 21	16	11	6	8.6	57	140	64.50
160181	JF	11, 21	22	16	6	8.62	29	143	64.50
grigio, spigoli spaccati, H 8 cm									
125025	JF	11	11	8	8	6.32	114	185	63.50
124065	JF	11	16	11	8	6.88	57	186	63.50
132819	JF	11	22	16	8	6.9	29	189	63.50
antracite, spigoli spaccati, H 8 cm									
127905	JF	11	11	8	8	6.32	114	185	70.00
139481	JF	11	16	11	8	6.88	57	186	70.00
126351	JF	11	22	16	8	6.9	29	189	70.00
foglie d'autunno, spigoli spaccati, H 8 cm									
188698	JF	11	11	8	8	6.32	114	185	76.00
198325	JF	11	16	11	8	6.88	57	186	76.00


Art.-Nr.		HW		L cm	B cm	H cm	M m²/Pal.	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
175489	JF	11		22	16	8	6.9	29	189	76.00
melafir, spigoli spaccati, H 8 cm										
185696	JF	11		11	8	8	6.32	114	185	76.00
194563	JF	11		16	11	8	6.88	57	186	76.00
188444	JF	11		22	16	8	6.9	29	189	76.00
nero-bianco-ombreggiato, spigoli spaccati, H 8 cm										
185201	JF	11		11	8	8	6.32	114	185	75.00
194520	JF	11		16	11	8	6.88	57	186	75.00
178663	JF	11		22	16	8	6.9	29	189	75.00

Note

- Il rapporto di tonalità di colore su paletta è diverso
- Per piccole quantità possono verificarsi delle variazioni di tonalità. Buon rapporto di tonalità a partire da ca. 25 m²
- Colorazione melaphyr : si ottiene mischiando i colori giallo, nero e bianco.
- Colorazione autunno : si ottiene mischiando i colori rosso e grigio.
- I blocchetti da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro.

Istruzioni di posa

- Posa a macchina, fattibile solo formato 16/11 e 22/16.
- posabili a macchina

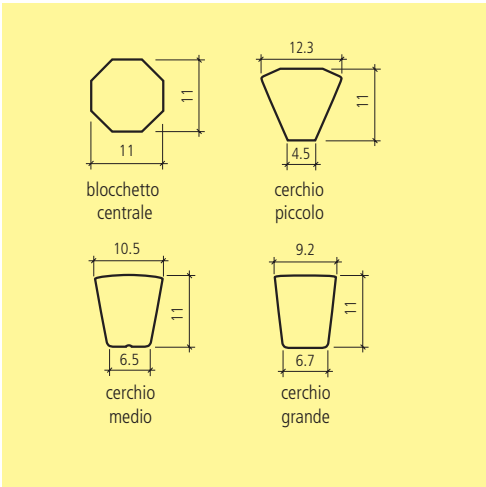

Art.-Nr.	HW	Colore	H cm	M m²/strato	G kg/m²	CHF/m²	
compreso blocchetto centrale							
170115	JF	21	grigio	6	0.9	140	58.00
163478	JF	21	antracite	6	0.9	140	64.50
109403	JF	21	foglie d'autunno	6	0.9	140	70.50
110965	JF	21	solea creme-ocra-beige	6	0.9	140	67.50
189003	JF	21	melaphyr	6	0.9	140	70.50
159371	JF	21	nero-bianco ombreggiato	6	0.9	140	69.50

Note

- Blocchetti cuneiforme TEGULA® spigoli spaccati vengono forniti solo a strati e su palette.
- Uno strato è composto da: 85 pezzi grandi, 8 medi, 4 blocchetti piccoli per cerchio, 1 blocchetto centrale.
- Per la formazione del cerchio si necessitano sempre 2 strati.
- Per piccole quantità nelle colorazioni foglie d'autunno, Melaphyr e nero-bianco ombreggiato le tonalità di colorazione possono subire delle variazioni.


cerchio Nr.	ø m	superficie chio m²	superficie con normali m²	superficie totale m²	blocchetto centrale pz.	cerchio piccolo pz.	cerchio medio pz.	cerchio grande pz.	normale cm 8/11 pz.	totale cm 8/11 pz.
0	0.12	0.01		0.01	1					
1	0.34	0.09		0.09		8				
2	0.56	0.24		0.25			16			
3	0.78	0.48		0.48				26		
4	1.00	0.79		0.7				34		
5	1.23	0.98	0.20	1.18				21	21	21
6	1.45	1.22	0.43	1.65				26	26	47
7	1.67	1.49	0.71	2.20				30	30	77
8	1.89	1.79	1.02	2.8				33	35	112
9	2.12	1.79	1.73	3.52					74	186
10	2.34	1.79	2.51	4.30					83	269

Calcolo del fabbisogno totale:

Per la formazione del cerchio fino al cerchio nr. 8, sono sempre necessari 2 strati di blocchetti circolari (1.79 m²).

I blocchetti normali, a partire dal cerchio nr. 5, sono da calcolare separatamente.

A partire dal cerchio nr. 9 vengono impiegati solo i blocchetti normali 8/11 cm. Più avanti si possono utilizzare anche i blocchetti con dimensioni 16/11 e 16/22 cm. Vale sempre la regola: più piccolo è il blocchetto, più piccole saranno le fughe.

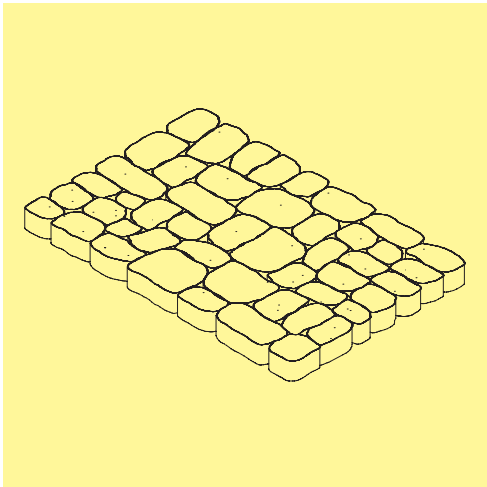



Art.-Nr.	HW	Descr.	Colore	H cm	M m²/pal	M m²/strato	G kg/m²	CHF/m²
strutturato, spigoli spaccati								
175002	JF	21 Set in diverse lunghezze	grigio perla	7	7.5	0.75	140	69.00
199355	JF	21 Set in diverse lunghezze	jurakalk	7	7.5	0.75	140	69.00

- Note**

 - I blocchetti ARENA Vista® vengono forniti in strati mischiati fra loro. Essi non sono quindi ottenibili separatamente nei singoli formati.
 - Quantità minima di ordinazione: 1 strato = 48 pezzi (0.75 m²)
 - Blocchetto più piccolo 8.3/6.5 cm. Blocchetto più grande 20.5/16.4 cm.
 - colore grigio perla: miscelatura di colore grigio chiaro e antracite
 - colore jura kalk: miscelatura di colori grigio chiaro e beige jura
 - Capacità di drenaggio, situazione iniziale con splitt con larghezza giunti variabile ca. 9450 l/s ha. (superficie libera minimo 15%).
 - Splitt per giunti ca. 18 kg/m² (valore medio)
 - Su richiesta è disponibile una perizia relativa all'implementazione senza barriere secondo DIN 18318.
 - Per motivi legati alla produzione, si riscontrano lievi differenze di colore
 - tra le lastre per pavimentazione ARENA² e i cubetti per pavimentazione ARENA Vista².
- Istruzioni di posa**

 - I giunti di posa variano a secondo del tipo di posa. (superficie libera minimo 15%).
 - I giunti devono essere riempiti con ghiaietto fine 2 – 4 mm o con Splitt + terra vegetale. Per superfici chiuse, utilizzare la malta per giunti per pavimentazioni ROMPOX®-D1 oppure ROMPOX® DRAIN.
 - Si consiglia di scegliere i blocchetti da diverse palette.
 - Per ottenere una superficie con un aspetto omogeneo, se si utilizzano blocchetti con colorazione grigio perla e jurakalk, occorrerebbe disporre di una superficie minima di 20 m².

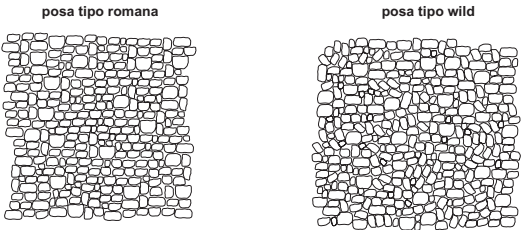

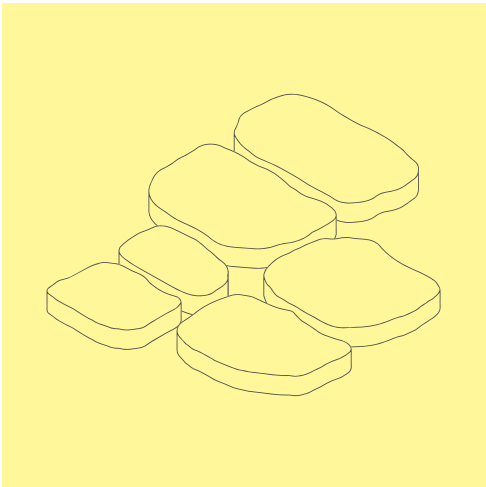


Art.-Nr.	HW	Descr.	Colore	H cm	M m²/strato	M m²/Pal.	G kg/pz.	CHF/m²	
Iscia, spigoli spaccati									
111635	JF	99	Set in diverse lunghezze	grigio perla	7	0.96	7.68	137	86.50
174635	JF	99	Set in diverse lunghezze	jurakalk	7	0.96	7.68	137	86.50

Note

- Le lastre per pavimentazione ARENA® vengono fornite in strati mischiati fra loro. Esse non sono quindi ottenibili separatamente nei singoli formati.
- Quantità minima di consegna: 1 strato = 6 lastre (0,96 m²)
- Uno strato è costituito dalle seguenti lastre:
 - 1 pz. 55.8 x 35 cm
 - 1 pz. 53.9 x 37,1 cm
 - 1 pz. 48.2 x 40 cm
 - 1 pz. 47 x 34,3 cm
 - 1 pz. 36,9 x 22,1 cm
 - 1 pz. 34,5 x 27,4 cm
- Colore grigio perla: miscela intrecciata di colori grigio chiaro e scuro
- Colore jurakalk: miscela dei colori grigio chiaro e beige del Giura
- Per motivi legati alla produzione, si riscontrano lievi differenze di colore
- tra le lastre per pavimentazione ARENA® e i cubetti per pavimentazione ARENA Vista®.
- Quota di infiltrazione, percentuale di fughe, quantità di ghiaietto per fughe dipendono dal tipo di posa.

Istruzioni di posa

- I giunti di posa variano a secondo del tipo di posa.
- I giunti devono essere riempiti con ghiaietto fine 2 – 4 mm o con Splitt + terra vegetale. Per superficie chiuse utilizzare la malta per giunti di pavimentazione ROMPOX®-D1 o ROMPOX® DRAIN.
- Si consiglia di scegliere le lastre da diverse palette.
- Per ottenere una superficie con un aspetto omogeneo, se si utilizzano lastre con colorazione grigio perla e jurakalk, occorrerebbe disporre di una superficie minima di 20 m².


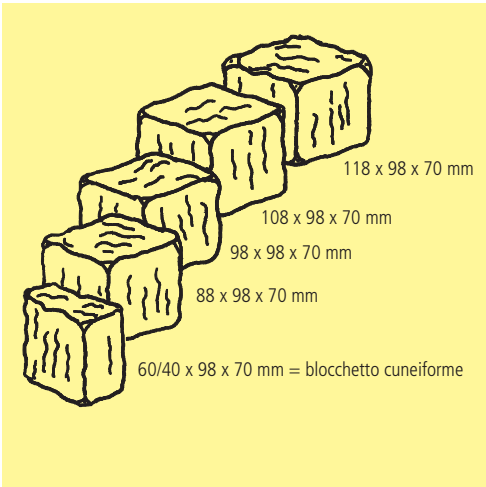


Art.-Nr.	HW	Descr.	B cm	H cm	M m²/strato	M m²/pal	G kg/m²	CHF/m²
grigio perla, strutturato, spigoli spaccati								
136636	JF	21 Set in diverse lunghezze	9.8	7	0.79	7.9	140	66.00
ambra, strutturato, spigoli spaccati								
117590	JF	21 Set in diverse lunghezze	9.8	7	0.79	7.9	140	66.00
antracite, strutturato, spigoli spaccati								
138961	JF	21 Set in diverse lunghezze	9.8	7	0.79	7.9	140	66.00

- Note**

 - I blocchetti FRIEDA® vengono forniti in strati con i diversi moduli mischiati fra loro. Essi non sono quindi ottenibili separatamente nei singoli formati.
 - Quantità minima di ordinazione: 1 strato (0.79 m²)
 - Uno strato è composto da:
 - 11 pz. 118 x 98 x 70 mm
 - 22 pz. 108 x 98 x 70 mm
 - 21 pz. 98 x 98 x 70 mm
 - 22 pz. 88 x 98 x 70 mm
 - 2 pz. 60/40 x 98 x 70 mm cuneiforme
 - Colore grigio perla : miscelatura di colore grigio chiaro e antracite.
 - Colore ambra: miscelatura di colore giallo, bruno chiaro e grigio chiaro.
- Istruzioni di posa**

 - Per ottenere una superficie con un aspetto omogeneo, se si utilizzano blocchetti con colorazione ambra e grigio perla, occorrerebbe disporre di una superficie minima di 30 m². Si consiglia di scegliere i blocchetti da diverse palette.
 - La superficie dei blocchetti FRIEDA® è strutturata e possiede una scanalatura verso il basso.
 - Per la creazione di un cerchio è necessario l'impiego di almeno 5 strati di blocchetti.
 - Il blocchetto centrale e quello di completamento devono essere tagliati, al fine di ottenere un disegno otticamente valido e con giunti non troppo ampi.

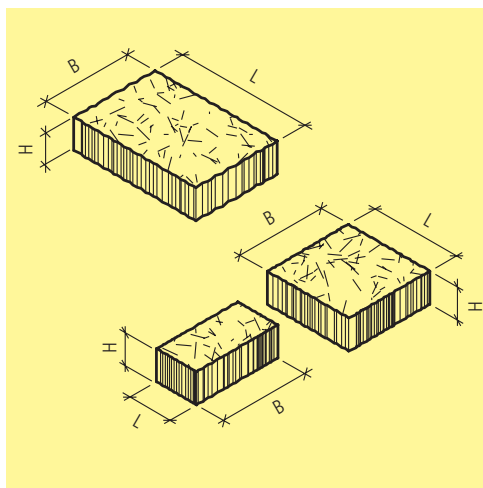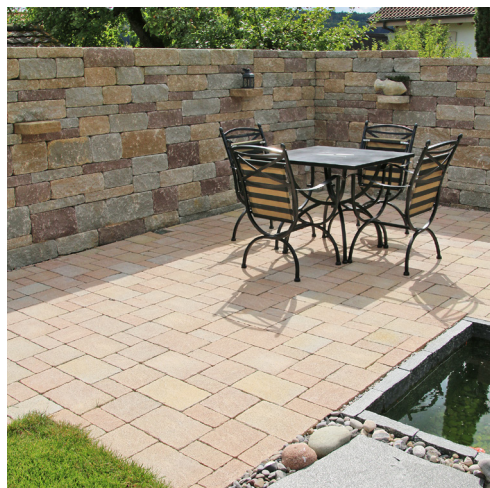


Art.-Nr.	HW	Descr.	B cm	H cm	M m ² /strato	M m ² /pal	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio perla, strutturato, spigoli spaccati								
100820	JF 21	Set in diverse lunghezze	20	7	0.96	9.6	145	67.00
ambra, strutturato, spigoli spaccati								
130620	JF 21	Set in diverse lunghezze	20	7	0.96	9.6	145	67.00
antracite, strutturato, spigoli spaccati								
113222	JF 21	Set in diverse lunghezze	20	7	0.96	9.6	145	67.00

Note

- I blocchetti FRIEDA® FORMATO vengono forniti in strati con i diversi moduli mischiati fra loro essi non sono quindi ottenibili separatamente nei singoli formati.
- Quantità minima di ordinazione : 1 strato (0.96 m²)
- Uno strato è composto da:
 - 8 pz. 298 x 198 x 70 mm
 - 8 pz. 198 x 198 x 70 mm
 - 8 pz. 98 x 198 x 70 mm
- Colore grigio perla: miscelatura di colore grigio chiaro e antracite..
- Colore ambra:miscelatura di colore giallo, bruno chiaro e grigio chiaro.

Istruzioni di posa

- Per ottenere una superficie con un aspetto omogeneo, se si utilizzano blocchetti con colorazione ambra e grigio perla, occorrerebbe disporre di una superficie minima di 30 m².
- Si consiglia di scegliere i blocchetti da diverse palette.
- poiché solo così si ottiene un effetto cromatico uniforme.
- Se i formati 10/20 cm e 20/20 cm vengono utilizzati esclusivamente come bordi di chiusura, queste pietre non sono presenti nel modello di posa. I lavori di fresatura sono quindi indispensabili

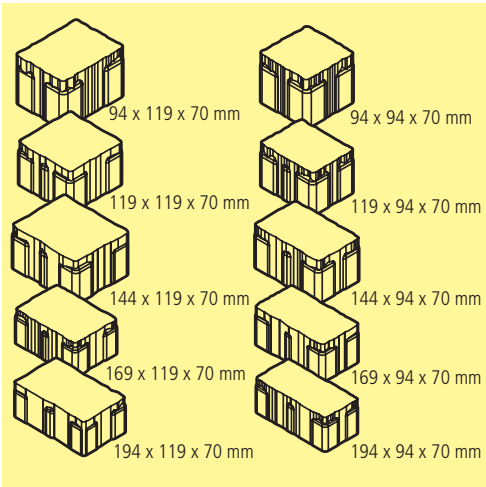


Art.-Nr.	HW	Descr.	H cm	M m²/strato	M m²/Pal.	G kg/m²	CHF/m²
grigio perla, strutturato, spigoli spaccati							
124093	JF	21 Set in diverse lunghezze	7	0.86	8.6	140	69.00
antracite, strutturato, spigoli spaccati							
138291	JF	21 Set in diverse lunghezze	7	0.86	8.6	140	69.00
natura, strutturato, spigoli spaccati							
102033	JF	21 Set in diverse lunghezze	7	0.86	8.6	140	69.00

- Note**

 - I blocchetti FRIEDA® Wild vengono forniti in strati con diversi moduli mischiati fra loro. Essi non sono quindi ottenibili separatamente nei singoli formati.
 - La quantità minima di ordinazione è uno strato (0.86 m²), 10 strati per paletta.
 - Uno strato è composto da 56 pz e da 10 diversi formati con ognuno 2 facce a vista, largh. da 119 mm e 94 mm.
 - Uno strato è composto da :
 - 4 pz.. 194 x 119 x 70 mm
 - 8 pz. 169 x 119 x 70 mm
 - 4 pz. 144 x 119 x 70 mm
 - 8 pz. 119 x 119 x 70 mm
 - 8 pz. 94 x 119 x 70 mm
 - 3 pz. 194 x 94 x 70 mm
 - 6 pz. 169 x 94 x 70 mm
 - 3 pz. 144 x 94 x 70 mm
 - 6 pz. 119 x 94 x 70 mm
 - 6 pz. 94 x 94 x 70 mm
 - .Capacità drenaggio, situazione iniziale ca. 7400 l/s ha.
 - Colore grigio perla: miscelatura di colore grigio chiaro e antracite.
 - Colore natura: miscelatura di colore nero scuro, bianco e bruno.
 - 1 strato di posa = 4 file di blocchetti 119 mm (B), 3 file con blocchetti 94 mm (S).
- Istruzioni di posa**

 - Giunto di posa ca. 6 mm, superficie dei giunti 10%.
 - Le fughe devono essere riempite con graniglia fine 1 – 3 mm / 2 – 4 mm, oppure in caso di superficie chiusa con sabbia di frantumazione lavata 0 – 2 mm o con ROMEX® sabbia per giunti NP. Il fabbisogno è di circa 10,5 kg/m²
 - Si consiglia di scegliere i blocchetti da diverse palette.
 - Per ottenere una superficie con un aspetto omogeneo, se si utilizzano blocchetti con colorazione ambra e grigio perla, occorrerebbe disporre di una superficie minima di 30 m².

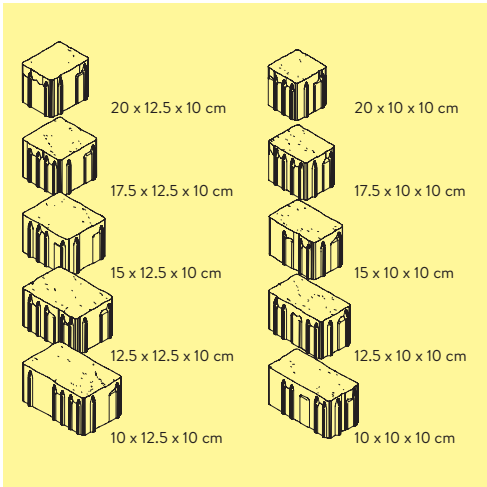

Art.-Nr.	HW	Descr.	H cm	M m ² /pal	M m ² /strato	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio perla, strutturato, spigoli spaccati, con nocche							
194209	JF	21 Set composto da diversi formati	10	6.8	0.85	200	76.00
antracite, strutturato, spigoli spaccati, con nocche							
161057	JF	21 Set composto da diversi formati	10	6.8	0.85	200	76.00
natura, strutturato, spigoli spaccati, con nocche							
145914	JF	21 Set composto da diversi formati	10	6.8	0.85	200	76.00


Note


- I blocchetti FRIEDA® FORTE vengono forniti in strati con i diversi moduli mischiati fra loro. Essi non sono quindi ottenibili separatamente nei singoli formati.
- Quantità minima di ordinazione: 1 strato (0.85 m²), 8 strati per paletta.
- Uno strato è composto da 56 pz e da 10 diversi formati con ognuno 2 facce a vista. Larghezze di posa di 125 mm e 100 mm.
- Quantità/formati per strato:
 - 6 pz. 100 × 100 × 100 mm
 - 6 pz. 125 × 100 × 100 mm
 - 3 pz. 150 × 100 × 100 mm
 - 6 pz. 175 × 100 × 100 mm
 - 3 pz. 200 × 100 × 100 mm
 - 8 pz. 100 × 125 × 100 mm
 - 8 pz. 125 × 125 × 100 mm
 - 4 pz. 150 × 125 × 100 mm
 - 8 pz. 175 × 125 × 100 mm
 - 4 pz. 200 × 125 × 100 mm
- Capacità drenaggio, situazione iniziale ca. 7400 l/s ha.
- Colore grigio perla: miscelatura di colore grigio chiaro e antracite.
- Colore natura: miscelatura di colore nero scuro, bianco e bruno.
- 1 strato di posa = 4 file di blocchetti 121 mm (B), 3 file con blocchetti 100 mm (S).

Istruzioni di posa

- Giunto di posa 4 – 10 mm, superficie libera 11 %.
- Per lo strato di letto di posa, raccomandiamo ghiaia frantumata da 2 a 8 mm (rivestimento ecologico). Per superfici chiuse, una miscela di sabbia e ghiaia da 0 a 8 mm oppure il materiale per il letto bituminoso ECOPREC®.
- I giunti dovrebbero essere riempiti con ghiaietto fine 2 – 4 mm (rivestimento ecologico).
- Per superfici chiuse, usare sabbia frantumata lavata da 0 – 2/0 – 4 mm o sabbia bituminosa Ecoprec®.
- Per carichi di traffico leggero (fino a 7,5 tonnellate di veicoli), FRIEDA® FORTE può essere utilizzata malta ROMPOX®-D1. Requisito circa 3,5 kg/m². Malta per superfici molto trafficate, su richiesta.
- Può essere posato a macchina.
- Durante la posa, si consiglia di scegliere i blocchetti da diverse palette, poiché è l'unico modo per creare un'impressione colorante uniforme.
- Per ottenere una superficie con un aspetto omogeneo, occorrerebbe disporre di una superficie minima di 30 m². Si consiglia di scegliere i blocchetti da diverse palette.
- Per ridurre il lavoro di fresatura, si possono utilizzare pietre di pavimentazione adatte con uno strato separato per il bordo. Carrozzabile fino alla classe di carico T2 (T3 può essere usata in misura limitata).

1 strato

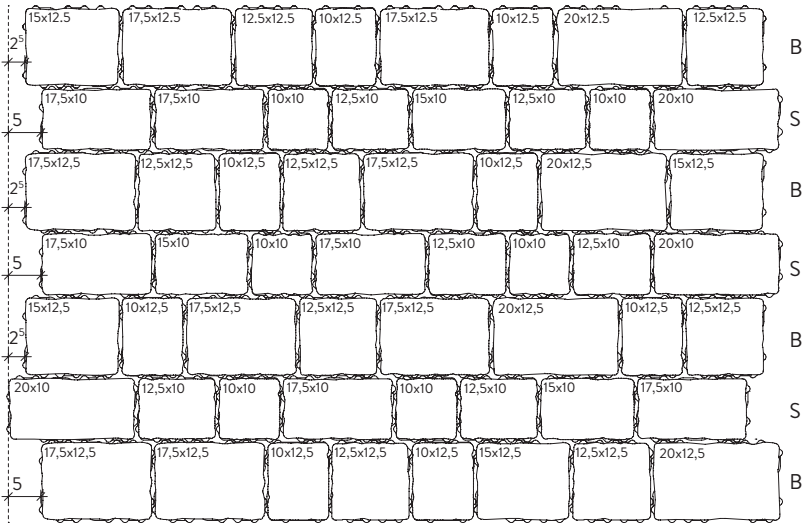

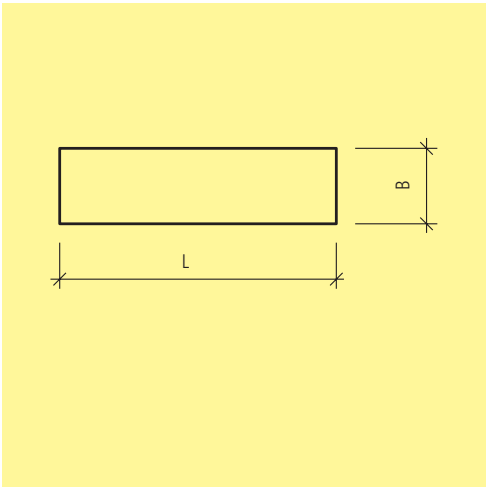


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./Pal.	M pz./m²	M m²/Pal.	G kg/m²	CHF/m²
grigio, spigoli spaccati									
562960	JD 11	22	6	8	450	76	5.92	192	68.00
autunno (rosso-grigio), spigoli spaccati									
562961	JD 11	22	6	8	450	76	5.92	192	74.50
granito (grigio-antracite-onice), spigoli spaccati									
562962	JD 11	22	6	8	450	76	5.92	192	78.50

- Note**

 - Blocchetti RIEMO® nella colorazione granito e nella colorazione autunno vengono forniti su palette. Per piccole quantità il rapporto di quantità può variare. A partire da 25 m² si può ottenere un rapporto ottimale di ripartizione.
- Istruzioni di posa**

 - I blocchetti vengono forniti su palette in posizione distesa. Durante la posa, le pietre devono essere girate e posate in verticale (strato superiore di 8 cm di spessore).

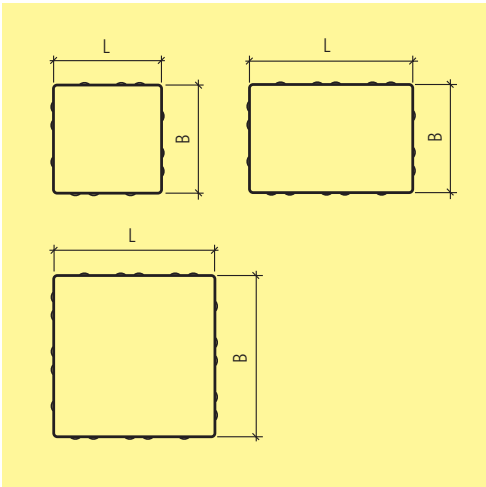


Art.-Nr.	HW	Descr.	H cm	M m²/pal	G kg/m²	CHF/m²
grigio ombreggiato, liscio, leggermente smussato						
136342	JF 21	Set in diverse lunghezze	6	6.10	130	59.50
vanille ombreggiato, liscio, leggermente smussato						
136264	JF 21	Set in diverse lunghezze	6	6.10	130	59.50

Note

- I blocchetti VEGAS vengono forniti in strati con i diversi moduli mischiati fra loro. Essi non sono quindi ottenibili separatamente nei singoli formati. La quantità minima di ordinazione è di uno strato = 0.61 m².
- Quantità per strato e paletta:
 - 15 x 15 cm: 6 pz./strato; 60 pz./Pal.
 - 15 x 22.5 cm: 8 pz./strato; 80 pz./Pal.
 - 22.5 x 22.5 cm: 4 pz./strato; 40 pz./Pal.
- I blocchetti VEGAS vengono idrofugati, ottenendo così una superficie meno sporchevole

Istruzioni di posa

- I giunti tra i blocchetti VEGAS vanno riempiti con sabbia (0-2/0-4 mm).

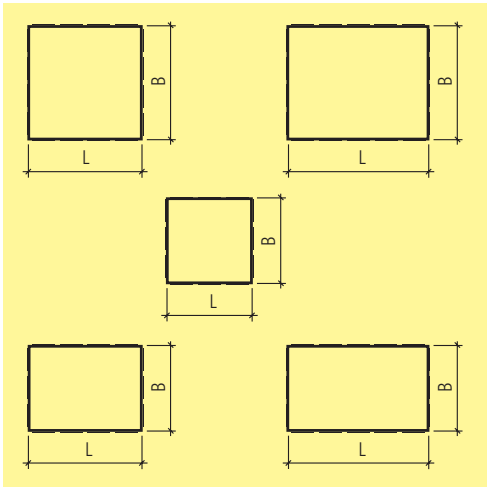


Art.-Nr.	HW	Descr.	H cm	M m²/pal	G kg/m²	CHF/m²
grigio antracite, levigato, spigoli vivi, con nocche						
115780	JK 99	Set in diverse lunghezze	8	8.4	180	75.50
mare, levigato, spigoli vivi, con nocche						
103033	JK 99	Set in diverse lunghezze	8	8.4	180	75.50

Note

- I blocchi per pavimentazione TOLEDO SKY sono disponibili con un ordine minimo di 4 palette.
- I blocchetti TOLEDO SKY vengono forniti in strati con i diversi moduli mischiati fra loro. Essi non sono quindi ottenibili separatamente nei singoli formati.
- La quantità minima di ordinazione è uno strato: 1 strato 1.05 m²)
- Uno strato è composto da:
 - 1 pz. 32.5 x 26 cm
 - 2 pz. 26 x 26 cm
 - 4 pz. 32.5 x 19.5 cm
 - 6 pz. 26 x 19.5 cm
 - 7 pz. 19.5 x 19.5 cm
- Colore grigio antracite: miscelatura di colore grigio e antracite.
- Colore mare: miscelatura di colore grigio-beige, nero, marrone e conchiglia.

Istruzioni di posa

- Per ottenere una superficie con un aspetto omogeneo, occorrerebbe disporre di una superficie minima di 30 m². Si consiglia di scegliere i blocchetti da diverse palette.

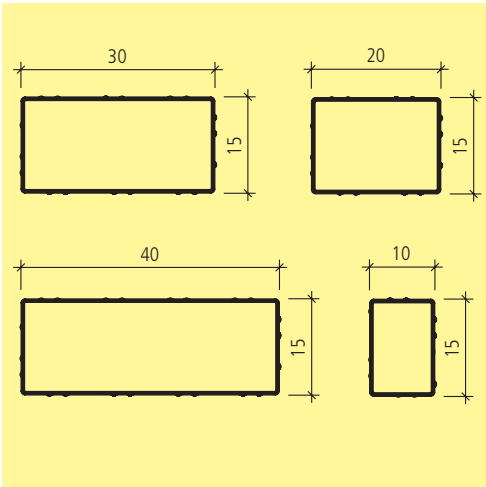


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M m²/strato	M m²/Pal.	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio, fino smussato, con nocche 1.5 mm									
110152	JD 73	L 20 - 40 cm	20-40	15	8	0.75	6	180	48.80
118832	JD 73		10	15	8			180	48.80
antracite liscio, fino smussato, con nocche 1.5 mm									
108672	JD 73	L 20 - 40 cm	20-40	15	8	0.75	6	180	54.50
139398	JD 73		10	15	8			180	54.50
bruno terra, liscio, fino smussato, con nocche 1.5 mm									
131596	JD 73	L 20 - 40 cm	20-40	15	8	0.75	6	180	54.50
126980	JD 73		10	15	8			180	54.50
giallo grano, liscio, fino smussato, con nocche 1.5 mm									
116522	JD 73	L 20 - 40 cm	20-40	15	8	0.75	6	180	54.50
134231	JD 73		10	15	8			180	54.50

Note


- I blocchetti RAINA colore bruno terra e giallo grano sono disponibili a partire da 200 m².
- Per quantità inferiori a 200 m² viene applicato un supplemento di produzione.
- I blocchetti RAINA L 20 - 40 cm vengono forniti unicamente con dimensioni mischiate fra loro, non è quindi possibile ottenerli nelle singole dimensioni. La quantità minima di ordinazione è di uno strato = 0.75 m².
- Quantità per strato :
 - 6 pz. 20 x 15 cm
 - 10 pz. 30 x 15 cm
 - 2 pz. 40 x 15 cm
- I blocchetti RAINA L 10 cm vengono utilizzati quali blocchetti di compensazione e vengono forniti solo combinati con i blocchetti RAINA L 20 - 40 cm.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

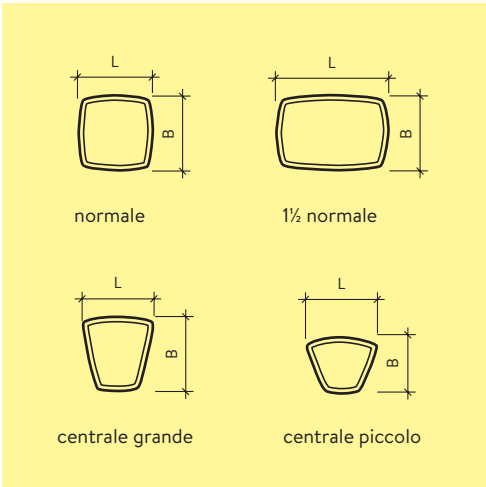


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio, smussato, H 6 cm									
135603	JF 73	normale	11.5	11.5	6	8	75	130	40.50
126281	JF 73	1 ½ normale	17.2	11.5	6	8.4	50	130	40.50
118468	JF 73	centrale piccolo	11.2	8.6	6		90	130	59.50
113327	JF 73	centrale grande	11.2	11.5	6		80	130	59.50
bruno terra, liscio, smussato, H 6 cm									
111158	JF 73	normale	11.5	11.5	6	8	75	130	46.70
139782	JF 73	1 ½ normale	17.2	11.5	6	8.4	50	130	46.70
113652	JF 73	centrale piccolo	11.2	8.6	6		90	130	68.00
117534	JF 73	centrale grande	11.2	11.5	6		80	130	68.00

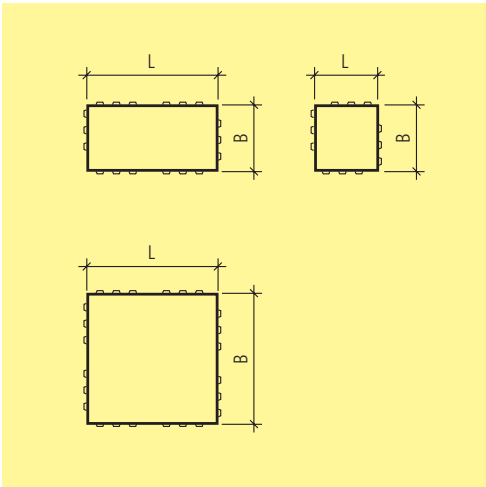

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, poroso, fino, smussato, con nocche leganti, H 6 cm									
125183	JD	11, 21	12.5	12.5	6	8.44	64	133	30.10
109176	JD	11, 21	25	12.5	6	9.38	32	133	30.10
133373	JD	11, 21	25	25	6	9.38	16	133	30.10
antracite, poroso, fino, smussato, con nocche leganti, H 6 cm									
115867	JD	11, 21	12.5	12.5	6	8.44	64	133	35.50
118066	JD	11, 21	25	12.5	6	9.38	32	133	35.50
121139	JD	11, 21	25	25	6	9.38	16	133	35.50
grigio, poroso, fino, smussato, con nocche leganti, H 8 cm									
104782	JD	11, 21	12.5	12.5	8	6.75	64	170	36.40
134595	JD	11, 21	25	12.5	8	7.5	32	170	36.40
138119	JD	11, 21	25	25	8	7.5	16	170	36.40
antracite, poroso, fino, smussato, con nocche leganti, H 8 cm									
104981	JD	11, 21	12.5	12.5	8	6.75	64	170	43.10
117288	JD	11, 21	25	12.5	8	7.5	32	170	43.10
119089	JD	11, 21	25	25	8	7.5	16	170	43.10

- Note
 - I blocchetti drenanti permettono il passaggio di acqua e aria e sono resistenti al gelo. Essi non sono indicati contro i sali da disgelo.
 - I blocchetti drenanti H 6 cm carrozzabili secondo T1 (traffico molto leggero) e H 8 cm carrozzabili secondo T2 (traffico leggero).
 - Capacità di drenaggio, situazione iniziale ca. 6760 l/s.ha.
 - I blocchetti drenanti da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro.
- Istruzioni di posa
 - In caso di impiego di blocchetti drenanti per pavimentazioni carrozzabili, i giunti tra i blocchetti devono essere riempiti con graniglia fine (1-2 mm o 2 - 4 mm).
 - Per ottenere pavimentazioni carrozzabili i blocchetti devono essere posati sfalzati.
 - posabili a macchina

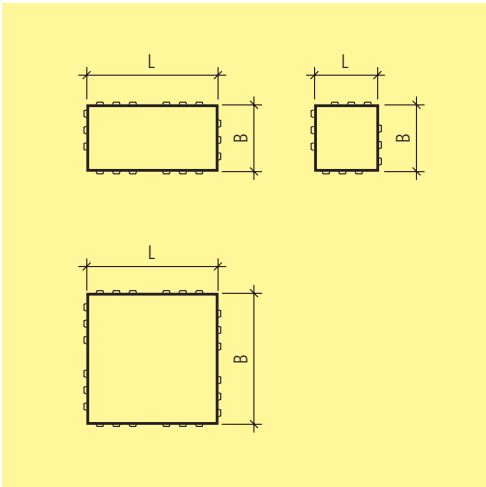


Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M m²/Pal.	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
bianco-nero, poroso, fino smussato, con nocche leganti, H 6 cm									
126705	JD	21	12,5	12,5	6	8,44	64	133	48.10
124600	JD	21	25	12,5	6	9,38	32	133	48.10
136289	JD	21	25	25	6	9,38	16	133	48.10

Note

- I blocchetti drenanti permettono il passaggio di acqua e aria e sono resistenti al gelo. Essi non sono indicati contro i sali da disgelo.
- I blocchetti drenanti H 6 cm carrozzabil secondo T1 (traffico molto leggero).
- Capacità di drenaggio, situazione iniziale ca. 3000 l/s.ha.


Istruzioni di posa

- In caso di impiego di blocchetti drenanti per pavimentazioni carrozzabili, i giunti tra i blocchetti devono essere riempiti con graniglia fine (1-2 mm o 2 - 4 mm).
- Per ottenere pavimentazioni carrozzabili i blocchetti devono essere posati sfalzati.
- posabili a macchina

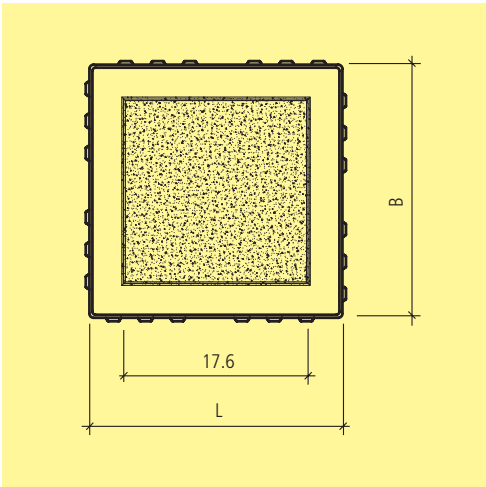

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, poroso, con inserto, smussato, con nocche leganti, H 8 cm								
125791	JF 21	25	25	8	7.5	16	165	79.50

- Note
- Istruzioni di posa
- I blocchetti drenanti permettono il passaggio di acqua e aria e sono resistenti al gelo. Essi non sono indicati contro i sali da disgelo.
 - I blocchetti drenanti CARENA® JG JUSTGREEN carrozzabili secondo T1 (traffico molto leggero).
 - I blocchetti drenanti CARENA® JG JUSTGREEN possono essere utilizzati in misura limitata su pendii o pendenze elevate. Raccomandiamo di osservare una pendenza in posa < 20 %.
 - Capacità di drenaggio, situazione iniziale ca. 645 l/s-ha (misurazione senza considerare i giunti).
- I giunti tra i blocchetti devono essere riempiti con graniglia fine 1 - 2 mm oppure 2 - 4 mm.
 - In caso di rimozione meccanica della neve (aratro, spazzaneve, ecc.), è indispensabile mantenere una distanza sufficiente tra la superficie pavimentata e l'apparecchio di pulizia. Per ottenere pavimentazioni carrozzabili i blocchetti devono essere posati sfalzati.
 - posabili a macchina

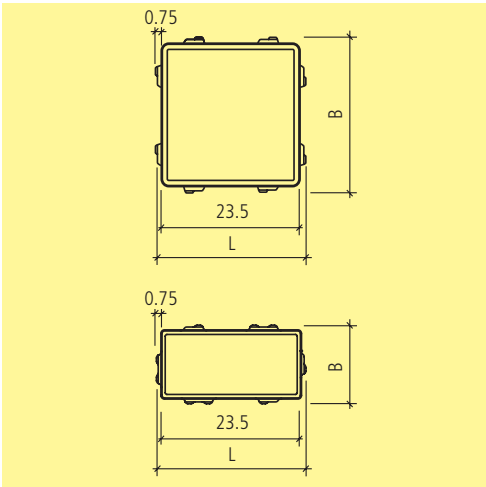


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio, smussato, con nocche, per giunti drenanti, H 8 cm								
137617	JD 11, 21	25	25	8	7.5	16	170	36.60
139546	JD 11, 21	25	12.5	8	7.5	32	170	36.60
antracite, liscio, smussato, con nocche, per giunti drenanti, H 8 cm								
131419	JD 11, 21	25	25	8	7.5	16	170	43.10
139203	JD 11, 21	25	12.5	8	7.5	32	170	43.10

Note

- Superficie dei giunti 9 %. Capacità di drenaggio con giunti riempiti con ghiaietto, situazione iniziale ca. 5400 l/s-ha.
- Larghezza giunti di 15 mm.
- I blocchetti drenanti da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

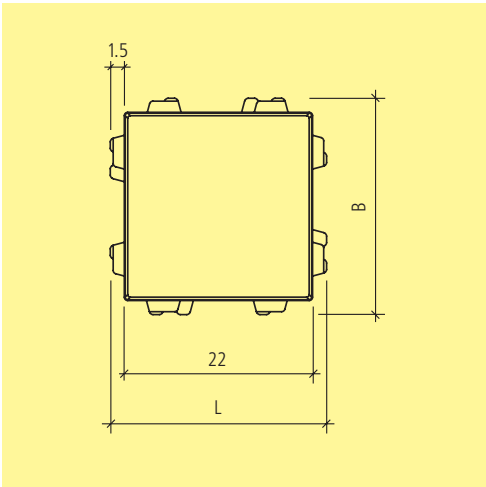


Art.-Nr.		HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio, smussato, con nocche, per giunti erbosi, H 8 cm									
101230	JD	11	25	25	8	6	16	152	38.30
antracite, liscio, smussato, con nocche, per giunti erbosi, H 8 cm									
125984	JD	11	25	25	8	6	16	152	45.50

Note

- Superficie dei giunti 18%. Capacità di drenaggio con giunti con vegetazione, situazione iniziale ca. 1250 l/s·ha.
- Larghezza dei giunti 30 mm


Istruzioni di posa

- posabili a macchina

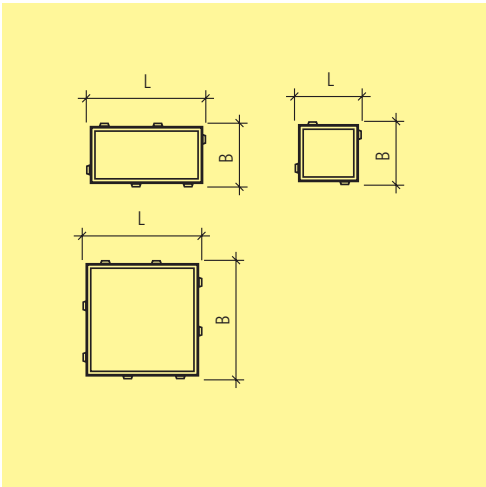

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, poroso, fino, smussato, con nocche leganti, H 6 cm								
123541	JD 11, 21, 73	10	10	6	9.6	100	133	30.10
100536	JD 11, 21, 73	20	10	6	9.6	50	133	30.10
103495	JD 11, 21, 73	20	20	6	9.6	25	133	30.10
grigio, poroso, fino, smussato, con nocche leganti, H 8 cm								
139352	JD 21	10	10	8	7.68	100	165	36.40
129673	JD 21, 73	20	10	8	7.68	50	165	36.40
132360	JD 21, 73	20	20	8	7.68	25	165	36.40
antracite, poroso, fino, smussato, con nocche leganti, H 6 cm								
126846	JD 11, 21, 73	10	10	6	9.6	100	133	35.50
139579	JD 11, 21, 73	20	10	6	9.6	50	133	35.50
124947	JD 11, 21, 73	20	20	6	9.6	25	133	35.50
antracite, poroso, fino, smussato, con nocche leganti, H 8 cm								
114441	JD 21, 73	20	10	8	7.68	50	165	43.10
132401	JD 21, 73	20	20	8	7.68	25	165	43.10

- Note
 - I blocchetti drenanti permettono il passaggio di acqua e aria e sono resistenti al gelo. Essi non sono indicati contro i sali da disgelo.
 - I blocchetti drenanti H 6 cm carrozzabil secondo T1 (traffico molto leggero) e H 8 cm carrozzabili secondo T2 (traffico leggero).
 - Capacità di drenaggio, situazione iniziale ca. 6100 l/s·ha.
 - I blocchetti drenanti da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro.
- Istruzioni di posa
 - In caso di impiego di blocchetti drenanti per pavimentazioni carrozzabili, i giunti tra i blocchetti devono essere riempiti con graniglia fine (1-2 mm o 2 - 4 mm).
 - Per ottenere pavimentazioni carrozzabili i blocchetti devono essere posati sfalzati.
 - posabili a macchina.

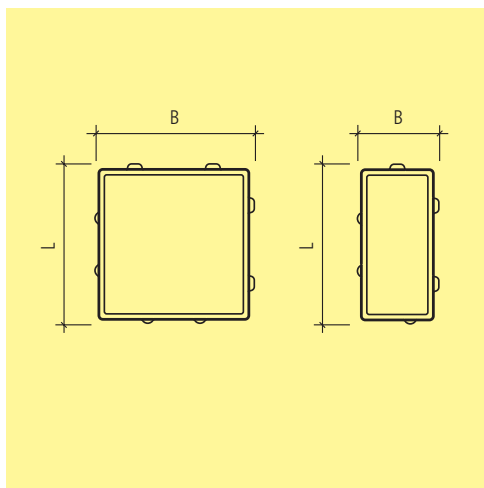


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m ² /pal	M pz./m ²	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio, leggermente smussato, con nocche leganti, H 6 cm								
109991	JD 21	20	20	6	9.6	25	125	30.10
104737	JD 21	20	10	6	9.6		120	30.10
antracite, leggermente smussato, con nocche leganti, H 6 cm								
139292	JD 21	20	20	6	9.6	25	125	35.50
113278	JD 21	20	10	6	9.6		120	35.50
grigio, leggermente smussato, con nocche leganti, H 8 cm								
117611	JD 21	20	20	8	7.68	25	165	36.60
123985	JD 21	20	10	8	7.68		154	36.60
antracite, leggermente smussato, con nocche leganti, H 8 cm								
102504	JD 21	20	20	8	7.68	25	165	43.10
135765	JD 21	20	10	8	7.68		154	43.10

Note

- Superficie dei giunti 6.2 %
- Capacità di drenaggio con giunti riempiti con ghiaietto, situazione iniziale ca. 3300 l/s-ha.
- Nocche 8 mm

Istruzioni di posa

- Nel caso di pavimentazioni carrozzabili, i giunti tra i blocchetti devono essere riempiti con Splitt 2 - 4 mm. Per ottenere pavimentazioni carrozzabili i blocchetti devono essere posati sfalzati.
- posabili a macchina

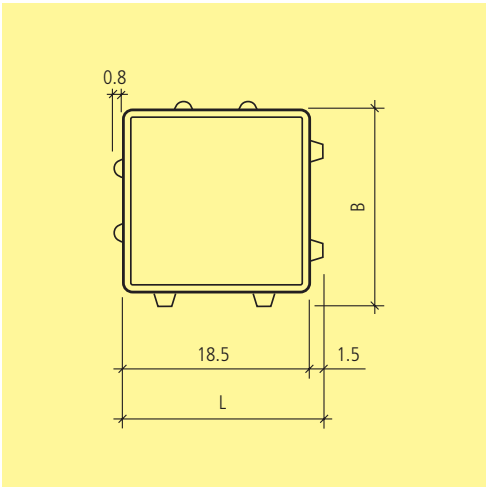


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m ² /pal	M pz./m ²	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio, smussato, con nocche leganti, per giunti drenanti, H 8 cm								
112007	JD 21, 73	20	20	8	7.68	25	161	36.60
antracite, smussato, con nocche leganti, per giunti drenanti, H 8 cm								
118207	JD 21, 73	20	20	8	7.68	25	161	43.10

Note

- Superficie dei giunti 11 %.
- Capacità di drenaggio con giunti riempiti con ghiaietto, situazione iniziale ca. 6600 l/s-ha.
- Larghezza dei giunti 15 mm
- I blocchetti drenanti da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

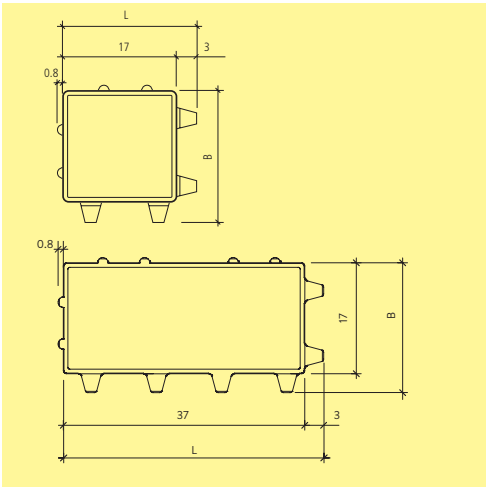


Art.-Nr.	HW		L	B	H	M	M	G	CHF/m²
			cm	cm	cm	m²/pal	pz./m²	kg/m²	
grigio, smussato, con nocche leganti, per giunti erbosi, H 8 cm									
108867	JD	73	20	20	8	7.68	25	145	36.60
173294	JD	73	40	20	8	7.68	12.5	158	40.60
antracite, smussato, con nocche leganti, per giunti erbosi, H 8 cm									
102661	JD	73	20	20	8	7.68	25	145	43.10
175397	JD	73	40	20	8	7.68	12.5	158	47.10

Note

- Superficie dei giunti 20/20 cm 20%, 40/20 cm 15.4 %
- Capacità di drenaggio con giunti con vegetazione, situazione iniziale 20/20 cm ca. 1350 l/s.ha, 40/20 ca. 1050l/s.ha
- Larghezza dei giunti 30 mm.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina


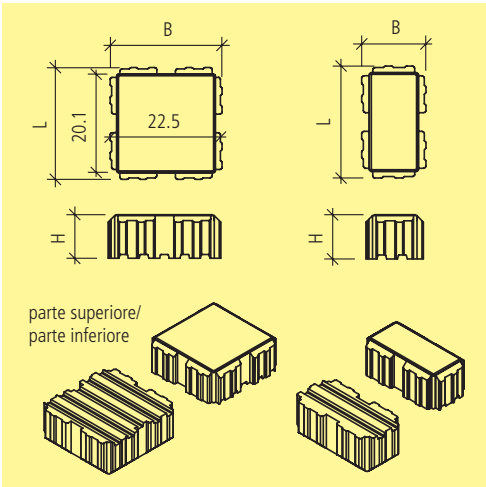


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio, smussato, con nocche, per giunti drenanti								
118618	JD 11, 21	22.5	22.5	10.8	5.46	19.8	218	48.00
128277	JD 11, 21	22.5	11.25	10.8	5.3		218	48.00
antracite, liscio, smussato, con nocche, per giunti drenanti								
118382	JD 11, 21	22.5	22.5	10.8	5.46	19.8	218	56.00
101867	JD 11, 21	22.5	11.25	10.8	5.3		218	56.00

- Note**

 - Gli articoli 118618 e 118382 sono ottenibili su paletta solo con disposizione sfalzata.
 - I blocchetti VS 5® possiedono un sistema antispostamento sui cinque lati.
 - Le scanalature situate sul lato inferiore dei blocchetti offrono un'ottima aderenza sul piano di posa.
 - Il sistema di antiscorrimento assorbe le forze sia verticali che orizzontali.
 - Con nocche da 12 mm si ottiene una superficie di drenaggio di ca. 10 %.
 - Capacità di drenaggio con giunti riempiti con ghiaietto, situazione iniziale ca. 7110 l/s-ha.
 - Blocchetti B 11.25 cm vanno utilizzati solo per completamento contro i cordoli.
 - I blocchetti drenanti da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro.
- Istruzioni di posa**

 - La profilatura sul lato inferiore dei blocchetti dovrebbe seguire la direzione parallelamente a quella di marcia, in maniera da impedire una forza di pressione contro il cordolo stradale.
 - posabili a macchina

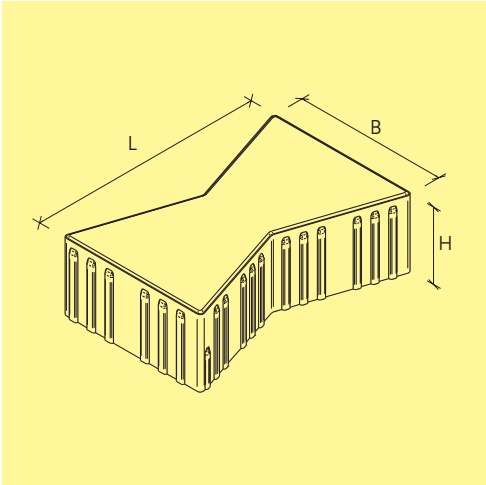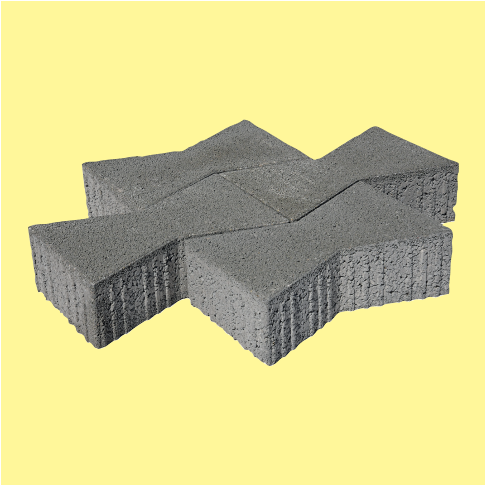

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M pz./pal	M pz./m²	M m²/pal	G kg/m²	CHF/m²
grigio, smussato										
126972	JK	11	37.1	24	12	48	15	3.2	294	48.30

Art.-Nr.	HW		Descr.			L cm	B cm	H cm	M pz./pal	CHF/pz.
grigio, smussato										
112353	JK	11	mezzo			18.5	24	12	96	7.50
134198	JK	11	marginale			37.1	17	12	50	9.80

Note


- Capacità di drenaggio: >300 l/s × ha.
- I mezzi blocchetti e blocchetti marginali vengono tagliati in fabbrica.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina


Vantaggi

- Maggiore stabilità grazie alla forma geometrica e al sistema con nocche.

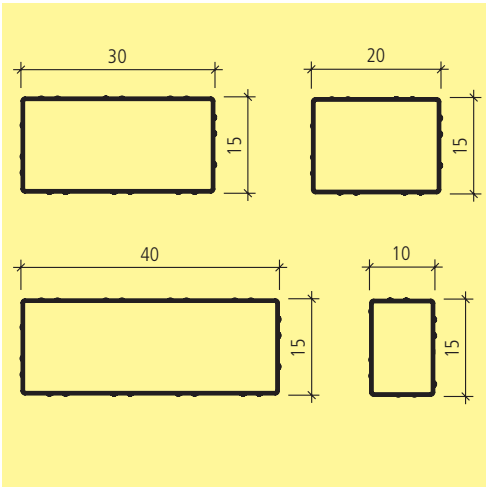

Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M m²/strato	M m²/Pal.	G kg/m²	CHF/m²
grigio, poroso, fino, smussato, con nocche leganti H 8 cm									
125807	JD 73	L 20 – 40		15	8	0.75	6	165	50.50
123409	JD 73		10	15	8			165	50.50
antracite, poroso, fino, smussato, con nocche leganti H 8 cm									
115350	JD 73	L 20 – 40		15	8	0.75	6	165	55.50
129834	JD 73		10	15	8			165	55.50

- Note
 - I blocchetti drenanti RAINA L 20 – 40 cm vengono forniti unicamente con dimensioni mischiate fra loro, non è quindi possibile ottenerli nelle singole dimensioni.
 - La quantità minima di ordinazione è uno strato = 0.75 m².
 - Quantità per strato:
 - 6 pz. 20 x 15 cm
 - 10 pz. 30 x 15 cm
 - 2 pz. 40 x 15 cm
 - I blocchetti drenanti RAINA L 10 cm vengono utilizzati quali blocchetti di compensazione e vengono forniti solo combinati con i blocchetti drenanti RAINA L 20 – 40 cm.
 - I blocchetti drenanti permettono il passaggio di acqua e aria e sono resistenti al gelo. Essi non sono indicati contro i sali da disgelo.
 - I blocchetti drenanti H 8 cm carrozzabil secondo T2 (traffico leggero).
 - Capacità di drenaggio, situazione iniziale ca. 6100 l/s.ha.
- Istruzioni di posa
 - In caso di impiego per pavimentazioni carrozzabili, i giunti tra i blocchetti devono essere riempiti con graniglia fine (1-2 mm o 2-4 mm).
 - posabili a macchina

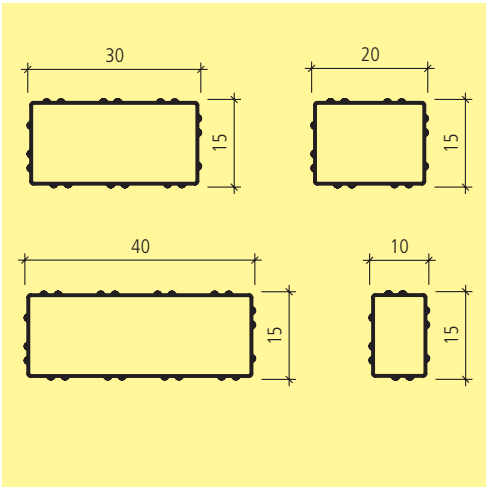


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M m²/strato	M m²/Pal.	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio, fino smussato, con nocche 6 mm									
133660	JD 73	L 20 – 40		15	8	0.75	6	170	48.80
100175	JD 73		10	15	8			170	48.80
antracite liscio, fino smussato, con nocche 6 mm									
136294	JD 73	L 20 – 40		15	8	0.75	6	170	54.50
110813	JD 73		10	15	8			170	54.50
bruno terra, liscio, fino smussato, con nocche 6 mm									
134782	JD 73	L 20 – 40		15	8	0.75	6	170	54.50
115815	JD 73		10	15	8			170	54.50

Note

- I blocchetti RAINA DRAIN colore bruno terra sono disponibili a partire da 200 m².
- Per quantità inferiori a 200 m² viene applicato un supplemento di fabbricazione
- Superficie dei giunti : 5 %.
- Capacità di drenaggio con giunti riempiti con ghiaietto, situazione iniziale ca. 2000 l/s-ha.
- I blocchetti drenanti RAINA DRAIN L 20 – 40 cm vengono forniti unicamente con dimensioni mischiate fra loro, non è quindi possibile ottenerli nelle singole dimensioni.
- La quantità minima di ordinazione è di uno strato = 0.75 m².
- Quantità per strato :
 - 6 pz. 20 x 15 cm
 - 10 pz. 30 x 15 cm
 - 2 pz. 40 x 15 cm
- I blocchetti drenanti RAINA DRAIN L 10 cm, vengono utilizzati quali blocchetti di compensazione e vengono forniti solo combinati con i blocchetti drenanti RAINA DRAIN L 20 – 40 cm.

Istruzioni di posa

- I blocchetti drenanti RAINA DRAIN devono venir fuggati con Splitt (1 - 3 o 2 – 4 mm).
- posabili a macchina

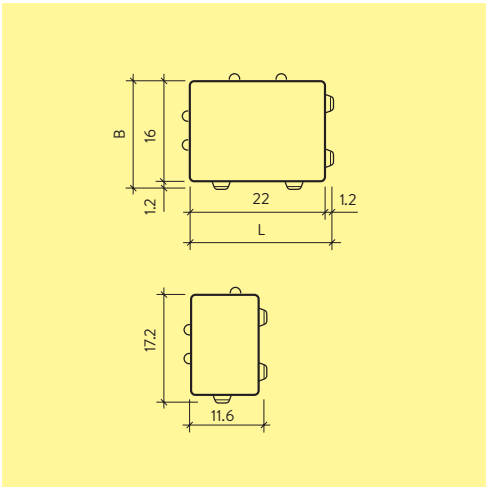


Art.-Nr.	HW	tipo	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²	
grigio, spigoli spaccati, con nocche leganti, per giunti drenanti, H 7 cm										
112248	JD	21	normale	23.2	17.2	7	8	25	149	59.50
128215	JD	21	mezzo	17.2	11.6	7	8		149	59.50
antracite, spigoli spaccati, con nocche leganti, per giunti drenanti, H 7 cm										
112651	JD	21	normale	23.2	17.2	7	8	25	149	66.50
100920	JD	21	mezzo	17.2	11.6	7	8		149	66.50
solea creme-ocra-beige, spigoli spaccati, con nocche leganti, per giunti drenanti, H 7 cm										
177265	JD	21	normale	23.2	17.2	7	8	25	149	68.50
109533	JD	21	mezzo	17.2	11.6	7	8	25	149	68.50

Note

- Superficie dei giunti = ca. 10 %
- Capacità di drenaggio con giunti riempiti con ghiaietto, situazione iniziale ca. 6070 l/s-ha.
- I mezzi blocchetti sono da utilizzare solo per il completamento dei bordi.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

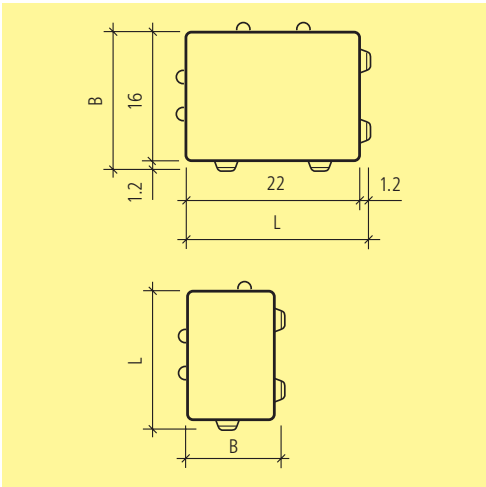


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, spigoli vivi, con nocche leganti, per giunti drenanti, H 7 cm									
127966	JD	21 normale	23.2	17.2	7	8	25	149	35.50
127042	JD	21 mezzo	17.2	11.6	7	8		149	35.50
antracite, spigoli vivi, con nocche leganti, per giunti drenanti, H 7 cm									
115893	JD	21 normale	23.2	17.2	7	8	25	149	41.80
119772	JD	21 mezzo	17.2	11.6	7	8		149	41.80
solea (giallo), spigoli vivi, con nocche leganti, per giunti drenanti, H 7 cm									
133380	JD	21 normale	23.2	17.2	7	8	25	149	44.50
126577	JD	21 mezzo	17.2	11.6	7	8		149	44.50

Note

- Con nocche 1.2 cm
- Superficie dei giunti = ca. 10 %
- Capacità di drenaggio con giunti riempiti con ghiaietto, situazione iniziale ca. 6070 l/s-ha.
- I mezzi blocchetti sono da utilizzare solo per il completamento dei bordi

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

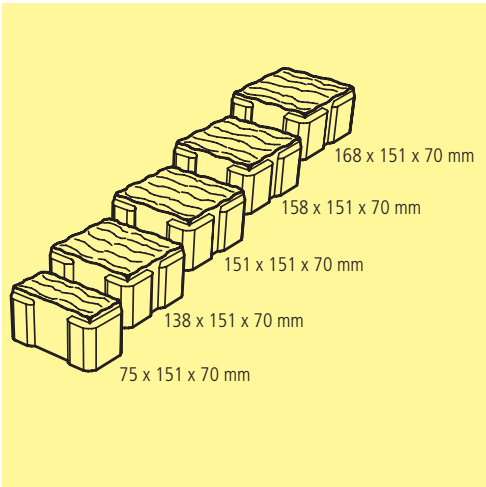


Art.-Nr.	HW	Descr.	B cm	H cm	M m ² /strato	M m ² /pal	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio perla, strutturato, spigoli spaccati								
121391	JD 21	su palette	15.1	7	0.95	9.5	140	74.50
ambra, strutturato, spigoli spaccati								
133799	JD 21	su palette	15.1	7	0.95	9.5	140	74.50
antracite, strutturato, spigoli spaccati								
104688	JD 21	su palette	15.1	7	0.95	9.5	140	74.50

- Note**

 - I blocchetti FRIEDA® DRAIN vengono forniti in strati con i diversi moduli mischiati fra loro. Essi non sono quindi ottenibili separatamente nei singoli formati.
 - Capacità di drenaggio con giunti riempiti con ghiaietto, situazione iniziale 5700 l/s-ha.
 - Superficie dei giunti 13%
 - La quantità minima di ordinazione è uno strato (0.95 m²)
 - Uno strato è composto da 41 blocchetti:
 - 10 pz. 168 x 151 x 70 mm
 - 10 pz. 158 x 151 x 70 mm
 - 9 pz. 151 x 151 x 70 mm
 - 10 pz. 138 x 151 x 70 mm
 - 2 pz. 75 x 151 x 70 mm
 - Colore grigio perla: miscelatura di colore grigio chiaro e antracite.
 - Colore ambra: miscelatura di colore giallo, bruno chiaro e grigio chiaro.
- Istruzioni di posa**

 - Per ottenere una superficie con un aspetto omogeneo, se si utilizzano blocchetti con colorazione ambra e grigio perla, occorrerebbe disporre di una superficie minima di 30 m².
 - Si consiglia di scegliere i blocchetti da diverse palette.
 - Distanza tra le fughe 10 mm, percentuale di fughe 13%.
 - Possono essere posati a macchina

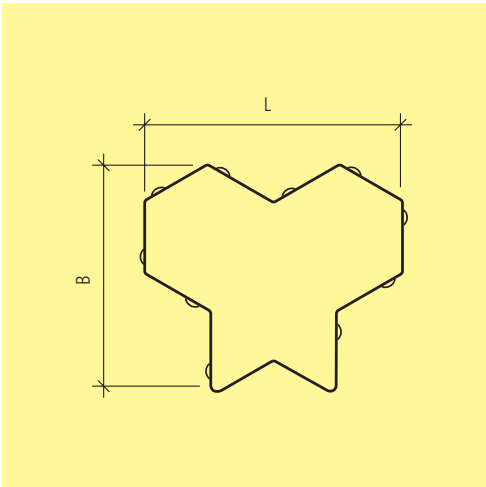


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M m ² /pal	M pz./m ²	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio, spigoli vivi, con nocche, H 10 cm									
129719	JD	21 normale	19.7	17	10	6.74	38	212	39.30
antracite, spigoli vivi, con nocche, H 10 cm									
117363	JD	21 normale	19.7	17	10	6.74	38	212	48.00
porfido, spigoli vivi, con nocche, H 10 cm									
118336	JD	21 normale	19.7	17	10	6.74	38	212	48.00

Note

- Colore antracite e porfido vengono prodotti su ordinazione a partire da 100 m².
- Superficie dei giunti 10 %. Capacità di drenaggio con giunti riempiti con ghiaietto, situazione iniziale ca. 7020 l/s-ha.
- Un rapporto sulle caratteristiche acustiche riguardanti il rumore da rotolamento del prodotto è disponibile su richiesta.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

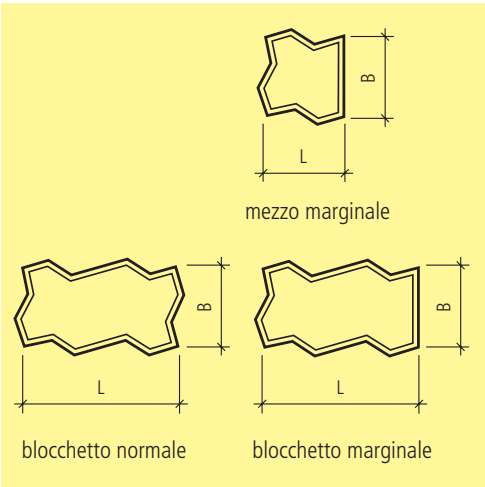


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, poroso, fino, smussato, con nocche, H 6 cm									
117286	JD	73 normale	22.5	11.2	6.2	8.75	40	126	33.90
129009	JD	73 marginale	22.5	11.2	6.2	8.75		126	40.80
125678	JD	73 mezzo marginale	11.2	11.2	6.2	8.75		126	40.80
grigio, poroso, fino, smussato, con nocche, H 8 cm									
132906	JD	73 normale	22.5	11.2	8	7	40	165	40.50

- Note**

 - I blocchetti BETA H 8 cm sono disponibili a partire da 200 m².
 - Per quantità inferiori a 200 m² viene applicato un supplemento di produzione
 - I blocchetti drenanti BETA® fino smussato permettono il passaggio di acqua e aria e sono resistenti al gelo. Essi non sono indicati contro i sali da disgelo.
 - I blocchetti drenanti H 6 cm carrozzabil secondo T1 (traffico molto leggero) e H 8 cm carrozzabili secondo T2 (traffico leggero).
 - Capacità di drenaggio, situazione iniziale ca. 6100 l/s·ha.
- Istruzioni di posa**

 - In caso di impiego per pavimentazioni carrozzabili, i giunti tra i blocchetti devono essere riempiti con graniglia fine (1-2 mm o 2-4 mm).
 - posabili a macchina

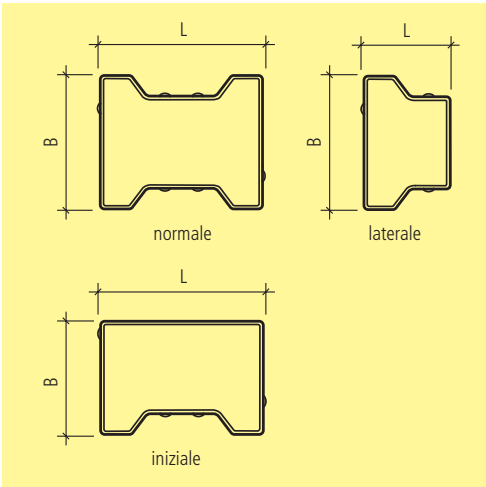


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	M m²/pal	M pz./m²	M pz./m	G kg/m²	CHF/m²
grigio, poroso, fino, leggermente smussato, H 6 cm											
125893	JD	11	normale	20	16.5	6	280	7.84	35.7	126	30.10
113141	JD	11	laterale	10	16.5	6	640		3	126	39.10
105006	JD	11	iniziale	20	14	6	360		5	126	39.10
antracite, poroso, fino, leggermente smussato, H 6 cm											
132492	JD	11	normale	20	16.5	6	280	7.84	35.7	126	35.50
131865	JD	11	laterale	10	16.5	6	640		3	126	44.60
119679	JD	11	iniziale	20	14	6	360		5	126	44.60
grigio, poroso, fino, leggermente smussato, H 8 cm											
117765	JD	11	normale	20	16.5	8	224	6.28	35.7	165	36.40
101436	JD	11	laterale	10	16.5	8	512		3	165	45.30
106995	JD	11	iniziale	20	14	8	288		5	165	45.30
antracite, poroso, fino, leggermente smussato, H 8 cm											
115465	JD	11	normale	20	16.5	8	224	6.28	35.7	165	43.10
118651	JD	11	laterale	10	16.5	8	512		3	165	52.50
104620	JD	11	iniziale	20	14	8	288		5	165	52.50

- Note**

 - H Pietre composite permeabili H 8 cm colore antracite sono disponibili a partire da 200 m². Per quantità inferiori a 200 m² verrà applicato un supplemento di produzione.
 - I blocchetti drenanti H permettono il passaggio di acqua e aria e sono resistenti al gelo.
 - Essi non sono indicati contro i sali da disgelo.
 - I blocchetti drenanti H 6 cm carrozzabili secondo T1 (traffico molto leggero) e H 8 cm carrozzabili secondo T2 (traffico leggero).
 - Capacità di drenaggio, situazione iniziale ca. 6100 l/s·ha.
 - I blocchetti drenanti da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro.
- Istruzioni di posa**

 - In caso di impiego per pavimentazioni carrozzabili, i giunti tra i blocchetti devono essere riempiti con graniglia fine (1-2 mm o 2-4 mm).
 - posabili a macchina

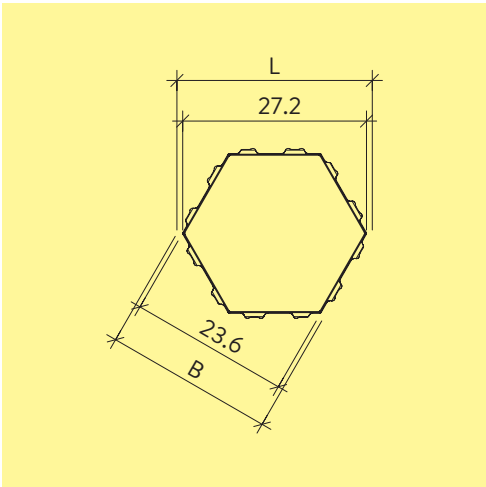


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio, smussato, H 6 cm								
154996	JD 21	28.5	25	6	8.11	18.5	132	33.50

- Note**

 - Superficie dei giunti 6.9 %
 - Con nocche da 7 mm (larghezza giunto 14 mm).
 - Capacità di drenaggio congiunti riempiti con ghiaietto, situazione iniziale ca. 3670 l/s-ha.
 - Blocchetti marginali e trapezio, possono essere tagliate in loco o utilizzare quelle del blocchetto OMEGA J0020.
 - Combinabile con i blocchetti per pavimentazione esagonali OMEGA®, a smussatura fine Cod. art. J0020.
- Istruzioni di posa**

 - Nel caso di pavimentazioni carrozzabili T1, consigliamo di riempire i giunti tra i blocchetti con Splitt 2 – 4 / 3 – 6 / 4 – 8 mm.

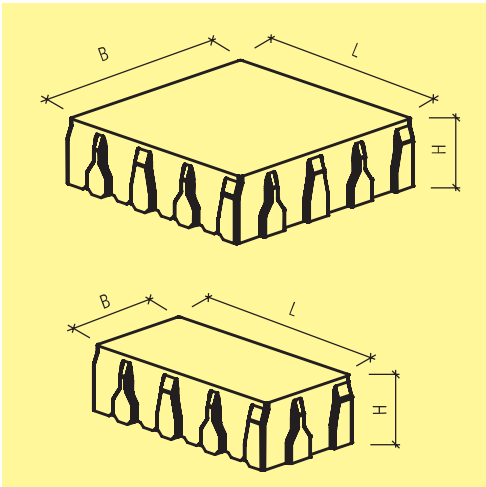

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/Pal.	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, strato superficiale poroso fine, con nocche sistema Bridge H 8 cm								
135741	JD 21	28	14	8	7.53	25.51	165	44.30
134146	JD 21	28	28	8	7.53	12.75	165	44.30
antracite, strato superficiale poroso fine, con nocche sistema Bridge H 8 cm								
110047	JD 21	28	28	8	7.53	12.75	165	54.00

Note


- I blocchetti drenanti CLIMA STONE permettono il passaggio di acqua e aria e sono resistenti al gelo. Essi non sono indicati contro i sali da disgelo.
- Blocchetti drenanti H 8 cm carrozzabili secondo T2 (traffico leggero).
- Capacità di infiltrazione allo stato nuovo con riempimento in ghiaia da 2 – 4 mm per 14 x 28 cm = circa 7460 l/s ha e per 28 x 28 cm = circa 6436 l/s ha
- Presentano un impasto poroso con superficie fine per permettere il passaggio di aria e il drenaggio delle acque nelle falde per il miglioramento del microclima
- Il sistema di bloccaggio a camme BRIDGE, con una profilatura aggiuntiva sul lato inferiore, crea un effetto di incastro nello strato di allettamento. Incastro laterale tramite sistema a coda di rondine.
- Brevetto registrato per il sistema a camme EP 3 945 157 B1 (elemento autobloccante per pavimenti).

Istruzioni di posa

- In caso di impiego per pavimentazioni carrozzabili, i giunti tra i blocchetti devono essere riempiti con graniglia fine (1-3 mm o 2-4 mm).
- Per ottenere pavimentazioni carrozzabili i blocchetti devono essere posati sfalzati.
- posabili a macchina

Vantaggi

- Permeabile all'aria e all'acqua con un'elevata capacità di ritenzione idrica per migliorare il microclima.
- Essi permettono un raffreddamento passivo grazie al trattenimento delle acque.

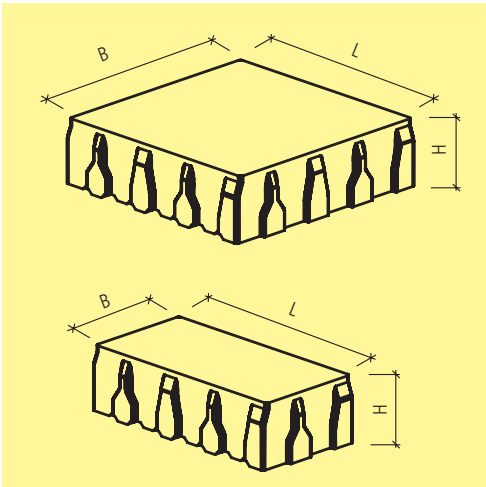

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M pz./m²	M m²/Pal.	G kg/m²	CHF/m²
grigio, smussato, con nocche sistema Bridge H 8 cm									
123231	JD	21	28	14	8	25.51	7.53	165	43.20
100955	JD	21	28	28	8	12.75	7.53	165	43.20
antracite, smussato, con nocche sistema Bridge H 8 cm									
148607	JD	21	28	28	8	12.75	7.53	165	53.00

Note


- Superficie dei giunti per 14 x 28 cm = ~3.6 %. Capacità di drenaggio, situazione iniziale con riempimento Splitt 2 – 4 mm ca. 7020 l/s ha.
- Superficie per giunti bei 28 x 28 cm = ~2.4 %. Capacità di drenaggio, situazione iniziale con riempimento Splitt 2 – 4 mm ca. 5890 l/s ha. Nocche 6 mm.
- Il sistema di bloccaggio a camme BRIDGE, con una profilatura aggiuntiva sul lato inferiore, crea un effetto di incastro nello strato di allettamento. Incastro laterale tramite sistema a coda di rondine.
- Brevetto registrato per il sistema a camme EP 3 945 157 B1 (elemento autobloccante per pavimenti).
- Un rapporto sulle caratteristiche acustiche riguardanti il rumore da rotolamento del prodotto è disponibile su richiesta.

Istruzioni di posa

- In caso di impiego per pavimentazioni carrozzabili, i giunti tra i blocchetti devono essere riempiti con con Splitt 1-3 oppure 2-4 mm.
- Per ottenere pavimentazioni carrozzabili i blocchetti devono essere posati sfalzati.
- posabili a macchina

Vantaggi

- Permettere il drenaggio delle acque nelle falde per il miglioramento del microclima.
- Essi permettono un raffreddamento passivo grazie al trattenimento delle acque.

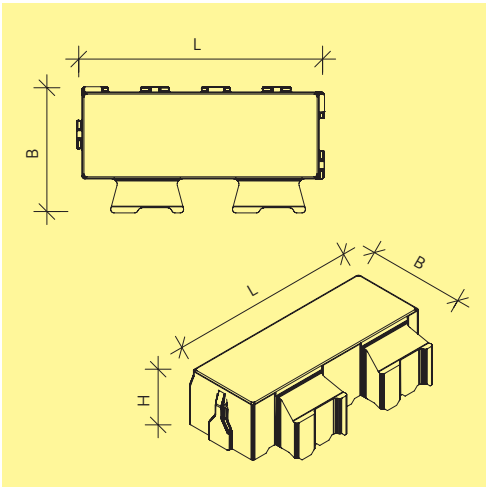

Art.-Nr.	HW	Colore	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²	
smussato, con nocche sistema Bridge										
186302	JD	21	grigio	28	14	8	7.52	25.51	153	43.20
189211	JD	21	antracite	28	14	8	7.52	25.51	153	50.00

Note


- Giunti 14 x 28 cm = ~13 %.
- Capacità di drenaggio, situazione iniziale con riempimento Splitt 4 – 8 mm ca. 9950 l/s ha. Capacità di drenaggio, situazione iniziale con riempimento Splitt + terra vegetale ca. 850 l/s ha.
- Il sistema di bloccaggio a camme BRIDGE, con una profilatura aggiuntiva sul lato inferiore, crea un effetto di incastro nello strato di allettamento. Incastro laterale tramite sistema a coda di rondine.
- Brevetto registrato per il sistema a camme EP 3 945 157 B1 (elemento autobloccante per pavimenti).

Istruzioni di posa

- Per ottenere pavimentazioni carrozzabili i blocchetti devono essere posati sfalzati.
- Possibilità di posa 7 cm o 14 cm.
- posabili a macchina

Vantaggi


- Permettere il drenaggio delle acque nelle falde per il miglioramento del microclima.
- Giunti per vegetazione ad alto tasso d'assorbimento. Essi permettono un raffreddamento passivo grazie al trattenimento delle acque.
- Buona peditonabilità grazie a una superficie di 10 cm di camminamento.

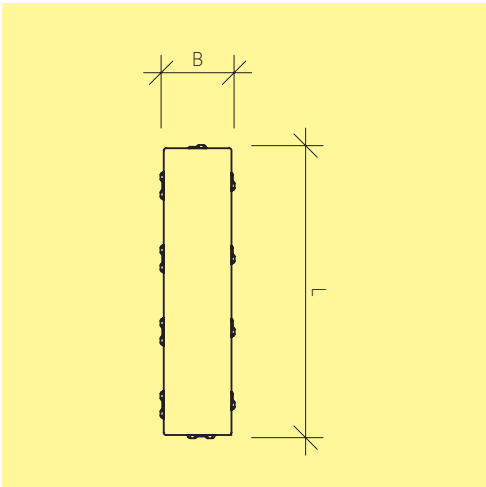

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	M pz./m²	M m²/pal	G kg/m²	CHF/m²
grigio, spigoli vivi, con nocche leganti, pedonabile									
100909	JD 11	50	12.5	8	96	16	6	178	59.00

Note


- Superficie dei giunti 9 %
- Capacità di drenaggio congiunti riempiti con ghiaietto, situazione iniziale ca. 5960 l/s-ha.

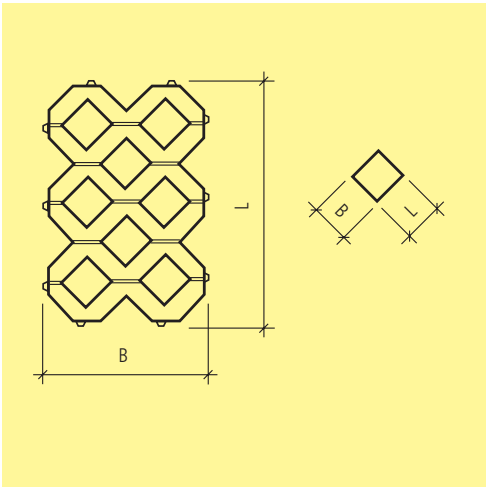

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	M m²/pal	G kg/pz.	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio, con nocche, spigoli vivi									
123549	JD 11, 21, 73	60.2	40.2	8	40	9.6	28	113	31.00
115247	JD 11, 21, 73	60.2	40.2	10	32	7.68	35	145	33.30
134870	JD 11, 21, 73	60.2	40.2	12	28	6.72	40	165	37.70

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	M pz./m²	M pz./m	G kg/pz.	CHF/pz.
blocchetto di riempimento, grigio, liscio, spigoli vivi									
128344	JD 73	8	8	8	756	50	5	1.2	1.30
125101	JD 73	8	8	10	756	50	5	1.5	1.30
109172	JD 73	8	8	12	630	50	5	1.8	1.30
blocchetto di riempimento, porfido, liscio, spigoli vivi									
114924	JD 73	8	8	8	756	50	5	1.2	1.40
120406	JD 73	8	8	10	756	50	5	1.5	1.40
131954	JD 73	8	8	12	630	50	5	1.8	1.40

- Note
 - Blocchetti di riempimento colore antracite, prezzo come colore porfido.
 - Superficie dei giunti ca. 37 %. Capacità di drenaggio, situazione iniziale con giunti riempiti.
 - Splitt + terra vegetale ca. 1450 l/s-ha.
 - Combinabile per camminamenti con lastre.
 - Blocchetti di riempimento per camminamenti o per la demarcazione di posteggi.
 - H 12 cm, carrozzabilità per autocarri limitata. Si raccomanda pendenza massimo < 20 %.
 - Gli elementi grigliati da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro.
- Istruzioni di posa
 - posabili a macchina

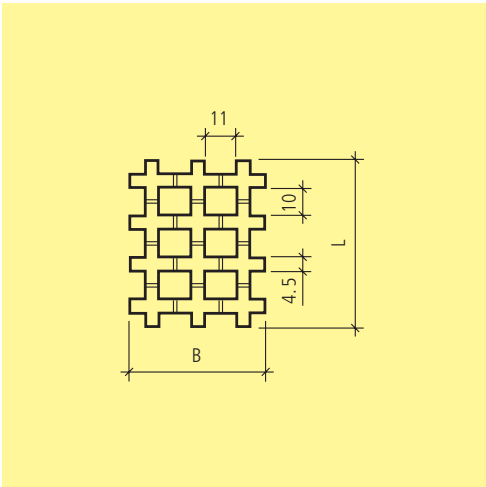


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/pz.	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio									
107084	JD 73	58	47	10	8.72	3.7	35	130	33.30
Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	M pz./m	G kg/pz.	CHF/pz.
blocchetto di riempimento, grigio, liscio									
133972	JD 73	10	9	10	12	44	7	2.3	1.30
blocchetto di riempimento, antracite, liscio									
112884	JD 73	10	9	10	12	44	7	2.3	1.40
blocchetto di riempimento, bruno terra, liscio									
105403	JD 73	10	9	10	12	44	7	2.3	1.40

Note

- Gli spigoli del grigliato QUADRO sono arrotondati.
- Blocchetti di riempimento per camminamenti o per la demarcazione di posteggi.
- Superficie dei giunti 48 %.
- Capacità di drenaggio, situazione iniziale con giunti riempiti Splitt + terra vegetale ca. 1900 l/s·ha.
- Carrozzabile per autovetture.
- Si raccomanda pendenza massimo < 20 %.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

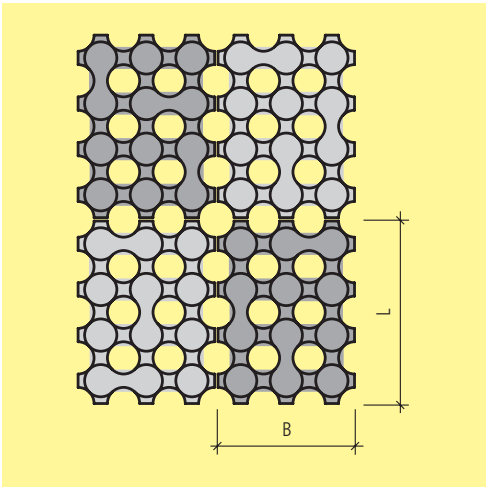


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/pz.	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio									
124971	JK 11	53.2	39.9	12	6.81	4.7	40	153	45.40
Art.-Nr.	HW				G kg/pz.	CHF/pz.			
blocchetto di riempimento, grigio, liscio									
138896	JK 11				1.8	1.50			
blocchetto di riempimento, porfido, liscio									
109162	JK 11				1.8	1.60			
blocchetto di riempimento, nero, liscio									
170455	JK 11				1.8	1.80			

Note

- I grigliati LUNIX® vengono forniti su palette, dove su ogni strato sono disposti 4 diversi formati insieme (106.4 x 79.8 cm). La quantità minima di ordinazione è uno strato (0.85 m²).
- Blocchetti di riempimento per camminamenti o per la demarcazione di posteggi.
- Superficie dei giunti 39.5 %. Capacità di drenaggio, situazione iniziale con giunti riempiti Splitt + terra vegetale ca. 1550 l/s-ha.
- Carrozzabile per autovetture. Si raccomanda pendenza massimo < 20 %.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

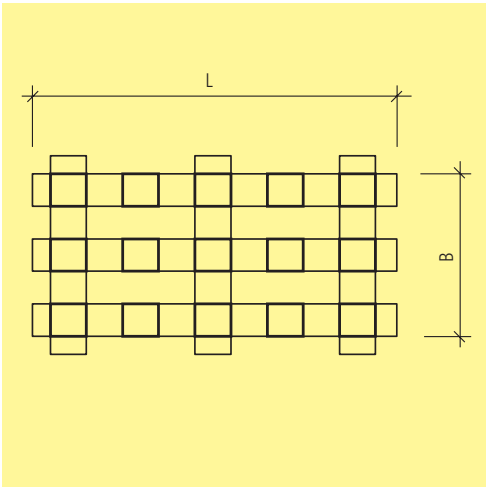


Art.-Nr.	HW		L	B	H	M	M	G	G	CHF/m²
			cm	cm	cm	m²/pal	pz./m²	kg/pz.	kg/m²	
grigio, liscio										
114860	JD	99	50	30	12	7.2	6.66	25	167	82.00

Note

- Carrozzabile a camion in misura limitata.
- Si raccomanda pendenza massima < 20 %.
- Capacità di drenaggio, situazione iniziale con giunti riempiti Splitt + terra vegetale ca. 1390 l/s-ha.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

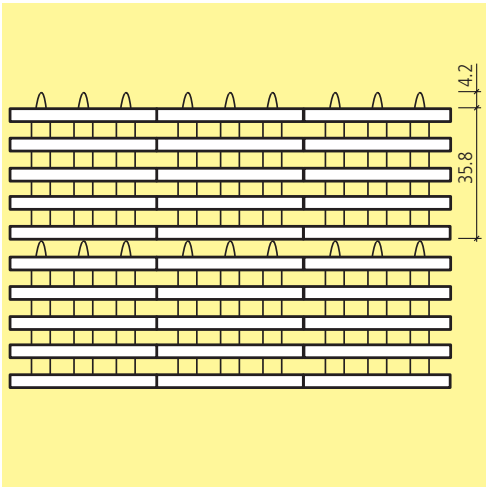


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/Pal.	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
elemento grigliato, grigio, liscio, smussato, con nocche distanziatrici 4.2 cm								
133518	JD 99	40	40	12	5.76	6.25	185	109.00
lastra di passaggio, grigio, liscia, smussata, con nocche								
111017	JD 99	40	40	12	5.76	6.25	265	137.00

Note

- La quantità minima di ordinazione è uno strato (0.96 m² = 6 pezzi)
- Carrozzabile per autovetture.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

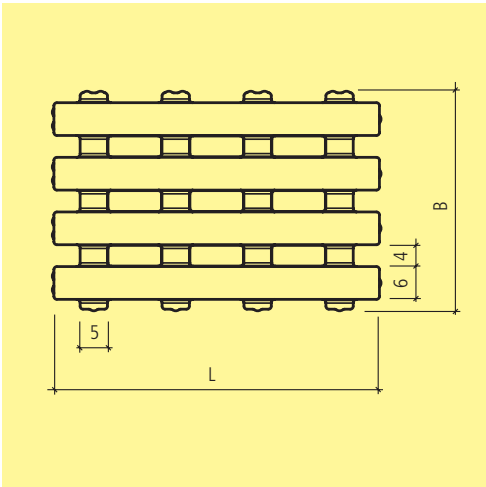


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/Pal.	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio, con nocche								
106476	JD 73	60	40	10	7.68	4.2	167	57.50
127131	JD 73	30	40	10	7.68	8.4	167	57.50
130016	JD 73	45	40	12	5.04	5.6	200	70.00

Note

- Superficie dei giunti ca. 26 %.
- Capacità di drenaggio, situazione iniziale con giunti riempiti Splitt + terra vegetale ca. 1025 l/s·ha.
- Combinabile per camminamenti con lastre per grigliato
- Carrozzabile per autovetture.
- Si raccomanda pendenza massimo < 20 %.

Istruzioni di posa

- posabili a macchina

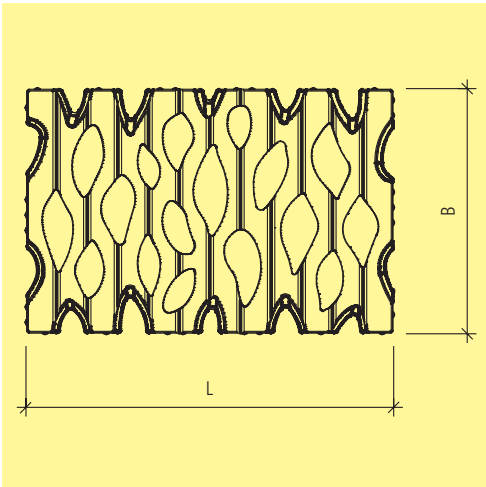


Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M m²/Pal.	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscio, con nocche									
108770	JD	21	60	40	10	7.68	4.2	147	57.50

Note

- Superficie dei giunti ca. 35 %. Capacità di drenaggio, situazione iniziale con giunti riempiti. Splitt + terra vegetale ca. 1300 l/s-ha.
- Carrozzabile per autovetture. Si raccomanda pendenza massimo < 20 %.

Istruzioni di posa

- Quale materiale tra i giunti, può essere utilizzato anche splitt/splitt decorativo (es. 4 – 8 / 8 – 11 mm).
- Può essere posato solo con giunti a croce.
- posabili a macchina

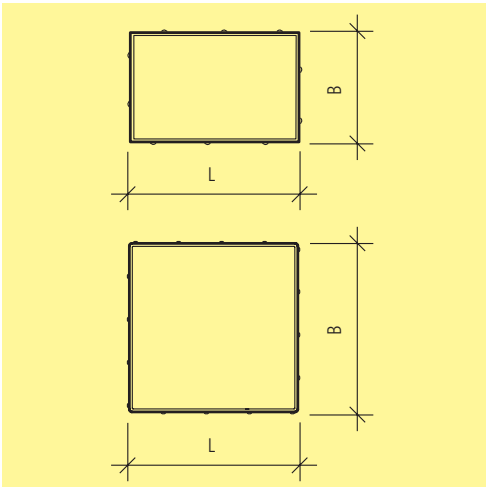

Art.-Nr.	HW		L	B	H	M	M	G	CHF/m²
			cm	cm	cm	m²/Pal.	pz./m²	kg/m²	
grigio, liscia, smussata									
102977	JD	73	60	40	8	7.68	4.2	180	61.50
100296	JD	73	60	40	10	5.76	4.2	225	77.00
129255	JD	73	40	40	12	4.8	6.25	270	77.00
antracite, liscia, smussata									
125682	JD	73	60	40	8	7.68	4.2	180	69.00
111192	JD	73	60	40	10	5.76	4.2	225	84.50
132775	JD	73	40	40	12	4.8	6.25	270	84.50



Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	L cm	B cm	H cm	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m	
per lastre H 2 cm – 4.5 cm										
133736	JH	99	LIGHT rete	200	6	1.5	0.3	0.6	9.70	
per blocchetti e lastre da 6 cm										
165904	JH	99	STARRFLEX	3.8 chiodi/m	240	11.5	6.8	1	2.1	13.80
159062	JH	99	STARR	3.8 chiodi/m	240	11.5	6.8	1	2.5	10.90
per lastre H 3 cm – 5.5 cm										
170463	JH	99	LIGHTFLEX	2-5 chiodi/m	204	6	2.5	0.3	0.6	7.10
152777	JH	99	LIGHT	2 chiodi/m	200	6	2.5	0.3	0.6	4.50
140922	JH	99	LIGHT rete		200	6	2.5	0.3	0.6	9.70

Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	G kg/pz.	CHF/pz.
accessori					
110235	JH 99	chiodi	30	0.15	0.90

Campo di applicazione

- STARR e STARRFLEX vengono utilizzati per la delimitazione di pavimentazioni con blocchetti in beton o pietra naturale, lastre, viottoli con ghiaia, ecc. (carrozabili). 20 pz. per confezione.
- LIGHT, LIGHTFLEX e LIGHT rete vengono impiegati per pavimentazioni con lastre, panchine, tetti piani, viottoli con ghiaia (pedonabili).

Note

- Realizzato in polietilene riciclato al 100 % (PEHD)
- Cordolo PAVE EDGE® LIGHT, LIGHTFLEX 22 pz. per confezione.
- PAVE EDGE® LIGHT rete 12 pz./confezione.

Dettaglio di fornitura

- I tubi di raccordo tra gli elementi vengono forniti gratuitamente.