


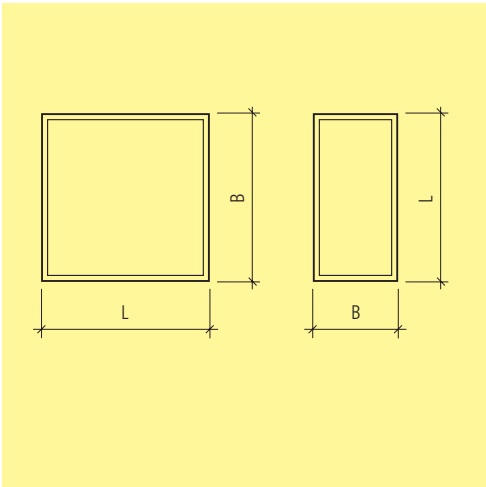

Art.-Nr.		HW	L cm	B cm	H cm	M m²/Pal.	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscia, smussata, H 3 cm, idrofugata									
101195	KE	22	40	40	3	18.24	6.25	68	34.00
153237	KE	22	60	40	3	18.24	4.16	68	34.90
grigio, liscia, smussata, H 4 cm, idrofugata, HW 22									
125400	KE	22	40	40	4	14.4	6.25	91	34.00
105750	KE	22	50	25	4	15	8	91	38.00
125125	KE	22	50	50	4	15	4	91	33.30
126595	KE	22	60	40	4	14.4	4.16	91	34.90
grigio, liscia, smussata, H 4 cm, idrofugata, HW 16									
124729	KE	16	40	40	4	8.96	6.25	91	34.00
138543	KE	16	50	25	4	10.5	8	91	38.00
100556	KE	16	50	50	4	14	4	91	33.30
131950	KE	16	75	50	4	10.5	2.7	91	34.90

Campo di applicazione


- Lastre con spessore 3 cm e 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

- Le lastre PARCO® SELECTION vengono prodotte con trattamento idrofugo.
- Le lastre da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro.

Istruzioni di posa

- Le lastre 60/40/3 cm devono essere posate su tutta la superficie su un letto di split.

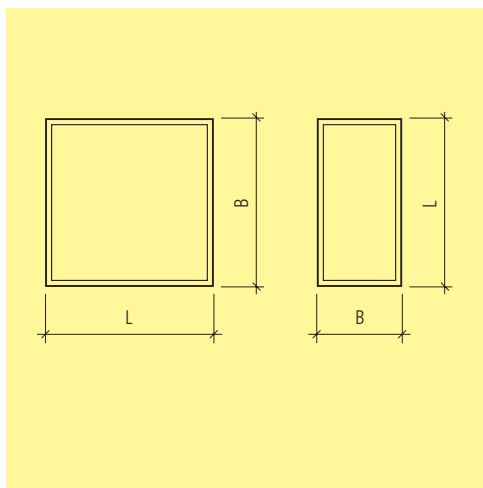

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m ² /Pal.	M pz./m ²	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio, sabbiata, smussata, H 3 cm, idrofugata								
128240	KE 22	40	40	3	18.24	6.25	68	38.40
156690	KE 22	60	40	3	18.24	4.16	68	39.50
antracite, sabbiata, smussata, H 3 cm, idrofugata								
136107	KE 22	40	40	3	18.24	6.25	68	42.00
grigio, sabbiata, smussata, H 4 cm, idrofugata, HW 22								
131082	KE 22	40	40	4	14.4	6.25	91	38.40
111346	KE 22	50	25	4	15	8	91	43.20
128172	KE 22	50	50	4	15	4	91	37.70
124131	KE 22	60	40	4	14.4	4.16	91	39.50
grigio, sabbiata, smussata, H 4 cm, idrofugata, HW 16								
126466	KE 16	40	40	4	8.96	6.25	91	38.40
133712	KE 16	50	50	4	14	4	91	37.70
103746	KE 16	60	40	4	13.5	4.16	91	39.50
antracite, sabbiata, smussata, H 4 cm, idrofugata								
138866	KE 22	40	40	4	14.4	6.25	91	42.00
111912	KE 22	50	25	4	15	8	91	47.40
112285	KE 22	50	50	4	15	4	91	41.30
122634	KE 22	60	40	4	14.4	4.16	91	43.20

Campo di applicazione


- Lastre con spessore 3 cm e 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

- Le lastre PARCO® FINA vengono prodotte con trattamento idrofugo.
- Le lastre da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro.

Istruzioni di posa

- Le lastre 60/40/3 cm devono essere posate su tutta la superficie su un letto di splitt.

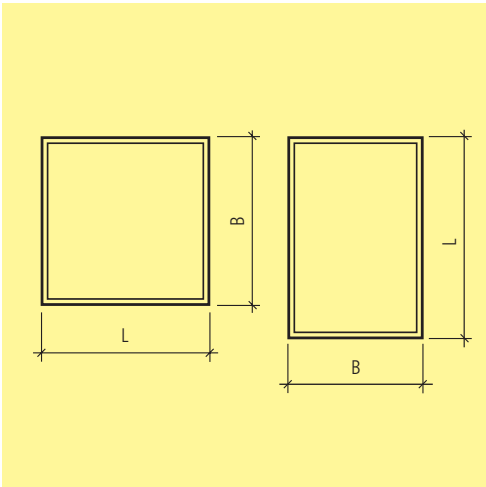


Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²	
levantina grigio, sabbiata, smussata										
102763	KG	22	levantina grigio	40	40	4	14.4	6.3	90	67.00
123726	KG	22	levantina grigio	50	50	4	15	4	90	66.00
134094	KG	22	levantina grigio	60	40	4	14.4	4.16	90	66.00
grischuna grigio-antracite, sabbiata, smussata										
125792	KG	22	grischuna grigio-antracite	40	40	4	14.4	6.3	90	67.00
116585	KG	22	grischuna grigio-antracite	50	50	4	15	4	90	66.00
102479	KG	22	grischuna grigio-antracite	60	40	4	14.4	4.16	90	66.00
alpina bianco, sabbiata, smussata										
112771	KG	22	alpina bianco	40	40	4	14.4	6.3	90	67.00
101979	KG	22	alpina bianco	50	50	4	15	4	90	66.00
119009	KG	22	alpina bianco	60	40	4	14.4	4.16	90	66.00

Campo di applicazione

- Lastre con spessore 3 cm e 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

- Le lastre RESIDENZA® vengono prodotte con trattamento idrofugo.
- Le lastre da diversi luoghi di produzione non si possono abbinare tra loro.

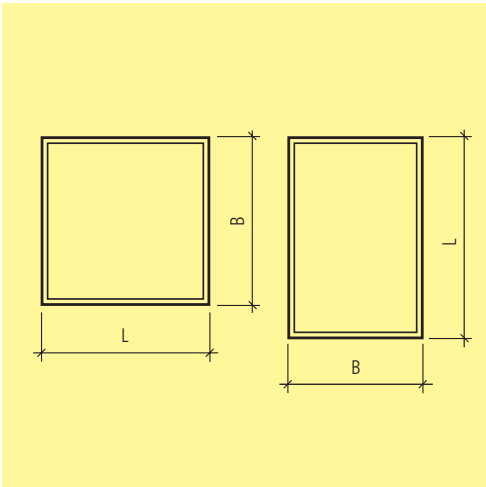


Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	H cm	M pz./m ²	M m ² /Pal.	G kg/m ²	CHF/m ²
sabbiaia, smussata									
134178	KG	22	50	50	4	4	15	90	58.50
131841	KG	22	60	40	4	4.2	14.4	90	58.50
137639	KG	22	50	50	4	4	15	90	58.50
119199	KG	22	60	40	4	4.2	14.4	90	58.50
126770	KG	22	50	50	4	4	15	90	58.50
120430	KG	22	60	40	4	4.2	14.4	90	58.50

Campo di applicazione

· Lastre con spessore 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

· Le lastre ESTRELLA fino vengono prodotte con trattamento idrofugo.

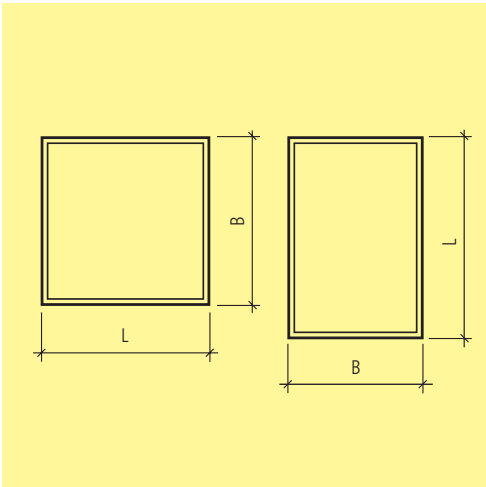



Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	H cm	M pz./m²	M m²/pal	G kg/m²	CHF/m²
sabbia, smussata									
126699	KG 22	taupe	50	50	4	4	15	90	65.00
121623	KG 22	taupe	60	40	4	4.2	14.4	90	65.00
132300	KG 22	rosa	50	50	4	4	15	90	65.00
162068	KG 22	rosa	60	40	4	4.2	14.4	90	65.00
149171	KG 22	stone	50	50	4	4	15	90	65.00
185320	KG 22	stone	60	40	4	4.2	14.4	90	65.00
185297	KG 22	silver	50	50	4	4	15	90	65.00
154285	KG 22	silver	60	40	4	4.2	14.4	90	65.00

Campo di applicazione

• Lastre con spessore 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

• Le lastre GLORIA vengono prodotte con trattamento idrofugo.

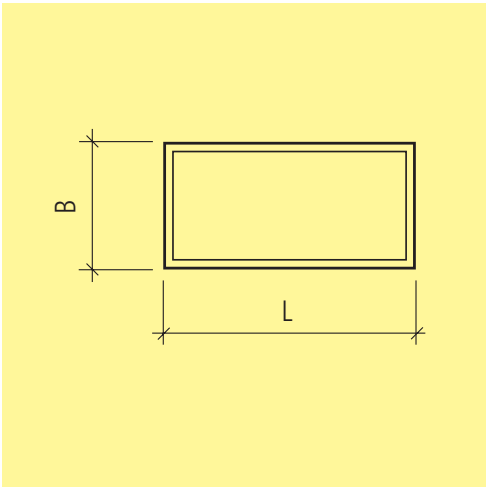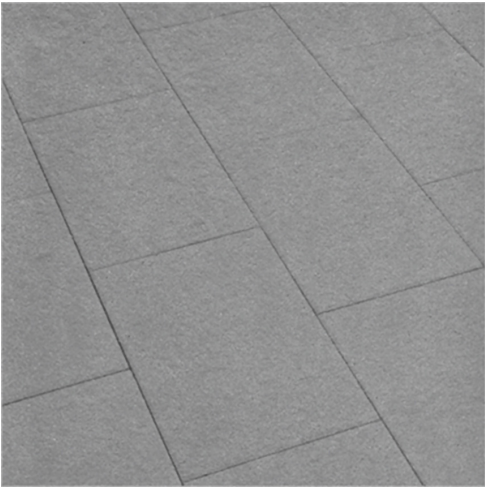


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./Pal.	M pz./m²	M m²/Pal.	G kg/m²	CHF/m²
grigio chiaro, sabbiato, smussato, strato protettivo									
546011	KK 99	80	40	4	26	3.12	8.33	94	71.50
grafite nero, sabbiato, smussato, strato protettivo									
546012	KK 99	80	40	4	26	3.12	8.33	94	71.50
bianco basalto, sabbiato, smussato, strato protettivo									
546013	KK 99	80	40	4	26	3.12	8.33	94	71.50
grafite grigio, sabbiato, smussato, strato protettivo									
567110	KK 99	80	40	4	26	3.12	8.33	94	71.50

Campo di applicazione

- Lastre con spessore 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

- Impregnazione profonda con vetrificazione superficiale.

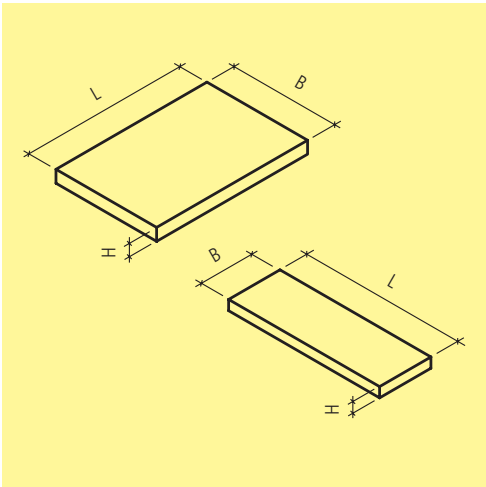

Art.-Nr.	HW		H cm	G kg/m²	CHF/m²
grigio, liscia, spigoli vivi, fino 0.50 m² per lastra					
124582	KG	14, 21	6	147	180.00
137584	KG	14, 21	8	196	195.00
110870	KG	14, 21	10	245	223.00
137179	KG	14, 21	12	294	242.00
125877	KG	14, 21	14	343	265.00
137476	KG	14, 21	16	392	292.00
137623	KG	14, 21	18	441	321.00
126384	KG	14, 21	20	490	346.00
grigio, liscia, spigoli vivi, da 0.51 a 1.50 m² per lastra					
124264	KG	14, 21	6	147	169.00
104579	KG	14, 21	8	196	184.00
112147	KG	14, 21	10	245	212.00
133190	KG	14, 21	12	294	229.00
111074	KG	14, 21	14	343	251.00
106010	KG	14, 21	16	392	274.00
131214	KG	14, 21	18	441	299.00
114714	KG	14, 21	20	490	325.00
grigio, liscia, spigoli vivi, da 1.51 a 4.0 m² per lastra					
121349	KG	14, 21	8	196	174.00
134894	KG	14, 21	10	245	202.00
101819	KG	14, 21	12	294	219.00
102018	KG	14, 21	14	343	233.00
125745	KG	14, 21	16	392	253.00
128335	KG	14, 21	18	441	274.00
126736	KG	14, 21	20	490	294.00
grigio, sabbiata, spigoli vivi, fino 0.50 m² per lastra					
131036	KG	14, 21	6	147	212.00
136649	KG	14, 21	8	196	226.00
106106	KG	14, 21	10	245	259.00
101424	KG	14, 21	12	294	278.00
100181	KG	14, 21	14	343	308.00
107349	KG	14, 21	16	392	340.00
127998	KG	14, 21	18	441	372.00
125293	KG	14, 21	20	490	403.00

Art.-Nr.	HW	H cm	G kg/m²	CHF/m²
grigio, sabbia, spigoli vivi, da 0.51 a 1.50 m² per lastra				
130266	KG 14, 21	6	147	199.00
113700	KG 14, 21	8	196	214.00
119512	KG 14, 21	10	245	246.00
128726	KG 14, 21	12	294	266.00
138411	KG 14, 21	14	343	292.00
125195	KG 14, 21	16	392	319.00
103483	KG 14, 21	18	441	351.00
135253	KG 14, 21	20	490	379.00
grigio, sabbia, spigoli vivi, da 1.51 a 4.0 m² per lastra				
100495	KG 14, 21	8	196	219.00
132970	KG 14, 21	10	245	255.00
132749	KG 14, 21	12	294	272.00
114865	KG 14, 21	14	343	288.00
127343	KG 14, 21	16	392	308.00
122472	KG 14, 21	18	441	329.00
109246	KG 14, 21	20	490	352.00
antracite, liscia, spigoli vivi, fino 0.50 m² per lastra				
123757	KG 14, 21	6	147	187.00
119254	KG 14, 21	8	196	203.00
135251	KG 14, 21	10	245	233.00
116953	KG 14, 21	12	294	255.00
125199	KG 14, 21	14	343	281.00
131626	KG 14, 21	16	392	309.00
108976	KG 14, 21	18	441	339.00
113513	KG 14, 21	20	490	368.00
antracite, liscia, spigoli vivi, da 0.51 a 1.50 m² per lastra				
139754	KG 14, 21	6	147	175.00
124003	KG 14, 21	8	196	192.00
103336	KG 14, 21	10	245	223.00
105279	KG 14, 21	12	294	242.00
105863	KG 14, 21	14	343	264.00
126370	KG 14, 21	16	392	291.00
133559	KG 14, 21	18	441	319.00
125029	KG 14, 21	20	490	345.00
antracite, liscia, spigoli vivi, da 1.51 a 4.0 m² per lastra				
139723	KG 14, 21	8	196	182.00
139749	KG 14, 21	10	245	213.00
137999	KG 14, 21	12	294	231.00
130948	KG 14, 21	14	343	249.00
117997	KG 14, 21	16	392	268.00
133243	KG 14, 21	18	441	293.00
124382	KG 14, 21	20	490	316.00
antracite, sabbia, spigoli vivi, fino 0.50 m² per lastra				
112197	KG 14, 21	6	147	218.00
115016	KG 14, 21	8	196	236.00
130159	KG 14, 21	10	245	271.00
125524	KG 14, 21	12	294	293.00
104404	KG 14, 21	14	343	324.00
121350	KG 14, 21	16	392	356.00
107510	KG 14, 21	18	441	392.00
126516	KG 14, 21	20	490	425.00
antracite, sabbia, spigoli vivi, da 0.51 a 1.50 m² per lastra				
122549	KG 14, 21	6	147	207.00
135366	KG 14, 21	8	196	225.00
113920	KG 14, 21	10	245	260.00

Art.-Nr.	HW		H cm	G kg/m²	CHF/m²
111738	KG	14, 21	12	294	279.00
106071	KG	14, 21	14	343	307.00
137945	KG	14, 21	16	392	338.00
117157	KG	14, 21	18	441	371.00
125841	KG	14, 21	20	490	402.00
antracite, sabbata, spigoli vivi, da 1.51 a 4.0 m² per lastra					
129670	KG	14, 21	8	196	229.00
138231	KG	14, 21	10	245	265.00
111818	KG	14, 21	12	294	285.00
108334	KG	14, 21	14	343	303.00
101937	KG	14, 21	16	392	325.00
106609	KG	14, 21	18	441	350.00
112655	KG	14, 21	20	490	375.00

Art.-Nr.	HW		Descr.	CHF/m
supplementi di lavorazione				
118369	ZY	14, 21	smusso 5/5 mm	1.10
125056	ZY	14, 21	smusso 10/10 mm	2.10


Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/pz.
supplementi di lavorazione			
106904	ZY 14, 21	ancoraggio zincato per la posa Rd 12 senza coperchio di copertura	10.50
111087	ZY 14, 21	ancoraggio zincato per la posa Rd 16 senza coperchio di copertura	12.60

Note

- Nessun quantitativo minimo d'ordinazione. Quantità minima di fatturazione = 1 m².
- Su richiesta sono ottenibili altre colorazioni e spessori, spigoli smussati o altre forme geometriche. Possibilità di esecuzione e prezzi, sono da richiedere per ogni oggetto.
- Nei prezzi è compresa l'armatura che per gli spessori H 6 cm o 8 cm viene indicata come struttura pedonale, mentre per gli spessori H 10 cm fino a H 20 cm diventa carrozzabile per automobili. Prezzo per lastre carrozzabili per autocarri su richiesta.
- La lunghezza massima ottenibile è di 200 cm.
- Su richiesta possibili ulteriori dimensioni.
- Le dimensioni massime ottenibili sono in funzione dei carichi.
- Il rapporto lunghezza/larghezza > 3:1 è da verificare staticamente.
- Le dimensioni dello strato di fondazione sono da calcolare in base alla norma VSS 40 585.
- Superficie liscia: valore antisdrucciolo R12 (GS3).
- Superficie sabbata: valore antisdrucciolo R13 (GS4).
- Disponibile anche nella versione FERRO CONCRETE®.

Istruzioni di posa

- Consigliamo di eseguire la posa con distanziatori. Lastre soggette a traffico devono essere posate esclusivamente con distanziatori per giunti.

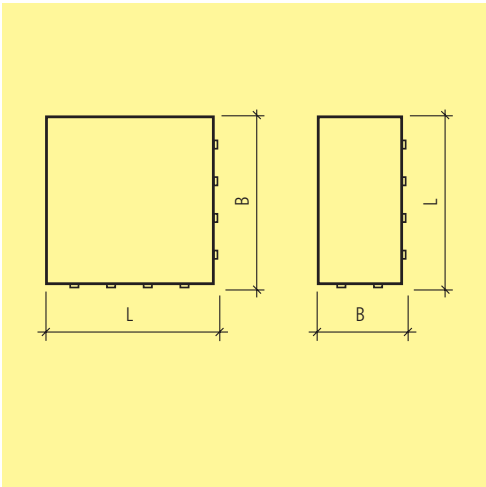


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	G kg/pz.	CHF/m²
grigio, frattazzata, spigoli vivi, leggermente armata, con nocche distanziatrici 2 mm										
114772	KG 21	100	50	5	20	10	2	112.5	56.25	105.00
123078	KG 21	100	100	5	10	10	1	112.5	112.5	105.00
grigio, sabbiata, spigoli vivi, leggermente armata, con nocche distanziatrici 2 mm										
136160	KG 21	100	50	5	20	10	2	112.5	56.25	132.00
119709	KG 21	100	100	5	10	10	1	112.5	112.5	132.00

- Note**

 - Su richiesta si possono fresare. I lavori di fresatura vengono fatturati separatamente.
- Istruzioni di posa**

 - Non possibile posa con distanziatori.
 - Dopo la posa le lastre devono essere pulite intensamente con acqua.

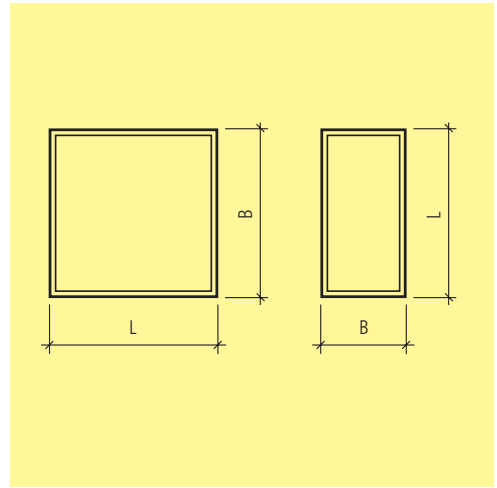

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m ² /pal	M pz./m ²	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio, sabbiata, smussata, H 2 cm								
117223	KF 99	40	40	2.2	15.36	6.3	56	46.00
131462	KF 99	50	50	2.2	24	4	56	46.00
grigio, sabbiata, smussata, H 3 cm								
126324	KF 99	40	40	3	10.88	6.3	75	40.70
104387	KF 99	50	25	3	12.75	8	75	45.10
123225	KF 99	50	50	3	17	4	75	39.00
138162	KF 99	60	40	3	16.32	4.2	75	40.70
grigio, sabbiata, smussata, H 4 cm								
105492	KF 99	40	40	4	8	6.3	100	40.70
107282	KF 99	50	25	4	9.75	8	100	43.90
132627	KF 99	50	50	4	12.5	4	100	39.00
139458	KF 99	60	30	4	10.8	5.56	100	43.90
133861	KF 99	60	40	4	12	4.2	100	40.70
130064	KF 99	60	60	4	10.8	2.8	100	43.90
129916	KF 99	75	50	4	9.75	2.7	100	43.90
133215	KF 99	80	40	4	8.32	3.2	100	43.90
101765	KF 99	90	30	4	7.02	3.7	100	60.00
123838	KF 99	100	20	4	10	5	100	76.00
112113	KF 99	100	25	4	12.5	4	100	70.50
111568	KF 99	100	30	4	7.8	3.33	100	63.00
106059	KF 99	100	40	4	10.4	2.5	100	63.00
130783	KF 99	100	50	4	12.5	2	100	43.90
grigio, sabbiata, smussata, H 5 cm								
109464	KF 99	50	50	5	11	4	125	46.00
139337	KF 99	60	60	5	9	2.8	125	46.00
111876	KF 99	100	50	5	11	2	125	46.00
104674	KF 99	100	60	5	13.2	1.7	125	46.00
antracite, sabbiata, smussata, H 2 cm								
118445	KF 99	40	40	2.2	15.36	6.3	56	54.00
119798	KF 99	50	50	2.2	24	4	56	54.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
antracite, sabbiata, smussata, H 3 cm								
105213	KF 99	40	40	3	10.88	6.3	75	44.30
111352	KF 99	50	25	3	12.75	8	75	48.50
136912	KF 99	50	50	3	17	4	75	43.10
127894	KF 99	60	40	3	16.32	4.2	75	44.30
antracite, sabbiata, smussata, H 4 cm								
138505	KF 99	40	40	4	8	6.3	100	44.30
139437	KF 99	50	25	4	9.75	8	100	47.30
136552	KF 99	50	50	4	12.5	4	100	43.10
126126	KF 99	60	30	4	10.8	5.56	100	47.30
128343	KF 99	60	40	4	12	4.2	100	44.30
137073	KF 99	60	60	4	10.8	2.8	100	47.30
119857	KF 99	75	50	4	9.75	2.7	100	47.30
118939	KF 99	80	40	4	8.32	3.2	100	47.30
100414	KF 99	90	30	4	7.02	3.7	100	63.00
127720	KF 99	100	20	4	10	5	100	79.50
128580	KF 99	100	25	4	12.5	4	100	75.00
124691	KF 99	100	30	4	7.8	3.33	100	66.00
116139	KF 99	100	40	4	10.4	2.5	100	66.00
117251	KF 99	100	50	4	12.5	2	100	47.30
antracite, sabbiata, smussata, H 5 cm								
124734	KF 99	50	50	5	11	4	125	50.50
139242	KF 99	60	60	5	9	2.8	125	50.50
137321	KF 99	100	50	5	11	2	125	50.50
giallo jura, sabbiata, smussata, H 3 cm								
103657	KF 99	40	40	3	10.88	6.3	75	48.50
135570	KF 99	50	25	3	12.75	8	75	52.50
106272	KF 99	50	50	3	17	4	75	48.30
110743	KF 99	60	40	3	16.32	4.2	75	49.30
giallo jura, sabbiata, smussata, H 4 cm								
107305	KF 99	40	40	4	8	6.3	100	48.50
109159	KF 99	50	25	4	9.75	8	100	51.50
113384	KF 99	50	50	4	12.5	4	100	47.30
113486	KF 99	60	40	4	12	4.2	100	48.50
108758	KF 99	60	60	4	10.8	2.8	100	51.50
118228	KF 99	75	50	4	9.75	2.7	100	51.50
110932	KF 99	100	50	4	12.5	2	100	51.50
giallo jura, sabbiata, smussata, H 5 cm								
114743	KF 99	50	50	5	11	4	125	56.50
133045	KF 99	60	60	5	9	2.8	125	56.50
127211	KF 99	100	50	5	11	2	125	56.50


- Note**

 - Per articoli che non sono a magazzino sussiste l'obbligo d'acquisto e non è possibile un reso.
 - Su alcune dimensioni viene applicato un supplemento per quantità inferiori a 100 ². Vogliate informarvi al momento dell'ordinazione.
- Istruzioni di posa**

 - Lastre H 2 cm devono essere posate su un letto di Splitt perfettamente livellato.
 - Lastre H 4 cm 100 x 20 cm, 100 x 25 cm e 100 x 30 cm devono appoggiare completamente su un piano di posa in ghiaietto.
 - Consigliamo l'utilizzo di distanziatori.

Vantaggi

 - Maggiore resistenza alla pressione e all'abrasione
 - Resistente alla benzina, oli e altre sostanze aggressive

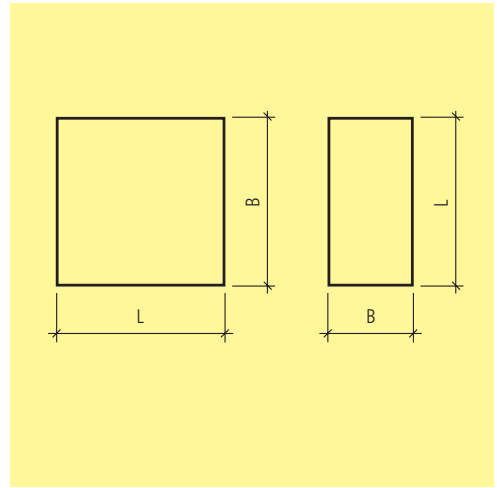

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m ² /pal	M pz./m ²	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio, sabbiata, spigoli vivi, H 3 cm								
126255	KF 99	40	40	3	10.88	6.3	75	45.10
129475	KF 99	50	25	3	12.75	8	75	47.30
114935	KF 99	50	50	3	17	4	75	41.80
126004	KF 99	60	40	3	16.32	4.2	75	45.10
grigio, sabbiata, spigoli vivi, H 4 cm								
107628	KF 99	40	40	4	8	6.3	100	44.30
109093	KF 99	50	25	4	9.75	8	100	47.30
130727	KF 99	50	50	4	12.5	4	100	41.80
100887	KF 99	60	30	4	10.8	5.56	100	46.10
119278	KF 99	60	40	4	12	4.2	100	44.30
130975	KF 99	60	60	4	10.8	2.8	100	46.10
124030	KF 99	75	50	4	9.75	2.7	100	46.10
124588	KF 99	80	40	4	8.32	3.2	100	46.10
116701	KF 99	90	30	4	7.02	3.7	100	63.00
101687	KF 99	100	20	4	10	5	100	77.00
116053	KF 99	100	25	4	12.5	4	100	70.00
112150	KF 99	100	30	4	7.8	3.4	100	62.00
122421	KF 99	100	40	4	10.4	2.5	100	62.00
107208	KF 99	100	50	4	12.5	2	100	46.10
grigio, sabbiata, spigoli vivi, H 5 cm								
123476	KF 99	50	50	5	11	4	125	48.50
129379	KF 99	60	60	5	9	2.8	125	48.50
126048	KF 99	100	20	5	8.8	5	125	77.00
134691	KF 99	100	25	5	11	4	125	71.50
114791	KF 99	100	30	5	6.6	3.4	125	62.00
109864	KF 99	100	40	5	8.8	2.5	125	62.00
130011	KF 99	100	50	5	11	2	125	48.50
116236	KF 99	100	60	5	13.2	1.7	125	48.50
antracite, sabbiata, spigoli vivi, H 4 cm								
118185	KF 99	40	40	4	8	6.3	100	47.40
121154	KF 99	50	25	4	9.75	8	100	49.80
120355	KF 99	50	50	4	12.5	4	100	45.40
120043	KF 99	60	30	4	10.8	5.56	100	49.80
136446	KF 99	60	40	4	12	4.2	100	47.40

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M m ² /pal	M pz./m ²	G kg/m ²	CHF/m ²
100417	KF	99	60	60	4	10.8	2.8	100	49.80
108574	KF	99	75	50	4	9.75	2.7	100	49.80
103126	KF	99	80	40	4	8.32	3.2	100	49.80
124650	KF	99	90	30	4	7.02	3.7	100	66.00
113499	KF	99	100	20	4	10	5	100	80.00
105660	KF	99	100	25	4	12.5	4	100	75.50
130938	KF	99	100	30	4	7.8	3.4	100	66.00
124194	KF	99	100	40	4	10.4	2.5	100	66.00
104180	KF	99	100	50	4	12.5	2	100	49.80
antracite, sabbiata, spigoli vivi, H 5 cm									
126673	KF	99	50	50	5	11	4	125	52.50
115405	KF	99	60	60	5	9	2.8	125	52.50
138649	KF	99	100	20	5	8.8	5	125	80.00
115479	KF	99	100	25	5	11	4	125	75.50
113217	KF	99	100	30	5	6.6	3.4	125	66.00
132277	KF	99	100	40	5	8.8	2.5	125	66.00
129915	KF	99	100	50	5	11	2	125	54.00
109329	KF	99	100	60	5	13.2	1.7	125	54.00

Note


- Per articoli che non sono a magazzino sussiste l'obbligo d'acquisto e non è possibile un reso.
- Su alcune dimensioni viene applicato un supplemento per quantità inferiori a 100 ². Vogliate informarvi al momento dell'ordinazione.

Istruzioni di posa

- Lastre H 4 cm 100 x 20 cm, 100 x 25 cm e 100 x 30 cm devono appoggiare completamente su un piano di posa in ghiaietto.
- Consigliamo l'utilizzo di distanziatori.

Vantaggi

- Maggior resistenza alla pressione e all'abrasione
- Resistente alla benzina, oli e altre sostanze aggressive

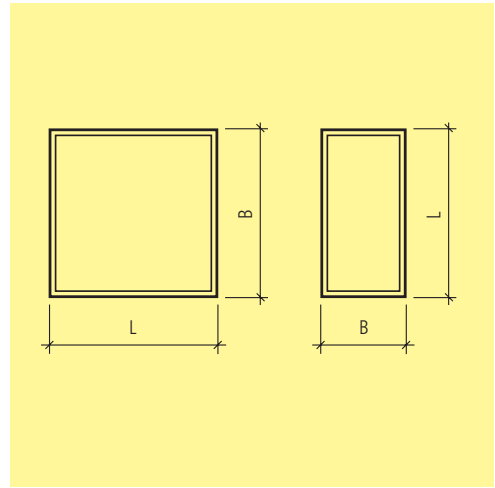

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, sabbiata, smussata, pedonabile, H 6 cm								
118869	KF 99	40	40	6	5.76	6.3	150	52.50
108751	KF 99	50	25	6	6.75	8	150	52.50
138517	KF 99	50	50	6	9	4	150	52.50
116729	KF 99	60	30	6	7.56	5.56	150	52.50
127895	KF 99	60	40	6	8.64	4.2	150	52.50
111535	KF 99	60	60	6	7.56	2.8	150	52.50
111582	KF 99	75	50	6	6.75	2.7	150	52.50
108432	KF 99	80	40	6	5.76	3.2	150	52.50
108200	KF 99	90	30	6	4.86	3.7	150	68.00
104320	KF 99	100	20	6	7.2	5	150	86.50
111016	KF 99	100	25	6	9	4	150	79.50
134392	KF 99	100	30	6	5.4	3.33	150	70.50
104467	KF 99	100	40	6	7.2	2.5	150	70.50
131616	KF 99	100	50	6	9	2	150	52.50
grigio, sabbiata, smussata, pedonabile, H 8 cm								
132331	KF 99	90	30	8	3.78	3.7	200	74.50
114132	KF 99	100	20	8	5.6	5	200	92.50
119635	KF 99	100	25	8	7	4	200	85.50
125162	KF 99	100	30	8	4.2	3.33	200	77.00
126376	KF 99	100	40	8	5.6	2.5	200	77.00
grigio, sabbiata, smussata, carrozzabile auto, H 8 cm								
131128	KF 99	40	40	8	5.76	6.3	200	62.50
137821	KF 99	50	25	8	6	8	200	62.50
130713	KF 99	50	50	8	6	4	200	62.50
134522	KF 99	60	30	8	4.32	5.56	200	62.50
138705	KF 99	60	40	8	5.76	4.2	200	62.50
127754	KF 99	60	60	8	4.32	2.8	200	62.50
119844	KF 99	75	50	8	5.25	2.7	200	62.50
130375	KF 99	80	40	8	4.48	3.2	200	62.50
106471	KF 99	100	50	8	6	2	200	62.50
grigio, sabbiata, smussata, carrozzabile auto, H 10 cm								
120144	KF 99	90	30	10	2.97	3.7	250	76.50
112784	KF 99	100	20	10	4.4	5	250	96.00
130524	KF 99	100	25	10	5.5	4	250	96.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m ² /pal	M pz./m ²	G kg/m ²	CHF/m ²
136252	KF 99	100	30	10	3.3	3.33	250	79.00
125079	KF 99	100	40	10	4.4	2.5	250	79.00
122624	KF 99	100	50	10	5	2	250	65.00
grigio, sabbiata, smussata, carrozzabile autocarro, H 10 cm								
122568	KF 99	40	40	10	4.8	6.3	250	65.00
113134	KF 99	50	25	10	5	8	250	65.00
100679	KF 99	50	50	10	5	4	250	65.00
132547	KF 99	60	30	10	3.6	5.56	250	65.00
101639	KF 99	60	40	10	4.8	4.2	250	65.00
135810	KF 99	60	60	10	3.6	2.8	250	65.00
134752	KF 99	75	50	10	3.75	2.7	250	65.00
100127	KF 99	80	40	10	4.8	3.2	250	65.00
antracite, sabbiata, smussata, pedonabile, H 6 cm								
108476	KF 99	40	40	6	5.76	6.3	150	59.50
126173	KF 99	50	25	6	6.75	8	150	59.50
122879	KF 99	50	50	6	9	4	150	59.50
117045	KF 99	60	30	6	7.56	5.56	150	59.50
113539	KF 99	60	40	6	8.64	4.2	150	59.50
136250	KF 99	60	60	6	7.56	2.8	150	59.50
109311	KF 99	75	50	6	6.75	2.7	150	59.50
117111	KF 99	90	30	6	4.86	3.7	150	73.50
110795	KF 99	100	20	6	7.2	5	150	92.50
110841	KF 99	100	25	6	9	4	150	85.50
103685	KF 99	100	30	6	5.4	3.33	150	76.00
139662	KF 99	100	40	6	7.2	2.5	150	76.00
105028	KF 99	100	50	6	9	2	150	59.50
antracite, sabbiata, smussata, pedonabile, H 8 cm								
112711	KF 99	90	30	8	3.78	3.7	200	81.50
126567	KF 99	100	20	8	5.6	5	200	99.50
109428	KF 99	100	25	8	7	4	200	92.50
109661	KF 99	100	30	8	4.2	3.33	200	84.00
127758	KF 99	100	40	8	5.6	2.5	200	84.00
antracite, sabbiata, smussata, carrozzabile auto, H 8 cm								
116166	KF 99	40	40	8	5.76	6.3	200	68.50
127339	KF 99	50	25	8	6	8	200	68.50
118362	KF 99	50	50	8	6	4	200	68.50
120555	KF 99	60	30	8	4.32	5.56	200	68.50
126801	KF 99	60	40	8	5.76	4.2	200	68.50
119545	KF 99	60	60	8	4.32	2.8	200	68.50
127291	KF 99	75	50	8	5.25	2.7	200	68.50
104529	KF 99	100	50	8	6	2	200	68.50
antracite, sabbiata, smussata, carrozzabile auto, H 10 cm								
139669	KF 99	90	30	10	2.97	3.7	250	85.50
114208	KF 99	100	20	10	4.4	5	250	105.00
111222	KF 99	100	25	10	5.5	4	250	98.50
110414	KF 99	100	30	10	3.3	3.33	250	87.50
123116	KF 99	100	40	10	4.4	2.5	250	87.50
100362	KF 99	100	50	10	5	2	250	72.00
antracite, sabbiata, smussata, carrozzabile autocarro, H 10 cm								
106381	KF 99	40	40	10	4.8	6.3	250	72.00
114281	KF 99	50	25	10	5	8	250	72.00
113157	KF 99	50	50	10	5	4	250	72.00
110390	KF 99	60	30	10	3.6	5.56	250	72.00
114704	KF 99	60	40	10	4.8	4.2	250	72.00
111604	KF 99	60	60	10	3.6	2.8	250	72.00
116737	KF 99	75	50	10	3.75	2.7	250	72.00


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
giallo jura, sabbciata, smussata, pedonabile, H 6 cm								
128413	KF 99	40	40	6	5.76	6.3	150	65.50
135475	KF 99	50	25	6	6.75	8	150	65.50
139217	KF 99	50	50	6	9	4	150	65.50
133285	KF 99	60	40	6	8.64	4.2	150	65.50
137668	KF 99	60	60	6	7.56	2.8	150	65.50
102459	KF 99	75	50	6	6.75	2.7	150	65.50
118812	KF 99	100	50	6	9	2	150	65.50
giallo jura, sabbciata, smussata, carrozzabile auto, H 8 cm								
101572	KF 99	40	40	8	5.76	6.3	200	74.50
121767	KF 99	50	25	8	6	8	200	74.50
105077	KF 99	50	50	8	6	4	200	74.50
115147	KF 99	60	40	8	5.76	4.2	200	74.50
105276	KF 99	60	60	8	4.32	2.8	200	74.50
124761	KF 99	75	50	8	5.25	2.7	200	74.50
123546	KF 99	100	50	8	6	2	200	74.50
giallo jura, sabbciata, smussata, carrozzabile auto, H 10 cm								
124961	KF 99	100	50	10	5	2	250	77.00
giallo jura, sabbciata, smussata, carrozzabile autocarro, H 10 cm								
104428	KF 99	40	40	10	4.8	6.3	250	77.00
129739	KF 99	50	25	10	5	8	250	77.00
121929	KF 99	50	50	10	5	4	250	77.00
128297	KF 99	60	40	10	4.8	4.2	250	77.00
133468	KF 99	60	60	10	3.6	2.8	250	77.00
138755	KF 99	75	50	10	3.75	2.7	250	77.00

Note

- Per articoli che non sono a magazzino sussiste l'obbligo d'acquisto e non è possibile un reso.
- Su alcune dimensioni viene applicato un supplemento per quantità inferiori a 100 ². Vogliate informarvi al momento dell'ordinazione.

Vantaggi

- Maggior resistenza alla pressione e all'abrasione
- Resistente alla benzina, oli e altre sostanze aggressive

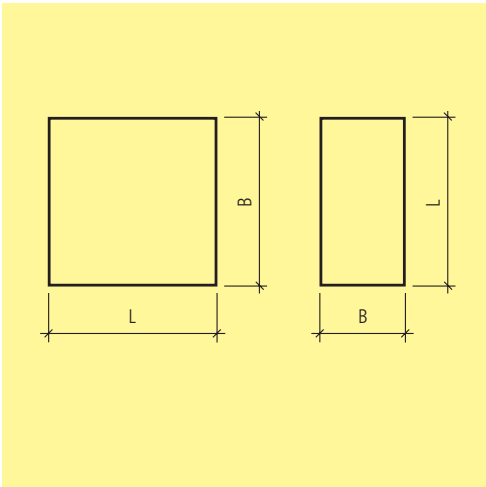

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, sabbiata, spigoli vivi, pedonabile, H 6 cm								
126501	KF 99	40	40	6	5.76	6.3	150	59.00
118931	KF 99	50	25	6	6.75	8	150	59.00
117023	KF 99	50	50	6	9	4	150	59.00
108376	KF 99	60	30	6	7.56	5.56	150	59.00
117864	KF 99	60	40	6	8.64	4.2	150	59.00
128329	KF 99	60	60	6	7.56	2.8	150	59.00
121280	KF 99	75	50	6	6.75	2.7	150	59.00
121555	KF 99	80	40	6	5.76	3.2	150	59.00
110050	KF 99	90	30	6	4.86	3.7	150	70.50
132686	KF 99	100	20	6	7.2	5	150	87.00
103512	KF 99	100	25	6	9	4	150	79.00
110769	KF 99	100	30	6	5.4	3.3	150	71.00
138372	KF 99	100	40	6	7.2	2.5	150	71.00
122011	KF 99	100	50	6	9	2	150	59.00
105822	KF 99	100	60	6	10.8	1.7	150	60.50
grigio, sabbiata, spigoli vivi, pedonabile, H 8 cm								
113821	KF 99	90	30	8	3.78	3.7	200	76.50
grigio, sabbiata, spigoli vivi, carrozzabile auto, H 8 cm								
118052	KF 99	40	40	8	5.76	6.3	200	68.00
115797	KF 99	50	25	8	6	8	200	68.00
105965	KF 99	50	50	8	6	4	200	68.00
134517	KF 99	60	30	8	4.32	5.56	200	68.00
136492	KF 99	60	40	8	5.76	4.2	200	68.00
137904	KF 99	60	60	8	4.32	2.8	200	68.00
112052	KF 99	75	50	8	5.25	2.7	200	68.00
108518	KF 99	80	40	8	4.48	3.2	200	68.00
106473	KF 99	100	20	8	5.6	5	200	91.50
118851	KF 99	100	25	8	7	4	200	85.00
124345	KF 99	100	30	8	4.2	3.3	200	76.50
139717	KF 99	100	40	8	5.6	2.5	200	75.50
115550	KF 99	100	50	8	6	2	200	70.00
110119	KF 99	100	60	8	7.2	1.7	200	69.50


Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M m ² /pal	M pz./m ²	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio, sabbiata, spigoli vivi, carrozzabile auto, H 10 cm									
110508	KF	99	90	30	10	2.97	3.7	250	78.50
108837	KF	99	100	20	10	4.4	5	250	96.50
117574	KF	99	100	25	10	5.5	4	250	89.00
125169	KF	99	100	30	10	3.3	3.3	250	80.00
138084	KF	99	100	40	10	4.4	2.5	250	80.00
104873	KF	99	100	50	10	5	2	250	72.00
100289	KF	99	100	60	10	6	1.7	250	72.00
grigio, sabbiata, spigoli vivi, carrozzabile autocarro, H 10 cm									
109323	KF	99	40	40	10	4.8	6.3	250	69.50
127096	KF	99	50	25	10	5	8	250	69.50
111412	KF	99	50	50	10	5	4	250	69.50
125973	KF	99	60	30	10	3.6	5.56	250	69.50
112319	KF	99	60	40	10	4.8	4.2	250	69.50
104877	KF	99	60	60	10	3.6	2.8	250	69.50
103335	KF	99	75	50	10	3.75	2.7	250	69.50
108817	KF	99	80	40	10	4.8	3.2	250	69.50

Note

- Per articoli che non sono a magazzino sussiste l'obbligo d'acquisto e non è possibile un reso.
- Su alcune dimensioni viene applicato un supplemento per quantità inferiori a 100 ². Vogliate informarvi al momento dell'ordinazione.

Vantaggi

- Maggior resistenza alla pressione e all'abrasione
- Resistente alla benzina, oli e altre sostanze aggressive

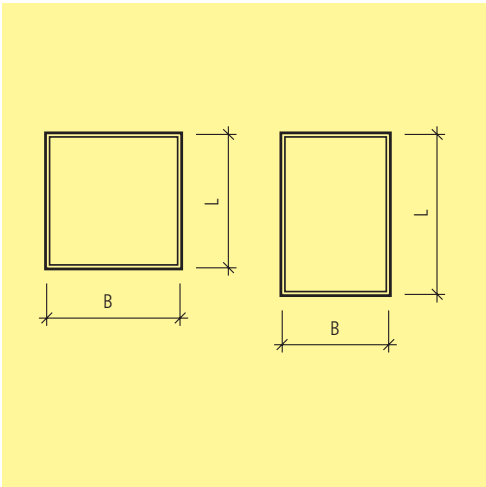

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./Pal.	M pz./m²	M m²/Pal.	G kg/m²	CHF/m²
grigio, sabbiata, smussata									
114305	KG 16	50	50	2.9	72	4	18	72	36.00
133645	KG 16	60	40	2.9	72	4.16	17.3	72	36.40
beige, sabbiata, smussata									
115374	KG 16	50	50	2.9	72	4	18	72	40.40
139696	KG 16	60	40	2.9	72	4.16	17.3	72	43.10

Campo di applicazione


- Lastre con spessore 2.9 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Istruzioni di posa

- Le lastre FINESSA® devono essere posate su un piano di posa con Splitt perfettamente livellato.

Note


- Su richiesta, vengono fresate lastre in formato piccolo quali elementi di raccordo laterali o finali.

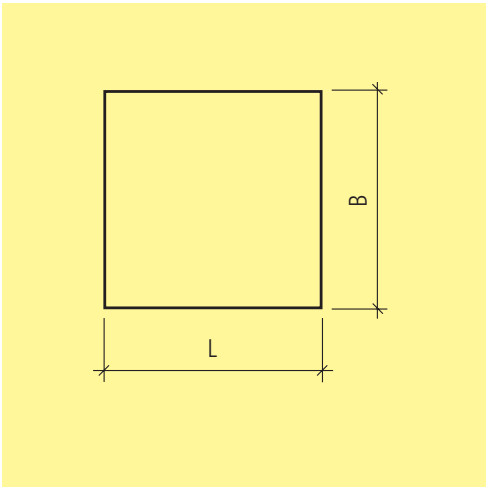

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio sarina, ghiaia a vista 6 – 12 mm, smussata, H 4 cm									
124297	KG	16	50	50	4	14.0	4.00	87	49.50
giallo bressane, ghiaia a vista 5 – 10 mm, smussata, H 4 cm									
115069	KG	16	50	50	4	14.0	4.00	87	51.00

Campo di applicazione

- Lastre con spessore 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

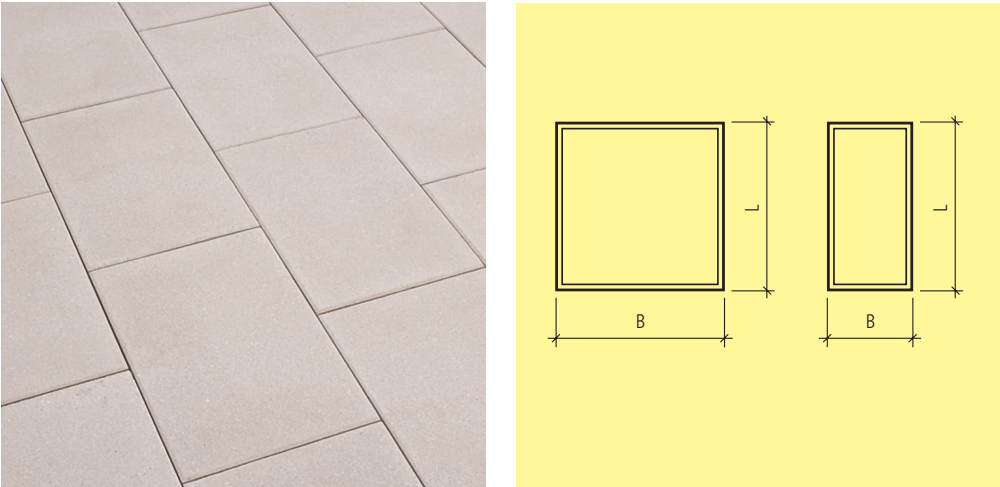


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	M pz./m²	M m²/pal	G kg/m²	CHF/m²
champagne beige, sabbiata, smussata									
117038	KG 16	40	40	4	56	6.25	8.96	90	44.40
109460	KG 16	50	50	4	56	4	14	90	44.40
132993	KG 16	60	40	4	56	4.16	13.44	90	44.40
134476	KG 16	80	40	4	28	3.22	8.71	90	58.00
130038	KG 16	100	50	4	28	2	14	90	58.00
ocra, sabbiata, smussata									
130570	KG 16	40	40	4	56	6.25	8.96	90	44.40
101616	KG 16	50	50	4	56	4	14	90	44.40
114214	KG 16	60	40	4	56	4.16	13.44	90	44.40
argento grigio, sabbiata, smussata									
136216	KG 16	40	40	4	56	6.25	8.96	90	40.70
105169	KG 16	50	50	4	56	4	14	90	40.70
121853	KG 16	60	40	4	56	4.16	13.44	90	40.70
131745	KG 16	80	40	4	28	3.22	8.71	90	58.00
139391	KG 16	100	50	4	28	2	14	90	58.00

Campo di applicazione

- Lastre con spessore 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

- Su richiesta, vengono fresate lastre in formato piccolo quali elementi di raccordo laterali o finali.
- Le lastre PARADISO® vengono prodotte con trattamento idrofugo.

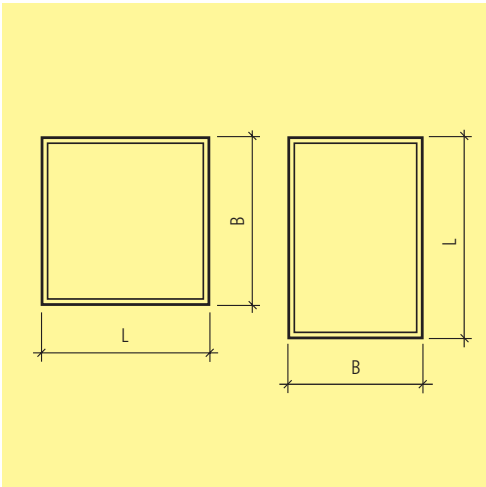


Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	H cm	M pz./m²	M m²/Pal.	G kg/m²	CHF/m²	
strutturata, sabbiata, smussata										
128116	KG	22	grigio naturale	50	50	4	4	15	90	45.60
114974	KG	22	grigio antracite	50	50	4	4	15	90	58.50
101585	KG	22	grigio antracite	60	40	4	4.2	14.4	90	58.50
103979	KG	22	nero	50	50	4	4	15	90	58.50
128255	KG	22	nero	60	40	4	4.2	14.4	90	58.50
122589	KG	22	bianco	50	50	4	4	15	90	58.50
115784	KG	22	bianco	60	40	4	4.2	14.4	90	58.50
127913	KG	22	bruno	50	50	4	4	15	90	58.50

Campo di applicazione

· Lastre con spessore 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

· Le lastre ESTRELLA vengono prodotte con trattamento idrofugo.

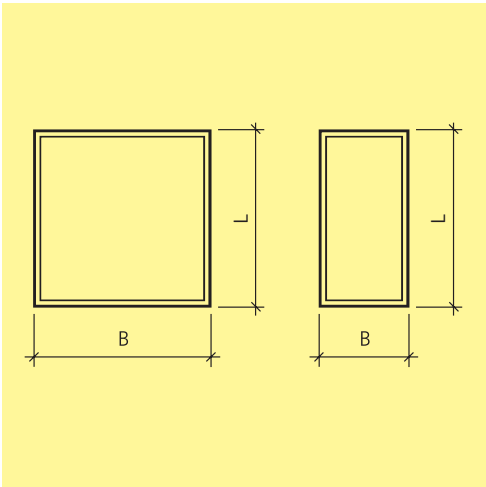

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	M pz./m²	M m²/pal	G kg/pz.	G kg/m²	CHF/m²
sabbia, smussata, argento grigio										
139641	KG 16	50	50	4	56	4	14	23	92	61.00
138990	KG 16	60	40	4	56	4.16	13.5	22	92	61.00
sabbia, smussata, beige										
138733	KG 16	50	50	4	56	4	14	23	92	61.00
134221	KG 16	60	40	4	56	4.16	13.5	22	92	61.00

Campo di applicazione


- Possono essere impiegate anche per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

- Le lunghezze e le larghezze sono dimensioni nominali, la larghezza del giunto non è inclusa.
- Le lastre ONDARA® vengono prodotte con trattamento idrofugo.

Istruzioni di posa

- Posa con fuga di 3 mm: schema di fuga chiaro, miglior drenaggio, meno efflorescenze.
- Dopo la posa, le lastre devono essere pulite intensamente con acqua.

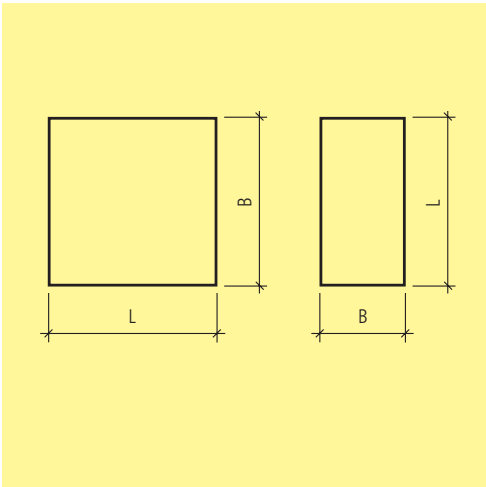


Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M m²/Pal.	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
grigio, con pori fini strutturata, spigoli vivi, leggermente armata									
123048	KG	21	99,5	99,5	5	7.92	0.99	110	105.00
115601	KG	21	99,5	49,5	5	5.88	0.49	110	105.00
acero bianco, con pori fini strutturata, spigoli vivi, leggermente armata									
128989	KG	21	99,5	99,5	5	7.92	0.99	110	117.00
138485	KG	21	99,5	49,5	5	5.88	0.49	110	117.00

- Note**

 - I pori presenti in superficie sono una specifica caratteristica di questo prodotto.
 - Le variazioni di tonalità dal chiaro allo scuro corrispondono pure alle specifiche caratteristiche della pietra Travertin.
- Istruzioni di posa**

 - Le lastre TRAVINA devono essere posate con larghezza giunti di 5 mm.

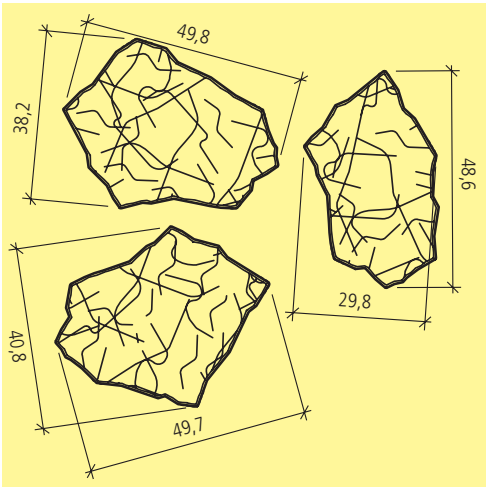

Art.-Nr.	HW	colore	H cm	M m²/pal	G kg/m²	CHF/m²
smussata, H 5.5 cm						
109120	KG 21	terra grigio	5.5	7.32	115	75.50
137474	KG 21	terra beige	5.5	7.32	115	75.50
106894	KG 21	terra grigio beige	5.5	7.32	115	75.50

Campo di applicazione


- Lastre HACIENDA® CAMINOS sono impiegate per superfici pedonabili.

Note


- Le lastre poligonali HACIENDA® CAMINOS sono composte da 3 formati diversi.
- Lastre A, B e C = 1 Set.
- Quantità minima di ordinazione: 0.73 m² = 2 Set. Fabbisogno 2.73 Set/m² (con giunti 12 mm).
- I tre formati fanno parte di un'unità e non sono fornibili nei singoli formati.
- Le lastre HACIENDA® CAMINOS vengono prodotte con trattamento idrofugo.


Istruzioni di posa

- I giunti tra le lastre devono essere di almeno 12 mm e vanno riempiti con sabbia 0-2 mm, sabbia 0-4 mm, ghiaietto o malta.
- Al fine di facilitare la posa, vogliate prestare attenzione che la numerazione sulle lastre si trovi sempre in corrispondenza, una di fronte all'altra. Ogni lastra possiede tre punti di marcatura. Durante la posa occorre prestare attenzione affinché ogni punto corrisponda tra le lastre. Osservando questa regola ne risulta una posa facile da eseguire.
- Elementi di chiusura dritti si ottengono tramite fresatura.

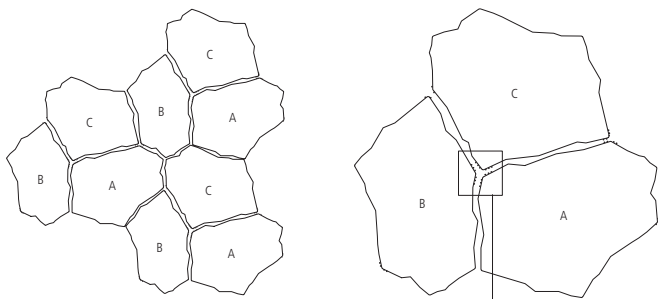

esempio per la posa

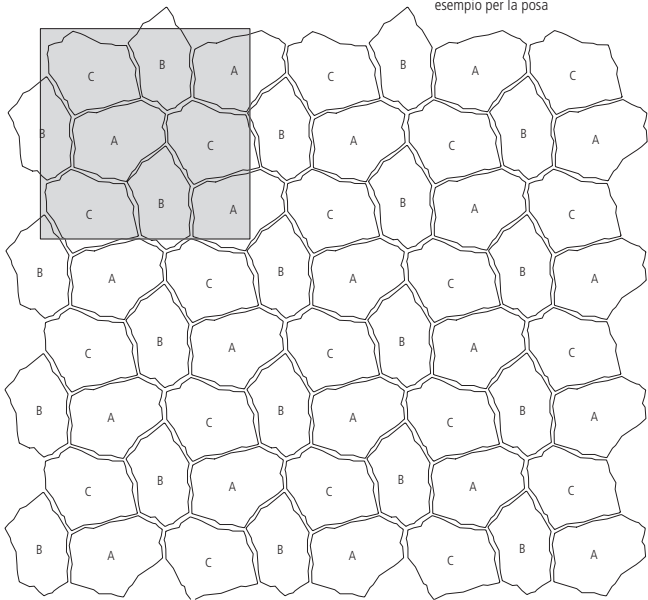

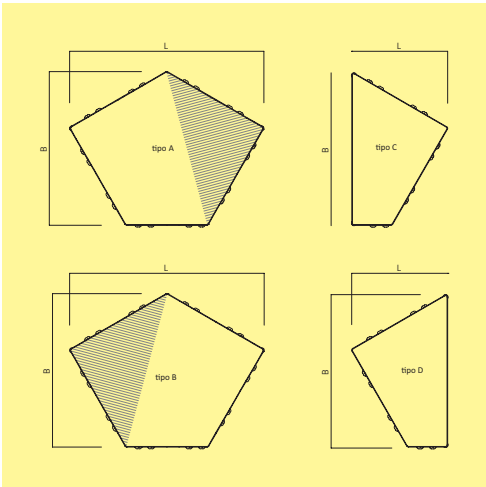


Art.-Nr.	HW	tipo	colore	L cm	B cm	H cm	M pz./m²	M m²/strato	M m²/pal	M pz./m	G kg/m²	CHF/m²
Lastra liscia e strutturata												
193106	KG	21	A + B	grigio-mica	38.1	30.2	6	13.18	0.6	6	135	68.50
Lastra marginale liscia												
118652	KG	21	C + D	grigio-mica	18.9	30.2	6			2.56	135	68.50
Lastra liscia e strutturata												
188583	KG	21	A + B	grigio-mica	38.1	30.2	8	13.18	0.6	4.8	180	75.50
Lastra marginale liscia												
166797	KG	21	C + D	grigio-mica	18.9	30.2	8			2.56	180	75.50

- Note**

 - Le lastre pentagonali vengono fornite in strati con i diversi moduli mischiati fra loro. Esse non sono quindi ottenibili separatamente nei singoli formati. Quantità minima di ordinazione: 1 strato = (0.6 m² = 4 pz tipo A + 4 pz tipo B).
 - Le lastre marginali vengono fornite solo per set completi. 1 set (0.076 m² = 1 pz. tipo C e D)
 - Larghezza giunti 4 mm. Smusso 1 x 1 mm.
 - Le lastre Pentagonali vengono prodotte con trattamento idrofugo.
- Istruzioni di posa**

 - I giunti vanno riempiti con sabbia o splitt (sabbia per giunti tipo ROMEX® NP, sabbia lavata 0-2 mm o Splitt 1-2/1-3 mm)

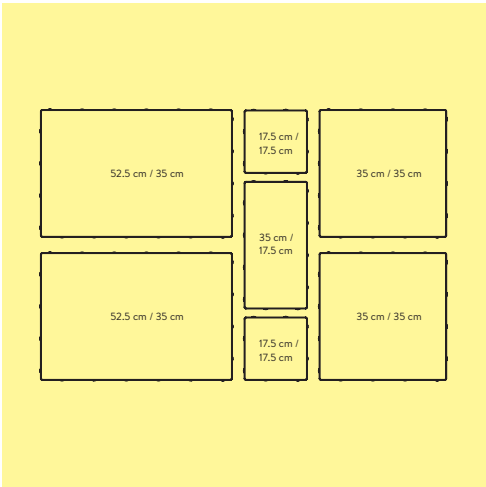


Art.-Nr.	HW	Descr.	colore	H cm	M m²/Pal.	G kg/m²	CHF/m²	
leggermente smussato								
199859	KG	21	Set in diverse lunghezze	grigio, ombreggiato	5.5	8.82	125	68.50
125207	KG	21	Set in diverse lunghezze	vanille, ombreggiato	5.5	8.82	125	68.50

Note

- Giunti 4 mm.
- Le lastre VEGAS vengono fornite con i diversi moduli mischiati fra loro.
- Esse non sono quindi ottenibili separatamente nei singoli formati.
- La quantità minima di ordinazione è di uno strato (0.735 m²)
- Quantità per strato 7 lastre:
- 2 pz. 52.5 x 35 cm
- 2 pz. 35 x 35 cm
- 1 pz. 35 x 17.5 cm
- 2 pz. 17.5 x 17.5 cm
- Le lastre VEGAS vengono prodotte con trattamento idrofugo e subiscono un trattamento di impregnazione in fabbrica, ottenendo così una superficie meno sporchevole.

Istruzioni di posa

- I giunti vanno riempiti con sabbia o splitt (sabbia per giunti tipo ROMEX® NP, sabbia 0-2 mm o Splitt 1-2 mm)

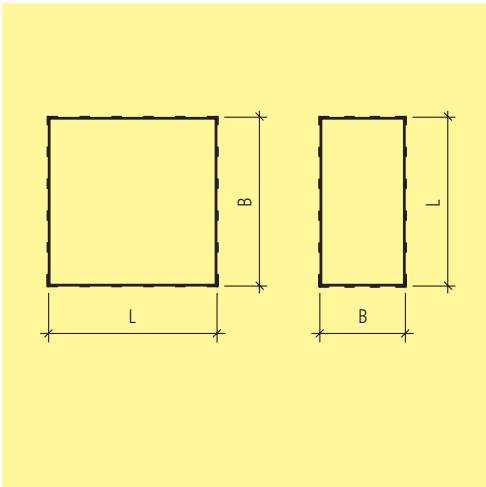


Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M pz./m²	M m²/Pal.	G kg/m²	CHF/m²
grigio chiaro, con struttura tipo ardesia, spigoli vivi									
124356	KG	99	30	30	5.5	11.11	10.8	115	79.00
117162	KG	99	60	30	5.5	5.56	10.8	115	79.00
118721	KG	99	60	60	5.5	2.78	7.2	115	79.00
grigio scuro, con struttura tipo ardesia, spigoli vivi									
134123	KG	99	30	30	5.5	11.11	10.8	115	79.00
133567	KG	99	60	30	5.5	5.56	10.8	115	79.00
136917	KG	99	60	60	5.5	2.78	7.2	115	79.00

- Note**

 - Le lastre NATURE MOMENTS® vengono prodotte con trattamento idrofugo.
 - Valore antisdrucciolo R 13 (GS 4).
- Istruzioni di posa**

 - I giunti delle lastre NATURE MOMENTS® devono essere riempiti con sabbia fine (0-2 mm) oppure con ghiaietto (1-3 mm). I giunti devono avere una distanza di 4 mm.
 - In alternativa, i giunti possono essere sigillati anche con ROMEX® sabbia per giunti NP oppure con la malta per giunti per pavimentazioni ROMPOX® ECOFINE.

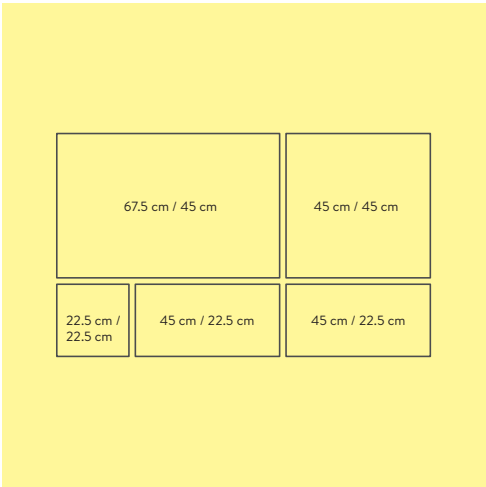

Art.-Nr.	HW	Descr.	colore	H cm	M m²/Pal.	G kg/m²	CHF/m²
aspetto arenaria, spigoli spaccati, con nocche							
113929	KG 99	L 22.5 – 67.5 cm, B 22.5 – 45 cm	grigio naturale	5.5	7.6	125	77.00
122741	KG 99	L 22.5 – 67.5 cm, B 22.5 – 45 cm	sabbia	5.5	7.6	125	77.00

Campo di applicazione

• Lastre con spessore 5,5 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.


Note

- Valore antisdruciuolo R 11. Larghezza delle fughe 4 mm
- Quantità minima di ordinazione: 1 strato (0,76 m²). Uno strato è composto da 5 lastre: 1 pz 67,5 x 45 cm, 1 pz 45 x 45 cm, 2 pz 45 x 22,2 cm, 1 pz 22,5 x 22,5 cm
- I giunti per le lastre SANTURO® vanno riempiti con sabbia (sabbia per giunti 0 – 2 mm, Splitt 1 – 3 mm, o sabbia per giunti ROMEX® NP.


disposizione su palette




modulo di base



disposizione in stile romano



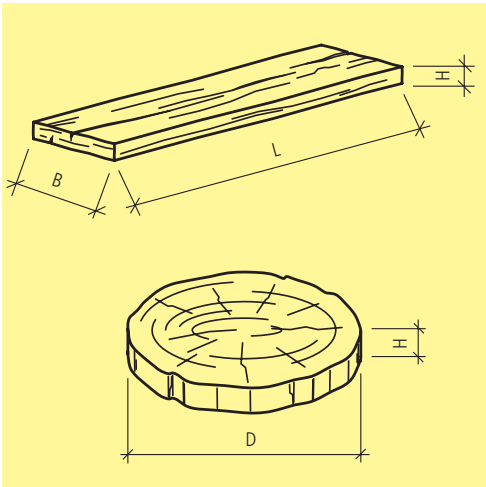

Art.-Nr.	HW	Descr.	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	G kg/m²	CHF/pz.
lastra, grigio naturale, strutturata								
139167	KG	21 L 88 – 89 cm, B 24.5 – 25.5 cm	5	4.67	4.49	26	115	24.90
138493	KG	21 L 59 – 59.5 cm, B 24.5 – 25.5 cm	5	4.45	6.75	17	115	16.80
105537	KG	21 L 44 – 44.5 cm, B 24.5 – 25.5 cm	5	4.67	8.99	13	115	12.20
lastra, grigio/antracite, strutturata								
125184	KG	21 L 88 – 89 cm, B 24.5 – 25.5 cm	5	4.67	4.49	26	115	27.10
134604	KG	21 L 59 – 59.5 cm, B 24.5 – 25.5 cm	5	4.45	6.75	17	115	18.40
117555	KG	21 L 44 – 44.5 cm, B 24.5 – 25.5 cm	5	4.67	8.99	13	115	13.40


Art.-Nr.	HW	colore	H cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
lastra rotonda, strutturata						
125285	KG	21 grigio naturale	4	30	10	22.20
104135	KG	21 grigio/antracite	4	30	10	27.00

Note

- Le screpolature superficiali, così come la presenza di piccoli pori e colorazione differente sono caratteristiche di questo prodotto e non sono da intendersi come difetti di produzione.

Istruzioni di posa

- Durante la posa utilizzare martelli con gomma.

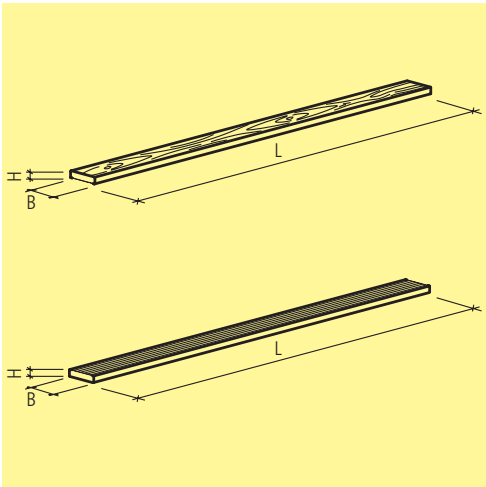

Art.-Nr.	HW		colore	L cm	B cm	H cm	M pz./m²	M m²/Pal.	G kg/pz.	G kg/m²	CHF/pz.
lastra in beton con un lato struttura simil legno											
107085	KG	21	grigio	166.5	14.3	4	4.2	8.57	21.7	90	34.50
lastra in beton con un lato con scanalature											
138598	KG	21	grigio	166.5	14.3	4	4.2	8.57	21.7	90	34.50

Campo di applicazione


- Lastre con spessore 4 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

- Le screpolature superficiali, così come la presenza di piccoli pori e colorazione differente sono caratteristiche di questo prodotto e non sono da intendersi come difetti di produzione.
- Le lastre BOSCUS con struttura simil legno vengono impregnate in fabbrica in maniera che i lavori di pulizia siano facilitati.

Istruzioni di posa

- Consigliamo di eseguire la posa in letto di sabbia/splitt, mantenendo un giunto di 5 mm su tutti i lati.
- Su richiesta possibilità di posa su terrazze con sottostruttura .
- Si possono pure utilizzare distanziatori specifici.
- Durante la posa utilizzare martelli con gomma. Come materiali di riempimento consigliamo di utilizzare Splitt 2-4 mm.

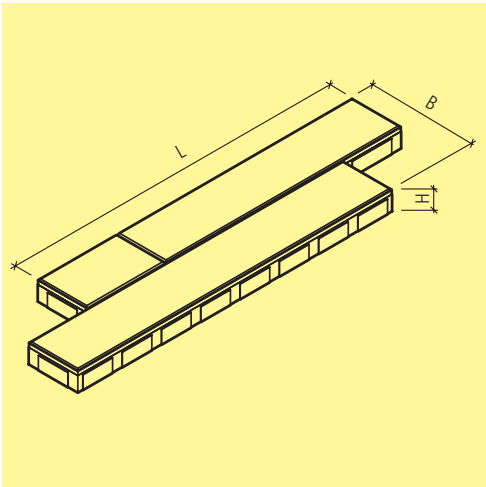

Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	H cm	M m²/Pal.	M pz./m²	G kg/pz.	G kg/m²	CHF/pz.	
strutturata, con fughe a vista (6 tipi)											
135438	KG	21	grigio naturale	81.2	25.8	5	4.41	4.76	24	115	22.30

Campo di applicazione


- Lastre con spessore 5 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

- Le screpolature superficiali, così come la presenza di piccoli pori e colorazione differente sono caratteristiche di questo prodotto e non sono da intendersi come difetti di produzione.
- Valore antisdruciolo R12 (GS3).

Istruzioni di posa

- Durante la posa utilizzare martelli con gomma.
- Come materiali di riempimento consigliamo di utilizzare sabbia 0-2/0-4 mm.

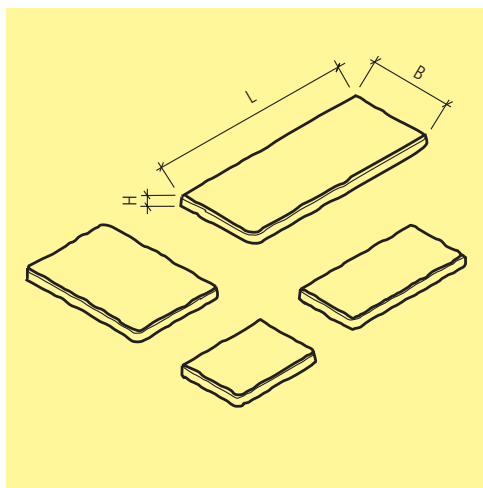

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./m ²	M m ² /Pal.	G kg/m ²	CHF/m ²
grigio naturale, con struttura tipo ardesia, impregnata								
131445	KK 21	90	40	3.5	2.78	10.8	86	113.00
124979	KK 21	60	40	3.5	4.17	9.6	86	80.50
114406	KK 21	60	30	3.5	5.56	7.2	86	80.50
138779	KK 21	40	30	3.5	8.33	7.2	86	80.50
nero, con struttura tipo ardesia, impregnata								
125928	KK 21	90	40	3.5	2.78	10.8	86	117.00
105411	KK 21	60	40	3.5	4.17	9.6	86	86.00
116392	KK 21	60	30	3.5	5.56	7.2	86	86.00
125977	KK 21	40	30	3.5	8.33	7.2	86	86.00

Campo di applicazione


- Lastre con spessore 3.5 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

- Il colore naturale, da scuro a chiaro, corrisponde all'aspetto della roccia di ardesia.
- Le lastre ARDESIA subiscono un trattamento di impregnazione da fabbrica che permette di ottenere una pulizia più semplice.

Istruzioni di posa

- La sua caratteristica fa sì che si formino giunti da 2 – 5 mm. Durante la posa utilizzare martelli con gomma.
- Nel caso di riempimento di giunti con malta occorre considerare un giunto di 5 mm.
- Per la posa del formato 90 x 40 cm sono necessari 6 sostegni.

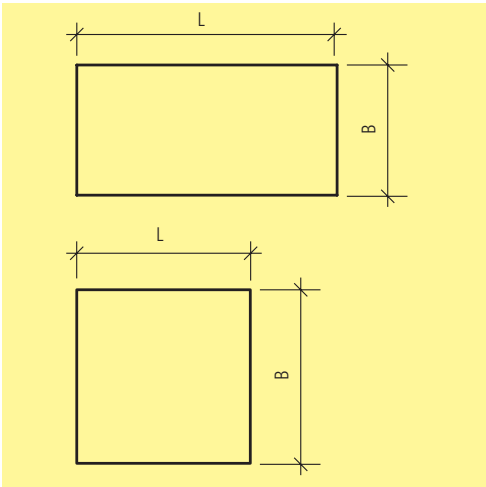

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
Pietra di Vals grigio, strutturata, spigoli vivi								
139921	KM 99	60	60	2	21.6	2.78	45	62.00
101325	KM 99	90	45	2	21.87	2.47	45	65.00
Pietra di Faedis, nero, strutturata, spigoli vivi								
138307	KM 99	60	60	2	21.6	2.78	45	62.00
125817	KM 99	90	45	2	21.87	2.47	45	65.00
Pietra di Barge beige, strutturata, spigoli vivi								
125560	KM 99	60	60	2	21.6	2.78	45	62.00
124706	KM 99	90	45	2	21.87	2.47	45	65.00

Campo di applicazione


- Lastre con spessore 2 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

- Valore antisdrucciolo R11.
- La fornitura avviene con palette a perdere.

Istruzioni di posa

- Le lastre in ceramica devono essere posate esclusivamente con distanziatori per giunti.

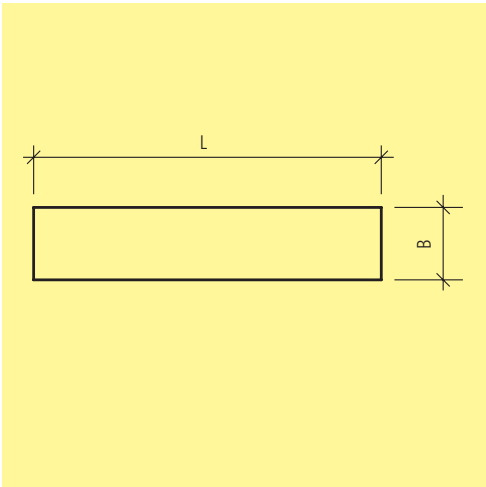

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/pal	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
EVOKE bruno, con struttura simil legno, spigoli vivi								
138146	KM 99	120	30	2	25.92	2.78	45	82.50
EVOKE sabbia, con struttura simil legno, spigoli vivi								
108761	KM 99	120	30	2	25.92	2.78	45	82.50

Campo di applicazione


- Lastre con spessore 2 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

- Valore antisdrucciolo R11.
- La fornitura avviene con palette a perdere.

Istruzioni di posa

- Le lastre in ceramica devono essere posate esclusivamente con distanziatori per giunti.

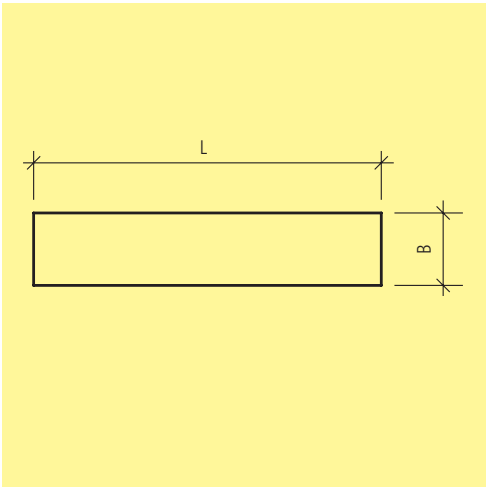

Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	H cm	M m²/Pal.	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
con struttura simil legno, spigoli vivi									
128443	KM 99	GREY	120	30	2	25.92	2.78	45	82.50

Campo di applicazione


- Lastre con spessore 2 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Istruzioni di posa

- Le lastre in ceramica devono essere posate esclusivamente con distanziatori per giunti.

Note

- Valore antisdruciolo R11.
- La fornitura avviene con palette a perdere.

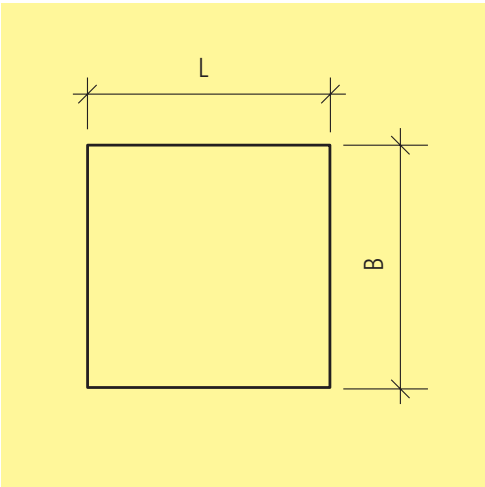

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M m²/Pal.	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
GREY calcestruzzo faccia a vista, spigoli vivi								
131161	KM 99	60	60	2	21.6	2.78	45	62.00
118380	KM 99	90	90	2	14.58	1.23	45	84.00
ANTRACITE calcestruzzo faccia a vista, spigoli vivi								
105816	KM 99	60	60	2	21.6	2.78	45	62.00
129758	KM 99	90	90	2	14.58	1.23	45	84.00
MOKA calcestruzzo faccia a vista, spigoli vivi								
123376	KM 99	60	60	2	21.6	2.78	45	62.00
117847	KM 99	90	90	2	14.58	1.23	45	84.00
BEIGE calcestruzzo faccia a vista, spigoli vivi								
121218	KM 99	60	60	2	21.6	2.78	45	62.00
136025	KM 99	90	90	2	14.58	1.23	45	84.00

Campo di applicazione


- Lastre con spessore 2 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

- Valore antisdrucciolo R11.
- La fornitura avviene con palette a perdere.

Istruzioni di posa

- Le lastre in ceramica devono essere posate esclusivamente con distanziatori per giunti.

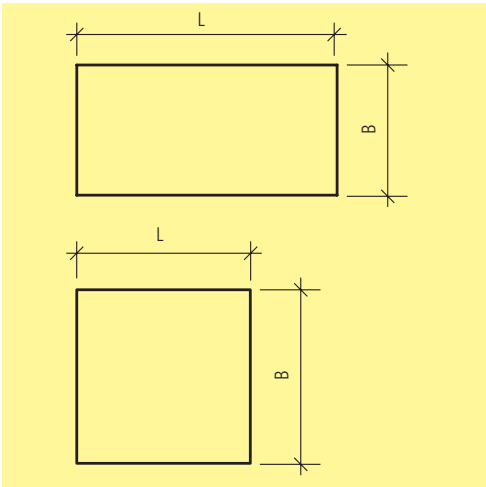

Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	H cm	M m²/Pal.	M pz./m²	G kg/m²	CHF/m²
strutturata, spigoli vivi									
119123	KM 99	grigio	60	60	2	21.6	2.78	45	61.00
113688	KM 99	grigio	90	45	2	21.87	2.47	45	63.00
119079	KM 99	antracite	60	60	2	21.6	2.78	45	61.00
107326	KM 99	antracite	90	45	2	21.87	2.47	45	63.00

Campo di applicazione



- Lastre con spessore 2 cm possono essere impiegate per tetti piani, terrazze, balconi ecc. con carichi di percorrenza limitata.

Note

- Valore antisdrucciolo R11.
- La fornitura avviene con palette a perdere.

Istruzioni di posa


- Le lastre in ceramica devono essere posate esclusivamente con distanziatori per giunti.

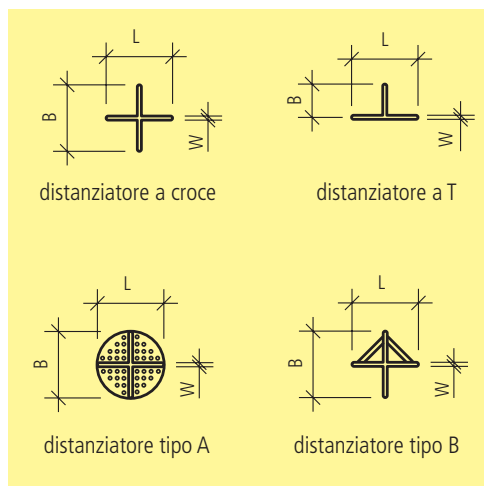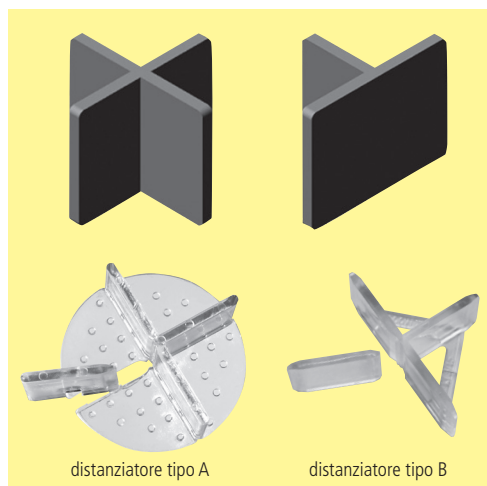

Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	L cm	B cm	H cm	ME pz./pacco	CHF/pacco
distanziatore in materiale sintetico, grigio, per lastre con spessore 2 fino 3 cm								
128367	KY	99	a croce, per giunti 3 mm	4	4	1.5	100	21.20
103878	KY	99	a T, per giunti 3 mm	4	2.1	1.5	100	21.20
122616	KY	99	a croce, per giunti 5 mm	4	4	1.5	100	24.50
116138	KY	99	a T, per giunti 5 mm	4	2.1	1.5	100	24.50
distanziatore in materiale sintetico, grigio, per lastre con spessore 4 fino 5 cm								
119060	KY	99	a croce, per giunti 3 mm	4	4	3	100	24.50
135865	KY	99	a T, per giunti 3 mm	4	2	3	100	24.50
137636	KY	99	a croce, per giunti 5 mm	4	4	3	100	28.00
139530	KY	99	a T, per giunti 5 mm	4	2.3	3	100	28.00
distanziatore in materiale sintetico, grigio, per lastre con spessore 6 fino 10 cm								
117473	KY	99	a croce, per giunti 5 mm	4	4	5	50	16.60
102772	KY	99	a T, per giunti 5 mm	4	2.3	5	50	16.60
139523	KY	99	a croce, per giunti 8 mm	6.5	6.5	3	100	53.50
101310	KY	99	a T, per giunti 8 mm	6.5	3.6	3	100	53.50
107642	KY	99	a croce, a T, per giunti 8 mm	6.5	6.5	3	500	267.00
145960	KY	99	a T, per giunti 8 mm	6.5	3.6	3	500	267.00
distanziatore in materiale sintetico, trasparente, per lastre con spessore 2 fino 5 cm								
130994	KY	99	A a croce / a T, per giunti 3 mm	5	5	1.7	100	40.60
137766	KY	99	B a croce / a T, per giunti 2.5 mm	4.6	4.6	1.5	100	27.30

Note

- Fornibili solo a pacchi completi.
- Fabbisogno distanziatori a croce: 1 pz./lastra
- Fabbisogno distanziatori a T: 2 pz./lastra

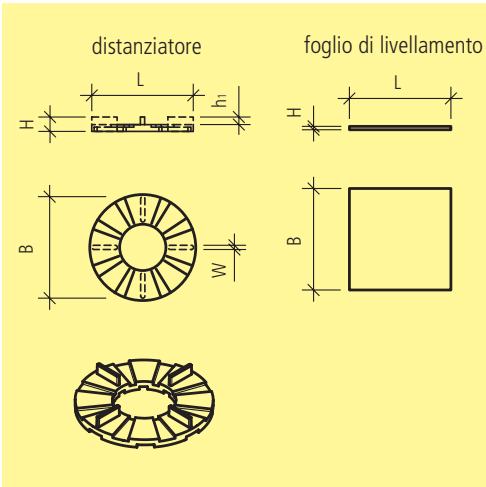

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	CHF/m
profilo TERRAZZA in acciaio 0.8 mm, profilo a U						
115038	KY	99	200	1.8	3	16.00
126000	KY	99	200	1.8	4	17.20
profilo TERRAZZA in acciaio 0.8 mm, profilo a Z						
128287	KY	99	200	2	4	20.10
129991	KY	99	200	2	6	22.60

Art.-Nr.	HW	Descr.	D cm	L cm	B cm	H cm	h ₁ cm	CHF/pz.
distanziatore rotondo in gomma								
136905	KY 99	con distanziatore, per giunti 3 mm	13			1.9	1	2.70
121345	KY 99	senza distanziatore	13			0.9		2.70
foglio di livellamento in gomma								
104330	KY 99	in gomma		12	12	0.1		1.30
104206	KY 99	in gomma		12	12	0.2		1.40
119090	KY 99	in gomma		12	12	0.3		1.50

Note

- Fornibili solo a pacchi completi.
- Fabbisogno distanziatori a croce: 1 pz./lastra
- Fabbisogno distanziatori a T: 2 pz./lastra