



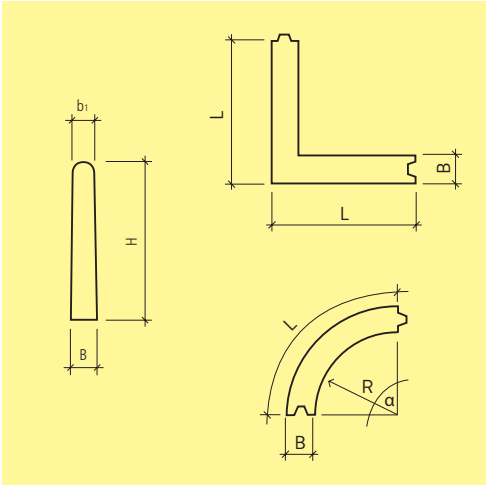

Art.-Nr.	HW	tipo	L cm	B cm	b ₁ cm	H cm	M pz./pal	R cm	alpha °	G kg/pz.	CHF/pz.
con incastro, grigio, arrotondata, conica, non armata, H 30 cm											
104699	NF	21	elemento normale	50	5	4.8	30	56		17	8.90
108477	NF	11, 21	elemento normale	100	5	4.8	30			35	11.70
113149	NF	11	elemento curvo	45.5	5	4.8	30	34	25	90	47.70
100384	NF	11	elemento angolo	20	5	4.8	30	45		90	46.20

Note



- Bordure con L 50 cm, fresate da L 100 cm (incastro solo su un lato).

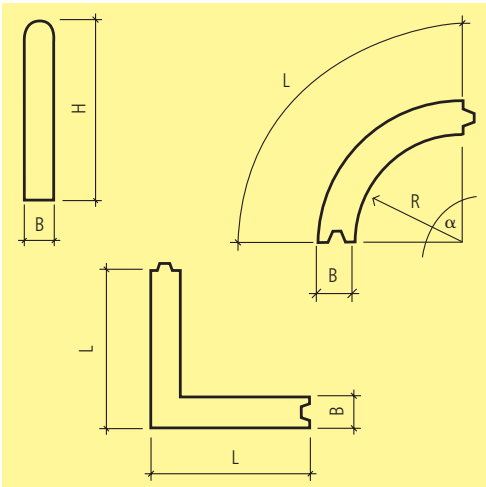


Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M pz./pal	R cm	alpha °	G kg/pz.	CHF/pz.
con incastro, grigio, arrotondata, leggermente armata, H 30 cm										
133526	NI	21	50	4	30	40			14	24.90
105585	NI	11, 21	100	4	30				28	41.40
102108	NI	21	150	4	30	15			42	61.50
110834	NI	11, 21	200	4	30	15			56	77.00
elemento d'angolo con incastro, grigio, arrotondata, leggermente armata, H 30 cm										
129801	NI	21	24	4	30	10		90	13	42.60
elemento curvo 90°										
125204	NI	21	15	4	30	10	15	45	5	35.50
123520	NI	21	30	4	30	10	15	90	9	46.40
117991	NI	11	45.5	4	30	40	25	90	12	62.00
115233	NI	11	85	4	30	20	50	90	22	76.00

Note

· L elemento curvo = L circonferenza

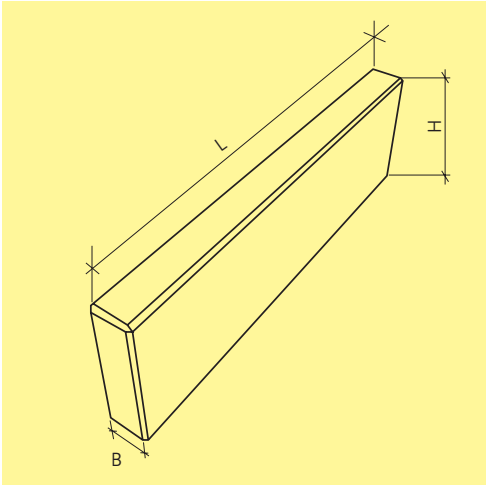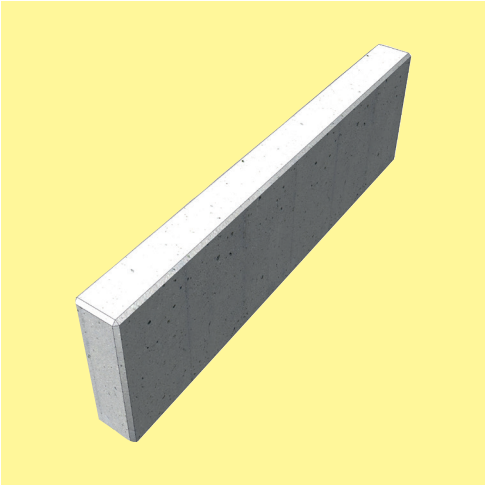

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M pz./Pal.	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscia, smussata								
103661	NF	71	50	9	30	20	32	61.50
112086	NF	71	100	9	30	10	64	123.00
grigio, sabbiata, smussata								
100383	NF	71	50	9	30	20	32	144.00
109854	NF	71	100	9	30	10	64	235.00

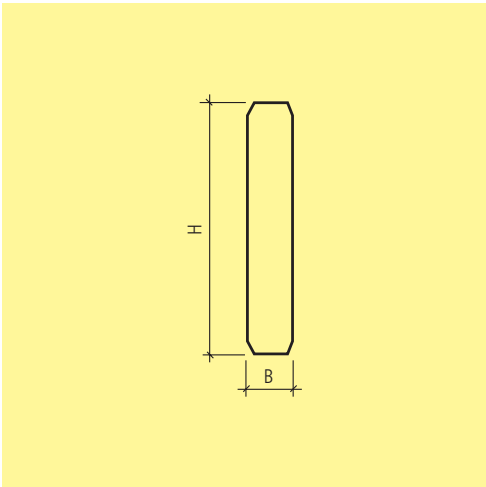


Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, grezza, smussata, H 20 cm									
128784	FG	99	33	5	20		25	8.3	28.00
108588	FG	99	50	5	20		25	12	20.50
108313	FG	99	100	5	20	44	25	25	13.00
grigio, grezza, smussata, H 25 cm									
108712	FG	99	33	5	25		32	10.6	28.00
114248	FG	99	50	5	25		32	16	20.50
137542	FG	99	100	5	25	44	32	32	13.00
grigio, grezza, smussata, H 30 cm									
124956	FG	99	33	5	30		38	12.5	28.50
119371	FG	99	50	5	30		38	19	21.00
131532	FG	99	100	5	30	22	38	38	14.00
grigio, grezza, smussata, H 40 cm									
112041	FG	99	33	5	40		50	16.5	39.10
131431	FG	99	50	5	40		50	25	30.10
104221	FG	99	100	5	40	22	50	50	21.00
grigio, grezza, smussata, H 50 cm									
116896	FG	99	33	5	50		62	20.7	57.50
101484	FG	99	50	5	50		62	31	41.20
126665	FG	99	100	5	50	22	62	62	27.70
grigio, sabbiata, smussata, H 20 cm									
127084	FG	99	33	5	20		25	8.3	32.10
125219	FG	99	50	5	20		25	12	24.50
135622	FG	99	100	5	20	44	25	25	19.70
grigio, sabbiata, smussata, H 25 cm									
139627	FG	99	33	5	25		32	10.6	38.40
112159	FG	99	50	5	25		32	16	29.00
124793	FG	99	100	5	25	44	32	32	19.70
grigio, sabbiata, smussata, H 30 cm									
121647	FG	99	33	5	30		38	12.5	39.00
135040	FG	99	50	5	30		38	19	30.70
129160	FG	99	100	5	30	22	38	38	22.00

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, sabbiata, smussata, H 40 cm								
129045	FG 99	33	5	40		50	16.5	46.10
122242	FG 99	50	5	40		50	25	37.50
110036	FG 99	100	5	40	22	50	50	28.60
grigio, sabbiata, smussata, H 50 cm								
135726	FG 99	33	5	50		62	20.7	60.00
120319	FG 99	50	5	50		62	31	49.00
138116	FG 99	100	5	50	22	62	62	36.40

Note



- Per articoli che non sono a magazzino sussiste l'obbligo d'acquisto e non è possibile un reso.
- Lunghezze inferiori a 100 cm, vengono prodotte su ordinazione.
- Per esecuzione sabbiata s'intende la lavorazione della superficie di un lato e dello spigolo superiore.
- Su richiesta e con supplemento esecuzione per secondo lato sabbiato, spigolo laterale destro/sinistro o inferiore.
- Versioni colorate a partire da 100m. Su richiesta, supplementi per piccole quantità ed esecuzioni speciali.

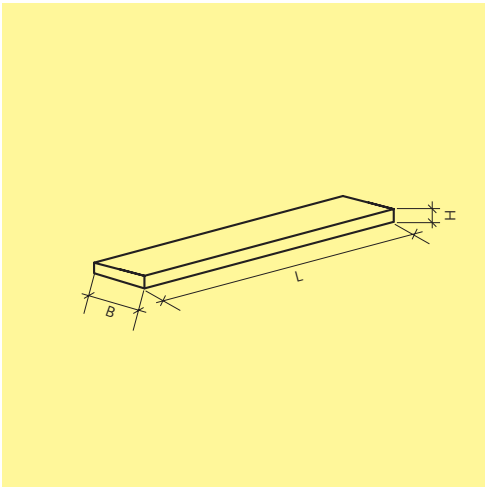

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/m	G kg/pz.	CHF/m
grigio, grezza, spigolo vivi								
148589	FG 99	100	20	5	44	25	25	11.70
120527	FG 99	50	20	5		25	13	18.60
184097	FG 99	33	20	5		25	8	25.50
169919	FG 99	100	25	5	44	32	32	12.90
117321	FG 99	50	25	5		32	16	21.60
184217	FG 99	33	25	5		32	10	30.30
grigio, sabbiata, spigoli vivi								
188057	FG 99	100	20	5	44	25	25	15.30
124192	FG 99	50	20	5		25	13	22.30
111048	FG 99	33	20	5		25	8	29.20
158928	FG 99	100	25	5	44	32	32	17.70
115394	FG 99	50	25	5		32	16	26.40
187654	FG 99	33	25	5		32	10	34.90

Note

- Per gli articoli non disponibili a magazzino sussiste un obbligo di acquisto. Non è possibile effettuare resi.
- Lunghezze inferiori a 100 cm vengono fresate su richiesta.
- Versioni colorate a partire da 100 m. Supplementi per piccole quantità e tempi di consegna su richiesta.

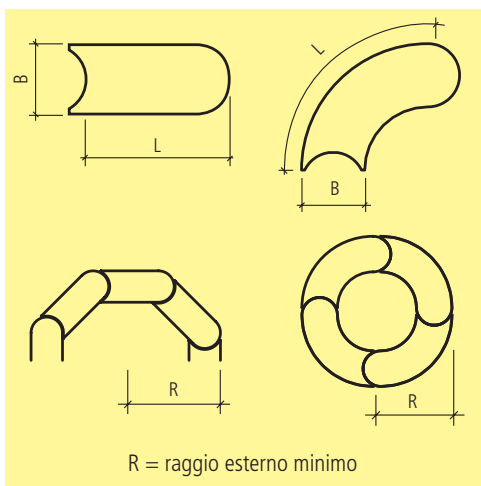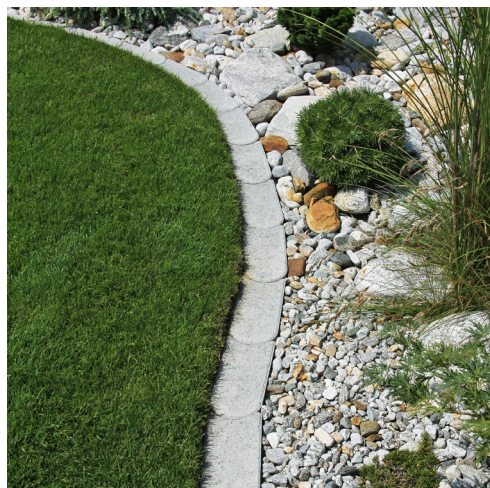


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	M pz./m	R cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscia, H 4,5 cm										
106450	NF 21	elemento normale	25	12.5	4.5	336	4	37	3.1	3.40
bruno terra, liscia, H 4.5 cm										
122571	NF 21	elemento normale	25	12.5	4.5	336	4	37	3.1	3.90
grigio, liscia, H 5 cm										
129473	NF 11, 21, 73	1/2 elemento	16.7	16	5	300	6	29	3	3.00
113422	NF 11, 21, 73	elemento normale	33.3	16	5	150	3	48	6.3	4.30
bruno terra, liscia, H 5 cm										
169820	NF 21, 73	1/2 elemento	16.7	16	5	300	6	29	3	3.80
152473	NF 21, 73	elemento normale	33.3	16	5	150	3	48	6.3	5.10
grigio, liscia, H 5 cm colata										
135762	NF 21	elemento normale	50	20	5	80	2	100	12	11.00
120496	NF 21	2/3 elemento	34	20	5	120	2.9	75	8	7.80
133089	NF 21	1/3 elemento	17	20	5	240	5.9	50	4	4.50
101724	NF 21	elemento curvo	63	20	5	40		43	15	13.40
antracite, liscia, H 5 cm colata										
114668	NF 21	elemento normale	50	20	5	80	2	100	12	11.90
bruno terra, liscia, H 5 cm colata										
121724	NF 21	elemento normale	50	20	5	80	2	100	12	11.90

Campo di applicazione

- Le bordure per aiuole sono ideali per bordi di giardini ed aiuole.

Note


- Bordura per aiuola B 20 cm ideale per tosaerba.

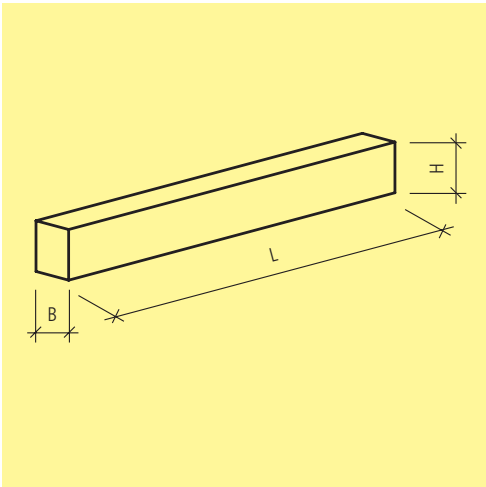

Art.-Nr.		HW	colore	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.
liscio, colato, H 10 cm									
107579	NF	21	grigio	100	10	10	20	25	23.40
102372	NF	21	antracite	100	10	10	20	25	26.80
liscio, colato, H 15 cm									
112222	NF	21	grigio	100	10	15	21	37	23.90
120820	NF	21	antracite	100	10	15	21	37	27.30



Tipo Duna




Tipo Roma

Art.-Nr.		HW		L cm	B cm	H cm	M m²/Pal.	M pz./m²	M pz./Pal.	G kg/pz.	CHF/pz.
Roma, strutturata su due lati, grigio											
123966	NI	21		180	4	32.3	8.7	1.72	13	44	72.00
Duna, strutturata su due lati, grigio											
113296	NI	21		180	4	30	8.1	1.85	13	41	72.00
palo finale, con 1 scanalatura, grigio, liscio											
119987	NI	21	B	15	15	130				52	125.00
136161	NI	21	B	15	15	160				86	149.00
133416	NI	21	B	15	15	210				113	196.00
110651	NI	21	B	15	15	250				135	235.00
palo intermedio, con 2 scanalature, grigio, liscio											
102432	NI	21	C	15	15	130				52	125.00
116022	NI	21	C	15	15	160				86	149.00
107848	NI	21	C	15	15	210				113	196.00
130745	NI	21	C	15	15	250				135	235.00
palo angolare, con 2 scanalature, grigio, liscio											
122494	NI	21	D	15	15	130				52	125.00
128346	NI	21	D	15	15	160				86	149.00
112598	NI	21	D	15	15	210				113	196.00
133107	NI	21	D	15	15	250				135	235.00

Note

- Per le recinzioni in calcestruzzo TREND LINE consigliamo di voler verniciare la superficie a vista per ottenere una colorazione uniforme.
- Ideale è poter fissare la lastra ai pali tramite malta.

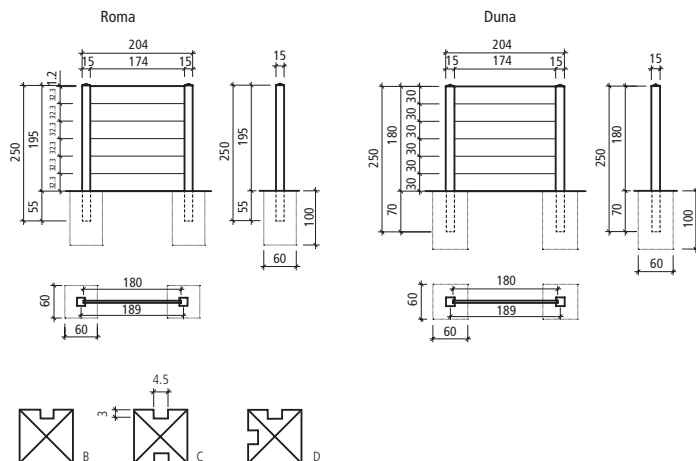


Altezza recinzione Roma

Altezza ca. 65 cm = 2 lastre (palo = 130 cm - 65 cm palo nella fondazione in beton)
 Altezza ca. 100 cm = 3 lastre (palo = 160 cm - 60 cm palo nella fondazione in beton)
 Altezza ca. 130 cm = 4 lastre (palo = 210 cm - 80 cm palo nella fondazione in beton)
 Altezza ca. 160 cm = 5 lastre (palo = 210 cm - 50 cm palo nella fondazione in beton)
 Altezza ca. 195 cm = 6 lastre (palo = 250 cm - 55 cm palo nella fondazione in beton)

Altezza recinzione Duna

Altezza 90 cm = 3 lastre (palo = 130 cm - 40 cm palo nella fondazione in beton)
 Altezza 120 cm = 4 lastre (palo = 160 cm - 40 cm palo nella fondazione in beton)
 Altezza 150 cm = 5 lastre (palo = 210 cm - 60 cm palo nella fondazione in beton)
 Altezza 180 cm = 6 lastre (palo = 250 cm - 70 cm palo nella fondazione in beton)


Art.-Nr.	HW	Descr.	colore	G kg/pz.	CHF/pz.
colore acrilico esterno (fabbisogno : 0.4 l/m2)					
102022	NI 99	secchio 5 litri	RAL 7030 grigio sasso	5	150.00
102733	NI 99	secchio 12.5 litri	RAL 7030 grigio sasso	12.5	359.00
107911	NI 99	secchio 5 litri	RAL 1013 bianco perla	5	150.00
115717	NI 99	secchio 12.5 litri	RAL 1013 bianco perla	12.5	359.00
Impregnatura (fabbisogno : 0.3 l/m2)					
108835	NI 99	secchio 5 litri	neutrale	5	143.00

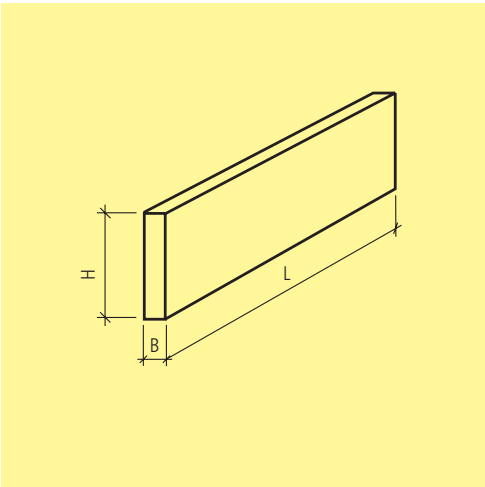

Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M pz./pal	G kg/pz.	CHF/pz.	
grigio, liscia, spigoli vivi, colata, leggermente armata, B 4 cm H 30 cm									
116250	NI	21	50	4	30	40	14	25.50	
102872	NI	14, 21	100	4	30	40	28	46.70	
102086	NI	14, 21	150	4	30	15	42	74.00	
137066	NI	14, 21	200	4	30	15	56	95.50	
109131	NI	21	250	4	30	15	70	120.00	
grigio, liscia, spigoli vivi, colata, leggermente armata, B 4 cm H 40 cm									
114066	NI	21	50	4	40	40	19	33.20	
105014	NI	14, 21	100	4	40	20	38	61.50	
127164	NI	14, 21	150	4	40	15	57	95.50	
111449	NI	14, 21	200	4	40	15	76	129.00	
106594	NI	21	250	4	40	15	95	161.00	
grigio, liscia, spigoli vivi, colata, leggermente armata, B 5 cm H 30 cm									
111820	NI	14	100	5	30	40	36	57.00	
115137	NI	14	150	5	30	15	54	84.00	
114168	NI	14	200	5	30	15	68	112.00	
grigio, liscia, spigoli vivi, colata, leggermente armata, B 5 cm H 40 cm									
129391	NI	14	100	5	40	30	48	63.00	
128140	NI	14	150	5	40	15	72	94.00	
120932	NI	14	200	5	40	15	96	127.00	
grigio, liscia, spigoli vivi, colata, leggermente armata, B 8 cm H 40 cm									
128594	NI	21	50	8	40	20	40	51.50	
121522	NI	21	100	8	40	10	78	108.00	
113967	NI	21	150	8	40	10	118	126.00	
116162	NI	21	200	8	40	10	156	149.00	
107780	NI	21	250	8	40	6	195	178.00	
supplemento lavorazione per lunghezze intermedie									
113939	NZ	14, 21 per tutte le lastre per recinzione							18.40
Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/m						
supplemento per sabbiatura									
139647	NZ	21 1 lato sabbiato							15.00

Note

- Le lunghezze speciali vengono prodotte su richiesta.
- Fatturazione: Lunghezza standard superiore più supplemento di lavorazione.
- Lastre per recinzione con spessore 8 cm possono essere utilizzate anche quali lastre.
- Disponibile anche nella versione FERRO CONCRETE®.

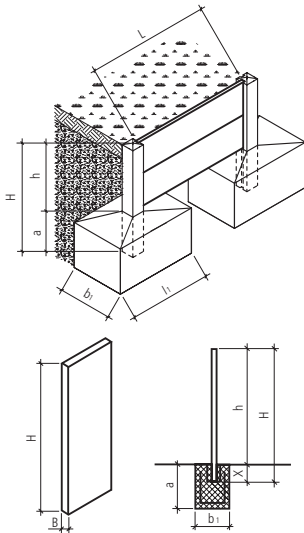

lastra orizzontale, B = 4 cm / 5cm

L cm	H cm	h cm	a cm	b ₁ cm	l ₁ cm
100	130	100	30	55	55
100	160	120	40	60	60
150	80	60	20	45	45
200	65	40	25	40	40
250	40	25	15	35	35

lastra orizzontale, B = 8 cm


L cm	H cm	h cm	a cm	b ₁ cm	l ₁ cm
100	280	240	40	110	100
150	150	120	30	75	75
200	105	80	25	45	45
250	55	40	15	35	35

Lastra di recinzione con riempimento posteriore.


lastra verticale, B = 8 cm



H cm	h cm	X cm	b ₁ cm	a cm
posa libera in verticale				
100	80	20	50	30
150	130	20	65	50
200	170	30	95	50
riemp. orizz., senza carico supplementare				
150	115	35	65	35

- Nel caso in cui le lastre per recinzione vengono posate in maniera verticale, la relativa fondazione in beton deve essere armata (beton C30/37).
- A causa del metodo di produzione, le lastre per recinzione non sono provviste di dispositivi per il sollevamento e/o posa e possono presentare delle differenze di tolleranza nelle dimensioni.
- Se posate con riempimento posteriore occorre prevedere la stesura di uno strato protettivo di 2 mm/m.
- Il riempimento posteriore alle lastre di recinzione non deve essere costipato (vibrato e/o rullato).

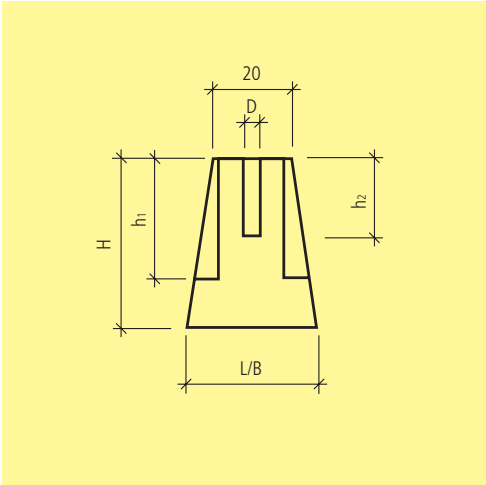

Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	D cm	L cm	B cm	H cm	h ₁ cm	h ₂ cm	G kg/pz.	CHF/pz.
tipo a, senza scanalatura, con foro, grigio											
120048	NI	21	A	9	25	25	40		20	45	55.50
120877	NI	21	A	9	30	30	40		20	58	58.50
tipo b, 1 scanalatura, con foro, grigio											
130119	NI	21	B iniziale/finale	9	30	30	40	30	20	56	58.50
tipo c, 2 scanalature, con foro, grigio											
133999	NI	21	C intermedio	9	30	30	40	30	20	54	58.50
tipo d, 2 scanalature, con foro, grigio											
122890	NI	21	D angolare	9	30	30	40	30	20	54	58.50
tipo e, 3 scanalature, con foro, grigio											
100707	NI	21	E intermedio	9	30	30	40	30	20	52	58.50
tipo f, 4 scanalature, con foro, grigio											
122478	NI	21	F intermedio	9	30	30	40	30	20	50	58.50

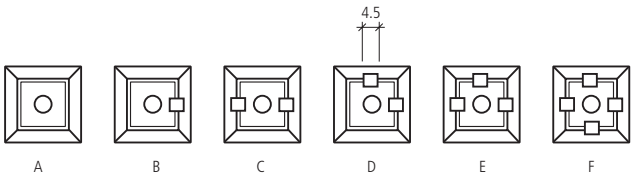


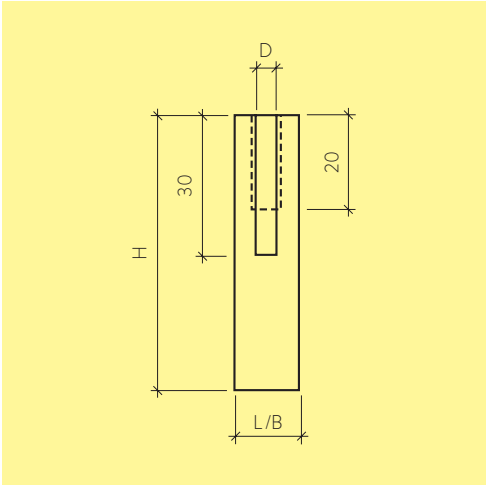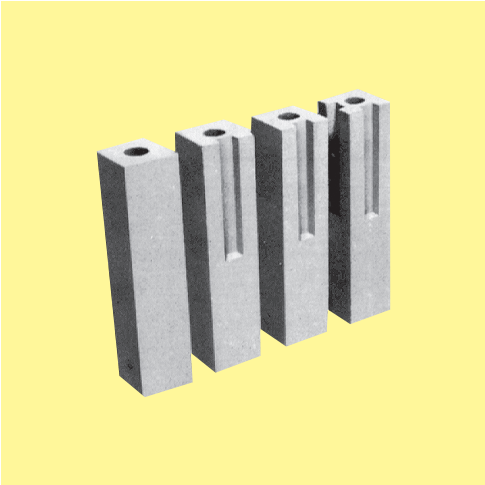


Art.-Nr.	HW	Descr.	D cm	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
tipo a, per bordura da giardino, senza scanalatura, grigio								
110800	NI 11		5	14	14	60	27	65.00
tipo b, per bordura da giardino, 1 scanalatura, grigio								
108578	NI 11	iniziale/finale	5	14	14	60	27	65.00
tipo c, per bordura da giardino 2 scanalature, grigio								
106699	NI 11	intermedio	5	14	14	60	27	65.00
tipo d, per bordura da giardino 2 scanalature, grigio								
131774	NI 11	angolare	5	14	14	60	27	65.00
tipo e, per bordura da giardino 3 scanalature, grigio								
111854	NI 11	intermedio	5	14	14	60	27	65.00

Note

• Per lastre di cemento di 4 cm di spessore.

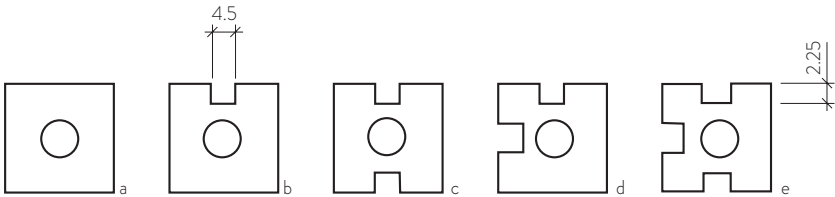





Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
senza scanalatura, grigio, liscio								
115657	NI	21	A	15	15	130	52	125.00
103380	NI	21	A	15	15	160	86	149.00
130087	NI	21	A	15	15	210	113	196.00
132078	NI	21	A	15	15	250	135	235.00
110670	NI	21	A	15	15	300	162	280.00
palo finale, con 1 scanalatura, grigio, liscio								
119987	NI	21	B	15	15	130	52	125.00
136161	NI	21	B	15	15	160	86	149.00
133416	NI	21	B	15	15	210	113	196.00
110651	NI	21	B	15	15	250	135	235.00
131933	NI	21	B	15	15	300	162	280.00
palo intermedio, con 2 scanalature, grigio, liscio								
102432	NI	21	C	15	15	130	52	125.00
116022	NI	21	C	15	15	160	86	149.00
107848	NI	21	C	15	15	210	113	196.00
130745	NI	21	C	15	15	250	135	235.00
123272	NI	21	C	15	15	300	162	280.00
palo angolare, con 2 scanalature, grigio, liscio								
122494	NI	21	D	15	15	130	52	125.00
128346	NI	21	D	15	15	160	86	149.00
112598	NI	21	D	15	15	210	113	196.00
133107	NI	21	D	15	15	250	135	235.00
131453	NI	21	D	15	15	300	162	280.00
palo intermedio, con 3 scanalature, grigio, liscio								
136133	NI	21	E	15	15	130	52	125.00
116459	NI	21	E	15	15	160	86	149.00
117944	NI	21	E	15	15	210	113	196.00
124546	NI	21	E	15	15	250	135	235.00
123331	NI	21	E	15	15	300	162	280.00
Supplemento lavorazione per lunghezze intermedie								
103428	NZ	21	per tutti i tipi					21.80

Note

- Supplemento superficie sabbiata per lato: CHF/m 18.00.



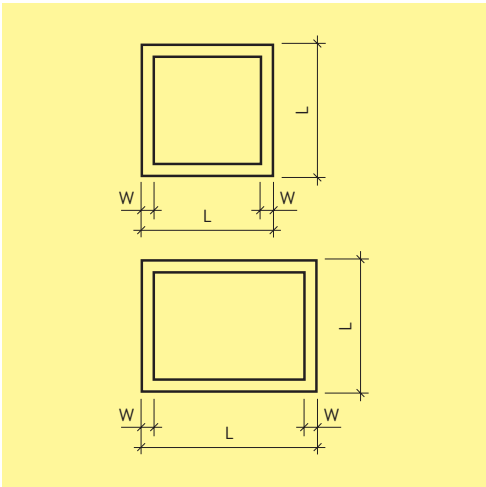


Art.-Nr.	HW	D mm	L cm	H cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
tavola laterale							
113035	NK 14		100	25	5.5	26	56.50
139410	NK 14		120	25	5.5	34	68.50
122308	NK 14		160	25	5.5	44	73.00
barre zincate, D 8 mm							
129191	NK 99	8	50			0.2	3.00
129938	NK 99	8	75			0.3	4.20
121220	NK 99	8	100			0.4	5.40
132625	NK 99	8	125			0.5	6.90
137911	NK 99	8	150			0.6	8.30

- Note**

 - E' possibile comandare anche il singolo elemento.
- Istruzioni di posa**

 - Per contenitore di compostaggio sono necessarie 4 barre rotonde zincate. Al momento dell'ordinazione indicare la lunghezza degli anelli.

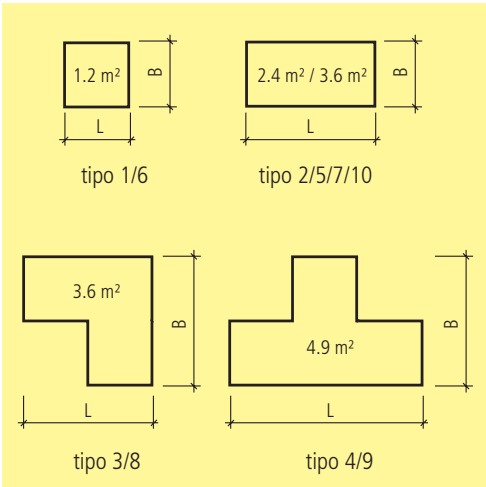

Art.-Nr.	HW	tipo	L cm	B cm	H cm	W cm	V l	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio naturale, con struttua simil legno, leggermente smussato, armato									
104515	NK 22	1	120	120	75	6	875	516	1020.00
119865	NK 22	2	234	120	75	6	1800	774	1580.00
117891	NK 22	3	234	234	75	6	2675	1032	2100.00
132157	NK 22	4	348	234	75	6	3600	1290	2630.00
128438	NK 22	5	348	120	75	6	2675	1032	2110.00
198400	NK 22	5	120	120	100	6	1170	688	1380.00
113949	NK 22	5	234	120	100	6	2400	1032	2050.00
148357	NK 22	5	234	234	100	6	3570	1376	2750.00
140262	NK 22	5	348	234	100	6	4800	1720	3450.00
125054	NK 22	5	348	120	100	6	3570	1376	2730.00
tavola singola, grigio naturale, con struttua simil legno, leggermente smussato, armato									
110472	NK 22		120		25	6		43	73.00
antracite, con struttura simil legno, leggermente smussato, armato									
106500	NK 22	1	120	120	75	6	875	516	1280.00
126915	NK 22	2	234	120	75	6	1800	774	1840.00
134918	NK 22	3	234	234	75	6	2675	1032	2360.00
108558	NK 22	4	348	234	75	6	3600	1290	2920.00
118981	NK 22	5	348	120	75	6	2675	1032	2370.00
114116	NK 22	5	120	120	100	6	1170	688	1550.00
142986	NK 22	5	234	120	100	6	2400	1032	2320.00
113043	NK 22	5	234	234	100	6	3570	1376	3110.00
126414	NK 22	5	348	234	100	6	4800	1720	3890.00
184516	NK 22	5	348	120	100	6	3570	1376	3080.00
tavola singola, antracite, con struttura simil legno, leggermente smussato armato									
119092	NK 22		120		25	6		43	84.00

Note


- I compostaggi con struttura simil legno vengono forniti in singoli elementi da assemblare sul posto secondo indicazioni di posa allegate.
- Le dimensioni indicate si intendono esterne.
- Sono ottenibili ulteriori varianti di posa con supplementi di prezzo.
- Per gli elementi dal tipo 2 al tipo 5 o lunghezze maggiori vengono fornite delle lastre metalliche per garantire una corretta stabilità.

Dettaglio di fornitura

- Con la fornitura degli elementi di compostaggio sono comprese lamiere e viti di fissaggio.
- La griglia antitopo, fogli in plastica, feltro di copertura ecc. (per il rivestimento delle pareti interni) non sono compresi.

Istruzioni di posa

- Il sottofondo deve essere drenante.
- Durante la posa sono da prevedere delle piccole fondazioni in corrispondenza degli angoli e punti di incastro tra gli elementi.
- L'interasse per ogni tipo di posa è di 114 cm.

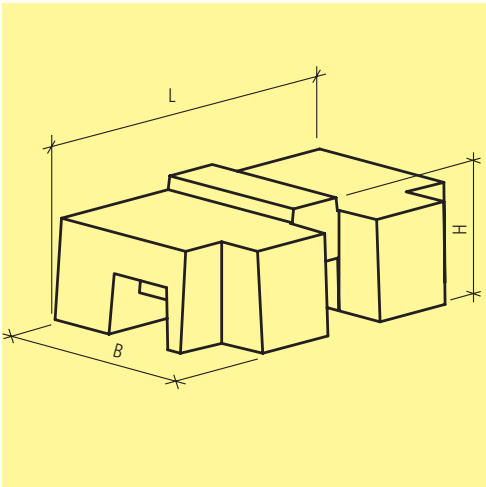


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	M pz./Pal.	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscio, spigoli arrotondati								
120853	ZZ	21	40.5	25.5	17	40	25	25.90
supplemento di lavorazione								
110070	ZZ	21	installazione di ancore per la posa Rd10					10.50
116981	ZZ	21	vite ad anello					5.90

Campo di applicazione

- Segnalazioni provvisorie per sbarramenti stradali
- Tabelloni pubblicitari / insegne luminose
- Protezioni contro il vento
- Impianti di gioco, tende pe feste e manifestazioni etc.
- I basamenti UNIVERSAL possono essere impilati uno sopra l'altro.



Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, superficie liscia, in calcestruzzo duro, completo senza rete							
110417	NK	99 tipo 1, senza marcatura del campo	274	152.5	73	900	2540.00
104039	NK	99 tipo 1R, senza marcatura del campo, spigoli arrotondati	274	152.5	73	900	2630.00
121845	NK	99 tipo 1A, con marcatura del campo	274	152.5	73	900	3110.00
134840	NK	99 tipo 1AR, con marcatura del campo, spigoli arrotondati	274	152.5	73	900	3220.00
verde, superficie liscia, in calcestruzzo duro, completo senza rete							
126063	NK	99 tipo 2, con marcatura del campo	274	152.5	73	900	3820.00
139038	NK	99 tipo 2R, con marcatura del campo, spigoli arrotondati	274	152.5	73	900	3920.00
blu, superficie liscia, in calcestruzzo duro, completo senza rete							
131990	NK	99 tipo 3, con marcatura del campo	274	152.5	73	900	3820.00
129272	NK	99 tipo 3R, con marcatura del campo, spigoli arrotondati	274	152.5	73	900	3920.00
antracite, superficie liscia, in calcestruzzo duro, completo senza rete							
103593	NK	99 tipo 4, con marcatura del campo	274	152.5	73	900	3820.00
132889	NK	99 tipo 4R, con marcatura del campo, spigoli arrotondati	274	152.5	73	900	3920.00
accessori per tavolo da ping pong							
130002	NK	99 Rete in alluminio avvitabile				3.6	363.00

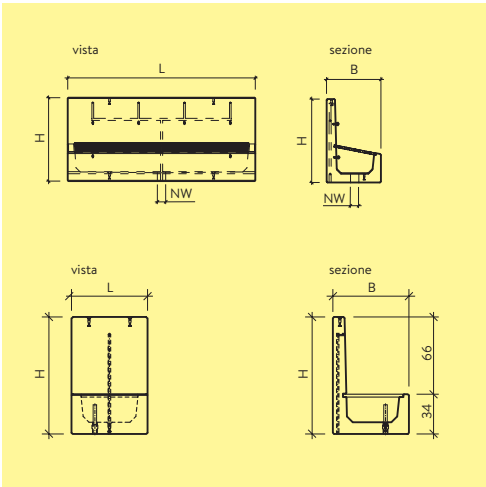

Art.-Nr.	HW	Descr.	colore	L	B	H	G	CHF/pz.
cm cm cm kg/pz.								
impianto lavaggio scarpe, completo, grigio, liscio, smussato, per 4 rubinetti, compreso griglia, compreso rubinetteria								
147886	NK	22	grigio	225	65	100	1250	4078.00
lavatoio, liscio, smussato, per 1 rubinetto, compreso tubo troppo pieno, compreso griglia, compreso								
177685	NK	22	grigio	65	65	100	350	2037.00
singoli elementi								
131618	NK	22	impianto lavaggio scarpe, liscio, smussato, per 4 rubinetti compreso griglia, escluso rubinetteria	grigio	225	65	100	1250 3730.00
122944	NK	22	lavatoio, liscio, smussato, per 1 rubinetto, compreso tubo troppo pieno, compreso griglia, escluso rubinetteria	grigio	65	65	100	350 1950.00
110088	NK	99	rubinetto con maniglia in metallo, scarico 1/2" cromato					87.00

Note

- Le vasche per il lavaggio delle scarpe sono dotate di un attacco per l'acqua sul fondo e di due raccordi laterali.
- NW = 75 mm

Dettaglio di fornitura

- Le catene e le spazzole sono fornite con la vasca di lavaggio delle scarpe.

Istruzioni di posa

- I raccordi che non vengono utilizzati devono essere chiusi con gli appositi tappi di chiusura da 1/2 ".
- Per spostare l' Art. 131618 + 147886 sono necessarie altre 4 bussole con perni filettati MRd 16 con una portata di 1.2 ton (Art. 108302).
- Per spostare l' Art. 122994 + 117685 sono necessarie altre 3 bussole con perni filettati MRd 12 con una portata di 0.5 ton (Art. 134262).

