



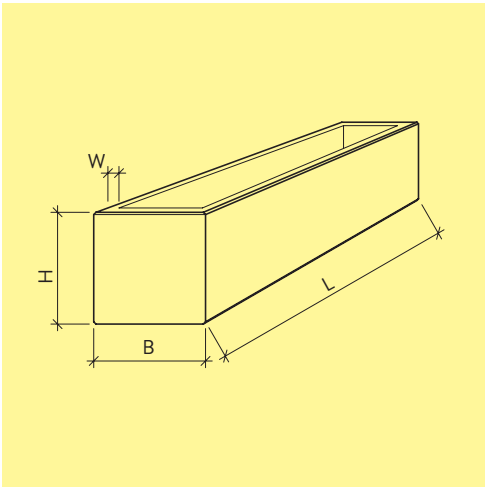

Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	V l	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscia, smussata, W 5 cm									
109903	OH 22		50	50	50	5	64	150	294.00
101460	OH 22		60	60	60	5	117	215	345.00
121671	OH 14, 22	V 135/147 l	100	50	50	5		280	410.00
112065	OH 22		100	60	60	5	228	315	470.00
118974	OH 22		100	100	50	5	365	379	755.00
107719	OH 14, 22	V 350/445 l	100	100	60	5		600	795.00
111815	OH 22		100	100	100	5	770	637	970.00
117047	OH 14, 22	V 210/231 l	150	50	50	5		390	510.00
133412	OH 22		150	60	60	5	358	440	585.00
104248	OH 14, 22	V 210/317 l	200	50	50	5		500	635.00
117635	OH 22		200	60	60	5	487	545	720.00
130155	OH 14, 22	V 370/398 l	250	50	50	5		610	770.00
111256	OH 22		250	60	60	5	617	660	855.00
antracite, liscia, smussata, W 5 cm									
133981	OH 22		50	50	50	5	64	150	305.00
119295	OH 22		60	60	60	5	117	215	372.00
118344	OH 22		100	50	50	5	147	250	441.00
135585	OH 22		100	60	60	5	228	315	498.00
109747	OH 22		100	100	50	5	365	379	790.00
132005	OH 22		100	100	60	5	445	431	845.00
123500	OH 22		100	100	100	5	770	637	1040.00
135670	OH 22		150	50	50	5	231	345	545.00
125761	OH 22		150	60	60	5	358	440	630.00
118469	OH 22		200	50	50	5	317	445	690.00
131190	OH 22		200	60	60	5	487	545	765.00
131924	OH 22		250	50	50	5	398	540	830.00

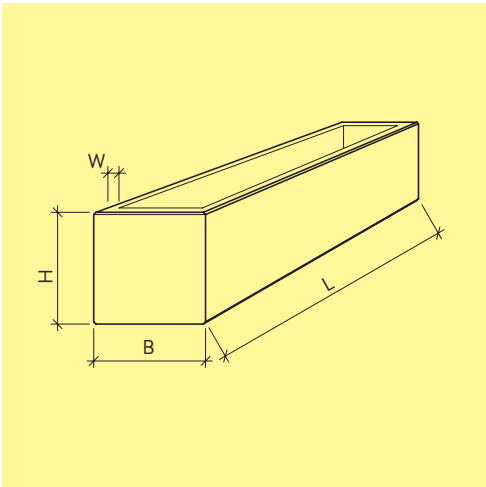


Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	W cm	V l	G kg/pz.	CHF/pz.
ruggine, liscia, smussata, W 5 cm									
116813	OH	22	50	50	50	5	64	150	425.00
106031	OH	22	60	60	60	5	117	215	525.00
113139	OH	22	100	50	50	5	147	250	615.00
137615	OH	22	100	60	60	5	228	315	715.00
101975	OH	22	100	100	50	5	365	379	1050.00
114428	OH	22	100	100	60	5	445	431	1120.00
103740	OH	22	100	100	100	5	770	637	1450.00
111073	OH	22	150	50	50	5	231	345	780.00
104265	OH	22	150	60	60	5	358	440	915.00
137511	OH	22	200	50	50	5	317	445	970.00
110746	OH	22	200	60	60	5	487	545	1120.00
131727	OH	22	250	50	50	5	398	540	1180.00
137818	OH	22	250	60	60	5	617	660	1330.00

Note


- non sono fornibili quali fontane
- Per evitare danni, le vasche devono essere spostate solo con cinghie di sollevamento.

Vantaggi

- prodotto di calcestruzzo realmente arrugginito

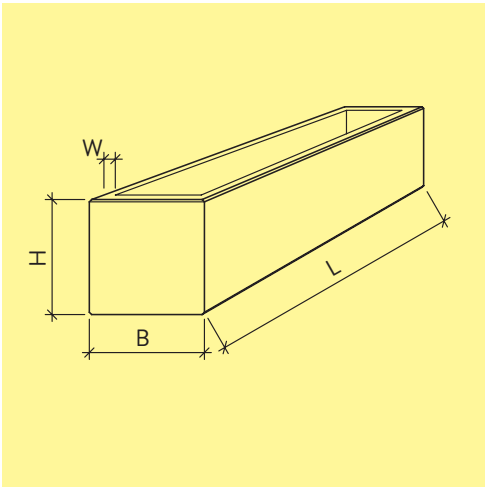

Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	W cm	V l	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, sabbiata, smussata, W 5 cm									
120147	OH 22		50	50	50	5	64	150	349.00
124982	OH 22		60	60	60	5	117	215	422.00
124924	OH 14, 22	V 135/147 l	100	50	50	5		280	510.00
138731	OH 22		100	60	60	5	228	315	585.00
112130	OH 22		100	100	50	5	365	379	875.00
116152	OH 14, 22	V 350/445 l	100	100	60	5		600	955.00
105619	OH 22		100	100	100	5	770	637	1280.00
121155	OH 14, 22	V 210/231 l	150	50	50	5		390	640.00
107801	OH 22		150	60	60	5	358	440	735.00
112563	OH 14, 22	V 290/317 l	200	50	50	5		500	795.00
130202	OH 22		200	60	60	5	487	545	875.00
134075	OH 14, 22	V 370/398 l	250	50	50	5		610	930.00
136679	OH 22		250	60	60	5	617	660	1050.00
antracite, sabbiata, smussata, W 5 cm									
107793	OH 22		50	50	50	5	64	150	359.00
136026	OH 22		60	60	60	5	117	215	455.00
104007	OH 22		100	50	50	5	147	250	510.00
108312	OH 22		100	60	60	5	228	315	605.00
134150	OH 22		100	100	50	5	365	379	915.00
118642	OH 22		100	100	60	5	445	431	995.00
118439	OH 22		100	100	100	5	770	637	1360.00
112184	OH 22		150	50	50	5	231	345	660.00
121977	OH 22		150	60	60	5	358	440	770.00
129944	OH 22		200	50	50	5	317	445	835.00
132359	OH 22		200	60	60	5	487	545	915.00
108909	OH 22		250	50	50	5	398	540	990.00
110819	OH 22		250	60	60	5	617	660	1100.00

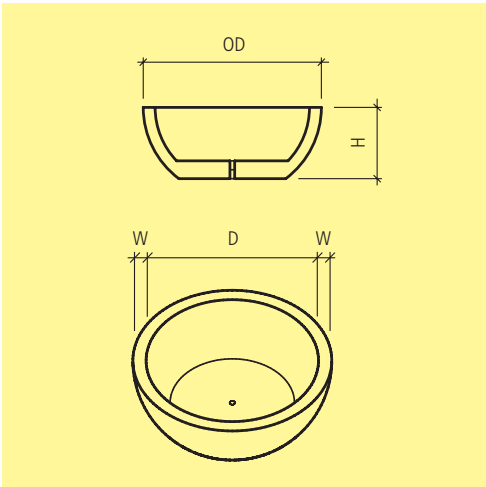

Art.-Nr.	HW	Descr.	colore	H cm	W cm	V l	G kg/pz.	CHF/pz.
rotonda, smussata								
135109	OH 22	liscia, OD 90 – 150 cm	grigio	60	10	502	840	2210.00
132299	OH 22	sabbiata, OD 90 – 150 cm	grigio	60	10	502	840	2430.00
100129	OH 22	liscia, OD 90 – 150 cm	antracite	60	10	502	840	2250.00
135447	OH 22	sabbiata, OD 90 – 150 cm	antracite	60	10	502	840	2500.00

Dettaglio di fornitura

- Sul fondo sono comprese di 3 bussole di posa Rd 16.

Istruzioni di posa

- Per lo spostamento sono necessarie tre imbracature di sollevamento con perno filettato tipo MRd 16 portata fino a 1.2 Ton (art. 108302).




Art.-Nr.	HW		colore	L cm	B cm	H cm	V l	G kg/pz.	CHF/pz.
liscio, spigoli vivi									
194192	OH	22	grigio	90	90	70	294	555	1410.00
143201	OH	22	antracite	90	90	70	294	555	1530.00

Note


- W 8 – 10 cm

Istruzioni di posa


- Per lo spostamento sono necessarie tre imbracature di sollevamento con perno filettato tipo MRd 16 (non comprese nella fornitura).
- Posizionare su uno strato di fondazione portante o su calcestruzzo.

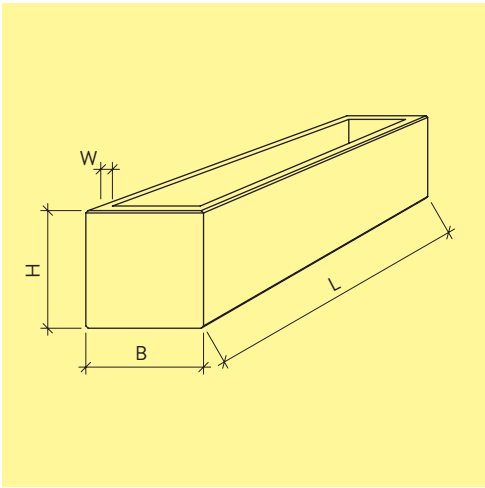

Art.-Nr.	HW		L	B	H	W	V	G	CHF/pz.
			cm	cm	cm	cm	l	kg/pz.	
sarina grigio, ghiaia a vista, 6 – 12 mm									
139890	OH	14	100	50	50	5	135	280	484.00
100780	OH	14	150	50	50	5	210	390	625.00
120800	OH	14	200	50	50	5	290	500	770.00
101803	OH	14	250	50	50	5	370	610	915.00
giallo bressane, ghiaia a vista, 5 – 10 mm									
128934	OH	14	100	50	50	5	135	280	580.00
116613	OH	14	150	50	50	5	210	390	715.00
111981	OH	14	200	50	50	5	290	500	865.00
131870	OH	14	250	50	50	5	370	610	1060.00



Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
per vasca per fiori e fontana PARCO®, grigio, liscio						
131757	OH 14, 22	43	10	10	10	47.80
117844	OH 22	48	8	6	7	47.80
103322	OH 22	58	8	6	10	47.80
126476	OH 14, 22	58	10	10	14	47.80
per vasca per fiori e fontana PARCO®, antracite, liscio						
118929	OH 22	48	8	6	7	50.50
124914	OH 22	58	8	6	10	50.50
per vasca per fiori e fontana PARCO®, grigio, sabbiato						
123385	OH 14, 22	43	10	10	10	59.00
102898	OH 22	48	8	6	7	59.00
113615	OH 22	58	8	6	10	59.00
134377	OH 14, 22	58	10	10	14	59.00
per vasca per fiori e fontana PARCO®, antracite, sabbiato						
120707	OH 22	48	8	6	7	59.00
114659	OH 22	58	8	6	10	59.00
per vasca per fiori CASTELLO®, grigio, ghiaia a vista, graniglia 6-12 mm						
105436	OH 14	43	10	10	10	57.00
per vasca per fiori CASTELLO®, giallo bressane, ghiaia a vista, graniglia 5-10 mm						
129975	OH 14	43	10	10	11	70.50
per vasca per fiori e fontana RESIDENZA®, alpina bianco, sabbiato						
122700	OH 22	48	8	6	7	59.00
102305	OH 22	58	8	6	10	59.00
per vasca per fiori e fontana RESIDENZA®, leventina grigio, sabbiato						
103876	OH 22	48	8	6	7	59.00
118732	OH 22	58	8	6	10	59.00
per vasca per fiori e fontana RESIDENZA®, grischuna grigio-antracite, sabbiato						
127058	OH 22	48	8	6	7	59.00
113964	OH 22	58	8	6	10	59.00

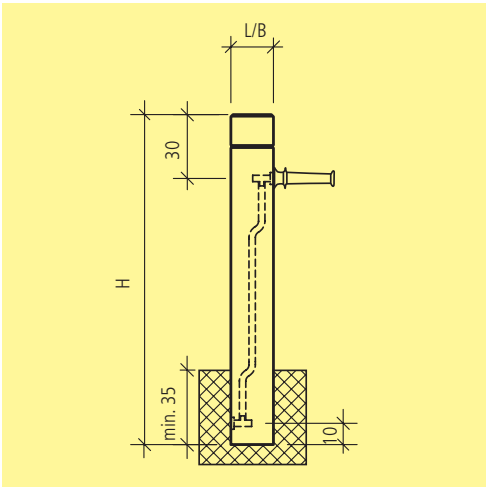


Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
completa, sabbiata, smussata, compreso tubo aliment. 26.6 cm 3/4" in ottone							
162325	OH 22	grigio	20	20	155	155	1049.00
148210	OH 22	antracite	20	20	155	155	1109.00
completa, sabbiata, smussata, compreso tubo aliment. 28 cm con rubinetto ottone 3/4" in ottone							
140323	OH 22	grigio	20	20	155	155	1115.00
190190	OH 22	antracite	20	20	155	155	1175.00

Note

- Connessione tubo d'alimentazione in ottone 3/4" con filettatura interna.
- Attacco per tubo d'alimentazione in ottone 3/4" con filettatura interna.



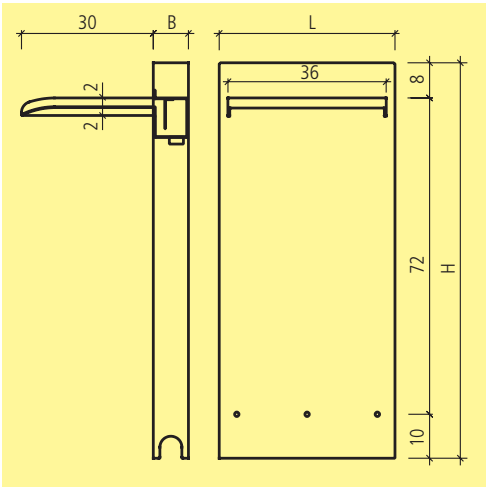


Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
INOX acciaio cromato						
137977	OH 99	40	8	90	20	1220.00

Note

- Parte posteriore con coperchio avvitato
Può essere fissata con tasselli o incassata nel calcestruzzo in modo indipendente.

Dettaglio di fornitura

- collegamento da 3/4" incluso.

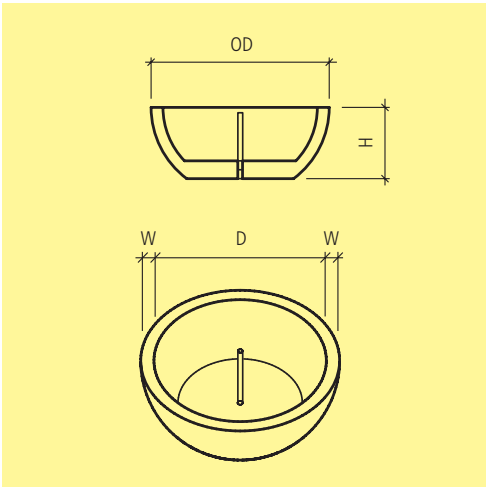

Art.-Nr.	HW	Descr.	colore	H cm	W cm	V l	G kg/pz.	CHF/pz.
rotonda, smussata, compreso tubo di scarico 1 1/4"								
124089	OH 22	liscia, OD 90 – 150 cm	grigio	60	10	502	840	2370.00
117572	OH 22	sabbiata, OD 90 – 150 cm	grigio	60	10	502	840	2610.00
137288	OH 22	liscia, OD 90 – 150 cm	antracite	60	10	502	840	2400.00
139034	OH 22	sabbiata, OD 90 – 150 cm	antracite	60	10	502	840	2650.00

Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
accessori							
135141	OH 99	tubo d'entrata 1 1/4" in acciaio cromato		50	130		765.00
131836	OH 21	zoccolo grigio liscio per tubo d'entrata	50	50	15	80	116.00

Note


- Manicotto di raccordo per tubo di alimentazione con filettatura interna 1"

Dettaglio di fornitura

- senza tubo di ingresso
- incluso tubo di livello
- Provviste di 3 bussole Rd 16 per la posa sul fondo.
- Escluso zoccolo in calcestruzzo quale fondazione per tubo d'alimentazione.

Istruzioni di posa

- Durante il periodo invernale le fontane devono essere svuotate e va tolto il tubo di troppopieno.
- Per lo spostamento sono necessarie tre imbracature di sollevamento con perno filettato tipo MRd 16 portata fino a 1.2 Ton (art. 108302).

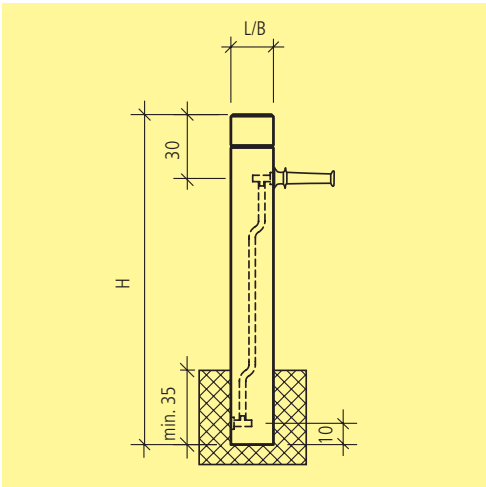


Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
completa, sabbiata, smussata, compreso tubo d'alimentazione							
123682	OH 22	levantina grigio	20	20	155	155	1239.00
181035	OH 22	grischuna grigio-antracite	20	20	155	155	1239.00
168825	OH 22	alpina bianco	20	20	155	155	1239.00
completa, sabbiata, smussata, compreso tubo d'alimentazione con rubinetto							
148507	OH 22	levantina grigio	20	20	155	155	1305.00
195029	OH 22	grischuna grigio-antracite	20	20	155	155	1305.00
130501	OH 22	alpina bianco	20	20	155	155	1305.00

Note


- Connessione tubo d'alimentazione 3/4" con filettatura interna.
- Attacco per tubo d'alimentazione in ottone 3/4" con filettatura interna.



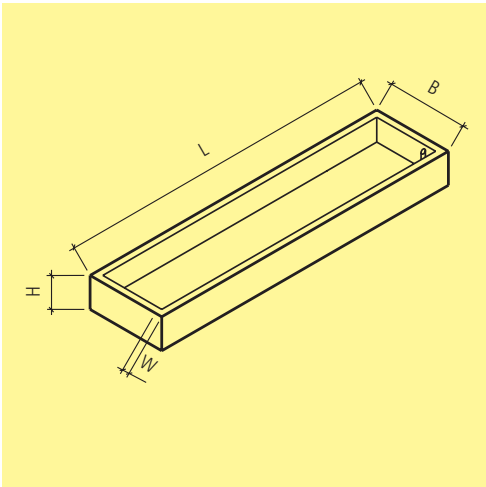

Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	H cm	t ₁ cm	W cm	V l	G kg/pz.	CHF/pz.
armata, liscia, spigoli interni smussati, esterni vivi, compreso tubo di scarico 1 ¼"										
108239	OH 22	grigio	200	90	37	12	8	325	860	1980.00
108109	OH 22	grigio	360	90	37	12	8	620	1460	2460.00


- Note**
 - t₁ = spessore del fondo
- Istruzioni di posa**
 - Durante il periodo invernale le fontane devono essere svuotate e va tolto il tubo di troppopieno.
 - Per lo spostamento sono necessarie quattro imbracature di sollevamento con perno filettato tipo MRd 16 portata fino a 1.2 Ton (art. 108302).

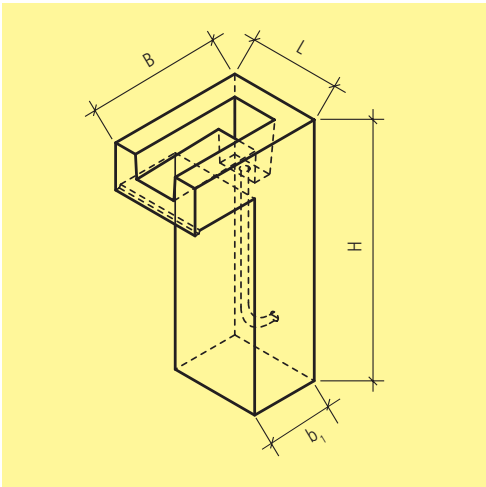

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	b ₁ cm	W cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscia, spigoli vivi								
110540	OH 22	32	48	91	24	8	191	755.00

Note

- Connessione tubo d'alimentazione ¾" con filettatura interna

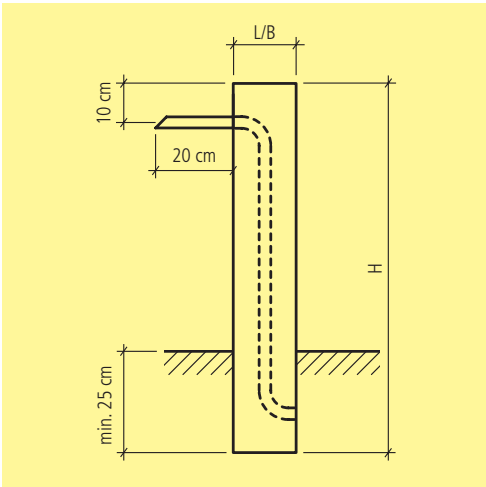

Art.-Nr.	HW	colore	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
colonna per fontana, liscia, spigoli vivi, compreso tubo d'alimentazione rettangolare							
181639	OH 22	grigio	16	16	95	60	849.00
colonna per fontana, liscia, spigoli vivi, compreso tubo d'alimentazione rotondo							
166927	OH 22	grigio	16	16	95	60	827.00

Note


- Connessione tubo d'alimentazione in ottone 3/4" con filettatura interna.
- Attacco per tubo d'alimentazione in ottone 3/4" con filettatura interna.



rettangolare



rotondo

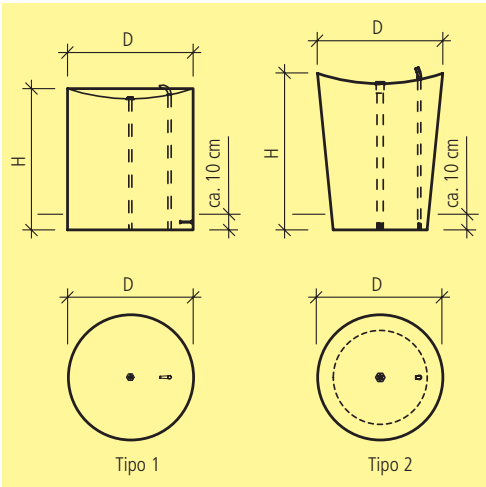

Art.-Nr.	HW	tipo	H cm	D cm	R cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscia, smussata, compr. tubo d'entrata 1/2" e bussole di posa							
117121	OH 22	1	90	80	40	1120	4030.00
110336	OH 22	2	100			950	4030.00


Art.-Nr.	HW	Descr.	CHF/pz.
Valvola di scarico cromata 1/2"			
138387	OH 99	durata 15 secondi, regolabile	259.00

- Note**

 - Connessione tubo d'alimentazione 1/2" con filettatura interna
 - Scarico di collegamento 5/4" con filettatura interna
- Istruzioni di posa**

 - Per lo spostamento sono necessari tre ganci Goliath Rd16 art. 127635.



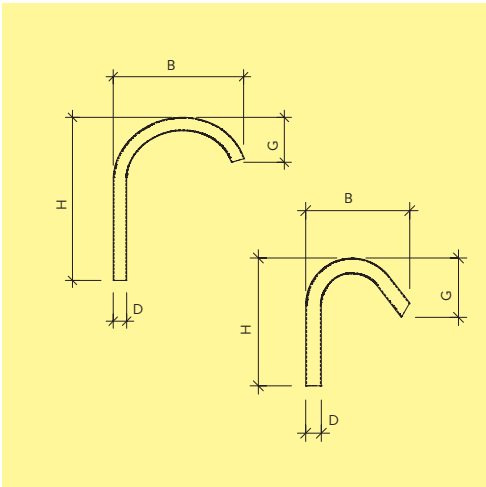



Art.-Nr.	HW	tipo	Descr.	L cm	B cm	H cm	D cm	G kg/pz.	CHF/pz.
grigio, liscia, spigoli vivi, compreso bussole di posa, senza uscita dell'acqua									
152655	OH	22	1	69.5	69.5	100		1015	3650.00
178790	OH	22	2	L 48 – 69.5 cm, B 48 – 69.5 cm		100		750	3650.00
112321	OH	22	3	L 48 – 69 cm, B 48 – 69 cm		111		880	3650.00
uscita dell'acqua rotonda, in acciaio inossidabile opaco, con attacco filettato da 1/2"									
137984	OH	99			22	27	3.3	0.9	380.00
181952	OH	99			32	40	3.3	1.2	380.00

- Note**

 - Attacco ingresso acqua da 1/2" con filettatura interna.
 - Attacco di scarico da 5/4" con filettatura interna
- Istruzioni di posa**

 - Per lo spostamento sono necessari 4 ganci Goliath Rd16 Art. 127635.

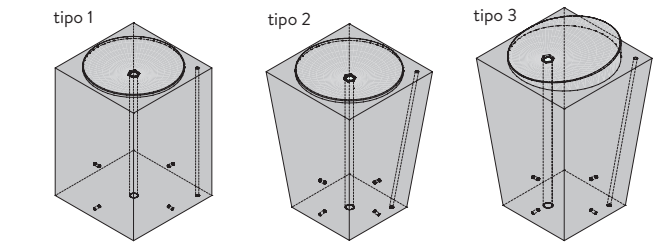

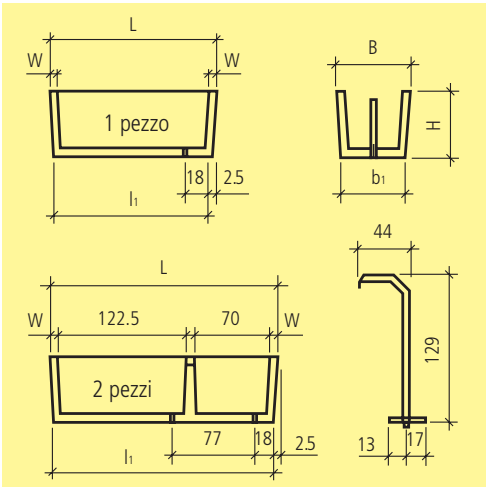

Art.-Nr.	HW	L cm	B cm	H cm	I ₁ cm	b ₁ cm	W cm	V l	G kg/pz.	CHF/pz.
1 pezzo, grigio, liscio, smussato, compr. tubo troppo pieno 1 1/4"										
124655	OH 21	115	70	60	110	65	7.5	227	449	855.00
2 pezzi, grigio, liscio, smussato, compr. 2 tubi troppo pieno 1 1/4"										
105216	OH 21	215	70	60	210	65	7.5	437	825	1590.00


Art.-Nr.	HW	Descr.	L cm	B cm	H cm	G kg/pz.	CHF/pz.
accessori							
135141	OH 99	tubo d'entrata 1 1/4" in acciaio cromato		50	130		765.00
131836	OH 21	zoccolo grigio liscio per tubo d'entrata	50	50	15	80	116.00
135631	OH 99	tubo troppo pieno 1 1/4", compreso supporto scarico			45		171.00
102174	OH 99	tubo troppo pieno 1 1/4", compreso supporto scarico			50		171.00

- Note**

 - Manicotto di raccordo per tubo di alimentazione con filettatura interna 1"
- Dettaglio di fornitura**

 - Base in calcestruzzo come fondamento, per il tubo di ingresso compresi 2 pezzi bussole filettate M12 per il montaggio.
- Istruzioni di posa**

 - Durante il periodo invernale le fontane devono essere svuotate e va tolto il tubo di troppopieno.

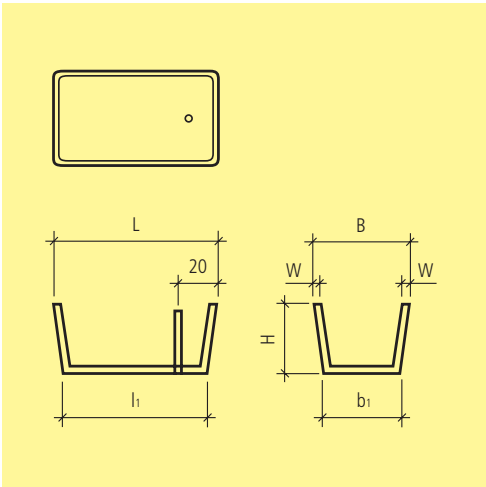

Art.-Nr.	HW		L cm	B cm	H cm	l ₁ cm	b ₁ cm	W cm	V l	G kg/pz.	CHF/pz.
1 pezzo, grigio, frattazzato, compr. tubo troppo pieno 1 ¼"											
113237	OH	33	100	57	41.5	89	46	3.5	140	160	1370.00
128069	OH	33	150	57	41.5	139	46	3.5	225	235	1550.00
136736	OH	33	200	57	41.5	189	46	3.5	305	285	1850.00
118559	OH	33	250	57	41.5	239	46	3.5	390	350	1940.00
110563	OH	33	300	57	41.5	289	46	3.5	470	420	1980.00
110672	OH	33	350	57	41.5	339	46	3.5	550	480	2160.00

Note

- Con telaio in ferro zincato, esterno con leggera abrasione, interno liscio

Istruzioni di posa

- Durante il periodo invernale le fontane devono essere svuotate e va tolto il tubo di troppopieno.

Dettaglio di fornitura

- compreso tubo in ottone 1 ¼".